

ГОСТ 8951—75

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й І С Т А Н Д А Р Т

**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ
ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ.
КРЕСТЫ ПРЯМЫЕ**

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2010

**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ.
КРЕСТЫ ПРЯМЫЕ**

**ГОСТ
8951—75**

Основные размеры

Ductile iron fittings with
parallel thread for pipelines.

Straight four-way junction pieces. Basic dimensions

**Взамен
ГОСТ 8951—59**


МКС 23.040.60

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14.11.75 № 2901
дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Основные размеры крестов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3301—81.

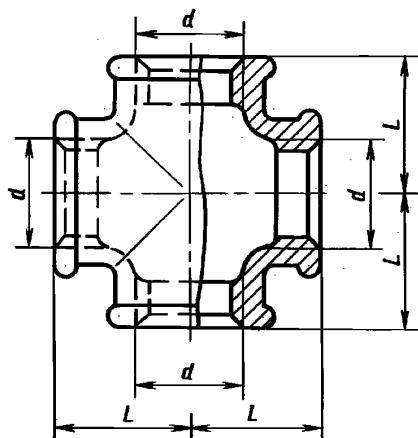

П р и м е ч а н и е. Чертеж не определяет конструкцию креста.

Издание официальное

Издание (сентябрь 2010 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1980 г. и марте 1983 г.
(ИУС 11—80, 7—83).

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1975
© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010

C. 2 ГОСТ 8951—75

Размеры в мм

Условный проход D_y	Резьба d	L	Масса без покрытия, кг, не более*	
			Вариант по ГОСТ 8944—75	
			1	2
8	G 1/4 — B	21	0,083	0,089
10	G 3/8 — B	25	0,105	0,113
15	G 1/2 — B	28	0,163	0,179
20	G 3/4 — B	33	0,284	0,254
25	G 1 — B	38	0,383	0,392
32	G 1 1/4 — B	45	0,585	0,561
40	G 1 1/2 — B	50	0,797	0,681
50	G 2 — B	58	1,251	1,117
(65)	G 2 1/2 — B	69	1,769	1,587
(80)	G 3 — B	78	2,351	2,119
(100)	G 4 — B	96	4,585	3,921

* Для справок.

П р и м е ч а н и я:

- Кресты с D_y , указанными в таблице в скобках, применять не рекомендуется.
- Масса оцинкованных соединительных частей не должна превышать массу неоцинкованных более чем на 5 %.

П р и м е р ы у с л о в н ы х о б о з н а ч е н и й

Прямого креста без покрытия с D_y 25 мм:

Крест 25 ГОСТ 8951—75

То же, с цинковым покрытием:

Крест II-25 ГОСТ 8951—75

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

- Конструктивные размеры и технические требования — по ГОСТ 8944—75.