


СК-2	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	144 - 16 - 166.92
АПП ЦИТП	ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ДОМ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПЕРВОМ ЭТАЖЕ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ)	
ИЮЛЬ 1992	ТИПОВОЙ ПРОЕКТ	На 3-х страницах Страница 1


ФАСАД I-6



П Л А Н НА ОТМ. 0.000

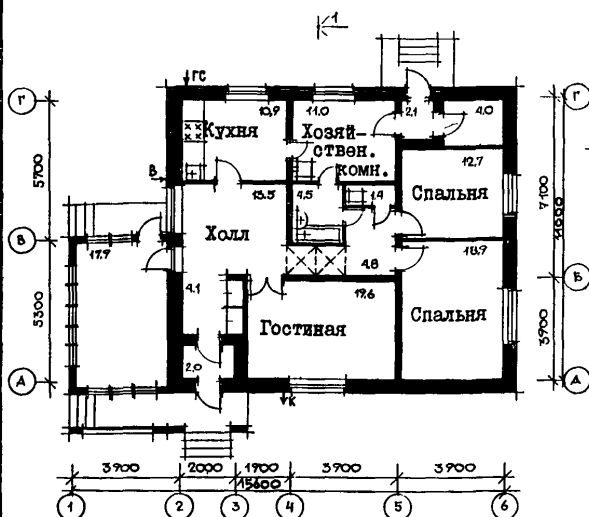

РАЗРЕЗ I-I

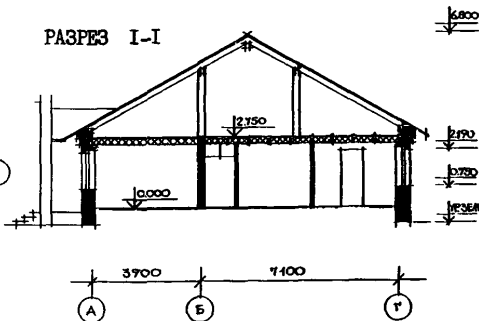

ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИРЫ

Квартира	Кол.	Площадь, м ²	
		жилая	квартиры
Трехкомнатная	I	51,20	101,36

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ ДОМ С РАСПОЛОЖЕНИЕМ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ПЕРВОМ ЭТАЖЕ СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ)		ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 144-16-166.92	Лист I Страница 2
И2ВА	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ	Н5УА	ОТДЕЛКА
	Конструктивная схема с продольными в поперечными несущими стенами		НАРУЖНАЯ
	Фундаменты - ленточные, бутобетонные		Стены - лицевой кирпич с расшивкой швов
	Стены наружные - кирпич керамический М50 на растворе 25 (ГОСТ 530-82) с расширенным швом		ВНУТРЕННЯЯ
	Стены внутренние - кирпич керамический М50 на растворе 25 (ГОСТ 530-82)		Стены жилых комнат и коридоров - оклейка обоями
	Перекрытия - деревянные балки, щиты наката по ГОСТ 1005-86		В кухнях и санузлах - масляная окраска, глазурованная плитка
	Типоразмеров - 5		Потолки - водоэмульсионная окраска
	Перемычки - сборные железобетонные по серии I.038, I-I выпуск 2	С3СА	ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	Типоразмеров - 7		Водопровод - хозяйственно-питьевой от наружных сетей. Расчетный напор у основания стояка - 10 м
	Утеплитель - пенобетон Д300 кг/м ³		Канализация - во внешнюю поселковую сеть.
	Перегородки - кирпичные		Отопление - от малолитражного котла КЧМ-2М "Жарок-2"
	Санузлы - россыпью		Система отопления - однотрубная с верхней разводкой и однотрубная с нижней разводкой
	Крыша - чердачная, стропильной конструкции, стропила деревянные		Отопительные приборы - радиаторы МС-140 для расчетных температур -20, -25, -30, -35, -40С.
	Кровля - волнистые асбестоцементные листы унифицированного профиля ГОСТ 16233-77 по деревянной обрешетке		Теплоноситель - вода с параметрами 95-70С.
	Двери наружные - по серии I.136.5-19		Вентиляция - естественная.
	Типоразмеров - 1		Горячее водоснабжение - отвод от водонагревателя, установленного на котле КЧМ-2М "Жарок-2".
	Двери внутренние - по серии I.136-10		Газоснабжение - от баллона сжиженного газа
	Типоразмеров - 4		Электроснабжение - от внешней сети напряжением 380/220В
	Окна - с раздельными переплетами по серии I.136.5-23 в.2		Освещение - лампами накаливания
	Типоразмеров - 3		Устройство связи - телефонизация, радиофикация, молниезащита, телевидение
	Встроенное оборудование - шкафы и антресоли - по серии I.172. 5-6	С2ЕД	ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ
	Полы - паркетная доска, линолеум, керамическая плитка		Оборудование кухни и санузла - газовая плита на сжиженном газе, мойка, унитазы, умывальники
	Наибольшая масса монтажного элемента (перемычка железобетонная) - 0,418 т		
И3ОВ	НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ - 38 кгс/м ² ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ 0,38 кПа	И3НВ	НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ - 100кгс/м ² ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА 1,0 кПа
И2СО	СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - пятая	И1ВГ	ОРИЕНТАЦИЯ - свободная
И1ВД	РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА минус 20°, 30° (основное решение), 40°С	И2ЕГ	ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ обычные
С2ДД	КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН II, III, IV		

