
	<p align="center">СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ Часть 2 ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ</p>	264-12-311.90
<p align="center">СССР</p>	<p align="center">СЕЛЬСКИЙ ДОМ ДОСУГА НА 20 ПОСЕТИТЕЛЕЙ С КВАРТИРОЙ ПЕРСОНАЛА (СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)</p>	УДК 728.48
<p align="center">ЦИТП</p>		<p align="center">На 4-х страницах Страница 1</p>
<p align="center">МАРТ 1991</p>	<p align="center">ТИПОВОЙ ПРОЕКТ</p>	

ФАСАД I-9



ПЛАН НА ОТМ. 0.000

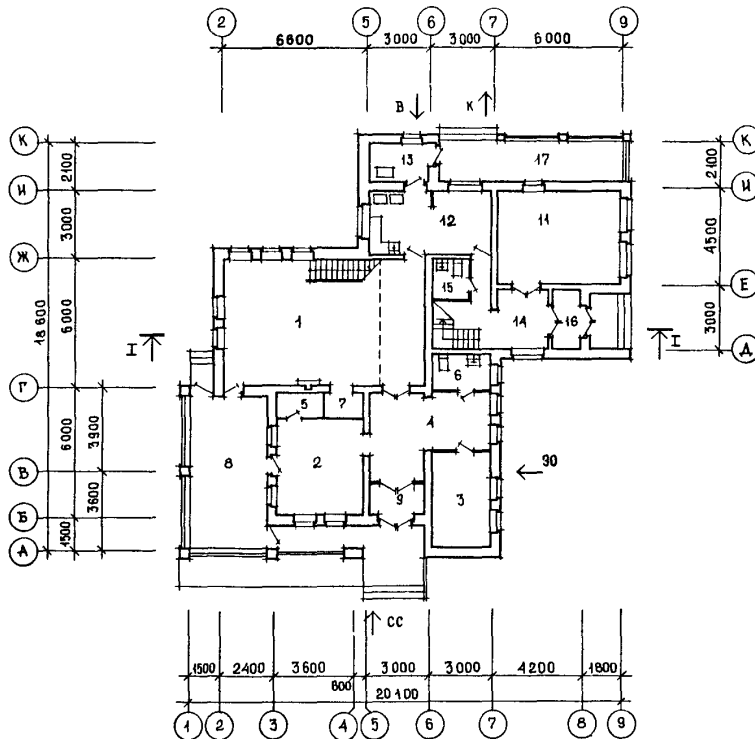


СЕЛЬСКИЙ ДОМ ДОСУГА НА 20 ПОСЕТИТЕЛЕЙ
С КВАРТИРОЙ ПЕРСОНАЛА
(СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-311.90

Страница 2

РАЗРЕЗ I-I

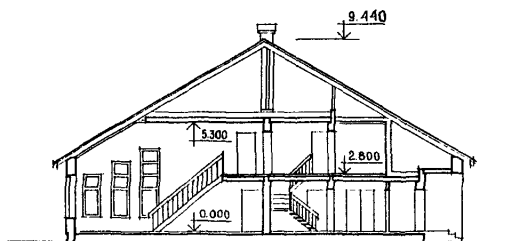

ПЛАН НА ОТМ. 2.800

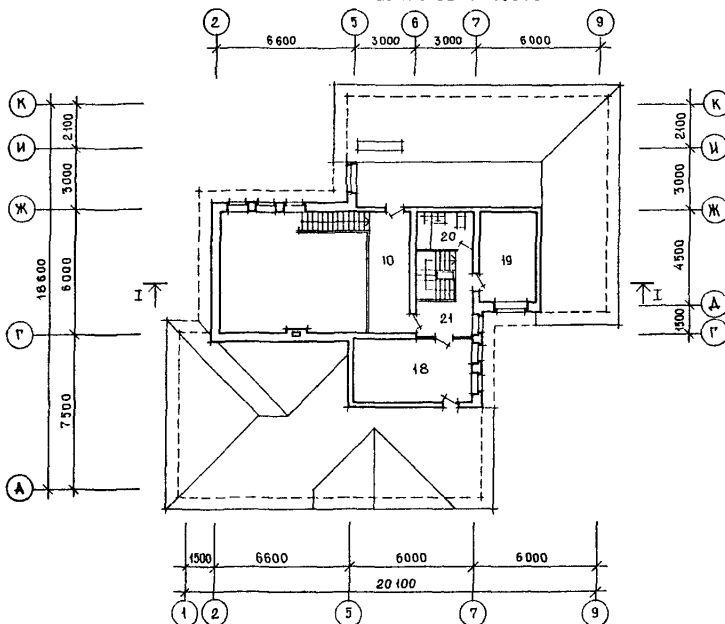

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Но-мер	Наименование	Площадь м ²	Но-мер	Наименование	Площадь м ²
	ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗОНА			ЖИЛАЯ ЗОНА	
1	Универсальная гостиная	50,86	11	Общая комната	24,20
2	Комната трудовых занятий	17,21	12	Кухня	15,50
3	Комната медицинских и профилактических мероприятий	11,82	13	Топочная	4,22
4	Прихожая	18,89	14	Прихожая	12,91
5	Кладовая	2,60	15	Санузел	2,93
6	Санузел	4,00	16	Тамбур	3,03
7	Сервировочная	1,99	17	Терраса	9,13
8	Веранда	23,33	18	Спальня	17,00
9	Тамбур	2,91	19	Спальня	11,10
10	Антресоль	11,37	20	Санузел	4,90
			21	Холл	6,86

СЕЛЬСКИЙ ДОМ ДОСУГА НА 20 ПОСЕТИТЕЛЕЙ
С КВАРТИРОЙ ПЕРСОНАЛА
(СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-311.90

Страница 3

D2BA СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

Конструктивная схема с поперечными и продольными несущими стенами

Фундаменты - ленточные бетонные на естественном основании, бетон класса В-7,5

Цоколь - бетонный

Стены наружные - эффективная кладка из пустотелого кирпича с объемным весом 1600 кгс/м³, с облицовкой лицевым кирпичом

Стены внутренние - из полнотелого кирпича ГОСТ 530-80

Перекрытия - сборные железобетонные многопустотные панели по серии I.141-1, вып.60, 63; по серии I.243.I-4 Типоразмеров - 5

Перегородки - из гипсокартонных листов на деревянном каркасе поэлементной сборки серии I.I31.9-24, в санузлах - кирпичные

Лестницы - внутренние деревянные

Полы - по грунту дощатые на лагах, паркетные шиты, керамическая плитка, мозаичные, бетонные по серии 2.144-1/88

Крыша - чердачная, стропила деревянные

Кровля - из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке

Двери наружные - по серии I.I36.5-19 Типоразмеров - 3

Двери внутренние - щитовой конструкции по серии I.I36-10 Типоразмеров - 4

Окна - с отдельными переплетами по ГОСТ 11214-86 Типоразмеров - 5

Наибольшая масса монтажного элемента (панель перекрытия) - 2,80 т

J30B НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ - $\frac{48 \text{ кгс/м}^2}{0,48 \text{ кПа}}$

R2CO СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ - третья

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 20, 30 (основное решение), 40°C

G2DD КЛИМАТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ И ПОДРАЙОН СССР
II, III, IV

H5UA ОТДЕЛКА

НАРУЖНАЯ

Расшивка швов

ВНУТРЕННЯЯ

Стены обшиваются листами гипсокартона. В жилых комнатах - оклейка обоями; в универсальной гостиной, комнате трудовых занятий, комнате медицинских и профилактических мероприятий, прихожей, тамбуре - улучшенная водоэмульсионная окраска; в кухне - водоэмульсионная окраска; в санузлах, топочной, тамбуре и прихожей квартиры - клеевая окраска; в местах установки кухонного оборудования - облицовка стен на высоту 60 см глазурованной плиткой; над ванной и умывальниками - облицовка стен на высоту 1100 см

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Водопровод - хозяйственно-питьевой, расчетный напор у основания стояков H=14 м

Канализация - хозяйственно-бытовая в наружную сеть. Водосток неорганизованный

Отопление - котел КЧМ-2 на твердом топливе. Температура теплоносителя 95-70°C

Вентиляция - естественная

Горячее водоснабжение - от водоподогревателя на котле

Электроснабжение - от внешней сети напряжением 380/220В

Освещение - люминесцентными лампами, лампами накаливания

Устройства связи - радио, телефон, телевидение, пожарная сигнализация

C2ED ОСНАЩЕНИЕ ЗДАНИЯ

Оборудование кухни и санузлов: плиты на твердом топливе, унитаза, мойки, ванны, умывальники

J3NB НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА - $\frac{100 \text{ кгс/м}^2}{1,00 \text{ кПа}}$

C1BF ОРИЕНТАЦИЯ - свободная

G2EE ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -
обычные

