


СК-3	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЙ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ГОСТ Р 51.12-92 МЕХАНИЗМЫ КОМПРЕССИИ ДОЛГИЕ Серия 1. 020-1/87 Выпуски 3-13, 3-14
ГП ЦГП	КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗ- ВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРЕСЫ- ЛЕДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	
июль 1993		На 2 страницах Страница I

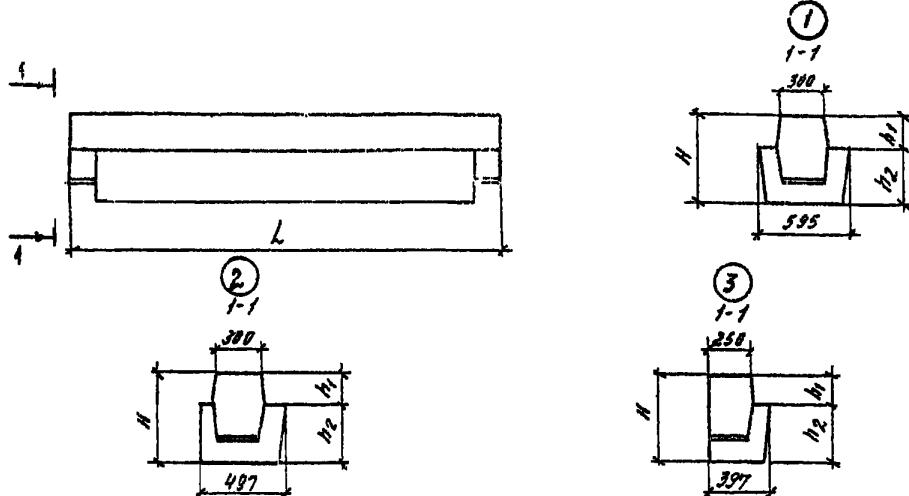

ДИА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый класса В30

Ненапрягаемая арматура из стали классов:

Шайбы диаметром 22-32 мм по ГОСТ 5781-82

АТЧУС диаметром 22-25 мм по ГОСТ 10884-81

Поперечная и продольная ненапрягаемая арматура ригелей и арматурные сетки из стали класса А-III по ГОСТ 5781-82 и проволоки класса В-IV по ГОСТ 6727-80

Ригели армированы пространственными каркасами, сетками и отдельными стержнями.

НОМЕНКЛАТУРА РИГЕЛЕЙ

Эскиз	Марка ригеля	Размеры, мм				Расход материалов			Масса изделия, т	
		<i>L</i>	<i>H</i>	<i>h₁</i>	<i>h₂</i>	Бетон		Сталь, кг		
						класс	объем, м ³			
I	РДЛ6.56-50-АШв(н)	5560	600	230	370	B30	1,51	123,28	3,78	
	РДЛ6.56-50-А1УС(н)							116,48		
	РДЛ6.56-70-АШв(н)							144,06		
	РДЛ6.56-70-А1УС(н)							127,04		
	РДЛ6.56-90-АШв(н)							163,36		
	РДЛ6.56-90-А1УС(н)							133,54		
	РДЛ6.56-110-АШв(н)							266,96		
	РДЛ6.56-110-А1УС(н)							194,02		

КОНСТРУКЦИИ КАРКАСА ШЕЛДОВОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЛЯ МНОГОСТАТНЫХ СОВЕТСКИХ ЗДАНИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВОСПРОИЗДАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ						СТР. 1 из 1 КОНСТРУКЦИИ И ПРИБОРЫ Серия 1. Окн.-7/б. Вен. 3-13, 3-14	Страница 2
---	--	--	--	--	--	--	------------

Продолжение

Эскиз	Марка ригеля	Размеры, мм				Расход материалов		Масса изделия, т
		L	H	h ₁	h ₂	Бетон	Сталь, кг	
						класс	объем, м ³	
(2)	РОП6.56-40-АШв(н)	5560	600	230	370	В30	1,34	129,36
	РОП6.56-40-АЛУС(н)							122,60
	РОП6.56-60-АШв(н)							236,85
	РОП6.56-60-АЛУС(н)							159,27
(3)	РПП6.56-45-АШв(н)	5560	600	230	370	В30	1,06	120,98
	РПП6.56-45-АЛУС(н)							114,22
	РПП6.56-60-АШв(н)							224,54
	РПП6.56-60-АЛУС(н)							146,92

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Ригели предназначены для применения в зданиях с перекрытиями из многощелочных плит высотой 220 мм; двухполочных рядовые марок РДП6.56 под нагрузки 5тс/ м; 7тс/ м; 9тс/ м; 11тс/ м; однополочные марок РОП 6,56 устанавливаемые у торца здания - под односторонние нагрузки 4,0 тс/ м; 6,0 тс/ м; лестничные марок РЛП - под односторонние нагрузки 4,0 тс/ м; 6,0 тс/ м.

Внутренняя температура помещения ~ до +50°C при нормальном влажностном режиме. Предел огнестойкости ригелей составляет 2 часа.

NIBD: РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -
- минус 40°C

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ -
- неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка марки изделия:
РДП6.56-40АтЛУС(н); РОП6.56-50АШв(н) · РПП6.56-60АтЛУС(н)

Р - ригель
Д;О;Л - двухполосный, однополочный, лестничный
П - под пустотные плиты
6 - высота сечения ригеля 600 мм;
56 - длина ригеля 5560 мм;
110; 90; 70; 60; 50; 45; 40 - величина расчетной нагрузки в сотнях килограммов - сил на погонный метр ригеля.
АШв; АЛУС - класс стали арматуры;
(н) - арматура без предварительного напряжения.

Б7ВА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 3-13. Ригели высотой 600 мм с ненапрягаемой арматурой класса АШв и АтЛУС для опирания многощелочных плит перекрытий. Рабочие чертежи.

Выпуск 3-14. Ригели высотой 600 мм с ненапрягаемой арматурой класса АШв и АтЛУС для опирания многощелочных плит перекрытий. Арматурные и закладные изделия. Рабочие чертежи.

Объем проектных материалов приведенных к формату А4 - 62 форматки.

Б7ВА АВТОР ПРОЕКТА АП ЦНИИпромзданий, Москва, И-238, Дмитровское шоссе, д.46

Б7ВА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены Управлением проектирования и инженерных изысканий Министерства России, письмо от 25.12.92 № 9-1/410. Введены в действие А/О "ИНГЕКОН" с 01.03.93. Приказ от 15.03.93 № 2а. Срок действия - 2000 г. Инв.№ Ц00086

Б7ВА ПОСТАВЩИК ГП ЦПИ, 101967, Москва, Фуркасовский пер., 12/5. Катал.л.№ Ц000171