



ПЕРЕГОРОДКИ ДЛЯ КОНТОРСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Серия I.43I-II выпуск 0;I
УДК 69.022.5

ЧАСТЬ

3

Раздел I
Подгруппа
I.43I


Выпуск 0. Материалы для проектирования

Выпуск I. Конструкции, изделия и комплектующие материалы

Область применения:

Конструкции перегородок предназначены для
разделения помещений зального типа на
отдельные участки и рабочие места.

Разработаны институтом
ЦНИИпромзданий (I27238,
г. Москва, Дмитровское
шоссе, 46)
Одобрены Отделом типового
проектирования и организа-
ции проектно-исследователь-
ских работ Госстроя СССР
для применения в строитель-
стве.
Письмо от 29 августа 1973г.
№ 2/2-353.

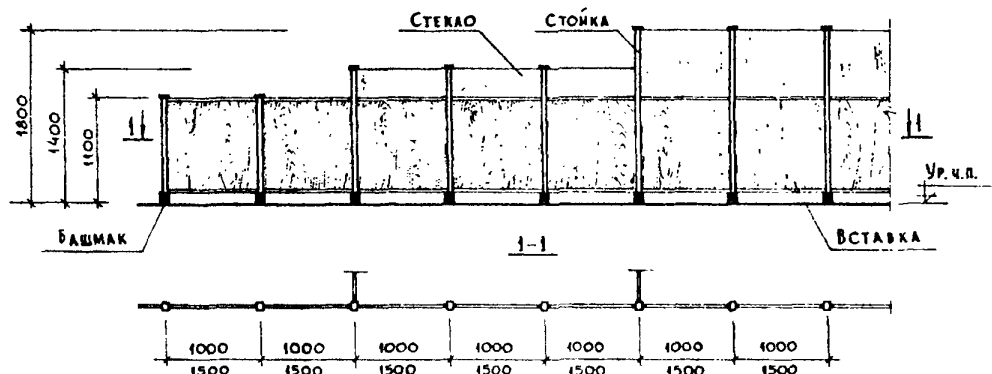

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перегородки сборно-разборные консольные состоят из стоек, выполненных из алюминевых профилей, трехслойных вставок и стекла (оконного или узорчатого) и имеют высоту I, I; I,4; I,8 м.

Перегородки могут решаться глухими или остекленными и устанавливаться как по осям колонн, так и между колоннами.

Стойки перегородок устанавливаются и закрепляются в опорных башмаках, шаг стоек принят I,0 и I,5 м.

Вставки крепятся к стойкам при помощи фиксирующих планок и стальных уголков.

Стекла крепятся к стойкам и вставкам при помощи профилей из поливинилхлорида.

В стойках и в нижних профилях вставок имеются полости, позволяющие пропускать в них электрическую и телефонную проводку.

Выпуск 0 предназначен для строителей и проектировщиков.

Выпуск I - для заводов-изготовителей.

Объем проектных материалов:

Выпуск 0 - 28 форматов

Выпуск I - 26 форматов

Рабочие чертежи распространяют: АП ЦНИИпромзданий, I27238, Москва,
Дмитровское ш., 46;

ГП ЦПП — I27238, Москва, Дмитровское ш., 46, корп. 2

Инв. № I2706

Катал. л. № 03I538