

МОДЕЛИ ЛИТЕЙНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
КРЕПЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ЗАКЛЕПКАМИ НА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТАХ.

ГОСТ
20343-74*

Конструкция и размеры

Metal casting patterns.
Securing patterns by rivets on
metal pattern plates.
Design and dimensions.

Взамен
МН 1593-61;
МН 1601-61


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР
от 11 декабря 1974 г. № 2697 срок введения установлен

с 01.01.1976 г.

Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Крепление моделей заклепками на модельных плитах должно соответствовать указанному на черт. 1 и в табл. 1.

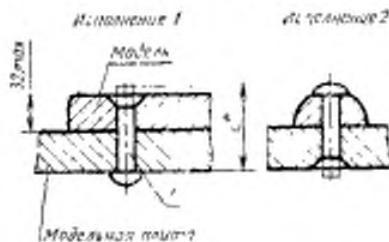

* Длина заклепок L определяется конструктивно.

Черт. 1

Таблица 1

Средний габаритный размер модели $\frac{L+B}{2}$ или D_1 , мм	Поз. 1* Заклепка по ГОСТ ИМЗ-80 Код. 1
До 160	$5 \times L$, 37
Св. 160 до 250	$6 \times L$, 37
$> 250 > 400$	$8 \times L$, 37
$> 400 > 1000$	$15 \times L$, 37

* L — длина модели; B — ширина модели.

** Допускается применение заклепок с волной головкой по ГОСТ 10300-80.


Издание официальное

Перепечатка воспрещена



* Перепечатание апрель 1982 г. с Изменением № 1,
утвержденным в феврале 1981 г. (ИУС 4-1981 г.)

2. Крепление моделей заклепками на двусторонних модельных плитах должно соответствовать указанному на черт. 2 и в табл. 2.



* Длина заклепок L определяется конструктивно.

Черт. 2

Таблица 2

Средний избыточный размер модели, мм	Прил. 1. Заклепка по ГОСТ 10300—80 Кол. 1
Обозначение	
До 160	5×L. 37
Св. 160 до 250	6×L. 37
» 250	8×L. 37

1, 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Допускается применение заклепок из меди марки МЗ по ГОСТ 859—78.

4. Технические требования — по ГОСТ 20351—74.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Изменение № 2 ГОСТ 20343—74 Модели литьевые металлические. Крепление моделей заклепками на металлических модельных платах. Конструкция и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.04.90 № 808

Дата введения 01.10.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 3969.
Пункт 3 исключить.

(ИУС № 7 1990 г.)