



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**БРЮКИ ШЕРСТЯНЫЕ НА ВЫПУСК
ВЕДОМСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 18729-84

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. Ф. Поляков, В. И. Малахова, Л. П. Зотова

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Н. В. Хвальковский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 декабря 1984 г. № 4513

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БРЮКИ ШЕРСТЯНЫЕ НАВЫПУСК
ВЕДОМСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Технические условия

Wool trousers worn over high boots for departmental
purpose. SpecificationsГОСТ
18729-84Взамен
ГОСТ 18729-73

ОКП 85 8259

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 декабря 1984 г. № 4513 срок действия установлен

с 01.01.86

до 01.01.91


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шерстяные брюки навыпуск для личного состава ведомственной, внедомственной военизированной и профессиональной пожарной охраны.

1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Брюки (черт. 1) по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры второй и третьей полнотных групп для маршалов, генералов, адмиралов, полковников и капитанов I ранга СА и ВМФ, офицеров, прaporщиков и мичманов СА и ВМФ, военнослужащих сверхсрочной службы, военнообязанных запаса, предусмотренные ГОСТ 23167-78 и табл. 1—3 настоящего стандарта.



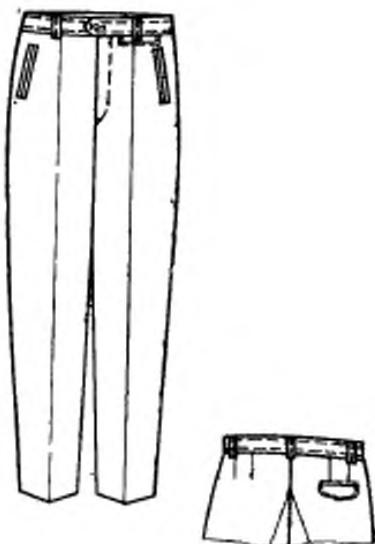

Черт. 1

Таблица 1

Рост типовой фигуры, см	Интервал роста военнослужащего, см	Условное обозначение роста
158	От 155 до 161	1
164	Св. 161 » 167	2
170	» 167 » 173	3
176	» 173 » 179	4
182	» 179 » 185	5
188	» 185 » 191	6

Таблица 2

Обхват груди типовой фигуры, см	Интервал обхвата груди военнослужащего, см	Условное обозначение размера
88	От 86 до 90	44
92	Св. 90 » 94	46
96	» 94 » 98	48
100	» 98 » 102	50
104	» 102 » 106	52
108	» 106 » 110	54
112	» 110 » 114	56
116	» 114 » 118	58
120	» 118 » 122	60

Таблица 3


Полночный группа	Обхват груди, см									
	88	92	96	100	104	108	112	116	120	
Обхват талии, см										
2	70	74	78	82	86	—	—	—	—	
3	—	—	—	—	—	96	100	104	—	108

1.2. Код ОКП на брюки должен соответствовать указанному в табл. 4.

Таблица 4

Наименование брюк	Код ОКП
Брюки навыпуск ВОХР, ППО из шерстяной ткани темно-окрашенного цвета, арт. 2203 «С»	85 8259 4336
Брюки навыпуск ВОХР, ППО из шерстяной ткани темно-окрашенного цвета, арт. 2233 «С»	85 8259 4331
Брюки навыпуск ВОХР, ППО из шерстяной ткани темно-окрашенного цвета, арт. 4201	85 8259 4332


1.3. Величины измерений готовых брюк должны соответствовать указанным в табл. 5 и на черт. 2-5.

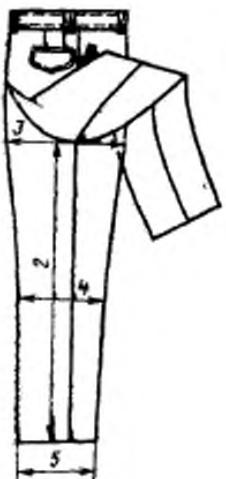


July, 2



Част. 3



Year, 4

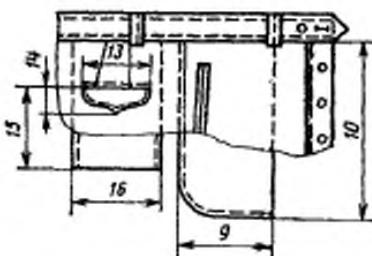

Черт. 5

Таблица 6

Номер выборки из сер- тификата	Направление измерения	Пло- щадь группы	Рост	Общий групп								Макси- мальная группа	
				88	92	96	100	104	108	112	116		
1	Длина по боко- вому шву	2	158	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	—	—	—	±1,0
		164	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	—	—	—	—
		170	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	—	—	—	—
		176	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	—	—	—	—
		182	—	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	—	—	—	—
		188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Длина по шиго- вому шву	3	158	—	—	—	—	—	—	95,5	95,9	—	—
		164	—	—	—	—	—	—	—	100,0	100,0	100,0	100,0
		170	—	—	—	—	—	—	—	104,5	104,5	104,5	104,5
		176	—	—	—	—	—	—	—	109,0	109,0	109,0	109,0
		182	—	—	—	—	—	—	—	113,5	—	—	—
2	Длина по шиго- вому шву	2	158	69,4	69,0	68,6	68,2	67,8	—	—	—	—	±1,0
		164	73,1	72,7	72,3	71,9	71,5	—	—	—	—	—	—
		170	76,8	76,4	76,0	75,6	75,2	—	—	—	—	—	—
		176	80,5	80,1	79,7	79,3	78,9	—	—	—	—	—	—
		182	—	83,7	83,4	83,0	82,6	—	—	—	—	—	—
		188	—	—	87,1	86,7	85,3	—	—	—	—	—	—
	Длина по шиго- вому шву	3	158	—	—	—	—	—	—	71,3	70,9	—	—
		164	—	—	—	—	—	—	—	75,0	74,6	74,2	73,8
		170	—	—	—	—	—	—	—	78,7	78,3	77,9	77,5
		176	—	—	—	—	—	—	—	82,4	82,0	81,6	81,2
		182	—	—	—	—	—	—	—	86,1	—	—	—

Представление табл. 5

Продолжение табл. 5

Номер измере- ния на че- р- теже	Название измерения	Пол- нота группы	Рост	СМ								Общий групп
				88	92	96	100	104	108	112	116	
10	Длина полклад- ки бокового кар- мана	2,3	158—164 170—176 182—188	35,0 36,0 37,0	±0,5							
11	Длина входа в часовой карман	2,3	158—188	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	±0,3
12	Глубина часово- го кармана	2,3	158—188	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	±0,5
13	Длина клапана заднего кармана по линии притачи- вания	2,3	158—188	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	15,0	15,0	15,0	±0,8
14	Ширина клапа- на заднего карма- на посередине	2,3	158—188	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	±0,5
15	Глубина задне- го кармана	2,3	158—188	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	±0,5
16	Ширина пол- кладки заднего кармана	2,3	158—188	17,0	17,0	17,0	17,0	18,0	18,0	18,0	18,0	±0,5

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Брюки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технологии поузловой обработки форменной одежды, по образцам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Материалы

2.2.1. Брюки должны изготавливаться из материалов, указанных в табл. 6.

Таблица 6

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Ткань костюмная (кителевая) темно-синего цвета, арт. 2203 «С»	ГОСТ 19701-74	Для верха брюк
2. Ткань костюмная (ведомственного назначения) темно-синего цвета, арт. 2233 «С»	По нормативно-технической документации	То же
3. Шеврон без отделки темно-синего цвета, арт. 4201	То же	»
4. Саржа подкладочная, арт. 42068, 42203	»	Для подкладки откоска, гульфика, клапана; для обтажки банта; для подзакрепок, подзора заднего кармана
5. Ткань бортовая малоусадочная, арт. 10164, 10178	ГОСТ 5665-77	Для прокладки откоска
6. Ткань карманная черного, синего цвета, арт. 3848	ГОСТ 7896-76	Для подкладки чашевого, заднего и боковых карманов
7. Ткань кромочная клеевая, арт. 330-Н5, 337-Н5	По нормативно-технической документации	Для прокладывания в переднюю половину брюк по линии банта
8. Лента корсажная черного, серого цвета	То же	Для подкладки пояса и откоска брюк
9. Нитки хлопчатобумажные швейные в цвет основной ткани: 8,5 текс \times 3 \times 2 (40/6)	ГОСТ 6309-80	Для стачивания деталей брюк
16,5 текс \times 3 (40/3)		Для обметыванияerezов
10. Нитки хлопчатобумажные швейные в цвет основной ткани 27 текс \times 2 (40/2)	По нормативно-технической документации	То же

Продолжение табл. 6

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
11. Нитки швейные из натурального шелка: № 18	ГОСТ 22665-83	Для обметывания петель
№ 33		Для отделочных строчек и закрепок
12. Нитки швейные лавсановые: 33 Л 11,1 текс × 3 55 Л 27,7 текс × 2	По нормативно-технической документации	Для обметывания петель Для отделочных строчек и закрепок
13. Пуговицы пластмассовые диаметром 14 мм	То же	Для застегивания пояса, гульфика, заднего кармана

Примечание. По согласованию с заказчиком допускается применять материалы и фурнитуру по качеству не ниже указанных в табл. 6.

2.3. Внешний вид

2.3.1. Шерстяные брюки навыпуск, с притачным поясом, со шлевками, застежкой на пуговицы, без манжет.

2.3.2. Передние половинки брюк со складками вверху, боковые карманы в рамку и часовым карманом в шве притачивания левой половины пояса; задние — с четырьмя вытачками вверху, карманом с клапаном на правой половинке.

2.4. Основные требования к изготовлению

2.4.1. Раскрой деталей брюк — по ГОСТ 19902-79.

2.4.2. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления брюк, — по ГОСТ 12807-79.

Требования к стежкам, строчекам и швам — по нормативно-технической документации.

2.4.3. Определение сортности брюк — по ГОСТ 11259-79.

2.4.4. На поясах брюк — пять шлевок для размеров 88—104 см и семь — для размеров 108—120 см.

2.4.5. Петли обметывают:

на концах пояса — по одной петле с каждой стороны посередине и на расстоянии 3 см от мыса;

на гульфике — 3—4 петли на расстоянии 1 см от края, нижнюю петлю на 3,5 см выше закрепки, остальные петли на равном расстоянии между нижней, верхней на поясах и между собой.

2.4.6. Пуговицы пришивают соответственно расположению петель.

2.4.7. Пособие для построения чертежей лекал, спецификация деталей приведены соответственно в рекомендуемом приложении 1 и справочном приложении 2.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Правила приемки брюк — по ГОСТ 24782—81.

3.2. Методы контроля качества брюк — по ГОСТ 4103—82.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Маркировка, упаковка, транспортирование брюк — по ГОСТ 19159—73 со следующими дополнениями:

размеры брюк обозначаются полными величинами размерных признаков;

дополнительные реквизиты: размер и рост, наносимые рядом, обозначаются полуобхватом груди и условным обозначением роста.

Пример обозначения размеров брюк, изготовленных на типовую фигуру ростом 170 см, обхватом груди 100 см и обхватом талии 82 см: 170—100—82 (50/3).

4.2. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение брюк, отправляемых в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, — по ГОСТ 15846—79.

4.3. Брюки должны храниться в закрытых проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ПОСОБИЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ БРЮК

Обозначение конструкции-изделия на чугуке	Полигонная группа	Рост	Осадка групп									
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	
Передняя половина (черт. 1)												
<i>ЛГ</i>	2	158	23,4	23,8	24,2	24,6	25,0	25,8	—	—	—	—
		164	24,2	24,6	25,0	25,4	25,8	—	—	—	—	—
		170	25,0	25,4	25,8	26,2	26,6	—	—	—	—	—
		176	25,8	26,2	26,6	27,0	27,4	—	—	—	—	—
		182	—	27,0	27,4	27,8	28,2	—	—	—	—	—
		188	—	—	28,2	28,6	29,0	—	—	—	—	—
<i>ЛК</i>	3	158	—	—	—	—	—	—	25,7	26,1	27,3	27,7
		164	—	—	—	—	—	—	26,5	26,9	28,1	28,5
		170	—	—	—	—	—	—	27,3	27,7	28,1	29,3
		176	—	—	—	—	—	—	29,1	28,5	—	—
		182	—	—	—	—	—	—	28,9	—	—	—
		188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>ЛГ</i>	2,3	158	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	59,5	—	—	—	—
		164	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	—	—	—	—
		170	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	—	—	—	—
		176	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	—	—	—	—
		182	—	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	—	—	—	—
		188	—	—	—	69,5	69,5	69,5	—	—	—	—

Moodswell

Обозначение конструктивно-изделия на сережке	Позиционная группа	Рост	Общий грун								
			86	92	98	104	110	112	116	120	
E, E_1	2	158—188	25,2	26,2	27,2	28,2	29,2	30,1	31,1	32,1	33,1
	3	158—188	—	—	—	—	—	—	—	—	—
H, H_1	2	158—188	29,8	31,0	32,2	33,4	34,6	35,6	36,8	38,0	39,2
	3	158—188	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$KK_1=KK_2$	2	158—188	12,4	12,8	13,2	13,6	14,0	14,5	14,9	15,3	15,7
	3	158—188	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$HH_1=HH_2$	2	158—188	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	13,1	13,4	13,7	14,0
	3	158—188	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PP_1	2,3	158—188	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,5	16,5	16,5
Задняя половина (черт. 2)											
AT	2	158	23,4	23,8	24,2	24,6	25,0	25,4	25,8	—	—
	164	24,2	24,6	25,0	25,4	25,8	26,2	26,6	27,0	—	—
	170	25,0	25,4	25,8	26,2	26,6	27,0	27,4	27,8	—	—
	176	25,8	26,2	26,6	27,0	27,4	27,8	28,2	28,6	—	—
	182	—	27,0	27,4	28,2	28,6	29,0	—	—	—	—
	188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
										—	—
									—	25,7	26,1
									—	26,5	26,9
									—	27,3	27,7
									—	28,1	28,5
									—	28,4	28,8
									—	28,9	29,3

Приложение

Обозначение- конструктив- ных линий и частей	Положения группы	Рост	Обхват груди								
			88	92	96	100	104	108	112	116	120
TT_1	2 3	158—188 158—188	20,7 —	21,5 —	22,3 —	23,1 —	23,9 —	27,6 —	28,4 —	29,2 —	30,0 —
T_1T_2	2 3	158—188 158—188	23,3 —	24,5 —	25,7 —	26,9 —	28,1 —	33,2 —	34,4 —	35,6 —	36,8 —
B_1B_2	2 3	158—188 158—188	28,5 —	29,4 —	30,3 —	31,2 —	32,1 —	33,5 —	34,4 —	35,3 —	36,2 —
B_1B_2	2 3	158—188 158—188	40,5 —	41,7 —	42,9 —	44,1 —	45,3 —	46,8 —	48,0 —	49,2 —	50,4 —
T_2T_3	2 3	158—188 158—188	4,4 —	4,6 —	4,8 —	5,0 —	5,2 —	4,5 —	4,7 —	4,9 —	5,1 —
$KK_1=KK_2$	2 3	158—188 158—188	14,4 —	14,8 —	15,2 —	15,6 —	16,0 —	16,5 —	16,9 —	17,3 —	17,7 —
$HH_1=HH_2$	2 3	158—188 158—188	13,5 —	13,8 —	14,1 —	14,4 —	14,7 —	15,1 —	15,4 —	15,7 —	16,0 —
PP_1	2,3	158—188	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	15,0	15,0
AB	2,3	158—188	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	16,6	16,6	16,6
AB	2,3	158—188	20,5	20,9	21,3	21,7	22,1	24,2	24,6	30,0	30,4

Каплан заднего кармана (черт. 4)


Гульфик и откосок (черт. 5)

Приложение


Обозначение конструктив- ной линии на чертеже	Полигонная группа	Рост	Обхват груди						116	120	
			88	92	96	100	104	108			
Пояс (черт. 6)											
AB	2,3	154—193	94,0	96,0	98,0	100,0	102,0	114,0	116,0	18,0	120,0
Обтакка и подзор бокового кармана (черт. 7—8)											
AB	2,3	158—188	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	20,0	20,0	20,0
Обтакка и подзор заднего кармана (черт. 9)											
AB	2,3	158—188	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,5	18,5	18,5
Подзакречка (черт. 10)											
Подкладка бокового кармана (черт. 11)											
AB	2,3	158—188	19,0	19,0	19,6	19,0	19,0	19,0	19,5	19,5	19,5
AB	2,3	158—164	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0	37,0
		170—176	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0	38,0
		182—188	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0

Причины:


1. На чертежах точки a находятся на середине соответствующих прямых, точки b — на 1/3 соответствующих прямых.
2. Лекала откоска, подкладки откоска строят по лекалу гульфика (черт. 5).
3. Подкладку клапана строят по основному лекалу с уменьшением по боковым сторонам на 0,2 см (черт. 4).
4. При построении передней половины брюк для третьей полнотной группы точки T_2 поднимается вверх (черт. 3).

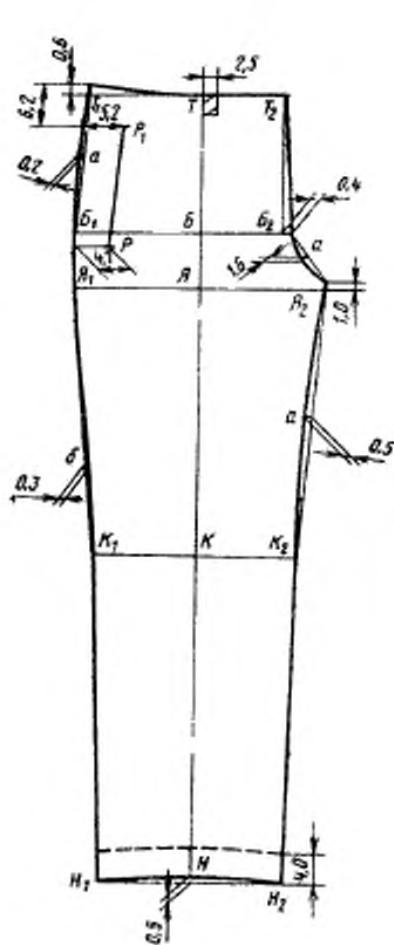


Черт. 1

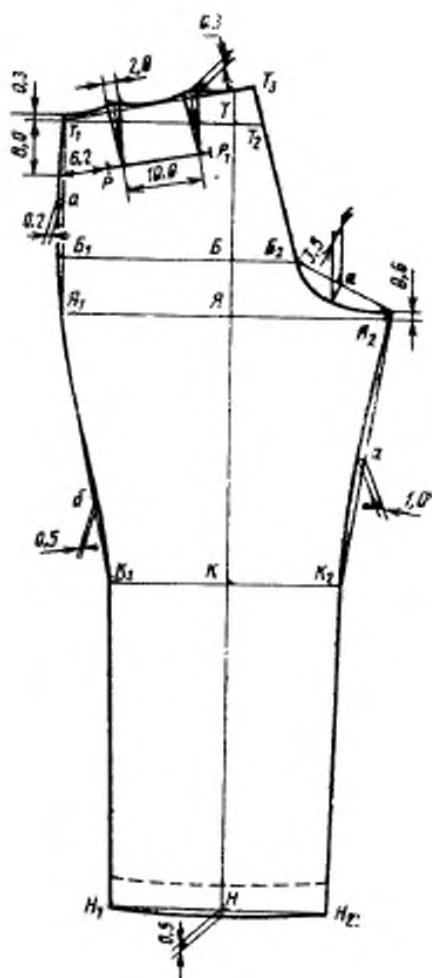


Черт. 2

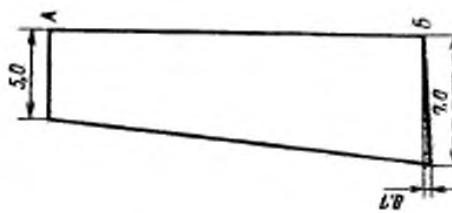


Черт. 7




Черт. 6




Черт. 5

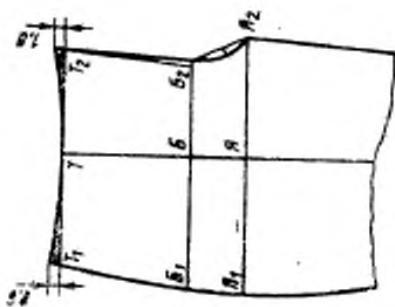





Черт. 8



Черт. 9

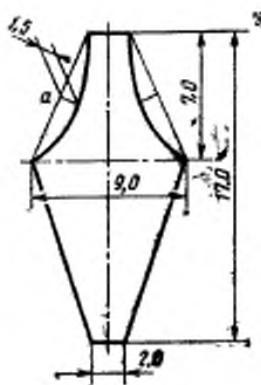

Черт. 10

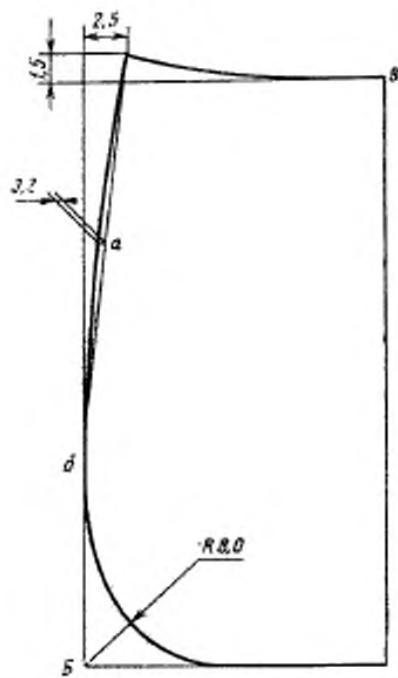

Черт. 11

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ БРЮК

Наименование деталей	Количество деталей	Номер чертежа приложения 1 или размер, см
Детали из основной ткани		
Передняя половинка	2	1,3
Задняя половинка	2	2
Клапан заднего кармана	1	4
Гульфик	1	5
Откосок	1	5
Пояс	1	6
Подзор бокового кармана	2	7
Обтачка переднего края бокового кармана	2	8
Обтачка заднего края бокового кармана	2	8
Обтачка заднего кармана	1	9
Подзор часовочного кармана	1	9,0×6,0
Шлевка	5,7	6,5×4,0
Детали из ткани саржа подкладочная		
Подкладка клапана	1	4
Подкладка откоска	1	5
Обтачка банта	1	5
Обтачка гульфика	1	5
Подзор заднего кармана	1	9
Подзакрепка	2	10
Петля заднего кармана		1,0×6,0
Детали из ткани карманной		
Подкладка бокового кармана	2	11
Подкладка заднего кармана для размеров:		
88—104 см	1	18,5×39,0
108—120 см	1	19,5×39,0
Подкладка часовочного кармана	1	10,0×18,0
Детали из ткани бортовой		
Подкладка в откосок	1	5

М. ТЕКСТИЛЬНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ,
ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

Группа М38

Изменение № 1 ГОСТ 18729—84 Брюки шерстяные на выпуск ведомственного назначения. Технические условия


Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.06.90 № 1549

Дата введения 01.01.91


Пункт 1.1. Первый абзац изложить в новой редакции: «Брюки (черт 1) по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры военнослужащих второй и третьей полнотных групп, предусмотренные ГОСТ 23167—78 и табл. 1—3 настоящего стандарта».

Чертежи 1, 4 заменить новыми:

(Продолжение изменения к ГОСТ 18729-84)

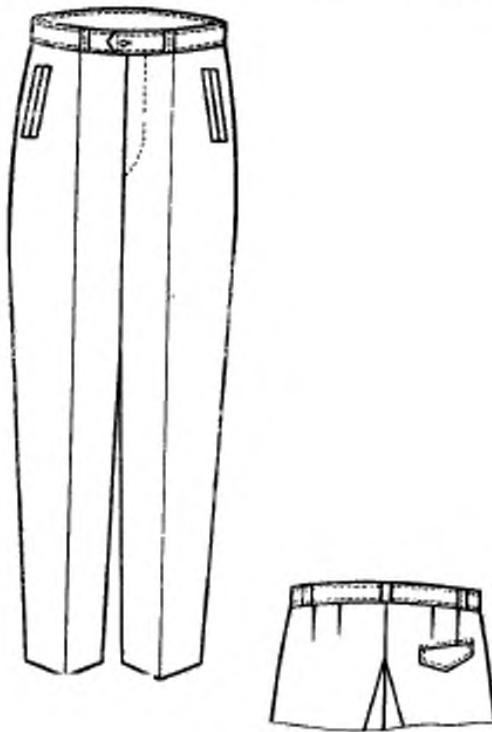

Черт. 1

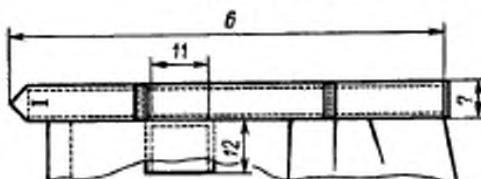

Черт. 4

Пункт 1.2 исключить.

Пункт 1.3. Таблица 5. Графа «Обхват груди». Измерение 1. Для обхвата груди 112 заменить значение: 95,0 на 95,5;

измерение 6. Для обхвата груди 104 заменить значение: 50,3 на 50,5;

измерение 7. Для обхватов груди с 88 по 120 заменить значение: 4,0 на 3,7;

измерения 8, 9. Для обхватов груди 108 заменить соответственно значения:

16,0 на 16,5; 17,0 на 17,5.

Пункт 2.2.1. Таблицу 6 изложить в новой редакции (кроме примечания):

Таблица 6

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Ткань костюмная (кирельная) темно-синего цвета, арт. 2203 «С»	ГОСТ 27541—87	Для верха брюк
2. Ткань костюмная (всесоветского назначения), темно-синего цвета, арт. 2233 «С»	ГОСТ 27541—87	То же
3. Ткань костюмная темно-синего цвета: арт. 43843 арт. 2253 «С»	ГОСТ 28000—88 ГОСТ 27541—87 ГОСТ 28000—88	Для верха брюк МВД То же »
4. Шеврон «Московский» темно-синего цвета, арт. 22130		
5. Саржа подкладочная синего и черного цветов, арт. 42203	ГОСТ 20272—83	Для подкладки откоска, гульфика, клапана кармана; для обтакки банта; для подзакрепок, подзора заднего кармана
6. Ткань бортовая малоусадочная, арт. 10164, 10178, 10152, 10192	ГОСТ 5665—77	Для прокладки в откосках брюк
7. Ткань карманная синего и черного цветов: арт. 3848, 3817 арт. 3819	ГОСТ 7896—76 ТУ 17 РСФСР 67—11201—88 ТУ 6—19—137—79	Для подкладки часового, заднего и боковых карманов
8. Ткань кромочная клеевая, арт. 330-Н5, 337-Н5, 339-Н5		Для прокладки в переднюю половину брюк по линии банта
9. Лента косажная серого и черного цветов	ОСТ 17—705—77	Для прокладки в пояс брюк

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
10. Лента брючная хлопчатобумажная или полушелковая шириной 15 мм	ТУ 17-191-72	Для низа брюк
11. Нитки армированные швейные темно-синего цвета 44 ЛХ-1	ОСТ 17-921-88	Для стачивания деталей брюк и пришивания пуговиц
12. Нитки хлопчатобумажные швейные темно-синего цвета: 8,5 текс×3×2 (40/6)	ГОСТ 6309-87	Для стачивания деталей, пришивания пуговиц
16,5 текс×3 (40/3)		Для обметывания срезов брюк
13. Нитки швейные из натурального шелка: № 18	ГОСТ 22665-77	Для обметывания петель
№ 33		Для отделочных строчек и закрепок
14. Нитки лавсановые швейные: 33 Л 11,1 текс×3	ОСТ 17-257-84	Для обметывания петель
55 Л 27,7 текс×3		Для отделочных строчек и закрепок
15. Пуговицы пластмассовые из аминопласта, черного цвета диаметром 14 мм, фасон 555, 1400	ОСТ 17-805-85	Для застегивания пояса, гульфика, заднего кармана

таблицу дополнить примечанием — 2.

«2. Цвет подкладки, ниток и фурнитуры должен соответствовать цвету основной ткани».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.3.3; «2.3.3. Допускается по согласованию с заказчиком карман изготавливать в отрезных частях передних половинок брюк».

Пункт 2.4.2. Второй абзац. Заменить слова: «по нормативно-технической документации» на ОСТ 17-835-80.

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.4.8; «2.4.8. Маркировка и упаковка брюк — по ГОСТ 19159—85».

Разделы 3, 4 изложить в новой редакции:

«3. Приемка

Правила приемки брюк — по ГОСТ 24782-81.

«4. Методы контроля

Методы контроля качества брюк — по ГОСТ 4103-82».

Стандарт дополнить разделом — 5:

«5. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение брюк — по ГОСТ 19159—85».

Приложение 1. Таблица. Графа «Обозначение конструктивной линии на чертеже». Подкладка бокового кармана (черт. 11). Вторая строчка. Заменить обозначение конструктивной линии: АБ на АВ;

Обозначение конструктивных линий на чертеже	Площадная группа	Рост	Обхват груди									
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	
Передняя половина (черт. 1)												
ТТ ₁	2	158—168	13,4	14,0	14,6	15,2	15,8	16,9	17,5	18,1	18,7	
Т ₁ Т ₂	3	158—168	—	—	24,4	26,4	27,4	29,9	—	31,9	32,9	
Задняя половина (черт. 2)												
ЯЯ ₁	2	158—168	20,2	20,7	21,2	21,7	22,2	23,0	23,5	24,0	24,5	
ТТ ₁	2	158—168	—	—	21,5	22,3	23,1	23,9	—	—	—	
Т ₁ Т ₂	3	158—168	—	—	23,9	25,9	26,9	27,9	26,5	27,3	28,1	
Пояс (черт. 6)												
АБ	2, 3	158—168	89,0	93,0	97,0	101,0	105,0	115,0	119,0	123,0	127,0	
Обтаска и подзор заднего кармана (черт. 7—8)												
АБ	2, 3	158—168	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	19,5	19,5	19,5	19,5

графа «Обхват груди». Передняя половинка (черт. 1) для конструктивной линии ТТ₁, Т₁Г₁; задняя половинка (черт. 2) для конструктивных линий ЯЯ₁, ТТ₁, Т₁Г₂; пояс (черт. 6) для конструктивной линии АБ; обтачка и подзор заднего кармана (черт. 7—8) для конструктивной линии АБ величины измерений изложить в новой редакции (см. с. 191);

задняя половинка (черт. 2). Заменить величину измерения конструктивной линии РР₁ для размера по обхвату груди 108: 14,0 на 15,0;

клапан заднего кармана (черт. 4). Заменить величину измерения конструктивной линии АБ для размера по обхвату груди 108: 15,6 на 16,6;

подкладка бокового кармана (черт. 11). Заменить величину измерения конструктивной линии АБ для размера по обхвату груди 108: 19,0 на 19,5;

дополнить примечанием — 5: «5. При построении чертежей лекал допускается изменять отдельные величины конструктивных участков, если это не повлечет за собой изменения измерений изделия в готовом виде и ухудшения его качества».

Приложение 2. Таблица. Графа «Номер чертежа приложения 1 или размер, см». Заменить значения: 6,5×4,0 на 7,0×4,0; 18,5×39,0 на 19,0×39,0; 19,5×39,0 на 20,0×39,0.

Стандарт дополнить приложением — 3:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Справочное

Коды ОКП на брюки шерстяные навыпуск ведомственного назначения

Наименование брюк	Код ОКП
Брюки из шерстяной ткани навыпуск, ВОХР, ППО, темно-синего цвета, арт. ткани 2233 «С»	85 8259 4331 09
Брюки из шерстяной ткани навыпуск, ВОХР, ППО, темно-синего цвета, арт. ткани 22130	85 8259 4332 08
Брюки из шерстяной ткани навыпуск, ВОХР, ППО, темно-синего цвета, арт. ткани 2253 «С»	85 8259 4336 04
Брюки из шерстяной ткани навыпуск, ВОХР, ППО, темно-синего цвета, арт. ткани 2203 «С»	85 8259 4335 06
Брюки из шерстяной ткани навыпуск, ВОХР, ППО, темно-синего цвета, арт. ткани 43843	85 8259 4339 01

(ИУС № 9 1990 г.)

Редактор *Н. Е. Шестакова*
Технический редактор *В. И. Тушев*
Корректор *А. П. Якуничкина*

Сдано в наб. 11.01.85 Подп. в печ. 25.02.85 1,25 усл. п. л. 1,5 усл.кр.-отт. 1,30 уч.-изд. л.
Тир. 4000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 266. Зак. 104