

ДЕРЖАВКИ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПАЗОМ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 12—2004



Москва
Стандартинформ
2008

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**ДЕРЖАВКИ
С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ПАЗОМ**
**ГОСТ
16652—80**
Конструкция и размеры

 Holders with rectangular slot.
Construction and dimensions


**Взамен
ГОСТ 16652—71
и
ГОСТ 16653—71**

 МКС 25.120.10
ОКП 39 9800

 Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.03.80 № 1011 дата введения установлена
с 01.01.81

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 26.06.85 № 1967

1. Конструкция и размеры державок с прямоугольным пазом должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

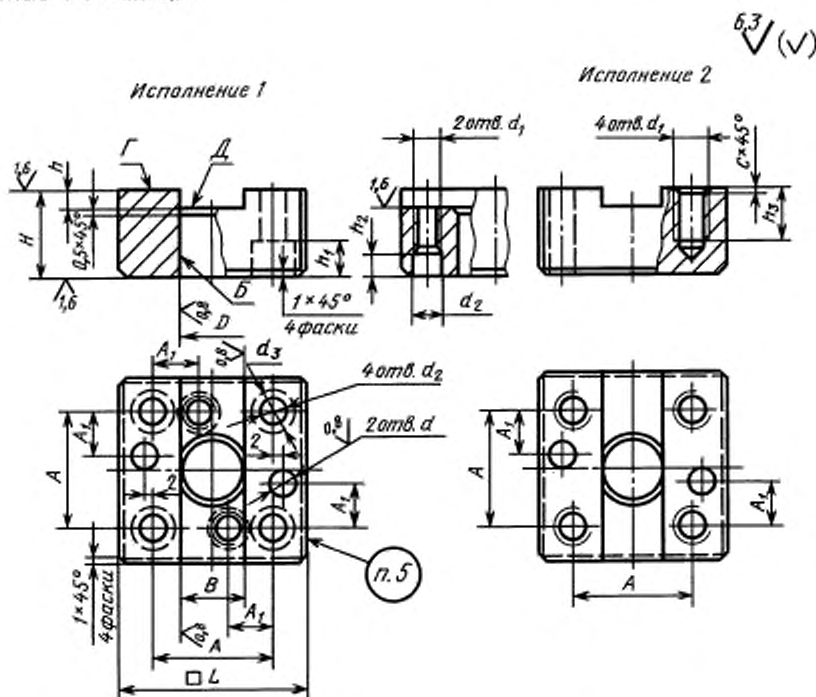

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Издание (апрель 2006 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1985 г. (ИУС 10—85).

 © Издательство стандартов, 1980
© Стандартинформ, 2006

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	$D = B$ H7	H	L	A	A ₁	d * H7	d ₁	d ₂	d ₃	$\frac{h}{-0,1}$	h ₁	h ₂	h ₃	c	Масса, кг, не более
1037-5555		1	8	14	50	30	14	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,212
1037-5556		2								—	—		—	—	—	1,6	0,252
1037-5557		1		18						9	14	6	9	—	—	—	0,277
1037-5558		2								—	—		—	—	—	1,6	0,321
1037-5559		1		22						9	14		9	10	—	—	0,350
1037-5561		2								—	—		—	—	16	1,6	0,406
1037-5562		1		25						9	14		9	10	—	—	0,402
1037-5563		2								—	—		—	—	16	1,6	0,469
1037-5564		1		28						9	14		9	14	—	—	0,458
1037-5565		2								—	—		—	—	16	1,6	0,520
1037-5566		1		32						9	14	8	9	20	—	—	0,546
1037-5567		2								—	—		—	—	16	1,6	0,630
1037-5568		1		36						9	14		9	20	—	—	0,600
1037-5569		2								—	—		—	—	16	1,6	0,690
1037-5571		1	10	14						9	14	4	9	—	—	—	0,209
1037-5572		2								—	—		—	—	—	1,6	0,249
1037-5573		1		18						9	14	6	9	—	—	—	0,277
1037-5574		2								—	—		—	—	—	1,6	0,312
1037-5575		1		22						9	14		9	10	—	—	0,348
1037-5576		2								—	—		—	—	16	1,6	0,406
1037-5577		1		25						9	14		9	10	—	—	0,401
1037-5578		2								—	—		—	—	16	1,6	0,465
1037-5579		1		28						9	14		9	14	—	—	0,457
1037-5581		2								—	—		—	—	16	1,6	0,530
1037-5582		1		32						9	14	8	9	20	—	—	0,539
1037-5583		2								—	—		—	—	16	1,6	0,624
1037-5584		1		36						9	14		9	20	—	—	0,592
1037-5585		2								—	—		—	—	16	1,6	0,686
1037-5586		1	12	14						9	14	4	9	—	—	—	0,206
1037-5587		2								—	—		—	—	—	1,6	0,246
1037-5588		1		18						9	14	6	9	—	—	—	0,268
1037-5589		2								—	—		—	—	—	1,6	0,310
1037-5591		1		22						9	14		9	10	—	—	0,340
1037-5592		2								—	—		—	—	16	1,6	0,398
1037-5593		1		25						9	14		9	10	—	—	0,392
1037-5594		2								—	—		—	—	16	1,6	0,458
1037-5595		1		28						9	14		9	14	—	—	0,448
1037-5596		2								—	—		—	—	16	1,6	0,521
1037-5597		1		32						9	14	8	9	20	—	—	0,533
1037-5598		2								—	—		—	—	16	1,6	0,618
1037-5599		1		36						9	14		9	20	—	—	0,586
1037-5601		2								—	—		—	—	16	1,6	0,680

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	$D = B$ H7	H	L	A	A_1	d^* H7	d_1	d_2	d_3	h —0,1	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более
1037-5602		1	14	14	50	30	14	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,198
1037-5603		2								—	—		—	—	—	1,6	0,240
1037-5604		1		18	63	38	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,448
1037-5605		2								—	—		—	—	—	1,6	0,518
1037-5606		1		22						11	17		11	10	—	—	0,541
1037-5607		2								—	—		—	—	—	1,6	0,617
1037-5608		1		25						11	17		11	10	—	—	0,619
1037-5609		2								—	—		—	—	20	1,6	0,703
1037-5611		1		28						11	17		11	14	—	—	0,691
1037-5612		2								—	—		—	—	20	1,6	0,803
1037-5613		1		32						11	17	8	11	20	—	—	0,781
1037-5614		2								—	—		—	—	20	1,6	0,907
1037-5615		1		36						11	17		11	20	—	—	0,910
1037-5616		2								—	—		—	—	20	1,6	1,052
1037-5617		1	16	14	50	30	14	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,196
1037-5618		2								—	—		—	—	—	1,6	0,230
1037-5619		1		18	63	38	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,437
1037-5621		2								—	—		—	—	—	1,6	0,507
1037-5622		1		22						11	17		11	10	—	—	0,529
1037-5623		2								—	—		—	—	—	1,6	0,605
1037-5624		1		25						11	17		11	10	—	—	0,606
1037-5625		2								—	—		—	—	20	1,6	0,650
1037-5626		1		28						11	17		11	14	—	—	0,687
1037-5627		2								—	—		—	—	20	1,6	0,799
1037-5628		1		32						11	17	8	11	20	—	—	0,764
1037-5629		2								—	—		—	—	20	1,6	0,890
1037-5631		1		36						11	17		11	20	—	—	0,899
1037-5632		2								—	—		—	—	20	1,6	1,033
1037-5633		1	18	14	63	42	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,344
1037-5634		2								—	—		—	—	—	1,6	0,388
1037-5635		1		13		38	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,426
1037-5636		2								—	—		—	—	—	1,6	0,496
1037-5637		1		22						11	17		11	10	—	—	0,516
1037-5638		2								—	—		—	—	—	1,6	0,592
1037-5639		1		25						11	17		11	10	—	—	0,592
1037-5641		2								—	—		—	—	20	1,6	0,676
1037-5642		1		28						11	17		11	14	—	—	0,662
1037-5643		2								—	—		—	—	20	1,6	0,774
1037-5644		1		32						11	17	8	11	20	—	—	0,746
1037-5645		2								—	—		—	—	20	1,6	0,872
1037-5646		1		36						11	17		11	20	—	—	0,872
1037-5647		2								—	—		—	—	20	1,6	1,014

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	$D = B$ H7	H	L	A	A_1	d^* H7	d_1	d_2	d_3	h —0,1	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более
1037-5648		1	20	14	63	42	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,335
1037-5649		2								—	—		—	—	—	1,6	0,375
1037-5651		1		18		38	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,415
1037-5652		2								—	—		—	—	—	1,6	0,485
1037-5653		1		22						11	17		11	10	—	—	0,503
1037-5654		2								—	—		—	—	—	1,6	0,579
1037-5655		1		25						11	17		11	10	—	—	0,587
1037-5656		2								—	—		—	—	20	1,6	0,671
1037-5657		1		28						11	17		11	14	—	—	0,652
1037-5658		2								—	—		—	—	20	1,6	0,764
1037-5659		1		32						11	17	8	11	20	—	—	0,727
1037-5661		2								—	—		—	—	20	1,6	0,853
1037-5662		1		36						11	17		11	20	—	—	0,851
1037-5663		2								—	—		—	—	20	1,6	0,993
1037-5664		1	22	14	71	42	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,329
1037-5665		2								—	—		—	—	—	1,6	0,369
1037-5666		1		18		46	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,527
1037-5667		2								—	—		—	—	—	1,6	0,597
1037-5668		1		22						11	17		11	10	—	—	0,639
1037-5669		2								—	—		—	—	—	1,6	0,715
1037-5671		1		25						11	17		11	10	—	—	0,724
1037-5672		2								—	—		—	—	20	1,6	0,808
1037-5673		1		28						11	17		11	14	—	—	0,780
1037-5674		2								—	—		—	—	20	1,6	0,892
1037-5675		1		32						11	17	8	11	20	—	—	0,871
1037-5676		2								—	—		—	—	20	1,6	0,997
1037-5677		1		36						11	17		11	20	—	—	0,975
1037-5678		2								—	—		—	—	20	1,6	1,117
1037-5679		1	25	14	71	63	42	16	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,300
1037-5681		2								—	—		—	—	—	1,6	0,340
1037-5682		1		18		46	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,507
1037-5683		2								—	—		—	—	—	1,6	0,577
1037-5684		1		22						11	17		11	10	—	—	0,609
1037-5685		2								—	—		—	—	—	1,6	0,685
1037-5686		1		25						11	17		11	10	—	—	0,688
1037-5687		2								—	—		—	—	20	1,6	0,772
1037-5688		1		28						11	17		11	14	—	—	0,752
1037-5689		2								—	—		—	—	20	1,6	0,864
1037-5691		1		32						11	17	8	11	20	—	—	0,850
1037-5692		2								—	—		—	—	20	1,6	0,976
1037-5693		1		36						11	17		11	20	—	—	0,950
1037-5694		2								—	—		—	—	20	1,6	1,092

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	$D = B$ H7	H	L	A	A_1	d^* H7	d_1	d_2	d_3	h —0,1	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более		
1037-5695		1	28	14	71	48	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,456		
1037-5696		2		80	18	54	18	10	M10	—	—	6	—	—	—	—	1,6	0,496	
1037-5697		1								11	17		11	—	—	0,617			
1037-5698		2								—	—		—	—	—	1,6	0,68		
1037-5699		1								11	17		11	10	—	—	0,963		
1037-5701		2								—	—		—	—	—	1,6	1,039		
1037-5702		1			25	52	20	12	M12	14	19	8	15	10	—	—	0,965		
1037-5703		2								—	—		—	—	—	1,6	1,083		
1037-5704		1			28					36	14		19	15	10	—	—	1,058	
1037-5705		2									—		—	—	—	22	1,6	1,206	
1037-5706		1			32						14		19	15	20	—	—	1,193	
1037-5707		2									—		—	—	—	22	1,6	1,359	
1037-5708		1	36	14	19	15	20	—	—		1,343								
1037-5709		2		—	—	—	—	22	1,6		1,529								
1037-5711		1	32	14	71	48	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,441		
1037-5712		2		80	18	54	18	10	M10	—	—	6	—	—	—	—	1,6	0,481	
1037-5713		1								11	17		11	—	—	0,744			
1037-5714		2								—	—		—	—	—	1,6	0,814		
1037-5715		1								11	17		11	10	—	—	0,878		
1037-5716		2								—	—		—	—	—	1,6	0,996		
1037-5717		1			25	52	20	12	M12	14	19	8	15	10	—	—	0,904		
1037-5718		2								—	—		—	—	—	1,6	1,052		
1037-5719		1			28					36	14		19	15	14	—	—	1,013	
1037-5721		2									—		—	—	—	22	1,6	1,161	
1037-5722		1			32						36		14	19	15	20	—	—	1,138
1037-5723		2											—	—	—	—	22	1,6	1,304
1037-5724		1		36	14	19	15	20	—			—	1,277						
1037-5725		2			—	—	—	—	22			1,6	1,463						
1037-5726		1		36	14		56	16	8	M8		9	14	4	9	—	—	—	0,558
1037-5727		2			90	18	64	18	10	M10		—	—	6	—	—	—	—	1,6
1037-5728		1									11	17	11		—	—	0,752		
1037-5729		2	—								—	—	—		—	1,6	0,822		
1037-5731		1	11								17	11	10		—	—	0,950		
1037-5732		2	—								—	—	—		—	1,6	1,020		
1037-5733		1	25			60	22	12	M12	14	19	8	15	10	—	—	1,025		
1037-5734		2								—	—		—	—	—	1,6	1,143		
1037-5735		1	28							36	14		19	15	14	—	—	1,163	
1037-5736		2									—		—	—	—	22	1,6	1,311	
1037-5737		1	32								14		19	15	20	—	—	1,323	
1037-5738		2									—		—	—	—	22	1,6	1,489	
1037-5739		1	36	14	19	15	20	—	—		1,514								
1037-5741		2		—	—	—	—	22	1,6		1,700								

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяе- мость	Исполнение	$D = B$ H7	H	L	A	A ₁	d * H7	d ₁	d ₂	d ₃	$h_{-0,1}$	h ₁	h ₂	h ₃	c	Масса, кг, не более
1037-5742		1	40	14	80	56	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,425
1037-5743		2								—	—		—	—	—	1,6	0,465
1037-5744		1		18	90	64	18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,713
1037-5745		2								—	—		—	—	—	1,6	0,783
1037-5746		1		22						11	17		11	10	—	—	0,904
1037-5747		2								—	—		—	—	—	1,6	0,980
1037-5748		1		25						14	19		15	10	—	—	0,973
1037-5749		2								—	—		—	—	—	1,6	1,091
1037-5751		1		28						14	19		15	14	—	—	1,105
1037-5752		2								—	—		—	—	22	1,6	1,253
1037-5753		1		32						14	19	8	15	20	—	—	1,256
1037-5754		2								—	—		—	—	22	1,6	1,422
1037-5755		1		36						14	19		15	20	—	—	1,440
1037-5756		2								—	—		—	—	22	1,6	1,626
1037-5757		1	45	14	100	66	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,560
1037-5758		2								—	—		—	—	—	1,6	0,600
1037-5759		1		18						11	17	6	11	—	—	—	0,661
1037-5761		2								—	—		—	—	—	1,6	0,731
1037-5762		1		22						11	17		11	10	—	—	0,842
1037-5763		2								—	—		—	—	—	1,6	0,918
1037-5764		1		25						14	19		15	10	—	—	1,254
1037-5765		2								—	—		—	—	—	1,6	1,372
1037-5766		1		28						14	19		15	14	—	—	1,423
1037-5767		2								—	—		—	—	22	1,6	1,589
1037-5768		1		32						14	19	8	15	20	—	—	1,610
1037-5769		2								—	—		—	—	22	1,6	1,776
1037-5771		1		36						14	19		15	20	—	—	1,861
1037-5772		2								—	—		—	—	22	1,6	2,047
1037-5773		1	50	14	90	66	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,517
1037-5774		2								—	—		—	—	—	1,6	0,557
1037-5775		1		18						11	17	6	11	—	—	—	0,604
1037-5776		2								—	—		—	—	—	1,6	0,674
1037-5777		1		22						11	17		11	10	—	—	0,773
1037-5778		2								—	—		—	—	—	1,6	0,849
1037-5779		1		25						14	19		15	10	—	—	1,174
1037-5781		2								—	—		—	—	22	1,6	1,293
1037-5782		1		28						14	19		15	14	—	—	1,335
1037-5783		2								—	—		—	—	22	1,6	1,483
1037-5784		1		32						16	22	8	15	20	—	—	1,416
1037-5785		2								—	—		—	—	25	2,0	1,598
1037-5786		1		36						16	22		15	20	—	—	1,636
1037-5787		2								—	—		—	—	25	2,0	1,888

Размеры в мм

Обозначение державки	Примене- мость	Исполнение	$D = B$ H7	H	L	A	A_1	d^* H7	d_1	d_2	d_3	h —0,1	h_1	h_2	h_3	c	Масса, кг, не более
1037-5788		1	56	14	100	74	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,652
1037-5789		2								—	—		—	—	—	1,6	0,692
1037-5791		1		18			18	10	M10	11	17		11	—	—	—	0,773
1037-5792		2								—	—		—	—	—	1,6	0,843
1037-5793		1		22						11	17	6	11	10	—	—	0,986
1037-5794		2								—	—		—	—	—	1,6	1,062
1037-5795		1		25	110	80	22	12	M12	14	19		15	10	—	—	1,454
1037-5796		2								—	—		—	—	—	—	1,553
1037-5797		1		28						14	19		15	14	—	—	1,652
1037-5798		2								—	—		—	—	22	1,6	1,801
1037-5799		1		32					M14	16	22	8	15	20	—	—	1,774
1037-5801		2								—	—		—	—	25	2,0	1,980
1037-5802		1		36						16	22		15	20	—	—	2,043
1037-5803		2								—	—		—	—	25	2,0	2,289
1037-5804		1		40	60	78	26	16	M16	18	26	10	18	25	—	—	2,132
1037-5805		2								—	—		—	—	28	2,0	2,506
1037-5806		1		14		100	74	16	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,611
1037-5807		2								—	—		—	—	—	1,6	0,651
1037-5808		1		18				18	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,720
1037-5809		2								—	—		—	—	—	1,6	0,790
1037-5811		1		22						11	17		11	10	—	—	0,921
1037-5812		2								—	—		—	—	—	1,6	0,997
1037-5813		1		25		110	80	22	M12	14	19	6	15	10	—	—	1,380
1037-5814		2								—	—		—	—	—	1,6	1,498
1037-5815		1		28						14	19		15	14	—	—	1,571
1037-5816		2								—	—		—	—	22	1,6	1,719
1037-5817		1		32					M14	16	22	8	15	20	—	—	1,680
1037-5818		2								—	—		—	—	25	2,0	1,894
1037-5819		1		36						16	22		15	20	—	—	1,938
1037-5821		2								—	—		—	—	25	2,0	2,182
1037-5822		1		40	63	125	90	26	M16	18	26	10	18	25	—	—	2,952
1037-5823		2								—	—		—	—	28	2,0	3,326
1037-5824		1		14		100	74	16	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,578
1037-5825		2								—	—		—	—	—	1,6	0,618
1037-5826		1		18		110	86	18	M10	11	17	6	11	—	—	—	0,945
1037-5827		2								—	—		—	—	—	1,6	1,015
1037-5828		1		22						11	17		11	10	—	—	1,204
1037-5829		2								—	—		—	—	—	1,6	1,280
1037-5831		1		25		80	22	12	M12	14	19	6	15	10	—	—	1,323
1037-5832		2								—	—		—	—	—	1,6	1,441

Размеры в мм

Обозначение державки	Применяемость	Исполнение	D = B H7	H	L	A	A ₁	d * H7	d ₁	d ₂	d ₃	h _{-0,1}	h ₁	h ₂	h ₃	c	Масса, кг, не более				
1037-5833		1	63	28	110	80	22	12	M12	14	19	6	15	14	—	—	1,507				
1037-5834		2		—					—	—	—		22	1,6	1,655						
1037-5835		1		32					16	22	8	15	20	—	—	1,607					
1037-5836		2		—					—	—		—	25	2,0	1,821						
1037-5837		1		36					16	22		15	20	—	—	1,855					
1037-5838		2							—	—		—	—	25	2,0	2,100					
1037-5839		1		40					125	90	26	16	M16	18	26	10	18	25	—	—	2,844
1037-5841		2												—	—		—	—	28	2,0	3,218
1037-5842		1	67	14	110	86	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,744				
1037-5843		2		—			—	—	—	—	1,6		0,784								
1037-5844		1		18			18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	—	0,877			
1037-5845		2								—	—		—	—	—	1,6	0,947				
1037-5846		1		22			11	17	—	—	8		11	10	—	—	—	—	1,132		
1037-5847		2											—	—	—	—	—	1,6	1,208		
1037-5848		1		125			25	94	22	12	M12	14	19	8	15	10	—	—	—	1,886	
1037-5849		2										—	—		—	—	—	1,6	2,000		
1037-5851		1			14	19						15	14		—	—	2,143				
1037-5852		2			—	—						22	1,6		2,291						
1037-5853		1			32	16					22	8	15	20	—	—	—	—	2,325		
1037-5854		2											—	—	25	2,0	2,539				
1037-5855		1											36	16	22	15	20	—	—	2,671	
1037-5856		2												—	—	25	2,0	2,915			
1037-5857		1		40	90	26	16	M16	18	26	10	18	25	—	—	—	2,710				
1037-5858		2							—	—		—	—	28	2,0	3,084					
1037-5859		1	71	14	110	86	16	8	M8	9	14	4	9	—	—	—	0,697				
1037-5861		2		—			—	—	—	—	1,6		0,737								
1037-5862		1		18			18	10	M10	11	17	6	11	—	—	—	—	0,825			
1037-5863		2								—	—		—	—	—	1,6	0,895				
1037-5864		1		22			11	17	—	—	8		11	10	—	—	—	—	1,057		
1037-5865		2											—	—	—	—	—	1,6	1,133		
1037-5866		1		125			25	94	22	12	M12	14	19	8	15	10	—	—	—	1,798	
1037-5867		2										—	—		—	—	—	1,6	1,916		
1037-5868		1			14	19						15	14		—	—	2,044				
1037-5869		2			—	—						22	1,6		2,192						
1037-5871		1			32	16					22	8	15	20	—	—	—	—	2,211		
1037-5872		2											—	—	25	2,0	2,425				
1037-5873		1											36	16	22	15	20	—	—	2,544	
1037-5874		2												—	—	25	2,0	2,788			
1037-5875		1		40	90	26	16	M16	18	26	10	18	25	—	—	—	2,569				
1037-5876		2							—	—		—	—	28	2,0	2,940					

* Обработать совместно со спариваемой деталью.

Пример условного обозначения державки размерами $D = 8$ мм и $H = 14$ мм, исполнения 1:

Державка 1037—5555 ГОСТ 16652—80

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Допуск перпендикулярности оси отверстия B относительно поверхности F — не более 0,01 мм.
3. Допуск параллельности поверхности D относительно поверхности F — не более 0,010 мм.
4. Технические условия — по ГОСТ 16675—80.
5. Маркировать: условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя.

Редактор *В.И. Колысов*
Технический редактор *Л.А. Гусева*
Корректор *Н.И. Гавришук*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Подписано в печать 21.04.2006. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,40.
Уч.-изд. л. 1,10. Тираж 51 экз. Зак. 315. С 2783.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.