

Изменение № 1 ГОСТ 13.301—75 Микрофильмирование. Микрофильмы. Типы основных размеров и масштабы уменьшения изображений

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17.11.77 № 2693 срок введения установлен


с 01.01.78

Вводную часть дополнить новым абзацем:

«Стандарт соответствует стандарту СТ СЭВ 375—76 в части основных размеров микрофильмов и СТ СЭВ 161—75 в части масштабов уменьшения изображений».

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10891—64 на ГОСТ 10891—75.

Пункт 2.2. Чертеж заменить новым:

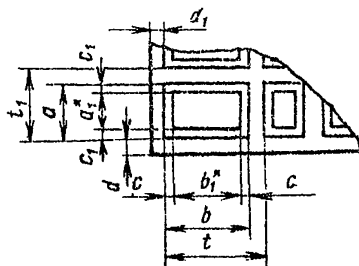

\* Размер для справок

Пункт 2.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

Обозначение микрофильма	Шаг съемки				Поле кадра				Поле микроразобра- жения*		Свободное поле кадра, не менее*		Расстояние края поля от края микрофильма	
	$t_1$		$t$		$a$		$b$		$a_1$	$b_1$	$c_1$	$c$	$d$	$d_1$
	Номи- нал.	Пред. откл.	Номи- нал.	Пред. откл.	Номи- нал.	Пред. откл.	Номи- нал.	Пред. откл.						
MP-16 MO-16	7,8	$\pm 0,05$	11,750	$\pm 0,30$	7,6	—	11,00	—	7,20	10,10	0,27	0,5	—	—
	—	—	11,750	$\pm 0,30$	15,75**	-1,50	11,00	-0,90	14,20	10,10	0,82	0,5	—	—
	—	—	17,625	$\pm 0,30$	11,00	-0,50	15,75	-0,75	10,10	14,20	0,5	0,82	—	—
	—	—	23,500	$\pm 0,30$	15,75**	-1,50	22,75	-2,55	14,20	20,20	0,82	1,37	—	—
MP-35 MO-35	—	—	23,500	$\pm 0,60$	32,00	-0,50	22,50	-0,30	28,50	20,20	1,85	1,25	0,50	—
	—	—	47,000	$\pm 0,60$	32,00	-0,50	45,00	-0,50	28,50	40,90	1,85	2,5	0,50	—
	—	—	52,875	-2,0	32,00	-0,50	45,00	-0,50	28,50	40,80	—	—	0,50	—
MP-70	—	—	47,000	$\pm 0,40$	64,00	-0,50	45,00	-0,50	56,5	40,0	3,75	2,5	1,00	—
	—	—	94,000	$\pm 0,80$	64,00	-0,50	90,00	-0,50	56,5	80,0	3,75	5,0	1,00	—
МФ-А6	16,50	$\pm 0,10$	11,750	$\pm 0,30$	15,75	-0,75	11,00	-0,50	14,20	10,10	0,82	0,5	4,00	4,00
	16,50	$\pm 0,10$	23,500	$\pm 0,30$	15,75	-0,75	22,75	-0,50	14,20	20,20	0,82	1,37	4,00	4,00
	49,50	$\pm 0,30$	47,000	$\pm 0,60$	32,00	-0,50	45,00	-0,50	28,50	40,80	1,85	2,5	4,00	4,00
	49,50	$\pm 0,30$	70,500	$\pm 0,30$	45,00	-0,50	64,00	-0,50	40,80	57,50	2,5	3,75	4,00	4,00
	—	—	76,375	-0,70	90,00	$\pm 0,30$	64,00	$\pm 0,30$	81,50	57,50	5,0	3,75	3,80	3,80

\* Размеры не относятся к кадрам микрофильма, содержащим микроразображения документов, снятых с перекрытием.

\*\* Допускается уменьшение номинального размера до 45,000 мм.


Примечание. Для выборочного копирования микрофильмов типов MP-16 и MO-16 на МФ-А6: суммарная ошибка для шагов кадра на отрезке 140 мм не должна превышать 1,5 мм; размеры поля кадра МФ-А6 могут соответствовать размерам, установленным для MP-16 и MO-3.

Пункт 3.1. Первый абзац изложить в новой редакции:

«3.1. Для всех типов микрофильмов устанавливаются следующие номинальные значения масштабов уменьшения изображений (1:n): 1:3,7; 1:5,25; 1:7,4; 1:10,5; 1:14,8; 1:21; 1:29,7; 1:42».

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2** дополнить новым вариантом:

«**Вариант 4.** Микрофиша без поля заголовка с двумя полями кадров»

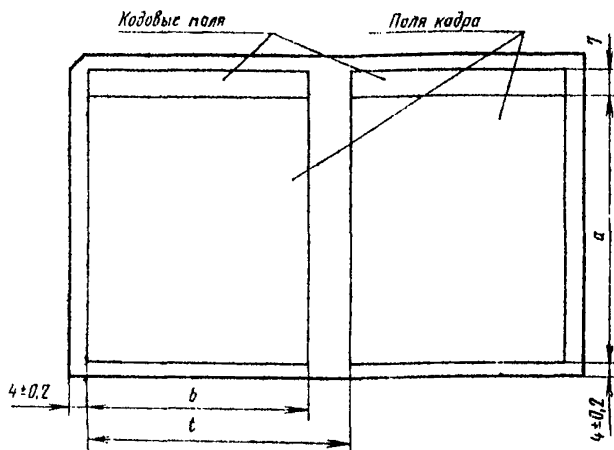

(ИУС № 1 1978 г.)