

**С С С Р**

**ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ**

**ДЕТАЛИ КРЕПЕЖНЫЕ  
ИЗ ПРЕССОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ**

**ОСТ 1 10218-71 — ОСТ 1 10228-71**

**Издание официальное**

Лит.изм.	1	2	
№ изв.	10057	10645	

Инв. № Дубликата  
Инв. № подлинника

УДК 621.88:621.798.128

Группа Г30

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

---

**ОСТ 1 10220-71**

На 4 страницах

## УГОЛКИ КРЕПЕЖНЫЕ Конструкция и размеры

Взамен 5202А

Проверено в 1985 г.

ОКП 75 9520

Срок действия установлен до 01.07.96


Распоряжением Министерства от 9 декабря 1971 г. № 087-16

срок введения установлен с 1/У1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на крепежные уголки из прессованных профилей.
2. Конструкция и размеры крепежных уголков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

12,5  
✓(✓)

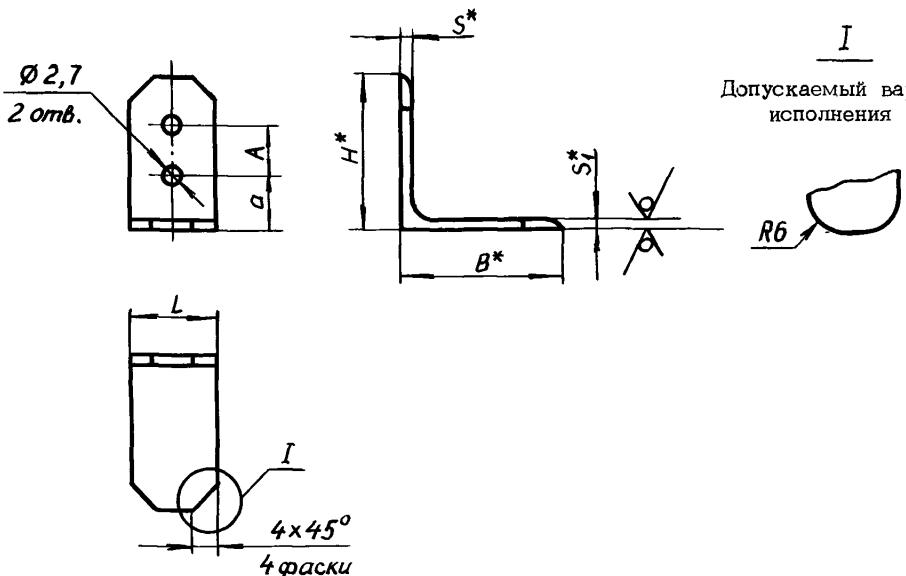

Допускаемый вариант  
исполнения

I

Размеры, мм

№ изм. № изв.	Типо- размер	Номер профиля	A	a	H	B	S	S <sub>1</sub>	L	Масса 1 м, кг	
										14 16	0,20
1	1	410049 (П50-76) ГОСТ 13737-80	8	9	25	25	1,5	1,5	14 16		
	2	410078 (П50-116) ГОСТ 13737-80	12	10	30	30	2,0	2,0	14 16	0,33	
	3	410639 (П52-154) ГОСТ 13738-80					18		14 16		0,24
	4	410760 (П52-308) ГОСТ 13738-80	16	14	38	19	1,5	1,5	14 16	0,23	
	5	410112 (П50-174) ГОСТ 13737-80					16	2,0	2,0	14 16	0,44

3. Материал: уголок (номер профиля - см. таблицу) Д16Т ОСТ 1 90113-74, заменитель - Д16ч.Т ОСТ 1 92067-78; Д19Т ОСТ 1 90113-74, заменитель - Д19ч.Т ОСТ 1 92067-78.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Грунтовка ФЛ-086.204 ОСТ 1 90055-85.

\* Размеры для справок.

\*\* По действующему отраслевому документу.

OCT 1 10220-71

Стр. 3

Для уголков, работающих в среде топлива или масла, лакокрасочное покрытие не производить.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

7. Для обозначения крепежного уголка без лакокрасочного покрытия введен код "2".

Для обозначения материала Д19Т (Д19ч.Т) введен код "3".

Наименование и обозначение крепежного уголка типоразмера 1 длиной  $L = 14$  мм с лакокрасочным покрытием из материала Д16Т (Д16Ч.Т):

Уголок 1-14-ОСТ 1 10220-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголовок 1-14-2-OCT 1 10220-71

То же с лакокрасочным покрытием из материала Д19Т (Д19ч.Т):

Уголок 1-14-3-OCT 1 10220-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-14-2-3-ОCT 1 10220-71

Инв. №: Дубликата	
Инв. №: подлинника	265

OCT 1 10220-71

Стр. 4

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1-3				10057			
2	1-3				10645			

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	265