

СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ШАЙБЫ ФИБРОВЫЕ И ПАРОНИТОВЫЕ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 03566-71 — ОСТ 1 03570-71

Издание официальное

Група Л28

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

OCT 1 03566-71 -
OCT 1 03570-71

На 16 страницах

**Взамен 1731А, 1732А,
1734А, 1797А**

Проверено в 1983 г.

Проверено в 1988 г.

ОКП 75 9640

Распоряжением Министерства от 1 декабря 1971 г. № 087-18

срок введения установлен с 1/У1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящие стандарты распространяются на фибровые и паронитовые шайбы, предназначенные для герметизации различных соединений и для применения в качестве электроизоляционных деталей.


Издание официальное

ГР 444 - ГР 448 от 27.12.71

Перепечатка воспрещена

2. Конструкция и размеры фибровых и паронитовых шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

В/В

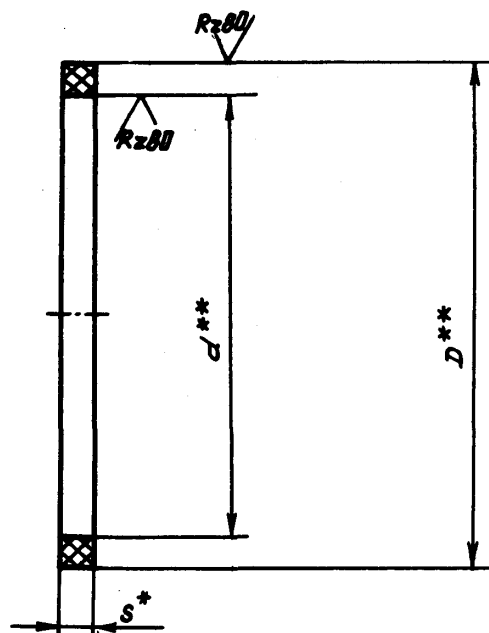

d	D	S , мм				
мм		0,6	1,0	1,5	2,0	2,5
H 12	h 12	Масса 1000 шт., кг				
5,0	9,0	0,026	0,044	0,066	-	-
	10,0	0,035	0,059	0,089	0,118	-
5,5	8,5	0,020	0,033	-	-	-
	9,5	0,028	0,047	0,071	-	-
6,0	10,0	0,030	0,050	0,075	-	-
	11,0	0,040	0,057	0,101	0,134	-
7,0	11,0	0,036	0,057	0,086	-	-
	12,0	0,045	0,075	0,113	0,150	-

* Размер для справки.

** Размер обеспеч. инстр.

Дат. изм. 1
№ 8954
3
11065

Изм. № дубляжата
Изм. № подлинника
288

Продолжение

d	D	S , мм				
мм		0,6	1,0	1,5	2,0	2,5
H 12	h 12	Масса 1000 шт., кг				
8,0	12,0	0,038	0,063	0,095	-	-
	13,0	0,049	0,082	0,074	0,164	-
9,0	13,0	0,041	0,069	0,104	-	-
	14,0	0,054	0,090	0,135	0,180	-
10,0	14,0	0,045	0,075	0,113	-	-
	15,0	0,059	0,098	0,147	0,196	-
12,0	16,0	0,053	0,088	0,132	-	-
	17,0	0,068	0,144	0,171	0,228	-
14,0	18,0	0,061	0,101	0,152	-	-
	19,0	0,078	0,130	0,195	0,260	-
16,0	20,0	0,068	0,113	0,170	-	-
	21,0	0,087	0,145	0,217	0,290	-
18,0	22,0	0,076	0,126	0,189	-	-
20,0	25,0	0,100	0,167	0,250	0,334	-
22,0	27,0	0,115	0,192	0,288	0,384	-
25,0	30,0	0,130	0,216	0,324	0,432	-
28,0	33,0	0,144	0,240	0,360	0,480	-
30,0	35,0	0,159	0,255	0,383	0,510	-
36,0	40,0	-	0,239	0,359	-	-
	43,0	-	0,434	0,650	0,868	1,084
40,0	46,0	-	0,405	0,608	0,810	-
	48,0	-	0,553	0,830	1,106	1,383
45,0	50,0	-	0,373	0,560	-	-
	53,0	-	0,616	0,925	1,232	1,541
50,0	55,0	-	0,412	0,618	-	-
	58,0	-	0,679	1,018	1,358	1,697
56,0	62,0	-	0,556	0,835	1,112	-
	66,0	-	0,958	1,437	1,916	2,395
60,0	68,0	-	0,804	1,205	1,608	2,009
	70,0	-	1,021	1,532	2,042	2,553
65,0	72,0	-	0,753	1,130	1,506	1,883
	75,0	-	1,100	1,650	2,200	2,750
70,0	78,0	-	0,930	1,395	1,860	2,325
	80,0	-	1,178	1,767	2,356	2,945

3

1

№ изм.

11065

8954

№ изв.

288

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

Продолжение

d	D	S , мм				
мм		0,6	1,0	1,5	2,0	2,5
H 12	h 12	Масса 1000 шт., кг				
75,0	82,0	-	0,863	1,294	1,720	2,157
	85,0	-	1,257	1,883	2,514	3,140
80,0	88,0	-	1,056	1,583	2,112	2,639
	90,0	-	1,335	2,002	2,670	3,337
85,0	92,0	-	0,973	1,460	1,946	2,433
	95,0	-	1,414	2,121	2,828	3,535
90,0	98,0	-	1,181	1,772	2,362	2,953
	100,0	-	1,492	2,238	2,984	3,720
100,0	110,0	-	1,649	2,474	3,298	4,123
110,0	120,0	-	1,806	2,709	3,612	4,515
120,0	130,0	-	1,963	2,945	3,926	4,908
130,0	140,0	-	2,120	3,180	4,240	5,300
140,0	150,0	-	2,278	3,417	4,556	5,695
150,0	160,0	-	2,435	2,435	4,870	6,078

Примечание. Масса шайб указана при плотности 1 г/см³. Для определения массы шайбы из требуемого материала значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент:

- 1,2 — для фибры марки ФЭ;
- 1,15 — для фибры марки ФПК;
- 1,45 — для фибры марки КГФ;
- 2,0 — для паронита марки 9-38-56;
- 2,2 — для паронита марки ВП-1.

3. Материалы:

- фибра электротехническая марки ФЭ по ГОСТ 14613-83;
- фибра прокладочная кислородостойкая марки ФПК по ГОСТ 14613-83;
- фибра касторово-глицериновая марки КГФ по ГОСТ 14613-83;
- паронит марки 9-38-56 по ТУ 38 11457-78;
- паронит марки ВП-1 по ТУ 38 11430-80.

4. Допуск соосности поверхностей d и D относительно их общей оси 0,2 мм при $D-d=3$ мм и 0,3 мм при $D-d>3$ мм.

5. На торцевых поверхностях шайб не допускаются визуально видимые трещины, складки, вмятины, пузыри, масляные пятна, царапины, риски и другие поверхностные дефекты.

6. Маркировать на бирке наименование и обозначение шайбы, товарный знак или наименование предприятия-изготовителя, дату изготовления.

7. Клеймить окончательную приемку на бирке.

8. Шайбы должны быть упакованы в деревянные ящики, выполненные в соответствии с требованиями ГОСТ 2991-85, выложенные внутри бумагой (ГОСТ 515-77). Ящики должны обеспечивать сохранность и качество шайб при транспортировании.

3

11065

1

8954

№ изм.

№ изм.

288

Име. № дубликата

Име. № подлинника

9. Упаковка и консервация шайб на период транспортирования в страны с тропическим климатом должны производиться по действующим отраслевым документам.

10. Коды ОКП шайб приведены в приложении к настоящему стандарту.

Пример наименования и обозначения шайбы с $d'=10$ мм, $D=15$ мм и $S=2$ мм из фибры марки ФЭ:

Шайба 10-15-2-ОСТ 1 03566-71

То же, из фибры марки ФПК:

Шайба 10-15-2-ОСТ 1 03567-71

То же, из фибры марки КГФ:

Шайба 10-15-2-ОСТ 1 03568-71

То же, из паронита марки 9-38-56:

Шайба 10-15-2-ОСТ 1 03569-71

То же, из паронита марки ВП-1:

Шайба 10-15-2-ОСТ 1 03570-71

Лит. изм.	1	3
№ изм.	8854	11065

Изм. № дубликата	288
Изм. № подлинника	

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

КОДЫ ОКП ШАЙБ

1. Коды ОКП шайб по ОСТ 1 03566-71 приведены в табл. 1.

Таблица 1

d	D	Классификационная характеристика кода (К-ОКП) 75 9640 1				
мм		S , мм				
		0,6	1,0	1,5	2,0	2,5
$H12$	$h12$	Регистрационный номер с КЧ				
5,0	9,0	020 03	101 03	230 06	-	-
	10,0	021 02	102 02	231 05	331 02	-
5,5	8,5	022 01	103 01	-	-	-
	9,5	023 00	104 00	232 04	-	-
6,0	10,0	025 09	106 09	233 03	-	-
	11,0	026 08	107 08	234 02	332 01	-
7,0	11,0	029 05	110 02	235 01	-	-
	12,0	030 01	111 01	236 00	333 00	-
8,0	12,0	032 10	113 10	237 10	-	-
	13,0	033 09	114 09	238 09	334 10	-
9,0	13,0	035 07	116 07	239 08	-	-
	14,0	036 06	117 06	240 04	335 09	-
10,0	14,0	038 04	119 04	241 03	-	-
	15,0	039 03	120 00	242 02	336 08	-
12,0	16,0	044 06	125 06	245 10	-	-
	17,0	045 05	126 05	246 09	338 06	-
14,0	18,0	050 08	131 08	249 06	-	-
	19,0	051 07	132 07	250 02	340 01	-
16,0	20,0	056 02	137 02	253 10	-	-
	21,0	057 01	138 01	254 09	342 10	-
18,0	22,0	062 04	143 04	257 06	-	-
20,0	25,0	068 09	149 09	261 10	346 06	-
22,0	27,0	070 04	151 04	262 09	347 05	-
25,0	30,0	075 10	156 10	265 06	349 03	-
28,0	33,0	079 06	160 03	268 03	351 09	-
30,0	35,0	081 01	162 01	269 02	352 08	-
36,0	40,0	-	166 08	272 07	-	-
	43,0	-	167 07	273 06	355 05	405 01

№ изм.

3

№ изв.

11065

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

288

Продолжение табл. 1

σ	D	Классификационная характеристика кода (К-ОКП) 75 9640 1				
мм		S , мм				
		0,6	1,0	1,5	2,0	2,5
$H 12$	$h 12$	Регистрационный номер с КЧ				
40,0	46,0	-	170 01	276 03	357 03	-
	48,0	-	171 00	277 02	358 02	407 10
45,0	50,0	-	174 08	280 07	-	-
	53,0	-	175 07	281 06	361 07	409 08
50,0	55,0	-	178 04	284 03	-	-
	58,0	-	179 03	285 02	363 05	411 03
56,0	62,0	-	182 08	288 10	366 02	-
	66,0	-	183 07	289 09	367 01	413 01
60,0	68,0	-	186 04	292 03	370 06	416 09
	70,0	-	187 03	293 02	371 05	417 08
65,0	72,0	-	190 08	296 10	374 02	420 02
	75,0	-	191 07	297 09	375 01	421 01
70,0	78,0	-	194 04	300 09	378 09	424 09
	80,0	-	195 03	301 08	379 08	425 08
75,0	82,0	-	198 06	304 05	382 02	428 05
	85,0	-	199 10	305 04	383 01	429 04
80,0	88,0	-	200 01	306 03	384 00	430 00
	90,0	-	201 00	307 02	385 10	431 10
85,0	92,0	-	204 08	310 07	388 07	434 07
	95,0	-	205 07	311 06	389 06	435 06
90,0	98,0	-	208 04	314 03	392 00	438 02
	100,0	-	209 03	315 02	393 10	439 09
100,0	110,0	-	211 09	317 00	395 08	441 07
110,0	120,0	-	213 07	319 09	397 06	443 05
120,0	130,0	-	215 05	321 04	399 04	445 03
130,0	140,0	-	217 03	323 02	401 05	447 01
140,0	150,0	-	218 02	324 01	402 04	448 00
150,0	160,0	-	219 01	325 00	403 03	449 07

3

№ изм.

11065

№ изв.

288

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

2. Коды ОКП шайб по ОСТ 1 03567-71 приведены в табл. 2.

Таблица 2

d	D	Классификационная характеристика кода (К-ОКП) 75 9640 2				
мм		S, мм				
		0,6	1,0	1,5	2,0	2,5
H 12	d 12	Регистрационный номер с КЧ				
5,0	9,0	020 10	101 10	230 02	-	-
	10,0	021 09	102 09	231 01	331 09	-
5,5	8,5	022 08	103 08	-	-	-
	9,5	023 07	104 07	232 00	-	-
6,0	10,0	025 05	106 05	233 10	-	-
	11,0	026 04	107 04	234 09	332 08	-
7,0	11,0	029 01	110 09	235 08	-	-
	12,0	030 08	111 08	236 07	333 07	-
8,0	12,0	032 06	113 06	237 06	-	-
	13,0	033 05	114 05	238 05	334 06	-
9,0	13,0	035 03	116 03	239 04	-	-
	14,0	036 02	117 02	240 00	335 05	-
10,0	14,0	038 00	119 00	241 10	-	-
	15,0	039 10	120 07	242 09	336 04	-
12,0	16,0	044 02	125 02	245 06	-	-
	17,0	045 01	126 01	246 05	338 02	-
14,0	18,0	050 04	131 04	249 02	-	-
	19,0	051 03	132 03	250 09	340 08	-
16,0	20,0	056 09	137 09	253 06	-	-
	21,0	057 08	138 08	254 05	342 06	-
18,0	22,0	062 00	143 00	257 02	-	-
20,0	25,0	068 05	149 05	261 06	346 02	-
22,0	27,0	070 00	151 00	262 05	347 01	-
25,0	30,0	075 06	156 06	265 02	349 10	-
28,0	33,0	079 02	160 10	268 10	351 05	-
30,0	35,0	081 08	162 08	269 09	352 04	-
36,0	40,0	-	166 04	272 03	-	-
	43,0	-	167 03	273 02	355 01	405 08
40,0	46,0	-	170 08	276 10	357 10	-
	48,0	-	171 07	277 09	358 09	407 09

3

11065

№ изм.

№ изв.

288

Имя. № дубликата

Имя. № подлинника

Продолжение табл. 2

d	D	Классификационная характеристика кода (К-ОКП) 75 9640 2				
мм		S, мм				
		0,6	1,0	1,5	2,0	2,5
H 12	d 12	Регистрационный номер с КЧ				
45,0	50,0	-	174 04	280 03	-	-
	53,0	-	175 03	281 02	361 03	409 07
50,0	55,0	-	178 00	284 10	-	-
	58,0	-	179 10	285 09	363 01	411 02
56,0	62,0	-	182 04	288 06	366 09	-
	66,0	-	183 03	289 05	367 08	413 00
60,0	68,0	-	186 00	292 10	370 02	416 08
	70,0	-	187 10	293 09	371 01	417 07
65,0	72,0	-	190 04	296 06	374 09	420 01
	75,0	-	191 03	297 05	375 08	421 00
70,0	78,0	-	194 00	300 05	378 05	424 08
	80,0	-	195 10	301 04	379 04	425 07
75,0	82,0	-	198 07	304 01	382 09	428 04
	85,0	-	199 06	305 00	383 08	429 03
80,0	88,0	-	200 08	306 10	384 07	430 10
	90,0	-	201 07	307 09	385 06	431 09
85,0	92,0	-	204 04	310 03	388 03	434 06
	95,0	-	205 03	311 02	389 02	435 05
90,0	98,0	-	208 00	314 10	392 07	438 02
	100,0	-	209 10	315 09	393 06	439 01
100,0	110,0	-	211 05	317 07	395 04	441 07
110,0	120,0	-	213 03	319 05	397 02	443 05
120,0	130,0	-	215 01	321 00	399 00	445 03
130,0	140,0	-	217 10	323 09	401 01	447 01
140,0	150,0	-	218 09	324 08	402 00	448 00
150,0	160,0	-	219 08	325 07	403 10	449 10

3

№ изм.

№ изв. 11065

288

№ № дубликата

№ № подлинника

3. Коды ОКП шайб по ОСТ 1 03568-71 приведены в табл. 3.

Таблица 3

<i>d</i>	<i>D</i>	Классификационная характеристика кода (К-ОКП)				
		75 9640 3				
мм		S, мм				
		0,6	1,0	1,5	2,0	2,5
<i>H</i> 12	<i>h</i> 12	Регистрационный номер с КЧ				
5,0	9,0	020 06	101 06	230 09	-	-
	10,0	021 05	102 05	231 08	331 05	-
5,5	8,5	022 04	103 04	-	-	-
	9,5	023 03	104 03	232 07	-	-
6,0	10,0	025 01	106 01	233 06	-	-
	11,0	026 00	107 00	234 05	332 04	-
7,0	11,0	029 08	110 05	235 04	-	-
	12,0	030 04	111 04	236 03	333 03	-
8,0	12,0	032 02	113 02	237 02	-	-
	13,0	033 01	114 01	238 01	334 02	-
9,0	13,0	035 10	116 10	239 00	-	-
	14,0	036 09	117 09	240 07	335 01	-
10,0	14,0	038 07	119 07	241 06	-	-
	15,0	039 06	120 03	242 05	336 00	-
12,0	16,0	044 09	125 09	245 02	-	-
	17,0	045 08	126 08	246 01	338 09	-
14,0	18,0	050 00	131 00	249 09	-	-
	19,0	051 10	132 10	250 05	340 04	-
16,0	20,0	056 05	137 05	253 02	-	-
	21,0	057 04	138 04	254 01	342 02	-
18,0	22,0	062 07	143 07	257 09	-	-
20,0	25,0	068 01	149 01	261 02	346 09	-
22,0	27,0	070 07	151 07	262 01	347 08	-
25,0	30,0	075 02	156 02	265 09	349 06	-
28,0	33,0	079 09	160 06	268 06	351 01	-
30,0	35,0	081 04	162 04	269 05	352 00	-
36,0	40,0	-	166 00	272 10	-	-
	43,0	-	167 10	273 09	355 08	405 04
40,0	46,0	-	170 04	276 06	357 06	-
	48,0	-	171 03	277 05	358 05	407 02

3

№ изм.

11065

№ изв.

288

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

Продолжение табл. 3

d	D	Классификационная характеристика кода (К-ОКП) 75 9640 3				
мм		S , мм				
		0,6	1,0	1,5	2,0	2,5
H 12	h 12	Регистрационный номер с КЧ				
45,0	50,0	-	174 00	280 10	-	-
	53,0	-	175 10	281 09	361 10	409 00
50,0	55,0	-	178 07	284 06	-	-
	58,0	-	179 06	285 05	363 08	411 06
56,0	62,0	-	182 00	288 02	366 05	-
	66,0	-	183 10	289 01	367 04	413 04
60,0	68,0	-	186 07	292 06	370 09	416 01
	70,0	-	187 06	293 05	371 08	417 00
65,0	72,0	-	190 00	296 02	374 05	420 05
	75,0	-	191 10	297 01	375 04	421 04
70,0	78,0	-	194 07	300 01	378 01	424 01
	80,0	-	195 06	301 00	379 00	425 00
75,0	82,0	-	198 03	304 08	382 05	428 08
	85,0	-	199 02	305 07	383 04	429 07
80,0	88,0	-	200 04	306 06	384 03	430 03
	90,0	-	201 03	307 05	385 02	431 02
85,0	92,0	-	204 00	310 10	388 10	434 10
	95,0	-	205 10	311 09	389 09	435 09
90,0	98,0	-	208 07	314 06	392 03	438 06
	100,0	-	209 06	315 05	393 02	439 05
100,0	110,0	-	211 01	317 03	395 00	441 00
110,0	120,0	-	213 10	319 01	397 09	443 09
120,0	130,0	-	215 08	321 07	399 07	445 07
130,0	140,0	-	217 06	323 05	401 08	447 05
140,0	150,0	-	218 05	324 04	402 07	448 04
150,0	160,0	-	219 04	325 03	403 06	449 03

3

№ изм.

№ изв. 11065

288

Име. № дубликата

Име. № подлинника

4. Коды ОКП шайб по ОСТ 1 03569-71 приведены в табл. 4.

Таблица 4

d	D	Классификационная характеристика кода (К-ОКП) 75 9440 4				
мм		S, мм				
		0,6	1,0	1,5	2,0	2,5
$H12$	$H12$	Регистрационный номер с КЧ				
5,0	9,0	020 02	101 02	230 05	-	-
	10,0	021 01	102 01	231 04	331 01	-
5,5	8,5	022 00	103 00	-	-	-
	9,5	023 10	104 10	232 03	-	-
6,0	10,0	025 08	106 08	233 02	-	-
	11,0	026 07	107 07	234 01	332 00	-
7,0	11,0	029 04	110 01	235 00	-	-
	12,0	030 00	111 00	236 10	333 10	-
8,0	12,0	032 09	113 09	237 09	-	-
	13,0	033 08	114 08	238 08	334 09	-
9,0	13,0	035 06	116 06	239 07	-	-
	14,0	036 05	117 05	240 03	335 08	-
10,0	14,0	038 03	119 03	241 02	-	-
	15,0	039 02	120 10	242 01	336 07	-
12,0	16,0	044 05	125 05	245 09	-	-
	17,0	045 04	126 04	246 08	338 05	-
14,0	18,0	050 07	131 07	249 05	-	-
	19,0	051 06	132 06	250 01	340 00	-
16,0	20,0	056 01	137 01	253 09	-	-
	21,0	057 00	138 00	254 08	342 09	-
18,0	22,0	062 03	143 03	257 05	-	-
20,0	25,0	068 08	149 08	261 09	346 05	-
22,0	27,0	070 03	151 03	262 08	347 04	-
25,0	30,0	075 09	156 09	265 05	349 02	-
28,0	33,0	079 05	160 02	268 02	351 08	-
30,0	35,0	081 00	162 00	269 01	352 07	-
36,0	40,0	-	166 07	272 06	-	-
	43,0	-	167 06	273 05	355 04	405 00
40,0	46,0	-	170 00	276 02	357 02	-
	48,0	-	171 10	277 01	358 01	407 09

3

11085

№ изм.

№ изм.

288

Име. № дубликата

Име. № подлинника

Продолжение табл. 4

d	D	Классификационная характеристика кода (К-ОКП) 75 9640 4				
мм		S , мм				
		0,6	1,0	1,5	2,0	2,5
$H12$	$h 12$	Регистрационный номер с КЧ				
45,0	50,0	-	174 07	280 06	-	-
	53,0	-	175 06	281 05	361 06	409 07
50,0	55,0	-	178 03	284 02	-	-
	58,0	-	179 02	285 01	363 04	411 02
56,0	62,0	-	182 07	288 09	366 01	-
	66,0	-	183 06	289 08	367 00	413 00
60,0	68,0	-	186 03	292 02	370 05	416 08
	70,0	-	187 02	293 01	371 04	417 07
65,0	72,0	-	190 07	296 09	374 01	420 01
	75,0	-	191 06	297 08	375 00	421 00
70,0	78,0	-	194 03	300 08	378 08	424 08
	80,0	-	195 02	301 07	379 07	425 07
75,0	82,0	-	198 10	304 04	382 01	428 04
	85,0	-	199 09	305 03	383 00	429 03
80,0	88,0	-	200 00	306 02	384 10	430 10
	90,0	-	201 10	307 01	385 09	431 09
85,0	92,0	-	204 07	310 06	388 06	434 06
	95,0	-	205 06	311 05	389 05	435 05
90,0	98,0	-	208 03	314 02	392 10	438 02
	100,0	-	209 02	315 01	393 09	439 01
100,0	110,0	-	211 08	317 10	395 07	441 07
110,0	120,0	-	213 06	319 08	397 05	443 05
120,0	130,0	-	215 04	321 03	399 03	445 03
130,0	140,0	-	217 02	323 01	401 04	447 01
140,0	150,0	-	218 01	324 00	402 03	448 00
150,0	160,0	-	219 00	325 10	403 02	449 10

3

11065

№ изм.

№ изв.

288

Име. № дубанкта

Име. № подлинника

5. Коды ОКП шайб по ОСТ 1 03570-71 приведены в табл. 5.

Таблица 5

d	D	Классификационная характеристика кода (К-ОКП) 75 9640 5				
мм		S , мм				
		0,6	1,0	1,5	2,0	2,5
H 12	h 12	Регистрационный номер с КЧ				
5,0	9,0	020 09	101 09	230 01	-	-
	10,0	021 08	102 08	231 00	331 08	-
5,5	8,5	022 07	103 07	-	-	-
	9,5	023 06	104 06	232 10	-	-
6,0	10,0	025 04	106 04	233 09	-	-
	11,0	026 03	107 03	234 08	332 07	-
7,0	11,0	029 00	110 08	235 07	-	-
	12,0	030 07	111 07	236 06	333 06	-
8,0	12,0	032 05	113 05	237 05	-	-
	13,0	033 04	114 04	238 04	334 05	-
9,0	13,0	035 02	116 02	239 03	-	-
	14,0	036 01	117 01	240 10	335 04	-
10,0	14,0	038 10	119 10	241 09	-	-
	15,0	039 09	120 06	242 08	336 03	-
12,0	16,0	044 01	125 01	245 05	-	-
	17,0	045 00	126 00	246 04	338 01	-
14,0	18,0	050 03	131 03	249 01	-	-
	19,0	051 02	132 02	250 08	340 07	-
16,0	20,0	056 08	137 08	253 05	-	-
	21,0	057 07	138 07	254 04	342 05	-
18,0	22,0	062 10	143 10	257 01	-	-
20,0	25,0	068 04	149 04	261 05	346 01	-
22,0	27,0	070 10	151 10	262 04	347 00	-
25,0	30,0	075 05	156 05	265 01	349 09	-
28,0	33,0	079 01	160 09	268 09	351 04	-
30,0	35,0	081 07	162 07	269 08	352 03	-
36,0	40,0	-	166 03	272 02	-	-
	43,0	-	167 02	273 01	355 00	405 07
40,0	46,0	-	170 07	276 09	357 09	-
	48,0	-	171 06	277 08	358 08	407 05

3

11065

№ изм.

№ изв.

288

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

Продолжение табл. 5

d	D	Классификационная характеристика кода (К-ОКП) 75 9640 5				
мм		S , мм				
		0,6	1,0	1,5	2,0	2,5
H 12	h 12	Регистрационный номер с КЧ				
45,0	50,0	-	174 03	280 02	-	-
	53,0	-	175 02	281 01	361 02	409 09
50,0	55,0	-	178 10	284 09	-	-
	58,0	-	179 09	285 08	363 00	411 09
56,0	62,0	-	182 03	288 05	366 08	-
	66,0	-	183 02	289 04	367 07	413 07
60,0	68,0	-	186 10	292 09	370 01	416 04
	70,0	-	187 09	293 08	371 00	417 03
65,0	72,0	-	190 03	296 05	374 08	420 08
	75,0	-	191 02	297 04	375 07	421 07
70,0	78,0	-	194 10	300 04	378 04	424 04
	80,0	-	195 09	301 03	379 03	425 03
75,0	82,0	-	198 06	304 00	382 08	428 00
	85,0	-	199 05	305 10	383 07	429 10
80,0	88,0	-	200 07	306 09	384 06	430 06
	90,0	-	201 06	307 08	385 05	431 05
85,0	92,0	-	204 03	310 02	388 02	434 02
	95,0	-	205 02	311 01	389 01	435 01
90,0	98,0	-	208 10	314 09	392 06	438 09
	100,0	-	209 09	315 08	393 05	439 08
100,0	110,0	-	211 04	317 06	395 03	441 03
110,0	120,0	-	213 02	319 04	397 01	443 01
120,0	130,0	-	215 00	321 10	399 10	445 10
130,0	140,0	-	217 09	323 08	401 00	447 08
140,0	150,0	-	218 08	324 07	402 10	448 07
150,0	160,0	-	219 07	325 06	403 09	449 06

3

№ изм.

11065

№ изв.

288

Име. № дубликата

Име. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1-8	-	9	-	8954	<i>[Signature]</i>	20.04.83	01.06.84
3	1-16	-	-	-	11065	<i>Кузнец</i>	8.06.89	01.07.89
2	1	-	-	-	9243	-		

288

Исх. № дубликата
Исх. № подлинника