

ГОСТ 16715-71

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Й С Т А Н Д А Р Т

---

**ХВОСТОВИКИ С БУРТИКОМ  
ДЛЯ ШТАМПОВ  
ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ**

**КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

Б3 12-2004



Москва  
Стандартинформ  
2006

ХВОСТОВИКИ С БУРТИКОМ ДЛЯ ШТАМПОВ  
ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ

## Конструкция и размеры

ГОСТ  
16715-71Shouldered shanks for dies of sheet pressing.  
Construction and dimensionsВзамен  
МН 807-60


МКС 25.120.10

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 февраля 1971 г. № 299  
дата введения установлена


01.01.72

1. Конструкция и размеры хвостовиков с буртиком должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Исполнение 1

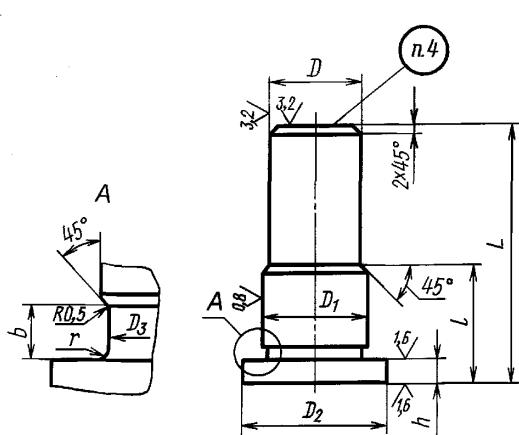

Исполнение 2

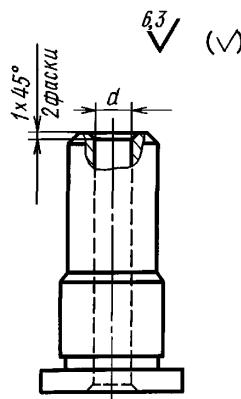

С. 2 ГОСТ 16715—71

Размеры, мм

Обозначение хвостовика	Применяемость	Исполнение	$D$ (пред. откл. по $h12$ )	$D_1$ (пред. откл. по $g7$ )	$D_2$ (пред. откл. по $b12$ )	$D_3$	$d$	$L$	$l$	$h$ (пред. откл. $+0,3; +0,1$ )	$b$	$r$	Масса, кг
1034-0601		1	20	22	28	21,5	—	50	20	5	3	1	0,14
1034-0602		2						8,5					0,12
1034-0603		1						—					0,16
1034-0604		2						8,5					0,14
1034-0605		1						—					0,18
1034-0606		2						8,5					0,15
1034-0607		1						—					0,27
1034-0608		2						10,5					0,23
1034-0609		1						—					0,30
1034-0610		2						10,5					0,25
1034-0611		1	25	28	36	27,5	—	63	32	5	3	1	0,34
1034-0612		2						8,5					0,29
1034-0613		1						—					0,48
1034-0614		2						10,5					0,41
1034-0615		1						—					0,51
1034-0616		2						10,5					0,43
1034-0617		1						—					0,58
1034-0618		2						10,5					0,49
1034-0619		1						—					0,62
1034-0620		2						10,5					0,53
1034-0621		1	32	34	42	33,5	—	71	20	5	3	1	0,84
1034-0622		2						13					0,76
1034-0623		1						—					0,95
1034-0624		2						13					0,85
1034-0625		1						—					1,00
1034-0626		2						13					0,91
1034-0627		1						—					1,11
1034-0628		2						13					1,00
1034-0629		1	40	42	50	41,5	—	80	25	6	5	1,6	1,57
1034-0630		2						13					1,40
1034-0631		1						—					1,74
1034-0632		2						13					1,55
1034-0633		1						—					1,83
1034-0634		2						17					1,64
1034-0635		1						—					2,08
1034-0636		2						17					1,86

## Продолжение


Обозначение хвостовика	Применимость	Исполнение	$D$ (пред. откл. по $h12$ )	$D_1$ (пред. откл. по $g7$ )	$D_2$ (пред. откл. по $b12$ )	$D_3$	$d$	$L$	$l$	$h$ (пред. откл. $+0,3; +0,1$ )	$b$	$r$	Масса, кг			
1034-0637	60	1	63	71	62	—	—	110	40	8	5	1,6	2,59			
1034-0638		2					21	2,29								
1034-0639		1					—	120	50				2,83			
1034-0640		2					21		2,50							
1034-0641		1					—	130	60				3,08			
1034-0642		2					21		2,72							
1034-0643		1					—	140	70	10				3,32		
1034-0644		2					21		2,94							
1034-0645		1					—	130	50					4,85		
1034-0646		2					21		4,50							
1034-0647	75	1	80	90	79	—	140	60	8	5	1,6	5,25				
1034-0648		2					21					4,87				
1034-0649		1					—	160	80			6,04				
1034-0650		2					21		5,60							
1034-0651		1					—	180	100			6,83				
1034-0652		2					21		6,34							

Пример условного обозначения хвостовика  $D = 20$  мм,  $l = 20$  мм, исполнения I:  
Хвостовик 1034-0601 ГОСТ 16715—71

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 35 по ГОСТ 1050—88.
3. Технические требования — по ГОСТ 16722—71.
4. Маркировать: обозначение, номер настоящего стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Хвостовики диаметром  $D = 20$  и 25 мм допускается маркировать на прикрепленных к ним бирках.
5. Пример закрепления хвостовика с буртиком в верхней плите штампа указан в приложении.

ПРИМЕР ЗАКРЕПЛЕНИЯ ХВОСТОВИКА С БУРТИКОМ  
В ВЕРХНей ПЛИТЕ ШТАМПА

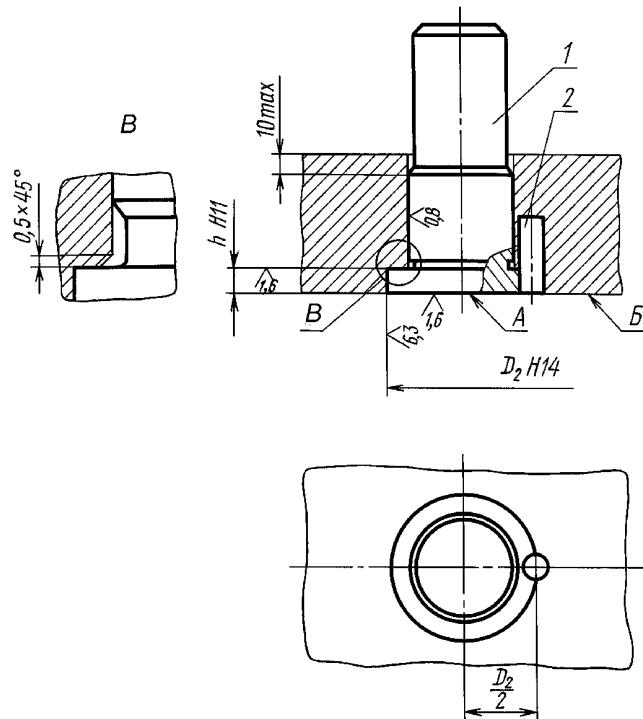

1 — хвостовик; 2 — штифт 6м6 × 16 по ГОСТ 3128—70

1. Торец *A* хвостовика должен быть в одной плоскости с поверхностью *B* верхней плиты.
2. Диаметр  $D_2$  и высота  $h$  буртика хвостовика — по настоящему стандарту.  
(Измененная редакция, Изд. № 1).

Редактор *Л.А. Шебаронина*  
Технический редактор *В.Н. Прусакова*  
Корректор *В.И. Варенцова*  
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Сдано в набор 31.07.2006. Подписано в печать 07.09.2006. Формат 60×84<sup>1/8</sup>. Бумага офсетная. Гарнитура  
Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,40. Тираж 86 экз. Зак. 630. С 3243.

---

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6