

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ТЕМА
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЕДИНАЯ
МЕТОДОЛОГИЯ ТИПИЗАЦИИ, УНИФИКА-
ЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ В ЖИЛИЩНО-
ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Н О Р М А Л И

ОСНОВНЫХ ПЛАНИРОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ЖИЛЬЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

НП-6. 4-71

УЧРЕЖДЕНИЯ МАССОВОГО ОТДЫХА

П О М ЕЩ Е Н И Я ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ

РАЗРАБОТАНЫ КИЕВ ЗНИИЭП
ПРИ МЕТОДИЧЕСКОМ РУКОВОДСТВЕ ЦНИИЭП ЖИЛИЩА, ЦНИИЭП УЧЕБНЫХ
ЗДАНИЙ И ЦНИИЭП ЛЕЧЕБНО-КУРОРТНЫХ ЗДАНИЙ

ОДОБРЕН ГОСГРАЖДАНСТРОЕМ
ПРИКАЗ №41 ОТ 22 МАРТА 1971 Г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
МОСКВА · 1971

Серия нормативных планировочных элементов жилых и общественных зданий разработана в развитие норм проектирования СНиП в соответствии с программой комплексной темы "Основные направления и единая методология типализации, унификации и стандартизации в жилищно-гражданском строительстве". Ведущие организации по разработке темы – ЦНИИЭП жилища /директор института доктор архитектуры Б.Р.Рубаненко/ и ЦНИИЭП учебных зданий /директор института доктор архитектуры Г.А.Градов/.

В работе принимают участие институты: ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений, ЦНИИЭП торговых зданий, ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий, ЦНИИЭП градостроительной, КиевЗНИИЭП, ГипронИИ, Гипропрос, Гипротогр, Гипротеатр, Гипровуз, Гипроздрав, Совэспортпроект, МНИИТЭП ГлавАПУ г.Москвы, МИСИ им.Куйбышева.

Методическое руководство авторским коллективом по разработке нормативов и их редактирование осуществляют руководитель отдела норм, стандартов и каталогов ЦНИИЭП жилища кандидат архитектуры Д.Б.Хазанов, руководитель сектора нормализации и стандартизации планировочных элементов и оборудования кандидат архитектуры Е.С.Раева, руководитель сектора унификации ЦНИИЭП учебных зданий кандидат архитектуры Н.С.Богданов.

Выпуск НП-6.4-71 разработан КиевЗНИИЭП: директор института кандидат архитектуры А.И.Заваров, зам.директора по научной работе и руководитель отделения научно-исследовательских работ кандидат архитектуры М.И.Гречина, руководитель отдела архитектуры новых типов общественных зданий кандидат архитектуры В.И.Ежов, руководитель сектора архитектуры новых типов лечебно-оздоровительных зданий и руководитель раздела кандидат архитектуры Л.В.Синькович.

Авторский коллектив по разработке выпуска НП-6.4-71: архитектор С.В.Бабий, архитектор М.И.Барановский, архитектор А.Д.Денисенко, архитектор И.И.Каракис, кандидат архитектуры Л.В.Синькович, архитектор Я.Я.Сычевский, кандидат архитектуры В.А.Ткаченко, кандидат архитектуры Т.П.Фельдман-Бабак, архитектор В.Д.Щеколдин, при участии архитектора М.И.Макушенко, кандидата архитектуры Н.Д.Манучаровой и инженера В.В.Самойловича. Графическое оформление: архитектор С.В.Бабий, техники Н.Ю.Канарюков и В.Н.Корчевская.

Нормативы одобрены: научно-техническим советом ЦНИИЭП жилища с участием представителей заинтересованных организаций и Госгражданстроем /приказ №1 от 22 марта 1971г./.

Нормативы предназначены для использования в типовом и индивидуальном проектировании, строительстве и эксплуатации зданий пионерских лагерей проектировщиками, архитекторами, инженерами, техниками, начальниками пионерских лагерей, работниками пионерской работы, преподавателями и студентами архитектурных и строительных вузов и техникумов.

Отзывы и замечания по нормативам, а также предложения о дальнейшей работе по нормализации планировочных элементов зданий просьба направлять по адресу:

Москва, И-484, Дмитровское шоссе, 9, корпус "Б" Центральный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилища /ЦНИИЭП жилища/. Отдел норм, стандартов и каталогов.

Отзывы и замечания по данному выпуску /НП-6.4-71/, также по адресу:

Киев-133, Бульвар Леси Украинки, 26, Дом проектов /левое крыло/, Киевский Зональный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий /КиевЗНИИЭП/

Заявки на приобретение выпусков нормативов следует направлять в Центральный институт типовых проектов по адресу:

Москва – Б-66, Спартаковская ул. 2а, корпус В.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Нормали планировочных элементов пионерских лагерей входят в состав серии нормалей элементов планировки и оборудования жилых домов и общественных зданий.

Целью разработки является внедрение и типовое проектирование и строительство прогрессивных функциональных и технических решений на основе действующих норм проектирования /СНиП/, Государственных стандартов, единой модульной системы в строительстве /СНиП, глава П-А. 4-62/, унифицированных параметров, с учетом действующих каталогов строительных изделий мебели и оборудования и перспективных типов крупнопанельных и каркасных конструкций.

Нормали предусматривают применение для полносборного строительства зданий крупнопанельной и, каркасной конструкции, а также для зданий с несущими стенами из кирпича или блоков. Планировочные решения в основном учитывают обычные условия строительства во II-III строительно-климатических районах СССР в соответствии со СНиП П-Л.1-71.

Разработка нормалей проведена на основе опыта проектирования, материалов научно-исследовательских работ и практики эксплуатации зданий. При разработке нормалей учитывались следующие общие условия:

- габариты человека и групп людей в различных условиях с учетом возрастных групп;
- функциональные и технологические процессы, связанные с индивидуальными физиологическими, социальными и трудовыми функциями человека, а также с работой механизмов и оборудования;
- требования видимости, акустики, звукоизоляции;
- санитарно-гигиенические нормы площади объема помещений, естественной и искусственной освещенности, кратности объема воздуха и т.п.;
- каталоги и рекомендации по типам и габаритам технологического, санитарно-технического и электротехнического оборудования, встроенной и передвижной мебели;
- противопожарные требования к ширине и длине эвакуационных путей; типы противопожарного оборудования и устройств;
- правила техники безопасности при размещении технологического и специального оборудования;
- технико-экономические показатели /объемно-планировочные, установленные нормами и программами проектирования.

В полный состав нормали объемно-планировочного элемента входят:

1. Схема функциональной взаимосвязи помещений в соответствии с общей объемно-планировочной структурой зданий с учетом простых и сложных процессов.

2. Исходные данные, основные нормативы.

3. Исходные габариты, антропометрические данные.

4. Номенклатура мебели и оборудования / со ссылками на соответствующие каталоги/.

5. Типы и габариты мебели /передвижной и встроенной/ и оборудования /технологического, санитарно-технического, электротехнического и др./ со схематическими чертежами и размерами.

6. Основные функциональные рабочие зоны в трех измерениях с размещением мебели и оборудования.

7. Габаритная схема помещения или объемно-планировочного элемента с расположением оборудования и мебели с указанием их размеров и минимальных нормативных расстояний между предметами мебели и оборудования.

8. Планировка помещения /при необходимости также разрезы или развертки стен /применительно к основным конструктивным системам и унифицированным модульным параметрам.

9. Схема санитарно-технического оборудования по -мещения.

10. Схема электрического и слаботочного оборудования.

II. Схема технологического оборудования /кинотехнологическое, механическое, тепловое, холодильное и др. специальное оборудование/.

12. Требования к отделке помещений.

13. Примеры планировок с применением нормалей.

Различный состав нормали /полный или неполный/применяется в зависимости от необходимой степени нормализации помещений, т.е. от обусловленности его основных параметров, размещения и габаритов оборудования нормами проектирования.

На чертежах оборудования указаны основные габаритные размеры. На схемах планировочных узлов и на общих габаритных схемах указываются две категории размеров: а/ размеры элементов оборудования и отдельные твердо установленные параметры;

б/ минимальные размеры со знаком "≥" /т.е. более или равно/расстояний между предметами /оборудования и проходов/. Ширина и длина помещений на габаритных схемах также является минимальной и указывается со знаком "≥". На некоторых листах минимальные размеры оговорены специальным примечанием, в этом случае знак "≥" опущен.

На схемах планировки помещений, разработанных применительно к основным конструктивным системам, указаны унифицированные модульные параметры, соответствующие главе СНиП П-А.4-62 "Единая модульная система; основные положения проектирования", с учетом опыта проектирования и рекомендаций научно-исследовательских институтов. В связи с этим на чертежах приводятся точные размеры всех элементов планировки и привязка конструктивных элементов к модульным разбивочным осям.

Размеры на чертежах планировочных нормалей и оборудования указаны в см.

В законченном виде Альбом нормалей будет содержать унифицированные объемно-планировочные решения помещений, соответствующих номенклатуре типовых проектов массовых жилых и общественных зданий.

Подготавливаемая для издания серия нормалей состоит из следующих разделов:

1. Нормали основных помещений жилых зданий.

2. Нормали основных помещений зданий учебно-воспитательного назначения.

3. Нормали основных помещений торговых зданий и предприятий общественного питания.

4. Нормали основных помещений предприятий хозяйствственно-бытового и коммунального обслуживания.

5. Нормали основных помещений зданий зрелищного, культурно-просветительного назначения и спортивных сооружений.

6. Нормали основных помещений зданий лечебно-оздоровительного назначения и массового отдыха.

7. Нормали основных помещений зданий научно-исследовательских институтов, проектных организаций и административных зданий.

Нормали выходят в свет отдельными выпусками по типам зданий или по группам помещений отдельных видов зданий: жилые дома, гостиницы, общежития, дома для престарелых, детские ясли-сады, школы, профессионально-технические училища, аудитории высших учебных заведений, магазины, столовые, помещения предприятий бытового обслуживания, клубы, спортивные залы, административные здания и др.

Для маркировки разделов нормалей приняты следующие буквенные и цифровые обозначения: НП - нормали планировочные. Следующие цифры означают: первая - порядковый номер раздела, включающего вид или группу видов зданий, объединенных по однородным функциональным признакам; вторая-порядковый номер главы, включающей определенную разновидность зданий. После дефиса указан год издания нормалей.

Например, маркой НП 6.4-71 обозначено:

НП - нормали планировочные

6 - нормали основных помещений лечебно - оздоровительных зданий

6.4 - помещения пионерских лагерей.

71 - год издания.

Внутри каждой главы листы альбома нормалей имеют свои порядковые номера.

х

х

х

Выпуск НП-6.4-71 "Пионерские лагеря" включает проекты нормалей основных помещений пионерских лагерей в неотапливаемых летних лагерных сооружениях, павильонах, зданиях и отапливаемых зданиях.

Нормали разработаны на основе СНиП П-Л.12-68 "Пионерские лагеря, нормы проектирования" опыта проектирования строительства и эксплуатации пионерских лагерей, изученного и обобщенного сектором лечебно-оздоровительных зданий КиевЗНИИЭП, и материалов научно-исследовательских работ, в том числе научно-технического отчета ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий /1965 г. / "О рациональной организации учреждений детского и молодежного лагерного отдыха".

Нормали предназначаются для использования в типовом и индивидуальном проектировании, строительстве и эксплуатации зданий пионерских лагерей.

Состав нормалей, методика их разработки и признаки назначения размеров соответствуют изложенным выше общим правилам.

В альбом включены нормали только тех основных и вспомогательных помещений зданий из комплекса "Оздоровительный пионерский лагерь", которые отвечают специфике учреждения. Нормали остальных помещений зданий и со-

оружений, которые не имеют специфических черт и являются такими же и в других учреждениях отдыха, в настоящий альбом нормалей не включаются /хозяйственные постройки, административные помещения, производственные помещения столовой, гаражи и др./.

В выпуске НП-6.4-71 "Пионерские лагеря" использована методика построения альбома, принятая в выпуске альбома нормалей "НП-6.3-71 - помещений спальных корпусов круглогодичного действия учреждений массового отдыха", разработанного КиевЗНИИЭП. На 1 листе приведены данные по типам пионерских лагерей и зонирование территории пионерских лагерей. На 2 листе-схемы размещения и взаимосвязи секторов и групп зданий и сооружений пионерской зоны.

Исходные данные и площади помещений /листы 3-6/ приняты по СНиП П-Л.12-68.

Номенклатура и габариты мебели / листы 9-14/ содержит необходимый перечень предметов мебели для оборудования спальных, общественных, подсобных и вспомогательных помещений.

Группировка мебели в спальных комнатах /лист 16/ разработана на основе исходных габаритов / листы 7-8/ и габаритов мебели /листы 10-14/.

В разделе "Спальные помещения" даны: схема взаимосвязи помещений /лист 15/, габаритные схемы спальных помещений /листы 17-19/ и примеры планировок в зданиях разной конструкции /листы 20-22/.

В разделе "Общественные и обслуживающие помещения" /листы 24-41/ даны схемы взаимосвязи помещений, приведены группировки мебели и оборудования, габаритные схемы и нормали обеденных залов, помещений культурно-массового, медицинского назначения и других общественных и обслуживающих помещений.

В приложении даны рекомендации по отделке помещений /лист 42/, примеры использования помещений пионерских лагерей для баз отдыха /лист 43/, схемы примерных решений входа в лагерь /лист 44/, пионерской линейки и костровой площадки /лист 45/, перечень спортивных площадок и сооружений и их нормативы /лист 46/.

Руководитель раздела кандидат архитектуры

 Л.В.Синявич

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИСТОВ РАЗДЕЛА НП-6.4-71
"Нормали помещений пионерских лагерей"

I. Исходные данные. Мебель.

1. Типы пионерских лагерей. Зонирование территории пионерских лагерей.
2. Схема размещения и взаимосвязь секторов и групп зданий и сооружений пионерской зоны.
3. Помещения спальной группы. Нормативы.
4. Типы зданий и сооружений для расселения пионеров.
- 5, 6. Общественные помещения. Нормативы.
- 7, 8. Исходные габариты. Нормативы.
9. Наборы мебели и оборудования для помещений пионерских лагерей.
- 10-12. Габариты мебели.
- 13, 14. Габариты мебели и оборудования.

II. Спальные помещения.

15. Группа спальных помещений. Схема взаимосвязи помещений.
16. Спальные помещения. Группировка, мебель.
- 17, 18. Спальные помещения в неотапливаемых павильонах и зданиях и отапливаемых зданиях. Габаритные схемы.
19. Спальные помещения в павильонах и палатках. Габаритные схемы и схемы павильонов.
20. Спальные помещения. Примеры планировки в зданиях с поперечными несущими стенами.
21. Спальные помещения. Примеры планировки в зданиях каркасной конструкции.
22. Спальные помещения. Примеры планировки в зданиях с продольными несущими стенами.
23. Заполнение световых проемов. Ориентация спальных помещений.

III. Общественные и обслуживающие помещения.

24. Обеденные залы. Группировка мебели.
25. Обеденные залы. Габаритные схемы.
- 26, 27. Обеденные залы. Примеры планировки.
28. Общественные помещения. Группировка мебели.
- 29, 30. Кружковые комнаты. Габаритные схемы.
31. Помещения культурно-массового обслуживания. Габаритные схемы.
32. Медицинский пункт и изолятор. Схемы взаимосвязи помещений.
33. Медицинский пункт и изолятор. Группировка мебели и оборудования.
34. Медицинский пункт и изолятор. Габаритные схемы.
35. Приемная и административная группа помещений. Гигиенические душевые. Схема взаимосвязи помещений.
36. Гардероб. Группировка оборудования.
37. Обслуживающие помещения. Группировка мебели и оборудования. Габаритные схемы душевых.
38. Обслуживающие помещения. Габаритные схемы.
39. Санитарное оборудование.
40. Санитарные узлы. Расположение оборудования.
41. Санитарные узлы. Габаритные схемы.

IV. Приложения.

42. Рекомендации по отделке помещений.
43. Примеры использования спальных помещений пионерских лагерей для баз отдыха /в осенне-зимний период/.
44. Вход в лагерь. Схемы примерных решений.
45. Пионерская линейка и костровая площадка. Схемы примерных решений.
46. Спортивные площадки и сооружения. Нормативы.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ МЕБЕЛЬ

ТИПЫ И ВМЕСТИМОСТЬ ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ

ТИП I - НА ОДНУ ДРУЖИНУ (ОДОЛЬНЫЙ ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ) НЕ БОЛЕЕ 400 ЧЕЛ.


ТИП II - НА ДВЕ И БОЛЕЕ ДРУЖИНЫ (ГРУППОВОЙ ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ) НЕ БОЛЕЕ 1600 ЧЕЛ.

Пионерские лагеря во внеканикулярный период, при наличии надлежащих технико-экономических обоснований, допускается использовать круглогодично в качестве постоянной оздоровительной или учебной базы для школьников, спортивно-тренировочной базы для рабочей молодежи и других учреждений отдыха (СНиП II-А.12-68, п.1.2; 1.3 и 1.7).

ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ


(СНиП II-А.12-68, п.2.6)

ТИП I - ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ НА ОДНУ ДРУЖИНУ

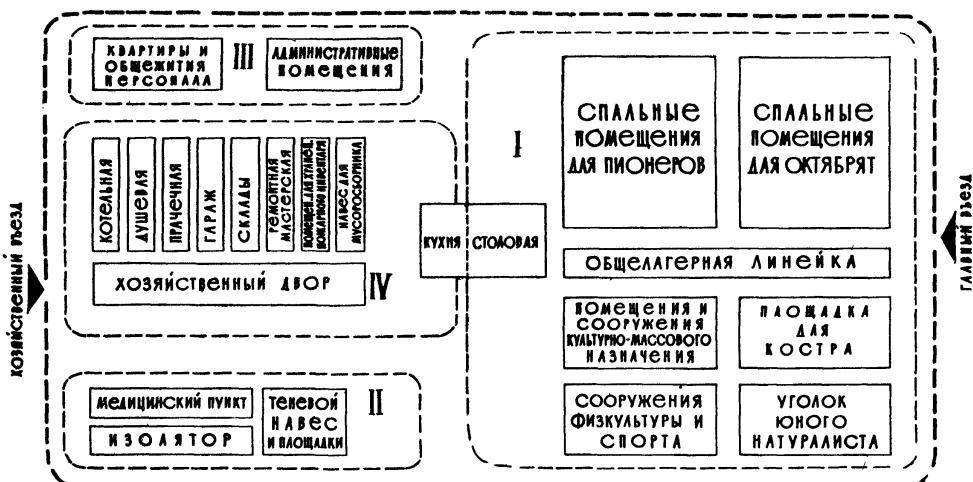

ТИП II - ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ НА ДВЕ И БОЛЕЕ ДРУЖИН

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВЪЕЗД

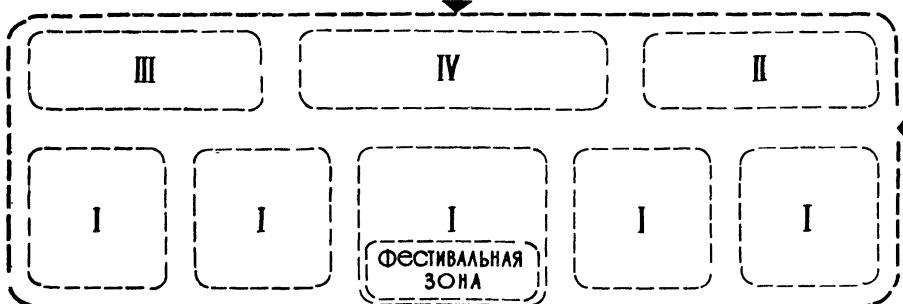


I зона - пионерская

II зона - медицинская

III зона - служебная

IV зона - хозяйственная

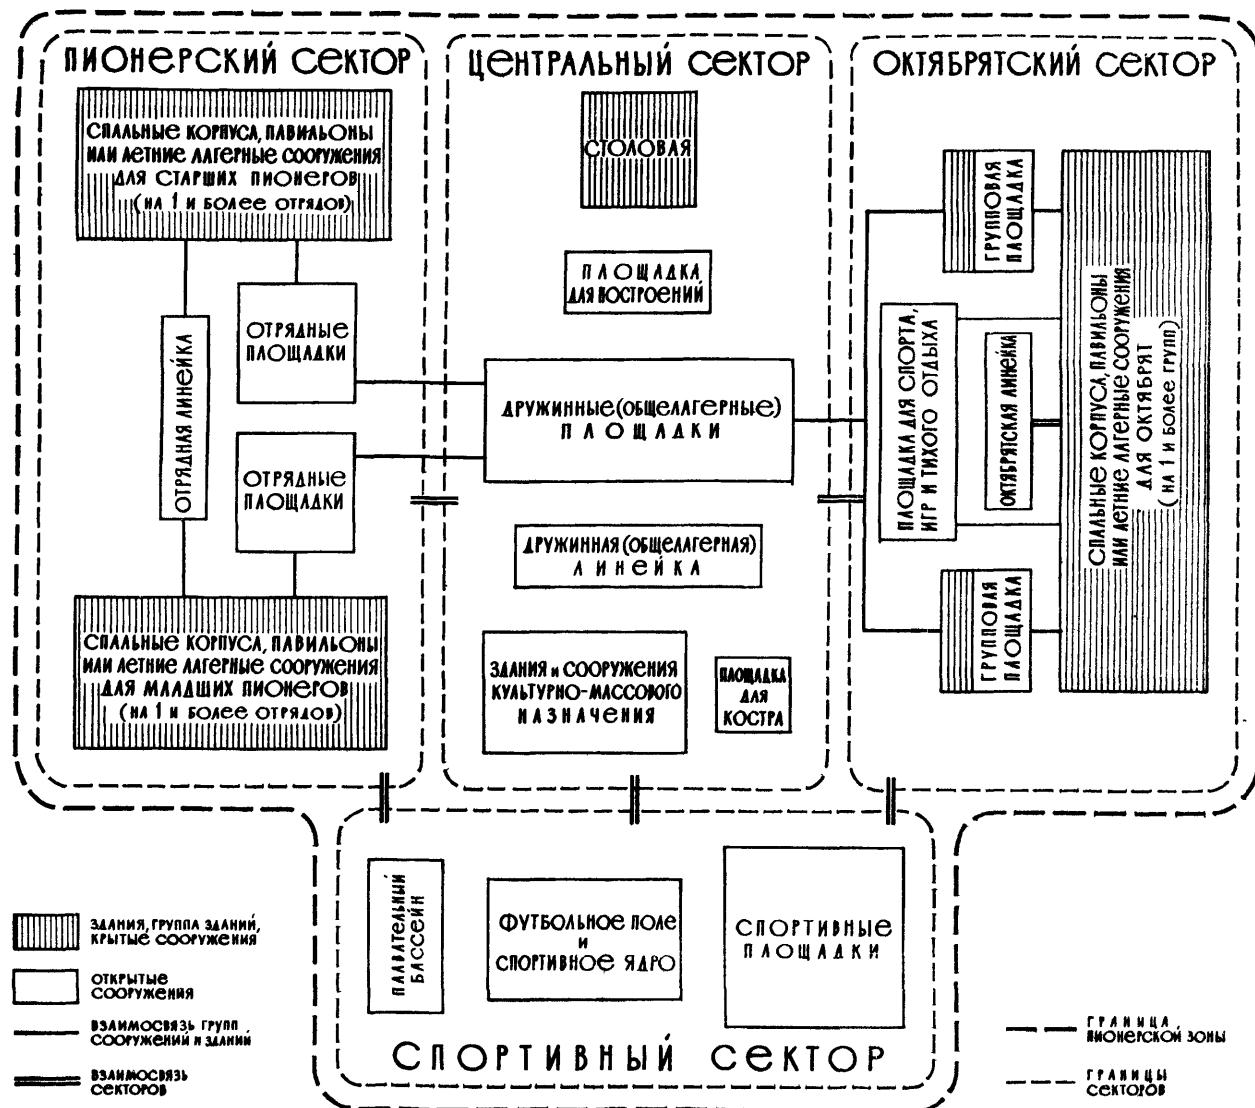

ПРИМЕНОВАНИЕ СЕКТОРОВ	НАЗНАЧЕНИЕ	ОСНОВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕКТОР	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДРУЖИННЫЕ (общелагерные) СБОРОВ, ПОСТРОЕНИЙ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИЕМ ГОСТЕЙ.	ПИОНЕРСКИЙ ПАВИЛЬОН, ДРУЖИННАЯ (общелагерная) ЛИНЕЙКА, ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА, СТОЛОВАЯ С ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЙ, ЭСТРАДА С МЕСТАМИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ, КОСТРОВАЯ ПЛОЩАДКА, ПЛОЩАДКА ДЛЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИИ, ПЕНИЯ, МУЗЫКИ, ПЛОЩАДКИ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ И АСТРОНОМИЧЕСКАЯ, УГОЛОК ЮНОГО НАТУРАЛИСТА ^{*)} И ДР.
ПИОНЕРСКИЙ СЕКТОР	РАЗМЕЩЕНИЕ ПИОНЕРСКИХ ОТРЯДОВ, МЕСТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СБОРОВ И ТИХОГО ОТДЫХА.	СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА, ПАВИЛЬОНЫ ИЛИ ЛЕТНИЕ ЛАГЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТАРШИХ И МЛАДШИХ ПИОНЕРОВ С УМЫВАЛЬНЫМИ И УБОРНЫМИ, ОТРЯДНАЯ ЛИНЕЙКА, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ ПРИ КАЖДОМ ОТРЯДЕ И ДР.
ОКТЯБРЯТСКИЙ СЕКТОР	РАЗМЕЩЕНИЕ ОКТЯБРЯТСКИХ ГРУПП, ОРГАНИЗАЦИЯ ДЛЯ НИХ ТИХОГО ОТДЫХА И ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ	СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА, ПАВИЛЬОНЫ ИЛИ ЛЕТНИЕ ЛАГЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОКТЯБРЯТ, МЛАДШИХ ПИОНЕРОВ С УМЫВАЛЬНЫМИ И УБОРНЫМИ, ГРУППОВЫЕ ПЛОЩАДКИ С ТЕНЕВЫМИ НАВЕСАМИ, ОКТЯБРЯТСКАЯ ЛИНЕЙКА, ПЛОЩАДКИ ЛЮБИМЫХ СКАЗОК ДЕТЕЙ И ТИХОГО ОТДЫХА, СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ УГОЛОК, АТТРАКЦИОНЫ, „ЖИВОЙ“ УГОЛОК И ДР.
СПОРТИВНЫЙ СЕКТОР	СПОРТИВНОЕ ВОСПИТАНИЕ, АКТИВНЫЙ ОТДЫХ	СПОРТИВНОЕ ЯДРО С БЕГОВОЙ ДОРОЖКОЙ И ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИМИ ПЛОЩАДКАМИ, ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ ^{*)} , СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ, ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН ^{*)} , ТИР.

^{*)} В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ, МОГУТ УСТРАИВАТЬСЯ ВНЕ ПИОНЕРСКОЙ ЗОНЫ

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ СПАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ЛЕТНИХ ЛАГЕРНЫХ СООРУЖЕНИЯХ, ПАВИЛЬОНАХ, ЗДАНИЯХ
И ОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЯХ
СНиП II-А.12-68 п.3.7

нн п.п.	наименование помещений	вместимость (чел.)	площади в м ² на 1чел.			площади поме- щений (м ²)	высота поме- щений (м)	естес- ственное осве- щение ³⁾	ПРИМЕЧАНИЯ				
			в неотапливаемых		в отапли- ваемых зданиях								
			летних лагерных сооружениях	павильонах, зданиях									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	ВЕСТИБЮЛЬ	на 2-4 отряда	—	—			>2,5						
2	ГАРДЕРОБНАЯ	на 1 отряд			>0,3	24-48	—**						
3	СУШКА ОДЕЖДЫ И ОБУВИ	—**	0,4	0,4		>16	—**	1:7 1:8					
4	КОМНАТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЧЕМОДАНОВ	—**			0,2		—**						
5	КОМНАТА ДЛЯ ЧИСТИКИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ	—**	—	—	0,2	8	—**						
6	СПАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОКТЯБРЯТ ¹⁾	5-10	—	3,0-3,5	3,5	15-17,5 30-35	—**		ПЛОЩАДЬ СПАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В 2,5 м ² ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО В ПЛАТКАХ З.О.М.— ТОЛЬКО ДЛЯ I И II ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ²⁾				
7	СПАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПИОНЕРОВ ³⁾	5-10	2,5-3,0	3,0-3,5	3,5	15-17,5 30-35	—**						
8	ГОСТИНАЯ	40	0,8	0,8	1,0	32-40	—**	1:5 1:8	ДЛЯ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ— РЕГАДА, НАВЕС, ПАЛАТКА				
9	КОМНАТА ВОЖАКОГО	на 1-2 отряда	6	6	6	6-12	—**						
10	КОМНАТА ПЕДАГОГА	—**	6	6	6	6-12	—**						
11	УМЫВАЛЬНЫЕ С НОЧНЫМИ ВАННЫМИ (РАЗДЕЛЬНО ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК)	—**	0,15	0,15	0,15	6	—**	1:6 1:8	ДЛЯ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДОПУСКАЕТСЯ ДЕЛАТЬ ОТКРЫТИМИ ИЛИ ВОДОНАЕСОМ, СООТВЕТСТВУЮЩИМИ О 0,1 м ² ЧЕЛ.				
12	УБОРНЫЕ (РАЗДЕЛЬНО ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК)	—**	0,20	0,20	0,20	8	—**	ДОПУСКАЕТСЯ ВТОРОМ НАМ ИСКУССТВЕННЫМ СВЕТ	ДЛЯ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ ОДНОЛЬНО СТОЯЩИМИ КАК ПРАВИЛО НА 2 ОТРЯДА				
13	КОРИДОР	ширина в спальных корпусах и павильонах	не менее					1,6 м					

— ЭТАЖНОСТЬ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ СПАЛЬНЫХ КОРПУСОВ И ПАВИЛЬОНОВ СЕЗОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ БОЛЬШЕ ДВУХ ЭТАЖЕЙ, КРУГЛОГОДИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТАПЛИВАЕМЫХ НЕ БОЛЬШЕ ТРЕХ ЭТАЖЕЙ (I И II СТЕПЕНЬ ОТДЕЙСТВИЯ) СНиП II-12-68 п.3.6.

— КОЛИЧЕСТВО ПИОНЕРОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА СОСТАВЛЯЕТ 75% ОТ ВМЕСТИМОСТИ ЛАГЕРЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 ОБОРУДУЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ШКАФЧИКАМИ ДЛЯ НОЧНОГО ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ
- 2 ОСВЕЩЕННОСТЬ И ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЙ КОРРЕКТИРУЮТСЯ, УЧИТАВАЯ КЛИМАТ, СИТУАЦИЮ И ДР
- 3 ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: I—ОКТЯБРЯТ 7-9 ЛЕТ, II—МЛАДШИЕ ПИОНЕРЫ 10-12 ЛЕТ,
III—СТАРШИЕ ПИОНЕРЫ 13-15 ЛЕТ. СНиП II-12-68 п 14

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ и эксплуатационные качества	СЕЗОННОГО ДЕЙСТВИЯ (неотапливаемые)			KРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ (отапливаемые)
	типы ПАЛАТКИ	ПАВИЛЬОНЫ	ПАВИЛЬОНЫ и ЗДАНИЯ	ЗДАНИЯ
тепловая инерция оружающих конструкций	$D \leq 3,2$ ¹⁾		$4,0 > D > 3,2$	$D \geq 7,0$
ПЛАНИРОВОЧНЫЕ СХЕМЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА				
обесце- чивающий комфорт	ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ И ПРОДУВАНИЯ	ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ ПРОДУВАНИЯ и перегрева	ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ, ПРОДУ- ВАНИЯ, перегрева и резких колебаний температуры	ОПТИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ПРИ РАСЧЕТНЫХ КЛИМАТИ- ЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
КЛАСС отопления ²⁾	не предусматривается		ДОПУСКАЕТСЯ (от местных установок)	ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ
	IV		III-IV	II-III
ЭТАЖНОСТЬ	ОДИН		ОДИН - ДВА	от ОДНОГО до ТРЕХ ³⁾

ПРИМЕЧАНИЯ

1. СНиП II-Л.6-62 п.2.2

2. СНиП II-Л.3-62

3. Строительство трехэтажных зданий допускается только в курортной зоне (I и II степени
огнестойкости).

ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ НОРМАТИВЫ

5

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ СТОЛОВОЙ ОТДЕЛЬНОГО ПИОНЕРСКОГО ЛАГЕРЯ, ОТДЕЛЬНОГО ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ГРУППОВОГО ЛАГЕРЯ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ КУХНИ ГРУППОВОГО ЛАГЕРЯ

СНиП II-Л.12-68 п.3.14

ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ	НН п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	НОРМА В М ² /ЧЕЛ.	ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ В М ² ПРИ ТИПЕ И ВМЕСТИМОСТИ ПИОНЕРСКОГО ЛАГЕРЯ (ЧЕЛ.)								ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ (М)	ОТНОШЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЯ К ПЛОЩАДИ ВОДЫ	ПРИМЕЧАНИЯ				
				ОТДЕЛЬНОГО НА 1 ДРУЖИНУ I ТИПА			ОТДЕЛЬНОГО, ВХОДЯЩЕГО В ГРУППОВОЙ II ТИПА			ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ КУХНИ ГРУППОВОГО ЛАГЕРЯ								
				40-240	280-320	360-400	40-240	280-320	360-400	600-960	1260-1600							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
ОТДЕЛЬНЫЙ ЗДАНИЕ	1	ВЕСТИБЮЛЬ-ГАРДЕРОБНАЯ	0,25	РАСЧИТАВСЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ КРУГЛОГОДИЧНЫХ МЕСТ								≥3,3	1:8	ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ТОЛЬКО В ОДНОМ ПО СТОРОННЕМ ЗДАНИИ СТОЛОВОЙ КРУГЛОГОДИЧНОГО ДСМСТИВИЯ				
	2	ОБЕДЕННЫЙ ЗДАНИЕ ¹⁾	0,9	160-240	2-140-2-160	2-160-2-200	160-240	2-140-2-160	2-160-2-200	-	-	-	1:5-1:6					
	3	РАЗДАТОЧНАЯ	-	12	15	16	12	15	16	-	-	-	1:5-1:8		ОДНА НА 1-2 ОБЕДЕННЫХ ЗДАНИЯ			
	4	УБОРКА С УМЫВАЛЬНИКОМ В ШАЮЗЕ ²⁾	-	12	20	26	12	20	26	-	-	≥2,8	ИСКУСТ. НИК ВТОРОМ СРЕД	УМЫВАЛЬНИК НА 40 ПОС. МЕСТ 1 УМЫВАЛЬНИК НА 60 ПОС. МЕСТ 1 ПИССУАР НА 60 ПОС. МЕСТ				
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ, СКЛАДСКИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ПЕРСОНАЛА	5	РАЗДАТОЧНАЯ (НАВЕС)	-	-	-	-	-	-	-	24	36	≥2,8	-					
	6	НАВЕС ДЛЯ МАРГИНОВ	-	-	-	-	-	-	-	20	40	≥2,8	-					
	7	ХЛЕБОРЕЗКА	-	4	4	7	4	4	7	-	-	≥2,8	ИСКУСТ. НИК ВТОРОМ СРЕД					
	8	ВАРОЧНЫЙ ЗДАНИЕ	-	30	40	50	-	-	-	80	100	≥3,3	1:5-1:8					
	9	МОЕЧНАЯ КУХОННОЙ ПОСУДЫ	-	6	6	7	-	-	-	8	12	≥2,8	ИСКУСТ. НИК ВТОРОМ СРЕД					
	10	МОЕЧНАЯ СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ	-	12	15	18	12	15	18	-	-	-	-	-				
	11	ЗАГОТОВОЧНАЯ МЯСНАЯ И РЫБНАЯ	-	12	16	18	-	-	-	16	25	-	-	1:8				
	12	ЗАГОТОВОЧНАЯ ОВОЩНАЯ	-	10	10	10	-	-	-	16	25	-	-					
	13	ЗАГОТОВОЧНАЯ КОНДИТЕРСКАЯ	-	-	-	-	-	-	-	30	40	-	-					
	14	КОМНАТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ОВОЩЕЙ	-	8	11	12	-	-	-	12	17	-	-					
	15	ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ	-	-	-	-	-	-	-	16	25	-	-					
	16	ОХЛАЖДАЕМЫЕ КАМЕРЫ	-	10-15	не менее двух	18	-	-	-	не менее трех	20-30	-	-	ТОЛЬКО ИСКУСТ. НИК ВТОРОМ СРЕД				
	17	ОХЛАЖДАЕМЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ ОТХОДОВ	-	2	4	4	-	-	-	3	4	-	-					
	18	МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОХЛАЖДАЕМЫХ КАМЕР	-	2	4	4	-	-	-	3	6	-	-	ИСКУСТ. НИК ВТОРОМ СРЕД				
	19	КОМНАТА ШЕФ-ПОВАРА	-	-	-	-	-	-	-	4	6	-	-					
	20	КЛАДОВАЯ СУХИХ ПРОДУКТОВ	-	7	10	12	7	10	12	8	16	-	-					
	21	КЛАДОВАЯ ОВОЩЕЙ	-	-	-	-	-	-	-	10	16	-	-					
	22	КЛАДОВАЯ БЕЛЫХ И ИНВЕНТАРЯ	-	6	7	9	5	5	7	6	10	-	-					
	23	КОМНАТА ПЕРСОНАЛА	-	6	8	12	-	-	-	16	30	-	-					
	24	СЛЯНИТАРНЫЙ УЗЕЛ ПЕРСОНАЛА	-	4	4	6	4	4	6	4	6	-	-	1-2 УМЫВАЛЬНИКА И ДУШ НА 1 СЕТКУ				
	25	ТАРНАЯ И ЗАГРУЗОЧНАЯ	-	6	8	10	-	-	-	16	20	-	-	У ЗАГРУЗОЧНЫХ СЛЕДУЕТ УСТРАИВАТЬ НАВЕС ДЛЯ АВТОМОБЛЕЙ				

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. СНиП II-Л.12-68 п.3.25³⁾

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	НН п.п.	НАИМЕНОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ	НОРМА В М ² /ЧЕЛ.	ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ В М ² ПРИ ВМЕСТИМОСТИ ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ			ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ (М)	ОТНОШЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЯ К ПЛОЩАДИ ВОДЫ	ПРИМЕЧАНИЯ
				ОТДЕЛЬНОГО I ТИПА		ГРУППОВОГО II ТИПА			
				40-400	640-960	1280-1600			
2	3	1	ОЖИДАЛЬНАЯ (ТЕРРАСА, НАВЕС, БЕРДАНА)	-	10	10	10	≥3,0	-
2	2	2	КАБИНЕТ НАЧАЛЬНИКА ЛАГЕРЯ	-	12	12	12	-	1:8
3	3	3	КАНЦЕЛЯРИЯ С БУХГАЛТЕРНЕЙ	-	9	12	18	-	1:8
4	4	4	МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ	-	12	18	36	-	1:5-1:8

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В СТОЛОВОЙ С ОБЕДЕННЫМ ЗДАНИЕМ БОЛЕЕ 280 ПОС. МЕСТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЕЛЕНИЕ ЕГО НА ОДНОДИЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЧТОБЫ КАЖДОЕ ИЗ НИХ БЫЛО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 200 ПОС. МЕСТ (СНиП II-Л.12-68 п.3.14)
2. В ЛЕТНИХ СТОЛОВЫХ УБОРНЫХ И УМЫВАЛЬНИКАХ ДОЛЖНЫ УСТРАИВАТЬСЯ В ОДНОДИЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЯХ
3. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КУХНИ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНИХ ОДНОДИЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ, ВХОДЯЩИХ В ГРУППОВОЙ ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ
4. ДЛЯ ОДНОДИЛЬНОГО ЛАГЕРЯ, ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО КРУГЛОГОДИЧНО, СТОЛОВАЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ОДНОДИЛЬНОМ ЗДАНИИ, СБЛОКИРОВАННОМ С ДРУГИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫМИ КРУГЛОГОДИЧНО; В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОДНОДИЛЬНЫЙ ЗДАЛ КРУГЛОГОДИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ НА 50% ПОС. МЕСТ; ОСТАЛЬНЫЕ 50% ПОС. МЕСТ РАЗМЕЩАЮТСЯ НА БЕРДАНЕ, ТЕРРАСЕ ИЛИ ДР. НЕОГЛАДИМЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
5. В ОДНОДИЛЬНЫХ ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ (ТИП I) АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДОПУСКАЮТСЯ БЛОКИРОВАТЬ С ДРУГИМИ ЗДАНИЯМИ ЛАГЕРЯ, КРОМЕ ИЗОЛЯТОРА, ПРИ ЭТОМ В ГРУППУ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН ОДНОДИЛЬНЫЙ БАРДЖИЙ ЛАГЕРЬ (СНиП II-Л.12-68 п.3.26)

ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ НОРМАТИВЫ

6

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ И ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК КУЛЬТУРНО-МАССОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЯХ I ТИПА (СНиП II-Л.12-68 п.3.15 и 3.16)

Группа помещений	НН ПП	Наименование помещений	Норматив на 1 чел	Площади помещений в м ² при вместимости лагеря (чел)			Высота помещения (м)	Отношение площади окон к площади пола	Примечание
				до 240	280-320	360-400			
ЭСТРАДА	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА ИЛИ НАВЕС ¹ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ	0,6	166	193-220	248-275	-	-	КОЛИЧЕСТВО МЕСТ НА ПОЛНУЮ ВМЕСТИМОСТЬ ЛАГЕРЯ С К-1,15
	2	ЭСТРАДА	-	25	35	40	-	-	
	3	ПОМЕЩЕНИЕ ПРИ ЭСТРАДЕ	-	2×8	2×10	2×12	>2,8	1:8	
ДОМ (ЛАВИЛЬОН) ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА	4	РАДИОУЗЕЛ	-	6	6	6	-	-	
	5	ПОМЕЩЕНИЕ ГВОРЧЕСКИХ КРУЖКОВ	-	3×20	4×20	5×20	>3,3	1:5-1:8	
	6	ФОТОЛАБОРАТОРИЯ	-	6	6	6	>2,8	ИСКУССТВО СВЕТ	
	7	БИБЛИОТЕКА	-	12	15	15	>3,3	1:5	
ПИОНЕРСКИЙ ДОМ (ЛАВИЛЬОН) ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА	8	ЧИТАЛЬНАЯ (НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ, ГРИЛЬКИ)	0,4 ² на отряд	24	28-32	36-40	-	-	1:5
	9	ИГРОТЕКА (ХРАНЕНИЕ)	-	10	15	20	-	-	1:5-1:8
	10	ЛЕНИНСКАЯ КОМНАТА (МУЗЕЙ)	-	15	30	40	-	-	1:5 Рекомендуется размещать в секторе стальных сооружений и много открытия
	11	КОМНАТА СОВЕТА ДРУЖИНЫ	-	15	15	20	-	-	1:5-1:8
ШАБЛЯЛКА	12	НАВЕС ДЛЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО УГОЛКА И ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ	-	10	15	20	-	-	
	13	КОМНАТА ДЛЯ ПИОНЕРСКОГО АКТИВА	-	6	8	10	-	-	

ПРИМЕЧАНИЯ. 1. В ОДНОМ ИЗ ЛАГЕРЕЙ, ВХОДЯЩЕМ В ГРУППОВОЙ ЛАГЕРЬ, ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА (НАВЕС) ПРЕДУСМОТРИВАЕТСЯ НА ПОЛНУЮ ВМЕСТИМОСТЬ ГРУППОВОГО ЛАГЕРЯ С УСТРОЙСТВОМ КИНОАППАРАТНОЙ. 2. В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГРУППОВОГО ЛАГЕРЯ ПРЕДУСМОТРИВАЕТСЯ КОМНАТА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ КРУЖКОВ ПЛОЩАДЬЮ 16 м².

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СНиП II-Л.12-68 п. 3.21)


Группа помещений	НН ПП	Наименование помещений	Норматив на 1 чел	Площади помещений в м ² при типе и вместимости пионерского лагеря (чел)				Высота помещения (м)	Отношение площади окон к площади пола	Примечание
				типа I-отдельный		типа II-групповой				
МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	ОЖИДАЛЬНАЯ (НАВЕС)	-	9	12	18	27	-	-	
	2	КАБИНЕТ ВРАЧА-СМОТРОВАЯ	-	10	10	10	2×10	>3,0	1:5-1:8	
	3	КАБИНЕТ ЗУБНОГО ВРАЧА	-	-	-	12	12	-	-	
	4	ПРОЦЕДУРНАЯ	-	15	15	2×15	3×15	-	-	
	5	УБОРНАЯ НА 1 УНИТАЗ С УМЫВАЛЬНИКОМ В ШЛЮЗЕ	-	2	2	2	2	-	-	ИСКУССТВО НАМ БЫЛО СВЕТ
	6	КОМНАТА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ	-	-	В КАЖДОЙ ДРУЖИНЕ ПО 10 м ²			-	1:8	
	7	ПЕРЕДНЯЯ	-	6	10	10	12	-	-	1:5-1:8
	8	ПАЛАТА ТИПА БОКС С НАРУЖНЫМ ВХОДОМ	-	12-14	12-14	2×12-14	4×12-14	-	-	ПРИ ПЛАТЕ БОКС ДЕЛАЮТСЯ УБОРНАЯ, УМЫВАЛЬНИК, ШЛЮЗ И ВХОДНОЙ ТАМБУР
	9	ПАЛАТА НА 1 КОЙКУ	6	6	6	6	6	-	-	КОЛИЧЕСТВО КОЕК ПРИНИМАТЬ ИЗ ГАСЧЕТА 1,5-2% ВМЕСТИМОСТИ ПИОНЕРСКОГО ЛАГЕРЯ
	10	ПАЛАТА НА 2 КОЙКИ	6	12	12	12	12	-	-	
	11	ПРОЦЕДУРНАЯ	-	СМ ПРИМЕЧАНИЕ	14	14	14	-	-	ПРИ ГРУДОЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ИЗОЛЯТОР И МЕДПУНКТА 10 м ²
	12	КОМНАТА ПЕРСОНАЛА И ПОДОГРЕВА ЛИЦИ	-	6	8	8	16	-	-	1:5-1:8
	13	УБОРНАЯ С УМЫВАЛЬНИКОМ В ШЛЮЗЕ	-	2	2	2×2	2×2	>2,8	-	ИСКУССТВО НАМ БЫЛО СВЕТ В ГРУППОВЫХ ЛАГЕРЯХ ГРУДОЛЬНО ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
	14	ВАННАЯ КОМНАТА	-	3	3	3	3	-	1:8	
	15	КОМНАТА (веранда, терраса) ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ	-	16	16-18	20-38	38-48	>3,0	1:5-1:8	

ПРИМЕЧАНИЕ. МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ МОЖНО БЛОКИРОВАТЬ С ИЗОЛЯТОРОМ, А В ОТДЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ (I ТИПА) МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ (БЕЗ ИЗОЛЯТОРА)-ТАКЖЕ И С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ С ОТДЕЛЬНЫМИ НАРУЖНЫМИ ВХОДАМИ

ДУШЕВЫХ (СНиП II-Л.12-68 п.3.23)

Группа помещений	НН ПП	Наименование помещений	Норматив на 1 чел	Площади помещений в м ² при типе и вместимости пионерского лагеря (чел)				Высота помещения (м)	Отношение площади окон к площади пола	Примечание
				типа I-отдельный		типа II-групповой				
ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	ПЕРЕДНЯЯ-ГАРДЕРОБНАЯ С МЕСТОМ ДЛЯ УБОРЧНОГО ИНВЕНТАРЯ	-	2×6	2×10	2×10	>3,0	1:8		
	2	РАЗДЕВАЛЬНАЯ	-	2×6	2×12	2×12	-	-	1:8	
	3	ДУШЕВАЯ	-	2×8	2×12	2×12	-	-		КОЛИЧЕСТВО ДУШЕВЫХ СЕТОК В ЛАГЕРЕХ ДО 240 МЕСТ-6, В ОСТАЛЬНЫХ-10
	4	КАБИНА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНИИ ДЕВОЧЕК	1 КАБИНА НА 20 ДЕВОЧЕК	3	3	3	>2,8	-		ОБОРУДУЕТСЯ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШЕВ, УМЫВАЛЬНИКОМ И УНИТАЗОМ
	5	РАЗДЕВАЛЬНАЯ	2 м ² НА АДМИНИСТРАТИВНОУСЛУЖИТЕЛЬСТВО				-	-	1:8	ПОДОГРЕВ ВОДЫ ПРИ ПОМОЩИ ГЕЛЮСТАНОВОК И НЕПОСРЕДСТВЕННОГО СОЛНЕЧНОГО НАГРЕВА
ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	6	ДУШЕВАЯ		КОЛИЧЕСТВО ДУШЕВЫХ СЕТОК ДЕЛАТЬ ИЗ РАСЧЕТА 2 СЕТКИ НА ОТРЯД				-	-	


ПРИМЕЧАНИЯ 1. ДУШЕВАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗДЕЛЕНА НА ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК
2. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ В РАЗДЕВАЛЬНОЙ ДОЛЖНО БЫТЬ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДУШЕВЫХ КАБИН
3. В ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЯХ, ИМЕЮЩИХ ОТАДИВАЕМЫЕ ЗДАНИЯ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ДУШЕВЫЕ СЛЕДУЕТ БЛОКИРОВАТЬ С ЗДАНИЯМИ КРУГЛОГОЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ОТДЕЛЬНЫМ НАРУЖНЫМ ВХОДОМ

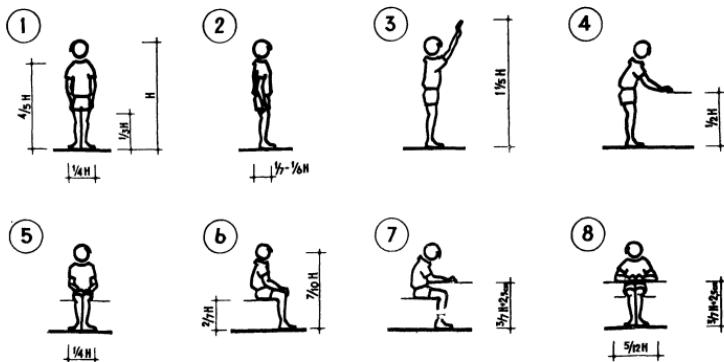






АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА

ВОЗРАСТ	7-9 лет	10-12 лет	13-15 лет
РОСТ (H)	110-140 см	130-160 см	150-170 см
ШИРИНА ПЛЕЧ	28-31 см	31-36 см	36-39 см
ШИРИНА В ЛОКТАХ	32-35 см	35-40 см	40-43 см



В СПАЛЬНОЙ КОМНАТЕ

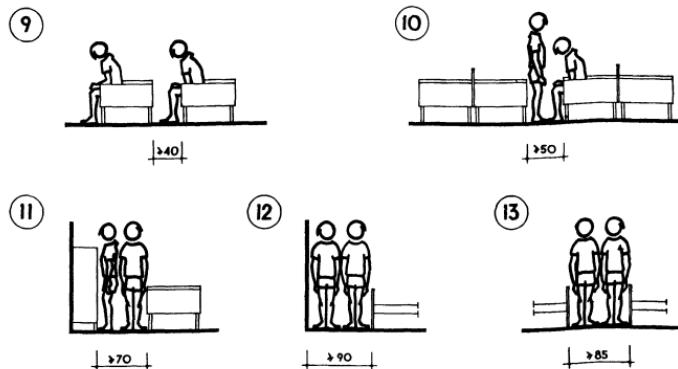



В СТОЛОВОЙ, КРУЖКОВОЙ КОМНАТЕ И ИГРОВОЙ



НА ВЕРАНДЕ

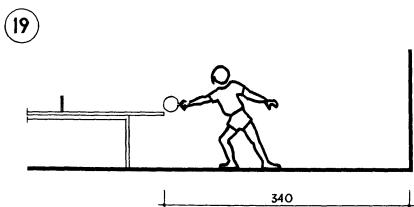

В САНИТАРНОМ УЗЛЕ



ПРИМЕЧАНИЕ

УКАЗАНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ ПРОХОДОВ

ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ

НАБОРЫ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ

9

ПРИМЕЧАНИЯ


1 предметы, отмеченные знаком * взаимозаменяемые
2 единично (или восьмь) (н/з) может использоваться в двух видах

3 СПЛАВЫ В ПОСТОЯННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЕНДИЯРГА (Н-41) МОГУТ ПРИСПОСОБЛЯТЬСЯ


3. СЮДА ПРИ ВЛАСТНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ БЫЛДАХ (Н-11) МОГУТ УСТРОИТЬСЯ В КАЧУННАХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ВА ГРЕНСЕ
МАИ В ПАВИЛЬОНЕ. НП-6.4-71 - 14 -

4 ЯЩИК ДЛЯ ОБУВИ (№28) РАСПОЛОГАЕТСЯ У ВХОДА В СВАЛЬНУЮ КОМНАТУ
5 РАЗМЕРЫ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ВЛКСТМ 1964 г


1 КРОВАТЬ
ОДИНАРНАЯ



2 КРОВАТЬ
ДЕТСКАЯ




ВАРИАНТЫ КРОВАТЕЙ 1 И 2




а - ОБЫКНОВЕННАЯ
б - с НАВЕСНОЙ ПОЛОЧКОЙ
в - с ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ЭКРАНОМ


3 ДИВАН-КРОВАТЬ




4 КРОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

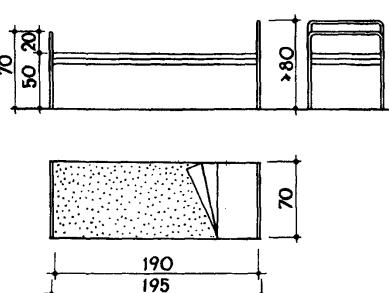


5 КУШЕТКА ДЛЯ ОСМОТРА
И ПРОЦЕДУР

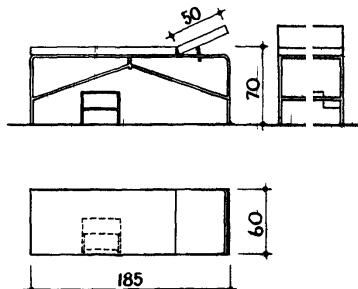


6 ТУМБА
ПРИКРОВАТНАЯ




7 ТУМБА ДЛЯ
ПОСТЕЛИ




8 СТУЛ




9 СТУЛ СКЛАДЫВУЩИЙСЯ




10 СТУЛ
ДЛЯ ПАЛАТ




11 ТАБУРЕТ
ПОЛУЖЕСТКИЙ



12 БАНКЕТКА





13 ТАБУРЕТ-
СТРЕМЯНКА





ПРИМЕЧАНИЯ

1. Нумерованные номера соответствуют номерам предметов мебели в перечне их на листе 9.
2. Детская кровать предназначена для детей в возрасте от 6 до 9 лет.
3. Габариты мебели №№ 1, 2, 3, 8 и 13. соответствуют МРТУ 13-08-01-65 и ГОСТ 13025()-67.
4. Габариты остальных предметов мебели разработаны на основе исходных данных МРТУ 13-08-01-65.



14 СТОЛ ЛИСЬМЕННЫЙ







15 СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ





16 СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ НА 10 МЕСТ²
С ТАБУРЕТКАМИ





17 СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ НА 4 МЕСТА




18а СТОЛ РАБОЧИЙ





18б СТОЛ СКЛАДЫВУЩИЙ





19 СТОЛICK ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ



20 СТОЛ ДЛЯ ПЛАТ



21 СТУЛ ДЛЯ ТЕРРАС




ПРИМЕЧАНИЯ

1. Нумерованные номера соответствуют номерам предметов в перечне их на листе 9.
2. Обеденный стол на 10 мест может иметь устройства для подвески табуреток (показанных пунктиром).
3. Габариты мебели №№ 14, 17б, 18а соответствуют МРТУ 13-08-01-65 и ГОСТ 13025-71-67, габариты остальных предметов мебели разработаны на основе исходных данных МРТУ 13-08-01-65.
4. В скобках указаны размеры мебели для октябрят.


РАЗМЕРЫ ОТДЕЛЕНИЙ

ДЛЯ ПЛАТЬЯ

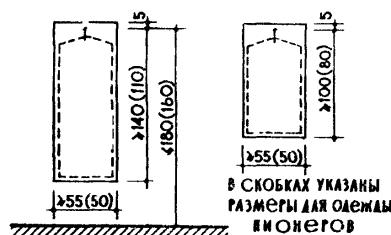


В СКОБКАХ УКАЗАНЫ
РАЗМЕРЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
БЛЮЗОВЫХ

ДЛЯ БЕЛЬЯ

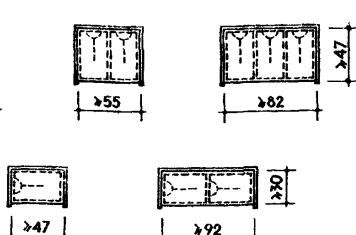


22 ШКАФ СЕКЦИОННЫЙ





(23) ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ШКАФЧИКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ

1. В СПАЛЬНЫХ КОМНАХ


а) на 1 человека
(с тулькой)



б) секция на 5 человек










24 СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ (СЕКЦИЯ НА 10 мест)



ОСНОВНЫЕ СЕКЦИИ С УНИФИЦИРОВАННЫМИ РАЗМЕРАМИ ЭЛЕМЕНТОВ

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЙ В ШКАФАХ


**25 В КОМНАГЕ ПИОНЕР-
ВОЖДАГО ПЕДАГОГА
С ОТДЕЛЕНИЕМ НА 1-2
ЧЕЛОВЕКА**

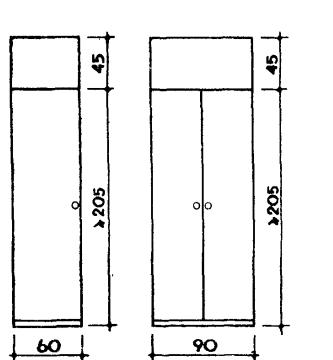


ПРИМЕЧАНИЯ

1. ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА СООТВЕТСТВУЮТ НОМЕРАМ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ В ПЕРЕЧНЕ ИХ НА ЛИСТЕ 9.
 2. СТВОРКИ ДВЕРЕЙ ШКАФОВ МОГУТ БЫТЬ НА ПЕТЕЛЯХ ИЛИ РАЗДВИЖНЫМИ.
 3. РАЗМЕРЫ ШКАФОВ ДАНЫ ПО НАРУЖНЫМ ГАБАРИТАМ.
 4. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ВСТРОЕННЫЕ И ПРИСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ; ПЕРЕДВИЖНЫЕ ШКАФЫ ПРИНИМАТЬ ТЕХ ЖЕ ГАБАРИТОВ.
 5. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ШКАФОВ ПРИНЯТЫ ПО МРТУ 13-08-01-65.


28 ЯЩИК ДЛЯ ОБУВИ




31 СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ЧЕМОДАНОВ



34 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
МОЛЬБЕРТ-ЮНИТР





37 ВИТРИНА





29 а) ВЕШАЛКА НАСТЕННАЯ




32 ШКАФ ДЛЯ ПОЛОТЕНЦЕЙ И
ТУАЛЕТНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ




35 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДОСКА
-ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ СТЕНД




38 а) ПИАНИНО





б) ВЕШАЛКА НА КОНСОЛИ




30 ПОДНОЖКА ДЛЯ
ЧИСТИКИ ОБУВИ




33 ВОЛАНЫ ДЛЯ ТУАЛЕТНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



36 Легкоскладной
выставочный стенд




б) РОЯЛЬ




ПРИМЕЧАНИЕ

Номера, приведенные в таблице, соответствуют номерам предметов мебели и оборудования в перечне их на листе 9.


(39) ГОРКА ДЛЯ ФЛАГА, ГОРНА И БАРАБАНА




(40) СТОЛ ДЛЯ ИГРЫ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

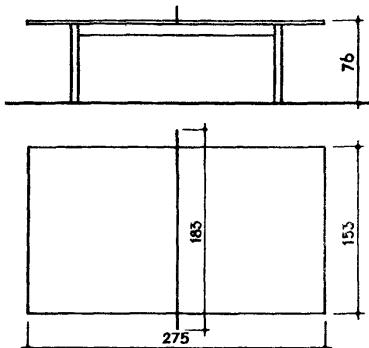


(41) БИЛЛЬЯРД




(42) СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ КНИГ
а) ОДНОСТОРОННИЙ (СЕКЦИИ 25×105)
б) ДВУСТОРОННИЙ (СЕКЦИИ 45×105)

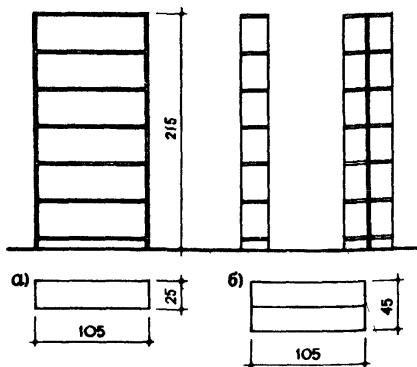


(43) ВЕРСТАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

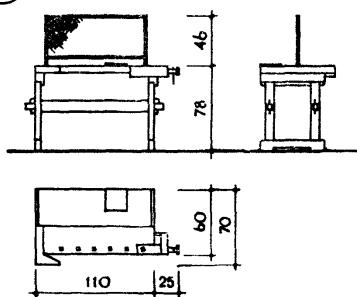


(44) ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ

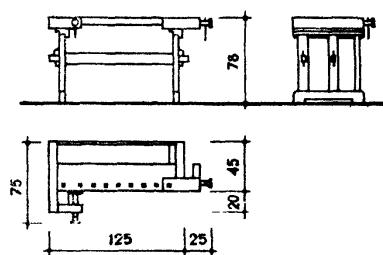


(45) ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ




(46) ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ




(47) ГОСПОМЕР



(48) КРЕСЛО ЗУБОВРАЧЕБНОЕ

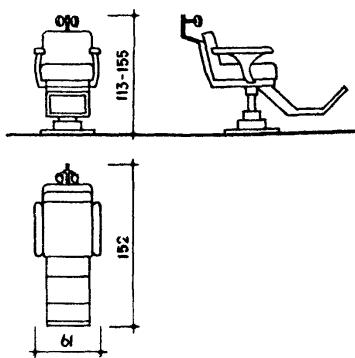

(49) ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ




ПРИМЕЧАНИЯ

1. ПОРЯДКОВЫЕ НОМЕРА СООТВЕТСТВУЮТ НОМЕРАМ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ В ПЕРЕЧНЯХ ИХ НА ЛИСТЕ 9.
2. ГАБАРИТЫ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТВЕЧАЮТ РАЗМЕРАМ, УКАЗАННЫМ – 40, 41 В ИП-53-67; 42-45 В ИП 2.2-64; 46-49 В СПРАВОЧНИКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ТО-IV) ШИФР 446-63.

С ПАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ


а) ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ ПИОНЕРСКОГО ОТРЯДА (40чел.) В НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЯХ И ПАВИЛЬОНАХ

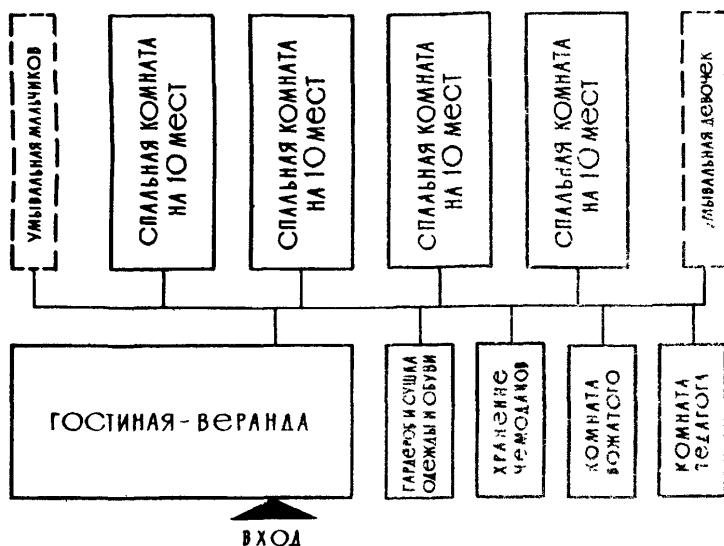

ПРИМЕЧАНИЯ

1. УМЫВАЛЬНИКИ ДЛЯ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ И ПАВИЛЬОНОВ ДОПУСКАЕТСЯ УСТРАИВАТЬ ОТКРЫТИМИ ИЛИ ПОД НАВЕСОМ (СНиП II-Л 12-68, п. 3.7).
2. УБОРНЫЕ ДЛЯ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ И ПАВИЛЬОНОВ СЛЕДУЕТ ПРОЕКТИРОВАТЬ ОДЕЛЬНО СТОЯЩИМИ, КАК ПРАВИЛО, НА 2 ОТРЯДА (СНиП II-Л 12-68, п. 3.7)


б) ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ ПИОНЕРСКОГО ОТРЯДА (40чел.) В ОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЯХ

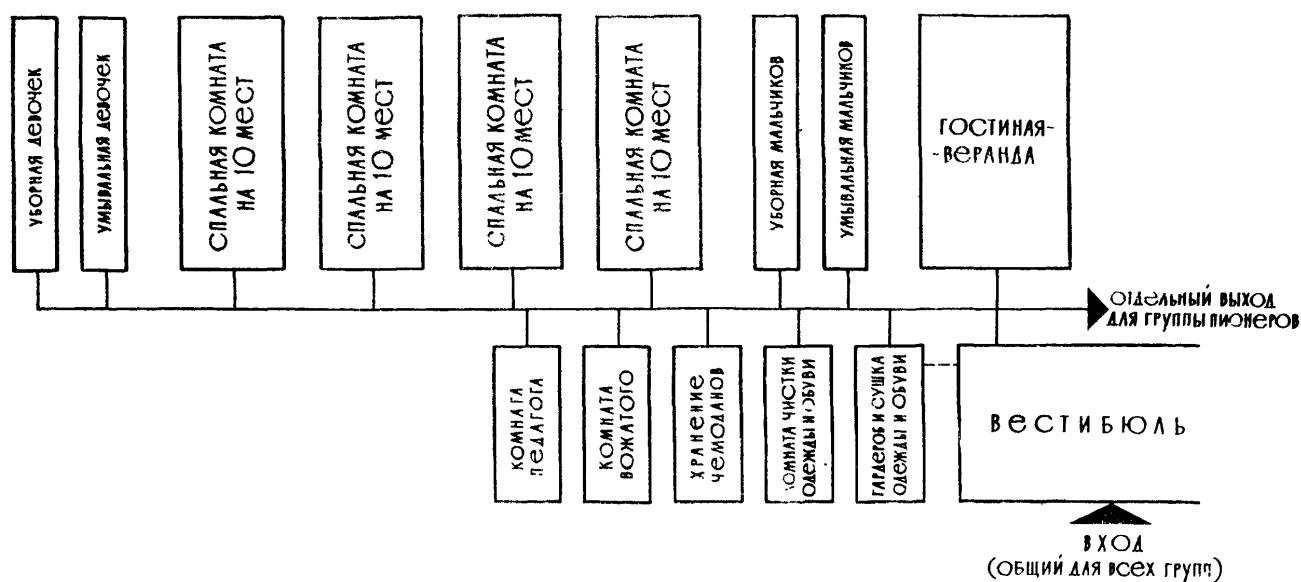


ПРИМЕЧАНИЯ

1. В ОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЯХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЗИМОЙ В КАЧЕСТВЕ БАЗ ОТДЫХА, РЕКОМЕНДУЕТСЯ 10-МЕСТНЫЕ СПАЛЬНЫЕ КОМНАТЫ ЗАМЕНИТЬ НА 5-МЕСТНЫЕ С СООТВЕТСТВУЮЩИМ УВЕЛИЧЕНИЕМ ИХ КОЛИЧЕСТВА.
2. ОБЩАЯ ВМЕСТИМОСТЬ СПАЛЬНЫХ КОМНАТ В ОКТЯБРЯТСКИХ ГРУППАХ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ 25-30 МЕСТ (В 10- ИЛИ 5-МЕСТНЫХ КОМНАТАХ). В ОСТАЛЬНОМ СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИЙ ОКТЯБРЯТСКОЙ ГРУППЫ АНАЛОГИЧНА СХЕМЕ "б".
3. НОРМЫ ПЛОЩАДИ НА 1 ЧЕЛ. И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ УКАЗАНЫ НА ЛИСТС 3.

① В СПАЛЬНЫХ КОМНАТАХ ДЛЯ ПИОНЕРОВ И ОКТЯБРЯТ

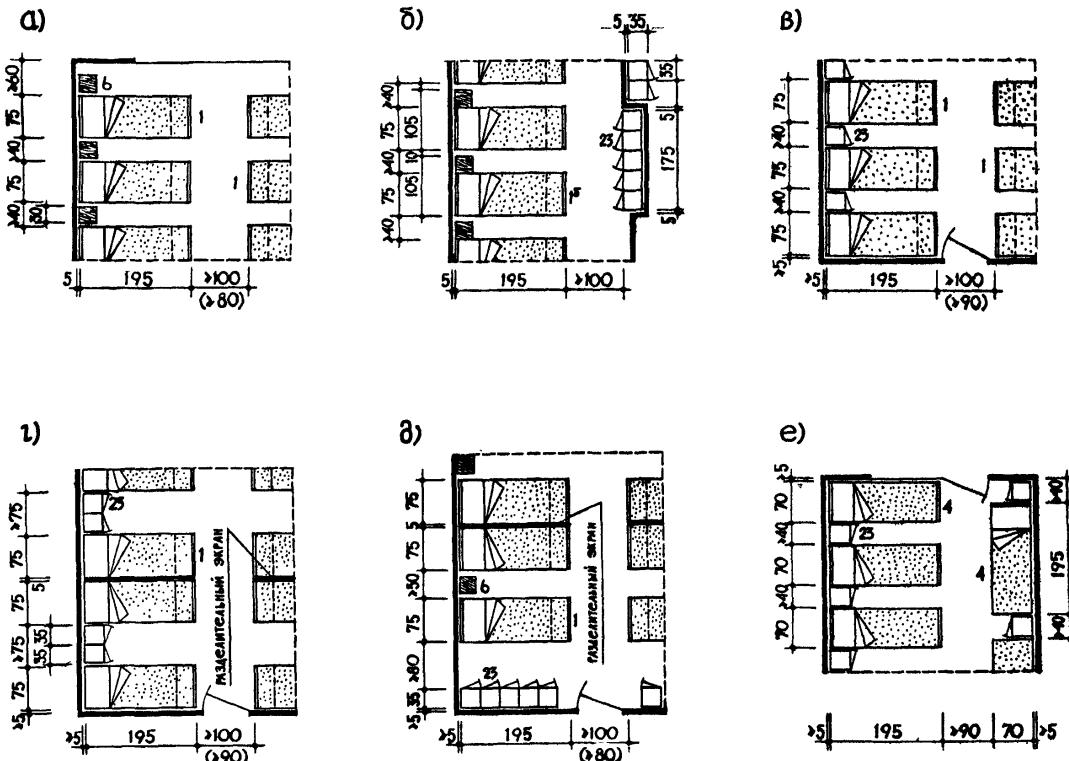

② В СПАЛЬНЫХ КОМНАТАХ ДЛЯ ПИОНЕРВОЖАТЫХ И ПЕДАГОГОВ

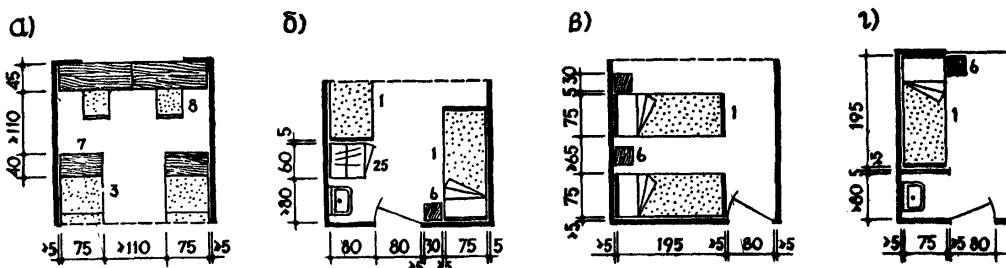


ПРИМЕЧАНИЯ


- Цифровые обозначения предметов мебели соответствуют их порядковым номерам на листе 9.
- Схема 1-е рекомендуется только для павильонов и палаток.
- В скобках показаны размеры проходов для неотапливаемых зданий и сооружений.
- В комнатах для октябрят могут устанавливаться укороченные кровати (165 см (на схемах показаны пунктиром)).
- В спальных комнатах для вожатых и педагогов умывальники могут быть расположены в комнате или в санузле при ней.
- Между предметами мебели указаны минимальные расстояния.

КОМНАТЫ НА 10 МЕСТ /для пионеров и октябрят/


а) ШКАФЧИКИ МЕЖДУ КРОВАТЯМИ

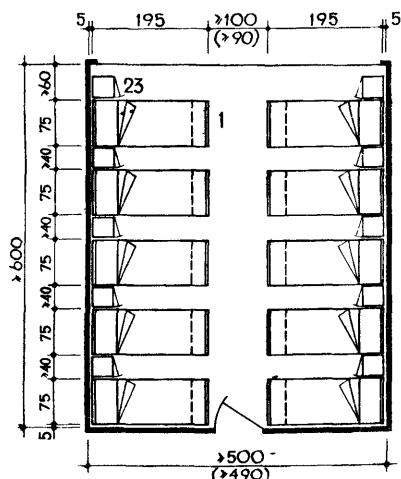


б) ШКАФЧИКИ У ПРОДОЛЬНОЙ СТЕНЫ

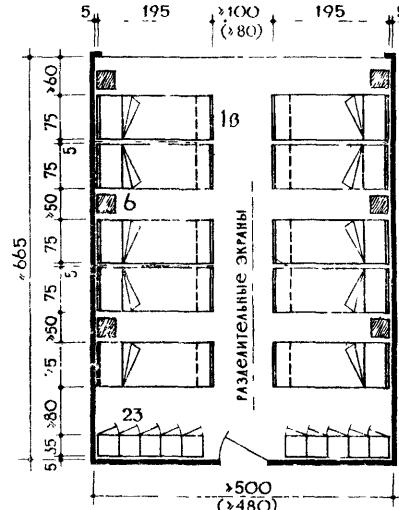


в) ШКАФЧИКИ ВСТРОЕНИЕ В ПЕРЕГОРОДКУ

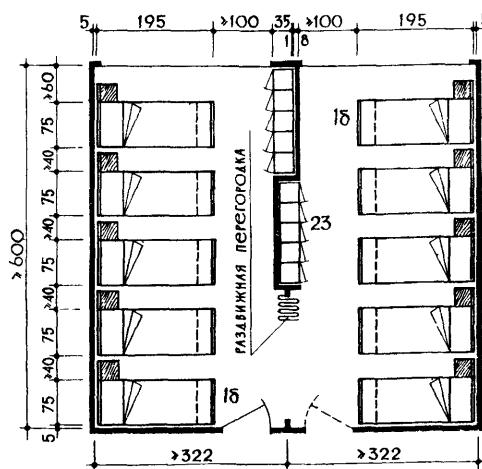

г) ПОПАРНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ШКАФЧИКОВ

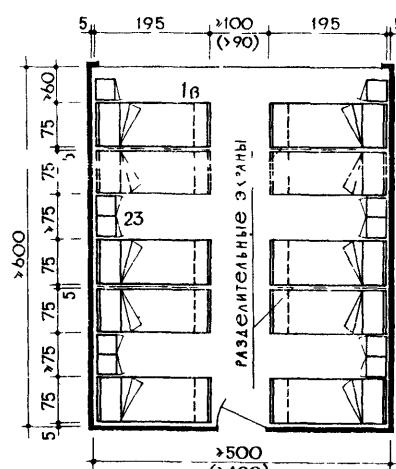


д) ШКАФЧИКИ У ПОПЕРЕЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

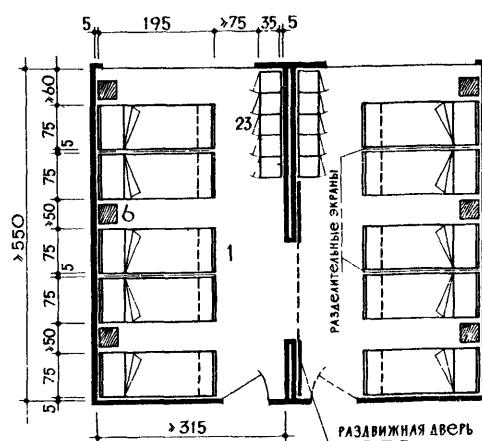


ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 НА СХЕМАХ ПОКАЗАНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТОРОН СПАЛЬНЫХ КОМНАТ, ДОПУСТИМЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТОЙ РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ
- 2 ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ГАБАРИТНЫХ СХЕМ К КОНКРЕТНЫМ РАЗМЕРАМ ПОМЕЩЕНИЯ В ЗДАНИЯХ (СМ. ЛИСТЫ 20, 21, 22), МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 10-МЕСТНЫХ КОМНАТ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ: В НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПАВИЛЬОНАХ И ЗДАНИЯХ ДЛЯ I И II ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП - 30 м², ДЛЯ III ГРУППЫ - 35 м², В ОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЯХ - 35 м² ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП (СНиП II-Л 12-68 п. 3.7)
- 3 ДИФФОРНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ИХ ПОРЯДКОВЫМ НОМЕРАМ НА ЛИСТЕ 9
- 4 В СХЕМАХ "в" и "д" ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЛЕНИЯ КОМНАТ НА 2 ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЯ
- 5 В СКОБКАХ ПОКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ ДЛЯ НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПАВИЛЬОНОВ И ЗДАНИЙ
- 6 В КОМНАТАХ ДЛЯ ОКТЯБРЯТ МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ДЕТСКИЕ КРОВАТИ $l=165$ см (НА СХЕМАХ ПОКАЗАНЫ ПУНКТИРОМ)

① КОМНАТЫ НА 5 МЕСТ ДЛЯ ПИОНЕРОВ И ОКТЯБРЯТ

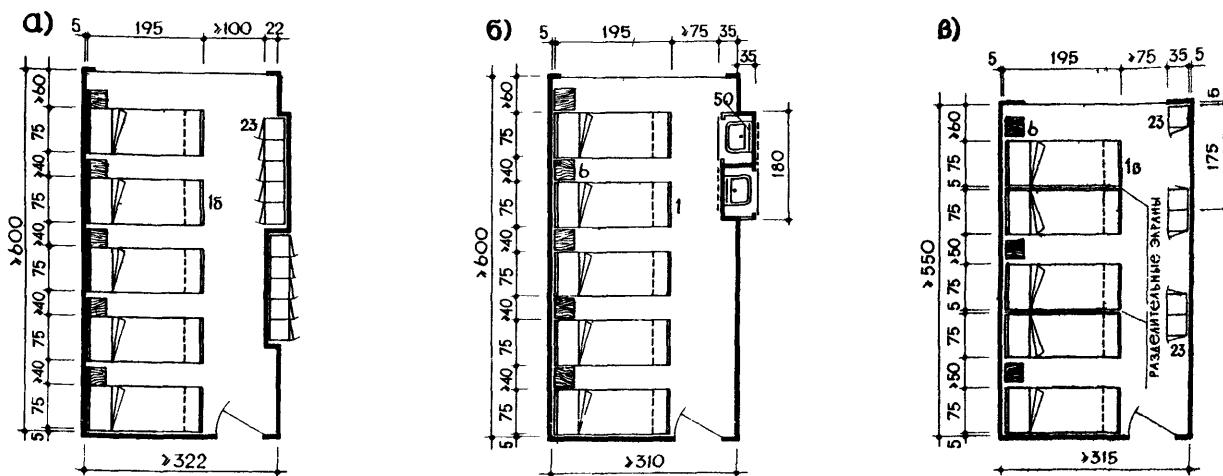

② КОМНАТЫ НА 1-2 МЕСТА ДЛЯ ВОЖАТЫХ И ПЕДАГОГОВ

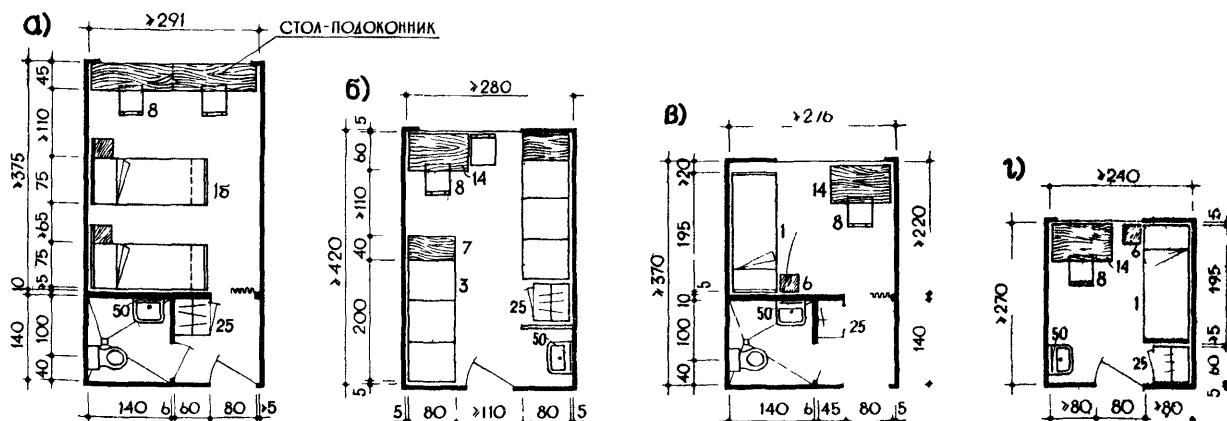


ПРИМЕЧАНИЯ


- 1 ЦИФРОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ИХ ПОРЯДКОВЫМ НОМЕРАМ НА ЛИСТЕ 9
- 2 НА СХЕМАХ ПОКАЗАНЫ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТОРОН СПАЛЬНЫХ КОМНАТ, ДОПУСТИМЫЕ ДЛЯ ПРИНЯТОЙ РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ
- 3 В КОМНАТАХ ДЛЯ ОКТЯБРЯТ МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ДЕТСКИЕ КРОВАТИ $l=165$ см (НА СХЕМАХ ПОКАЗАНЫ ПУНКТИРОМ)
- 4 В СХЕМЕ „1б“ УМЫВАЛЬНИКИ РАЗМЕЩЕНЫ В ЗАКРЫТЫХ ШКАФЧИКАХ С РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРКАМИ И ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ В КАЧЕСТВЕ БАЗЫ ОТДЫХА
- 5 СХЕМЫ „1(а,б,в)“ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ ОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВО ВНЕКАНИУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В КАЧЕСТВЕ БАЗ ОТДЫХА

1 СПАЛЬНЫЕ КОМНАТЫ И ПАЛАТКИ


а) КОМНАТА НА 10 МЕСТ
С ДВУСТОРОННИМ ОСВЕЩЕНИЕМ

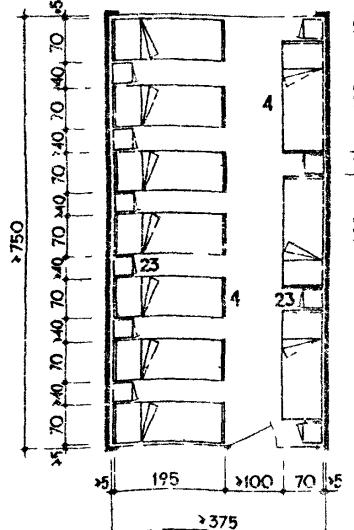


б) КОМНАТА НА 10 МЕСТ
С ОДНОСТОРОННИМ ОСВЕЩЕНИЕМ

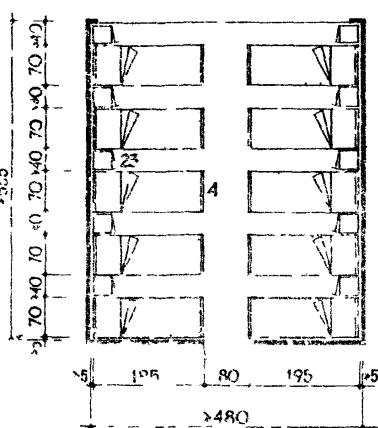

в) ПАЛАТКА НА 10 МЕСТ
СУЩЕСТВУЮЩЕГО ОБРАЗЦА

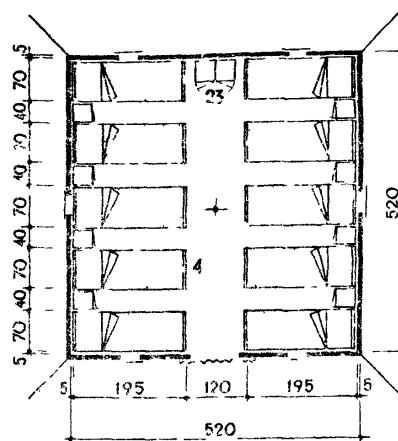


г) СПАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НА 20 МЕСТ (разделено на кабинки)

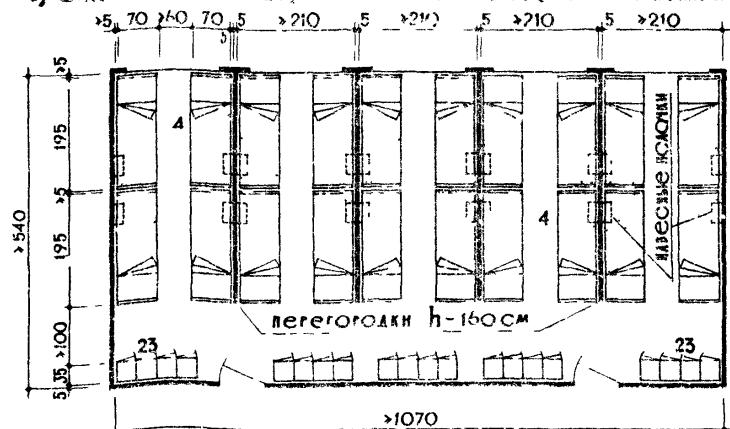


2 ПРИМЕРНЫЕ ПЛАННИРОВОЧНЫЕ СХЕМЫ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПАВИЛЬОНОВ (на 40 чел.)


а)




б)




в)



г)

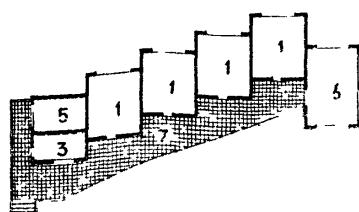

д)




ЭКСПЛИКАЦИЯ


1. СПАЛЬНЫЕ КОМНАТЫ НА 10 МЕСТ
2. СПАЛЬНЫЕ КОМНАТЫ НА 20 МЕСТ.
3. КОМНАТЫ НА 2 МЕСТА ДЛЯ ВОЖА-
ТОГО И ПЕДАГОГА
4. КОМНАТА НА 1 МЕСТО ДЛЯ ВОЖА-
ТОГО ИЛИ ПЕДАГОГА
5. ГАРАЖИ И ХРАНЕНИЕ ЧЕМОДАНОВ
6. ГОСТИЧНАЯ - БЕРАНДА.
7. ТЕРРАСА

ПРИ ШАГЕ 5,40 (6,00)М

а)

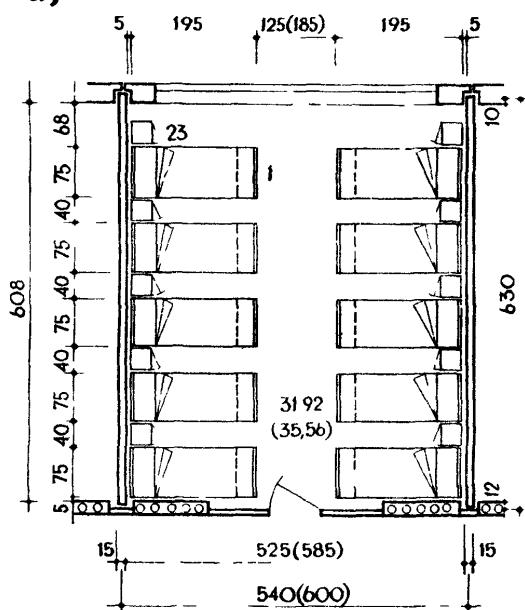


б)

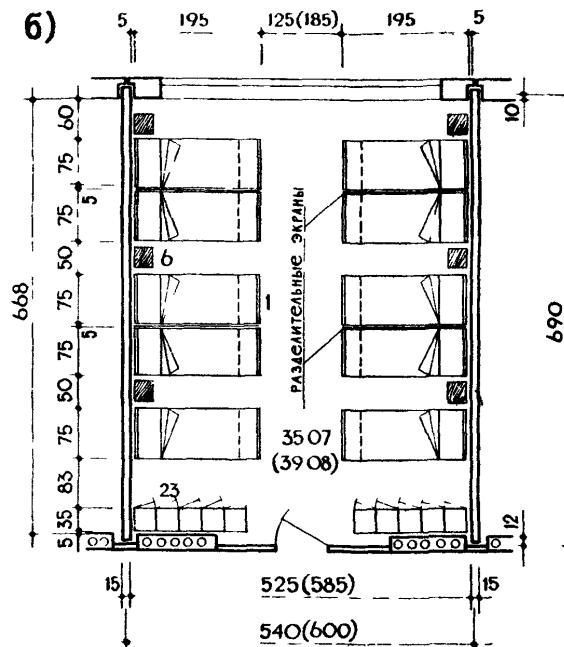


ПРИ ШАГЕ 3,30М

в)

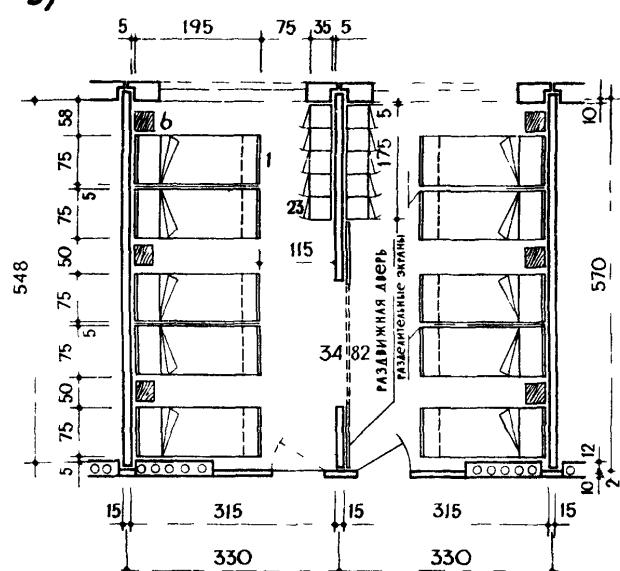

г)

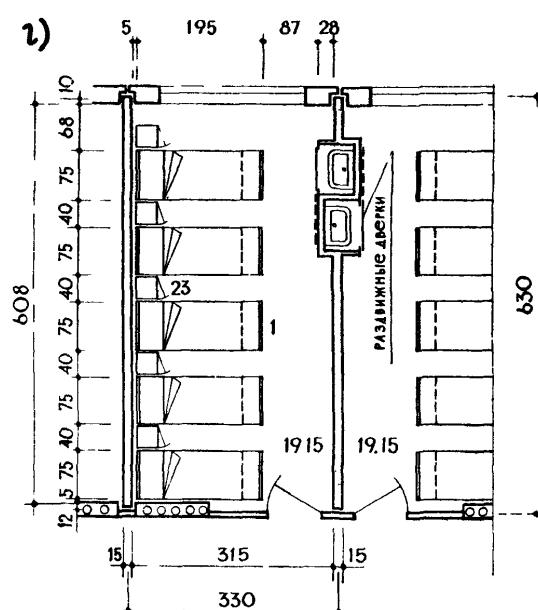

ПРИМЕЧАНИЯ


- 1 Вариант "а" рекомендуется для неотапливаемых павильонов и зданий для I и II возрастных групп при увеличении шага до 6,0м (размеры в скобках) этот вариант может применяться в отапливаемых корпусах
- 2 Варианты "в" и "г" предназначены для отапливаемых зданий, ис пользовемых зимой в качестве баз отдыха (размещение спаль ных мест для баз отдыха показано в приложении - лист 43)
- 3 В примере "г" умывальники размещены в закрытых шкафчиках, используемых при эксплуатации здания в качестве базы отдыха
- 4 Цифровые обозначения предметов мебели соответствуют их порядковым номерам на листе 9

НАИМЕНОВАНИЕ ВАРИАНТА	ПЛОЩАДЬ (М ²)	ПЛОЩАДЬ НА 1 МЕСТО (М ²)
а" для неотапливаемых павильонов и зданий	31,92	3,19
а" для отапливаемых зданий	(35,56)	(3,55)
б" — —	35,07	3,51
в" — —	34,52	3,45
г" — —	19,15	3,83

СЕТКА КОЛОНИИ 6,0 × 6,0 м


а) ПРИ ПОПЕРЕЧНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ РИГЕЛЕЙ

б) ПРИ ПРОДОЛЬНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ РИГЕЛЕЙ

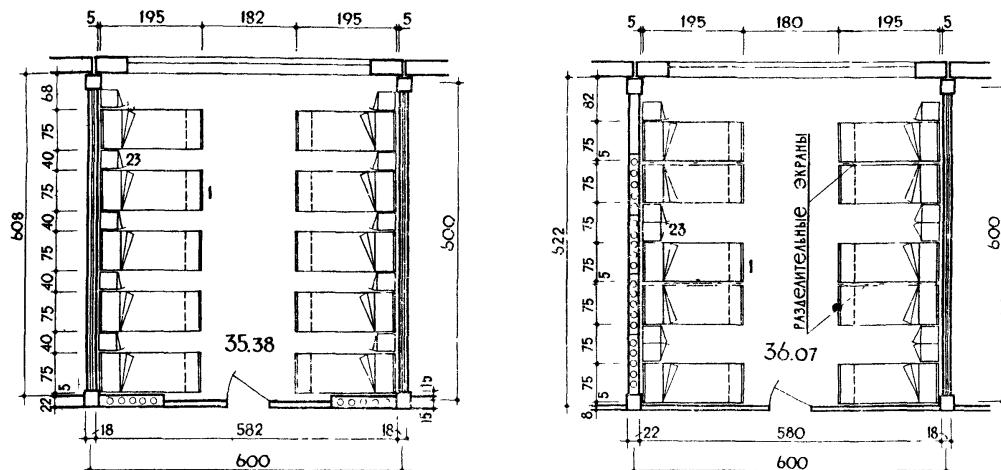

СЕТКА КОЛОНИИ /6,0+4,5/×6,0 м

в) ПРИ ПРОДОЛЬНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ РИГЕЛЕЙ


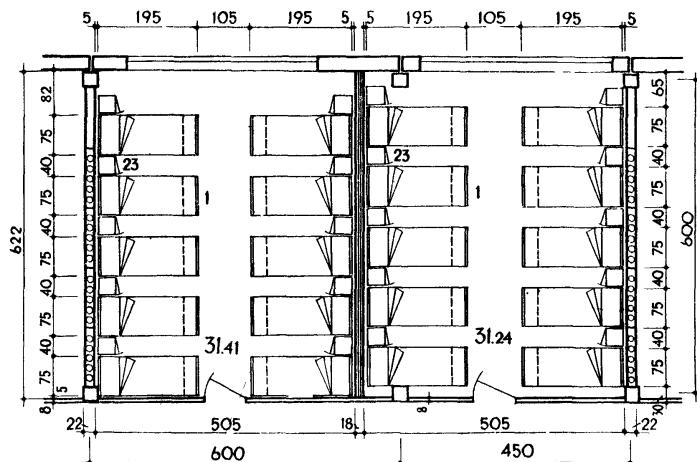


ПРИМЕЧАНИЯ



1. Варианты „А“ и „Б“ рекомендуются преимущественно для отапливаемых корпусов.
 2. Вариант „В“ может применяться только в неотапливаемых павильонах и зданиях для I и II возрастных групп.
 3. Цифровые обозначения предметов мебели соответствуют их порядковым номерам на листе 9.

НАИМЕНОВАНИЕ ВАРИАНТА	ПЛОЩАДЬ (М ²)	ПЛОЩАДЬ НА 1 МЕСТО (М ²)
„а“	35,38	3,54
„б“	36,07	3,61
„в“ (ЛВЯЯ)	31,41	3,14
„в“ (ПРАВАЯ)	31,24	3,12

ПРОДОЛЬНЫЙ ШАГ 6.00 м

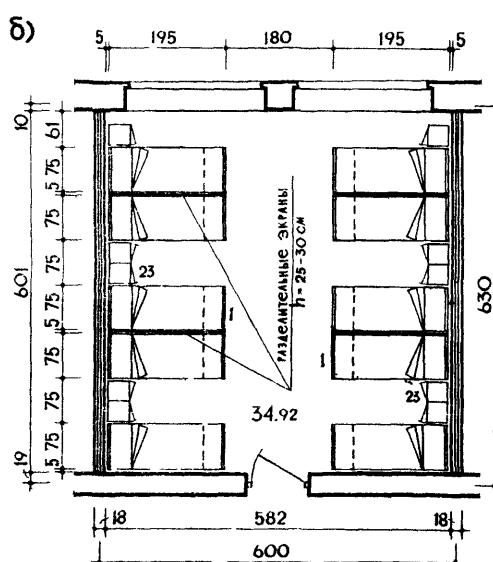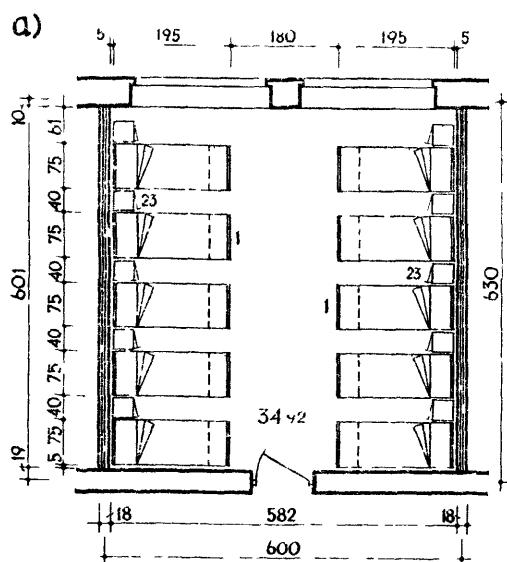

ПРОДОЛЬНЫЙ ШАГ 3.30 м

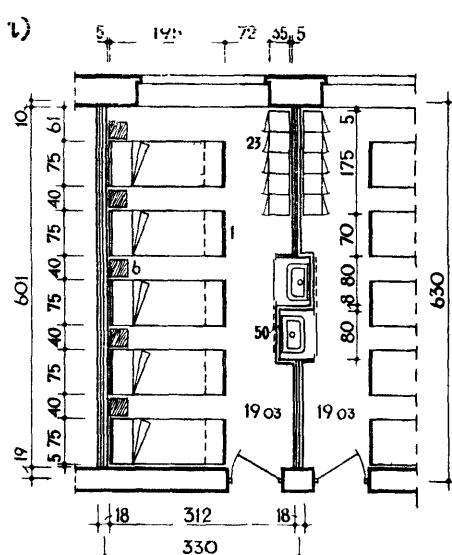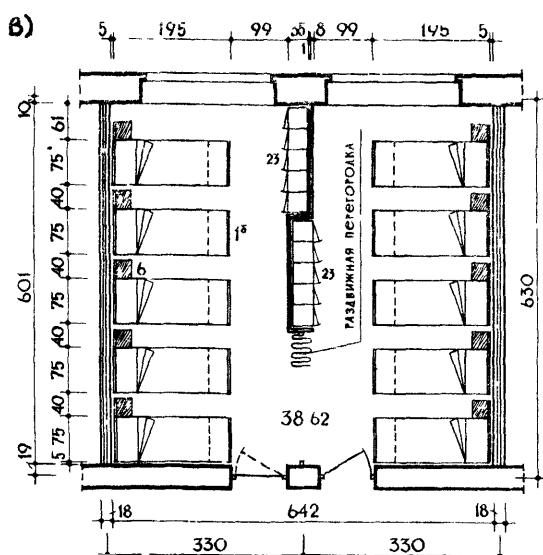


ПРИМЕЧАНИЯ

1. ВАРИАНТЫ „В“ И „Г“ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЗИМОЙ В КАЧЕСТВЕ БАЗ ОТДЫХА (КОЛИЧЕСТВО И РАЗМЕЩЕНИЕ СПАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ БАЗ ОТДЫХА ПОКАЗАНО В ПРИЛОЖЕНИИ – ЛИСТ 43)
 - 2 УМЫВАЛЬНИКИ В ВАРИАНТЕ „Г“ УСТРАИВАЕМЫЕ В ЗАКРЫТЫХ ШКАФ-ЧИКАХ С РАЗДВИЖНЫМИ ДВЕРКАМИ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ В КАЧЕСТВЕ БАЗЫ ОТДЫХА
 - 3 ЦИФРОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ИХ ПОРЯДКОВЫМ НОМЕРАМ НА ЛИСТЕ 9


НАИМЕНОВАНИЕ ВАРИАНТА	ПЛОЩАДЬ (М ²)	ПЛОЩАДЬ НА 1МЕСТО(М ²)
"а"	34 92	3.49
"б"	34 92	3.49
"в"	38 62	3.86
"г"	19 03	3.80

ЗАПОЛНЕНИЕ СВЕТОВЫХ ПРОЕМОВ


РАЗДВИЖНЫЕ СТВОРКИ БЕЗ ПОДОКОННИКА

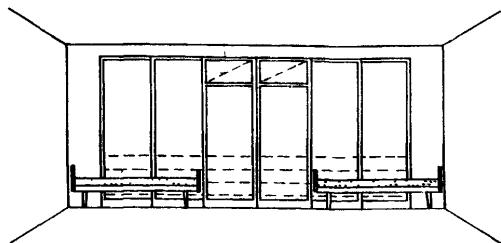

РАЗДВИЖНЫЕ СТВОРКИ С ПОДОКОННИКОМ

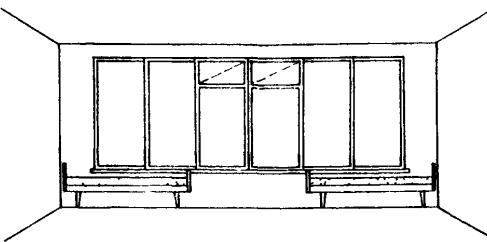


СТВОРЧАТЫЕ ОКНА С ФРАМУГАМИ ИЛИ ФОРТОЧКАМИ


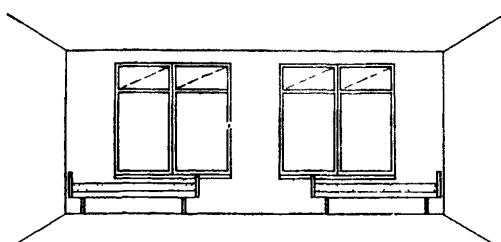


РАЗДВИЖНЫЕ СТВОРКИ ОКНОВ


С ПОДОКОННИКОМ

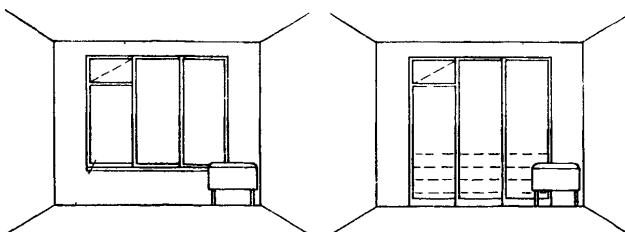

без ПОДОКОННИКА

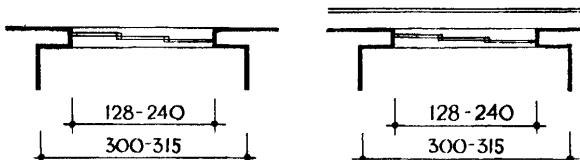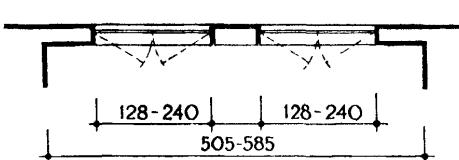

ОРИЕНТАЦИЯ СПАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
(для всех климатических районов)

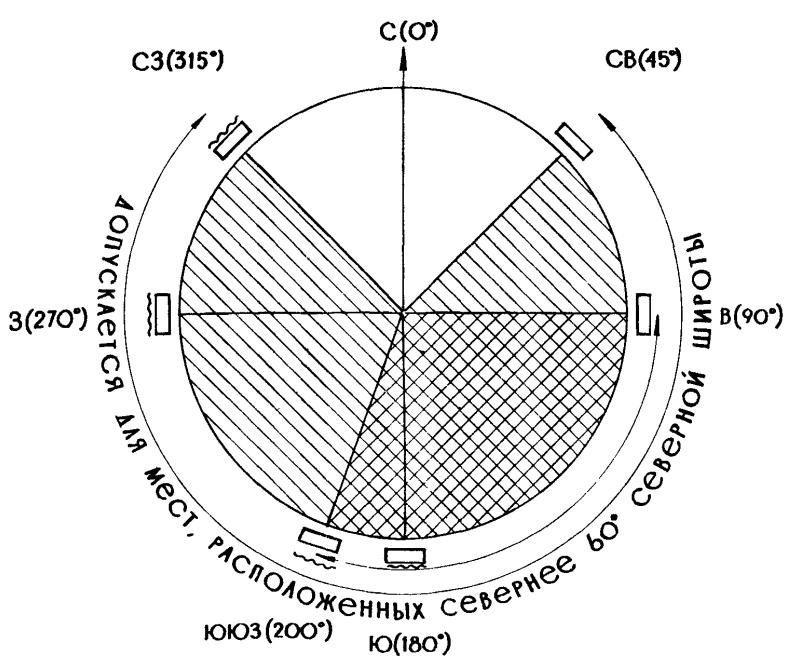

ОПТИМАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ВО ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ

ДОПУСКАЕМАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ДЛЯ РАЙОНОВ СЕВЕРНЕЕ 60° СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ, ИЮ С ТЕМ ЧТО ОКНА НЕ БЫЛИ ОБРАЩЕНЫ ПРОТИВ ВЕТРОВ ПРЕОБЛАДАЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ

ОРИЕНТАЦИЯ, ПРИ КОТОРОЙ ТРЕБУЮТСЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

ПРИМЕЧАНИЯ


- Спальные помещения пионерских лагерей в III и IV строительно-климатических зонах защищать от радиационного перегрева зеленью или солнцезащитными устройствами на окнах (СНиП II-А-12-68 п 4.3)
- отношение площади остекления к площади пола спальных комнат, гостиных в приспособлениях 1,5-1,8, в помещениях творческих кружков, читальной, ленинской комнате и комнатах совета дружин - не менее 1,5 (СНиП II-А-12-68 п 4.2)

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ (м ²)	ПРИ ОТНОШЕНИИ ПЛОЩАДИ ОСТЕКЛЕНИЯ К ПЛОЩАДИ ПОЛА 1:8			ПРИ ОТНОШЕНИИ ПЛОЩАДИ ОСТЕКЛЕНИЯ К ПЛОЩАДИ ПОЛА 1:5		
	ПЛОЩАДЬ ОСТЕКЛЕНИЯ (м ²)	ВЫСОТА ОКНА (см)	ШИРИНА ОКНА (см)	ПЛОЩАДЬ ОСТЕКЛЕНИЯ (м ²)	ВЫСОТА ОКНА (см)	ШИРИНА ОКНА (см)
30	3,76	258	600	410		
35	4,38	328	700	480		
15	1,88	129	300	146		205
17,5	2,19	164	350	240		


**ОБЩЕСТВЕННЫЕ
и ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ
ПОМЕЩЕНИЯ**

① ГАБАРИТЫ И ГРУППИРОВКА ОБЕДЕННЫХ СТОЛОВ И СТУЛЬЕВ


на 10 мест



на 4 места




б)




② ГРУППИРОВКА МЕБЕЛИ В ОБЕДЕННЫХ ЗАЛАХ


а) со столами на 10 мест

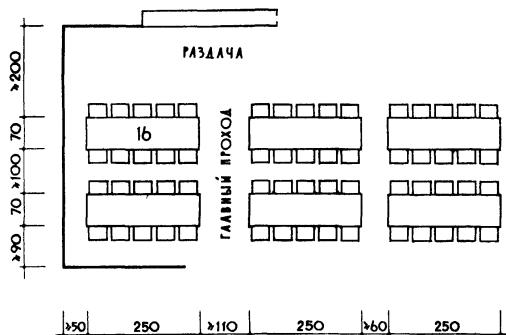


б) с блокировкой 10-местных столов



в) со столами на 4 места
с двухсторонней посадкой



г) со столами на 4 места
с четырехсторонней посадкой




ПРИМЕЧАНИЕ


1. В обеденных залах для пионеров рекомендуется применять преимущественно столы на 10 мест.
2. Цифровые обозначения предметов мебели соответствуют порядковым номерам их на листе 9.

ЗАЛЫ СО СТОЛАМИ НА 10 МЕСТ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В 4 РЯДА

а) НА 160 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

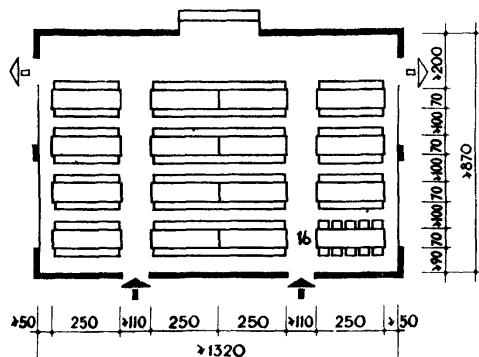


б) НА 200 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

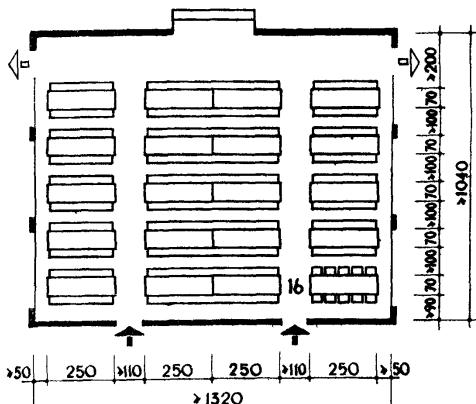


ЗАЛЫ СО СТОЛАМИ НА 10 МЕСТ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В 2 РЯДА

в) НА 160 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

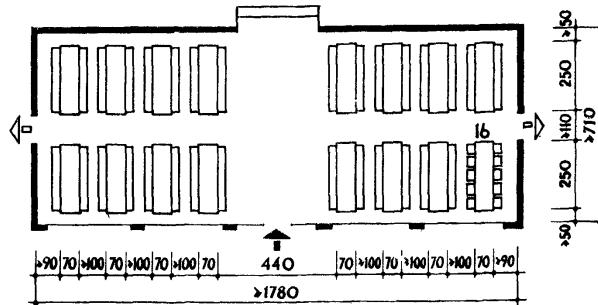

г) НА 200 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

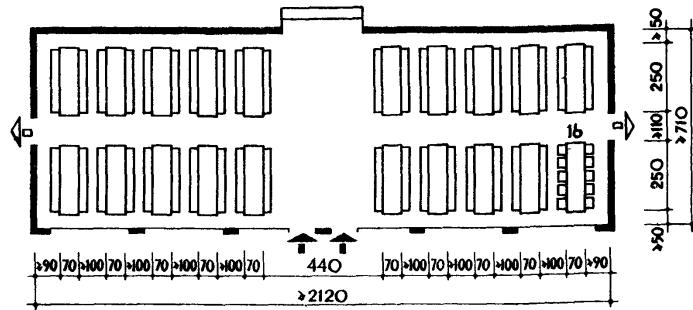


ПРИМЕЧАНИЯ


- СЕРВИРОВКУ И ОБСЛУЖИВАНИЕ В ОБЕДЕННЫХ ЗАЛАХ ПРОИЗВОДЯТ ДЕЖУРНЫЕ ПИОНЕРЫ.
- ПЛОЩАДЬ ОБЕДЕННЫХ ЗАЛАВ ДОЛЖНА ПРИНИМАТЬСЯ ИЗ РАСЧЕТА 0,9 м² НА ОДНО ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО.
- ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫХОДОВ ПОКАЗАНЫ СТРЕЛКОЙ

ЗАЛЫ СО СТОЛАМИ НА 10 МЕСТ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В 3 РЯДА
(сетка колонн 600 × 600)

а) на 160 посадочных мест

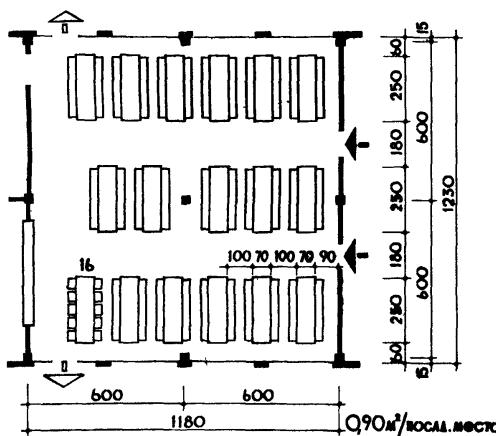


б) на 200 посадочных мест

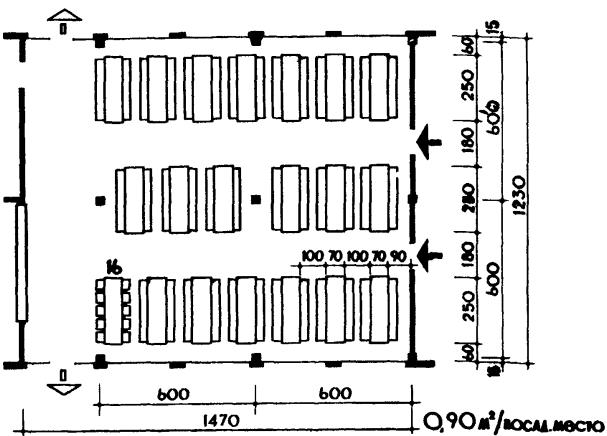


ЗАЛЫ СО СТОЛАМИ НА 10 МЕСТ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В 2 РЯДА
(сетка колонн 600 × 720)

в) на 160 посадочных мест

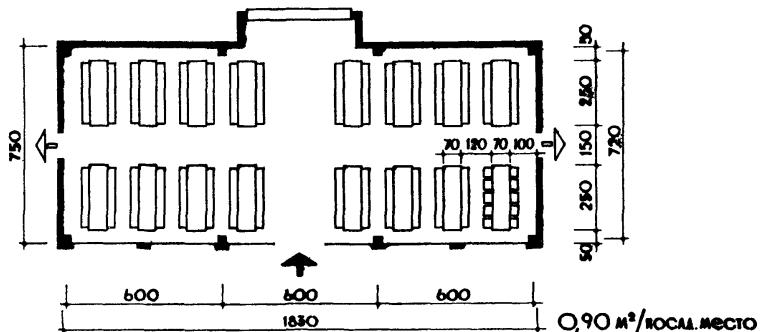

г) на 200 посадочных мест

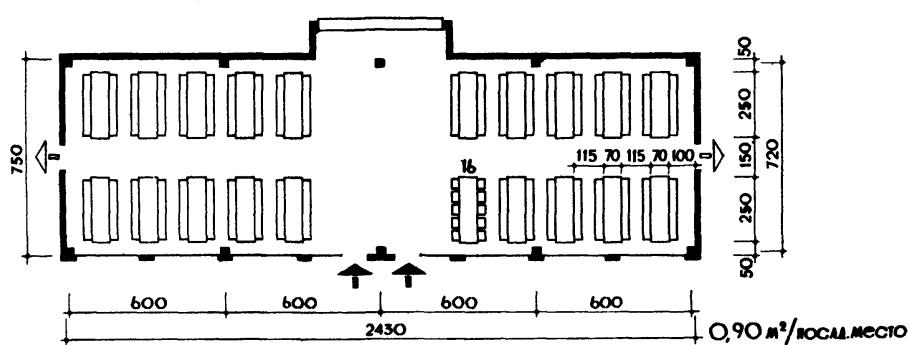


ПРИМЕЧАНИЯ


1. Обеденные залы в утепленных зданиях обеспечиваются вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.
2. Возможные места запасных выходов показаны знаком

ЗАЛЫ СО СТОЛАМИ НА 4 МЕСТА, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В 6 РЯДОВ
(СЕТКА КОЛОНН 600×600)

а) НА 160 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

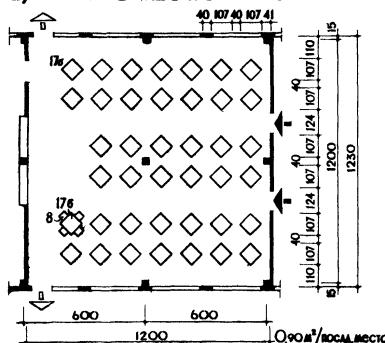


б) НА 200 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

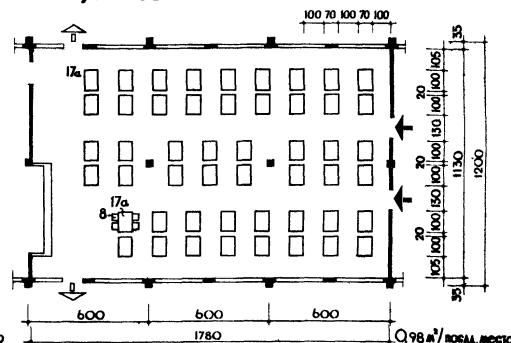

ЗАЛЫ СО СТОЛАМИ НА 4 МЕСТА, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В 4 РЯДА


в) НА 160 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ

(СЕТКА КОЛОНН 720×720)

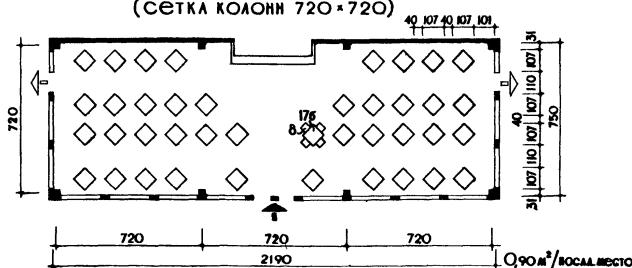

г) НА 200 ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ


(СЕТКА КОЛОНН 720×600)

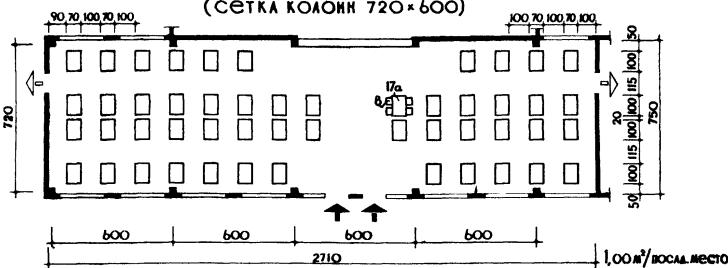


ПРИМЕЧАНИЯ

1. Обеденные залы в утепленных зданиях обеспечиваются вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.
2. Возможные места дополнительных выходов показаны стрелкой ↓.


1 В КРУЖКОВЫХ КОМНАТАХ

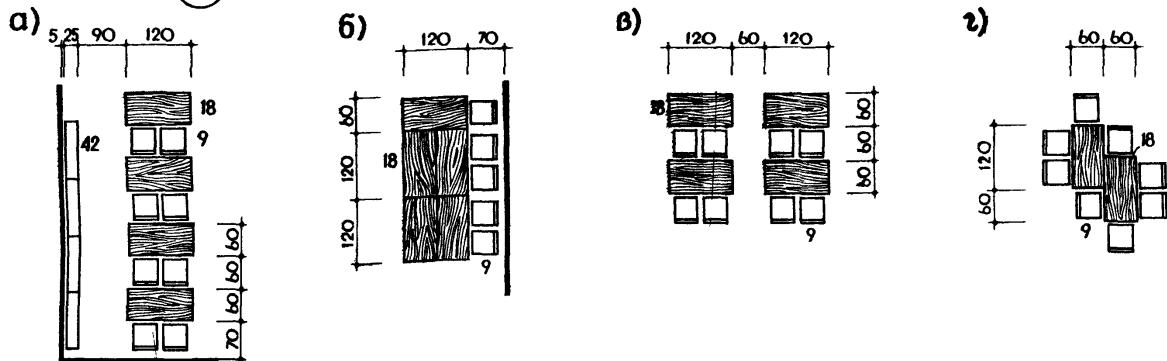


2 В ЛЕНИНСКОЙ КОМНАТЕ
(музее)

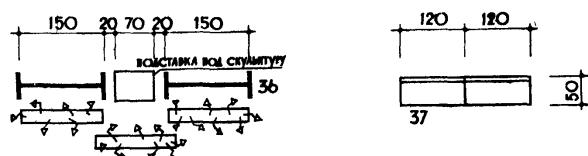


3 В КОМНАТЕ СОВЕТА
ДРУЖИНЫ



4 В БИБЛИОТЕКЕ

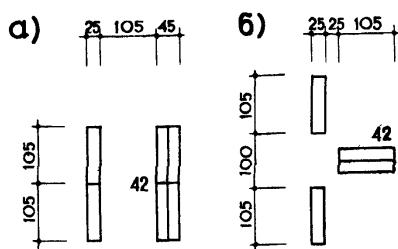


5 В ИГРОВОЙ КОМНАТЕ

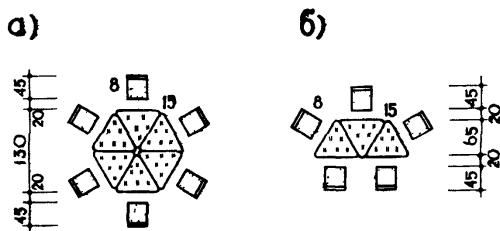


6 НА ВЕРАНДЕ, ПОД НАВЕСОМ

а) НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

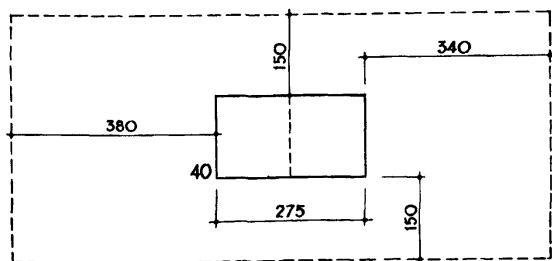

б) БИЛЬЯРД



7 В КРУЖКОВЫХ
МАСТЕРСКИХ




ПРИМЕЧАНИЕ


ЦИФРОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ
СООТВЕТСТВУЮТ ПОРЯДКОВЫМ НОМЕРАМ ИХ НА ЛИСТАХ 9 И 10-14.

ВАРИАНТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ КРУЖКОВОЙ КОМНАТЫ


а) КРУЖКОВЫЕ

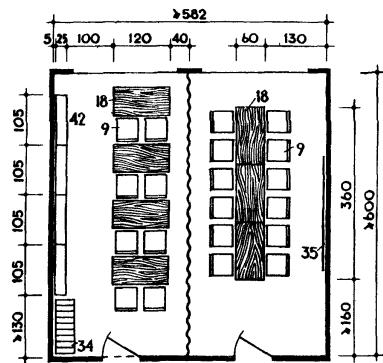


б) АРТИСТИЧЕСКАЯ

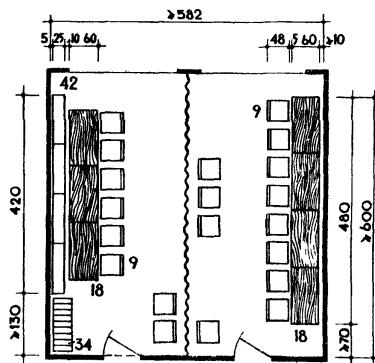

в) ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

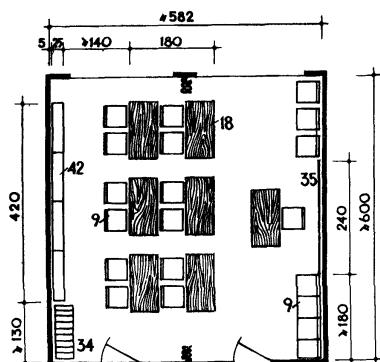

г) ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

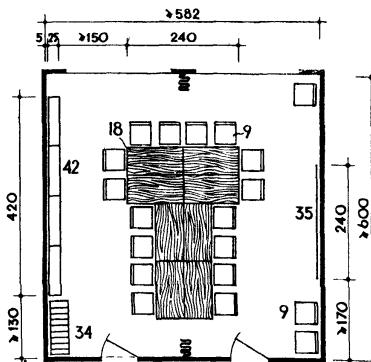


ПРИМЕЧАНИЕ


1. ЦИФРОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ПОРЯДКОВЫМ НОМЕРАМ ИХ НА ЛИСТЕ 9.
2. РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИЗ НЕСГОРЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.

ВАРИАНТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ КРУЖКОВОЙ КОМНАТЫ

а) Хореография

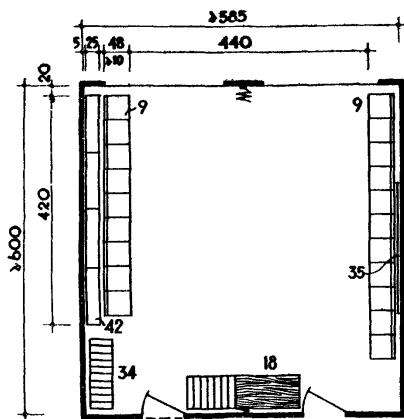


е) Кружок рисунка

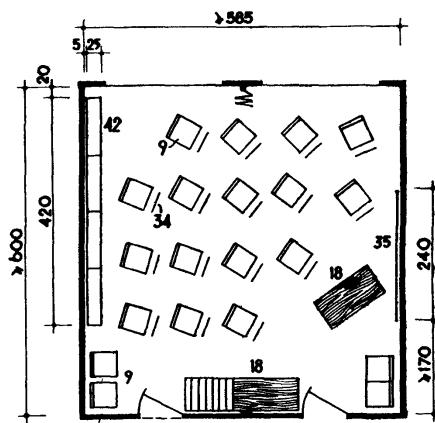


ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВКИ КРУЖКОВЫХ МАСТЕРСКИХ


а) МАСТЕРСКАЯ
ПО ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛА

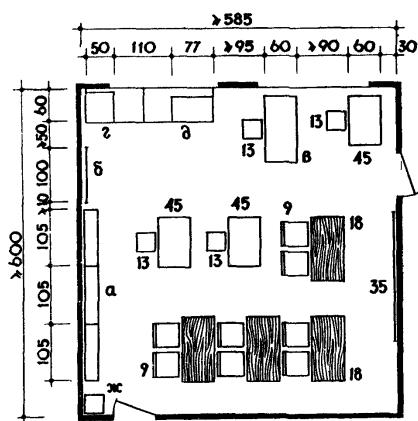

б) МАСТЕРСКАЯ
ПО ОБРАБОТКЕ ДЕРЕВА

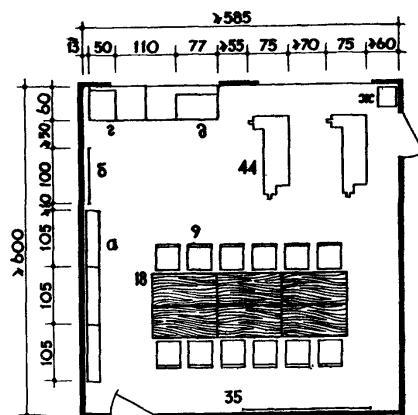

в) ПОДСОБНОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ






ПРИМЕЧАНИЯ

1. ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ МОНТАЖА, ПОКРАСКИ ИЗДЕЛИЙ И ХРАНЕНИЯ ЛЕГУЧИХ МАТЕРИАЛОВ И ПРЕДСМАРТЫВАЕТСЯ ДЛЯ МАСТЕРСКИХ ПО ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛА И ДЕРЕВА.
2. ДВЕРИ ИЗ МАСТЕРСКОЙ ПО ОБРАБОТКЕ ДЕРЕВА ДЕЛАТЬ ОГНЕСТОЙКИМИ (0,75 ЧАСА).
3. ЦИФРОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ ПОРЯДКОВЫМ НОМЕРАМ ИХ НА ЛИСТЕ 9.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КРУЖКОВЫХ МАСТЕРСКИХ:

- а - стеллаж для материалов и изделий (105x25).
б - щиток для инструментов (100).
в - станок токарный тв (120x60).
г - точило квадратное настольное (50x53).
д - станок сверлильный настольный (77x46).
е - вытяжной шкаф (120x60).
ж - ящик для мусора (35x35).

КОМНАТА СОВЕТА ДРУЖИНЫ

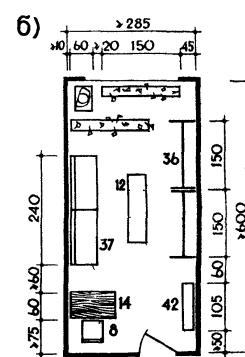



Г О С Т И Н Ы Е

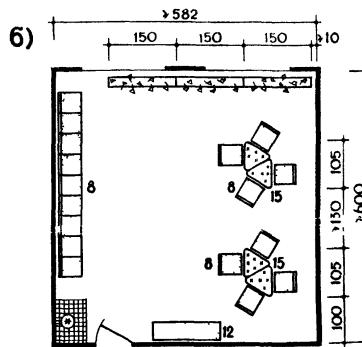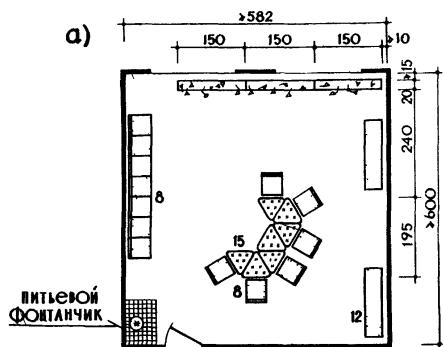


Б И Б Л И О Т Е К А

ДЛЯ ПИОНЕРСКОГО ЛАГЕРЯ
НА 400 МЕСТ



ДЛЯ ПИОНЕРСКОГО ЛАГЕРЯ
НА 240-280 МЕСТ




ПРИМЕЧАНИЕ


ЦИФРОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ ПОРЯДКОВЫМ НОМЕРАМ ИХ НА АЛЛЕ 9.

1. МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ


а) В ОТДЕЛЬНОМ
ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ
ВМЕСТИМОСТЬЮ
ДО 400 МЕСТ

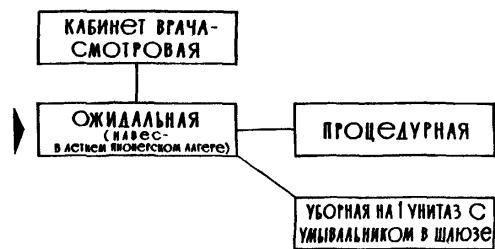


б) В ГРУППОВОМ
ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ
ВМЕСТИМОСТЬЮ
ОТ 640 до 1240 мест

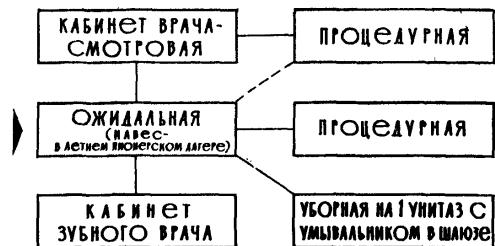

в) В ГРУППОВОМ
ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ
ВМЕСТИМОСТЬЮ
ОТ 1280 до 1600 мест

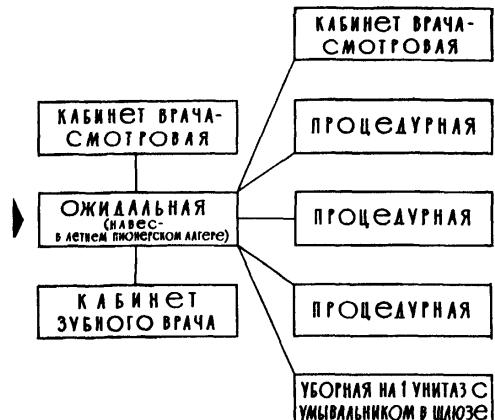



2. ИЗОЛЯТОР

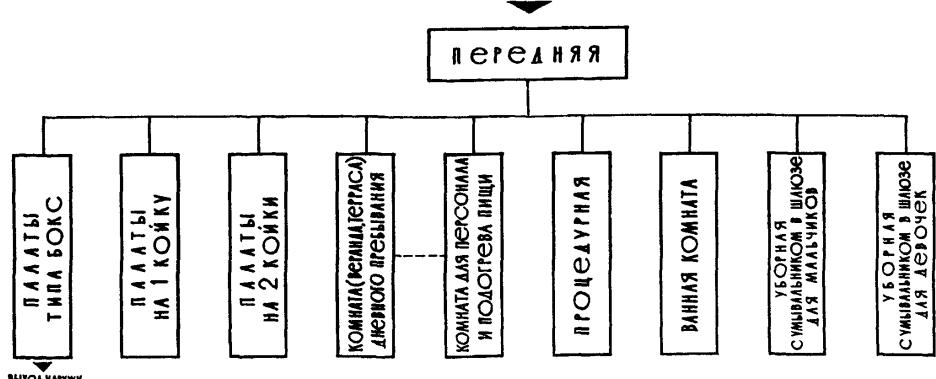


ПРИМЕЧАНИЕ

Количество палат типа бокс и палат в изоляторе для различных типов
пионерских лагерей приведено на листе 6.








① П А Л А Т Ы






② КАБИНЕТ ЗУБНОГО ВРАЧА




③ КАБИНЕТ ВРАЧА - СМОТРОВАЯ И ПРОЦЕДУРНАЯ



④ КОМНАТА ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ




⑤ КОМНАТА ПЕРСОНАЛА
И ПОДГОТОВКА ПИЩИ




ПРИМЕЧАНИЕ

ЦИФРОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ ПОРЯДКОВЫМ НОМЕРАМ ИХ НА ЛИСТЕ 9.


1 ПАЛАТА ТИПА БОКС,
НОРМА ПЛОЩАДИ - 12,0-14,0 м²





2 ПАЛАТА НА 1 КОЙКУ
НОРМА ПЛОЩАДИ - 6,0 м²




3 ПАЛАТА НА 2 КОЙКИ
НОРМА ПЛОЩАДИ - 12,0 м²





4 КАБИНЕТ ВРАЧА - СМОТРОВАЯ
НОРМА ПЛОЩАДИ - 10,0 м²




5 КАБИНЕТ ЗУБНОГО ВРАЧА
НОРМА ПЛОЩАДИ - 12,0 м²





6) ПРОЦЕДУРНАЯ
НОРМА ПЛОЩАДИ - 15,0 м²



7) КОМНАТА ПЕРСОНАЛА И ПОДОГРЕВА ЛИЦИ
НОРМА ПЛОЩАДИ 6-16 м²




8) КОМНАТА (ВЕРАНДА, ТЕРРАСА) ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
НОРМА ПЛОЩАДИ ПО 1,5 м² НА КОЙКУ В ИЗОЛЯТОРЕ, но не менее 16 м²

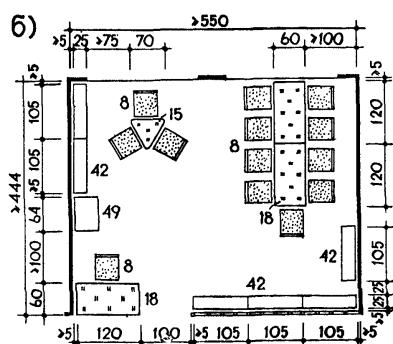

ПРИМЕЧАНИЯ


1. ЦИФРОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ ИХ ПОРЯДКОВЫМ НОМЕРАМ НА ЛИСТЕ 9.
2. НОРМЫ ПЛОЩАДЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА И ИЗОЛЯТОРА СООТВЕТСТВУЮТ СНиП II-Л. 12-68, п. 3.21.

1 ПРИЕМНАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ГРУППЫ

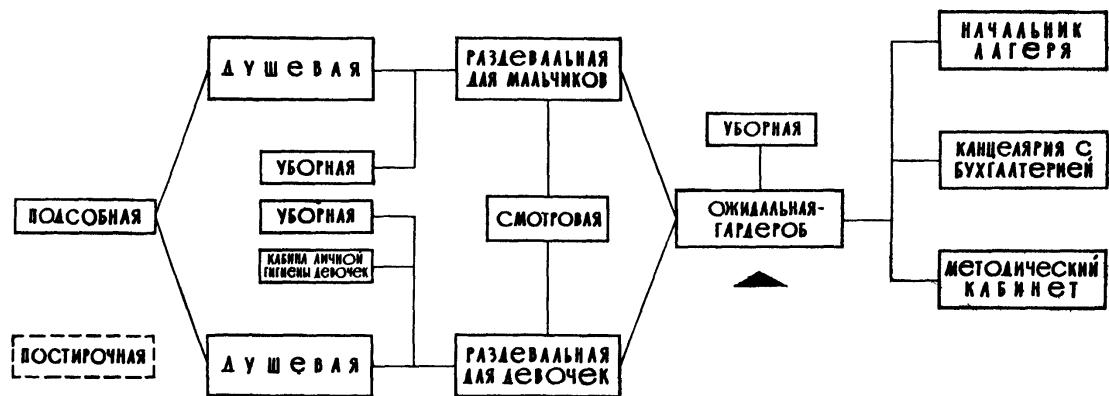

2 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ГРУППА

3 Гигиенические душевые

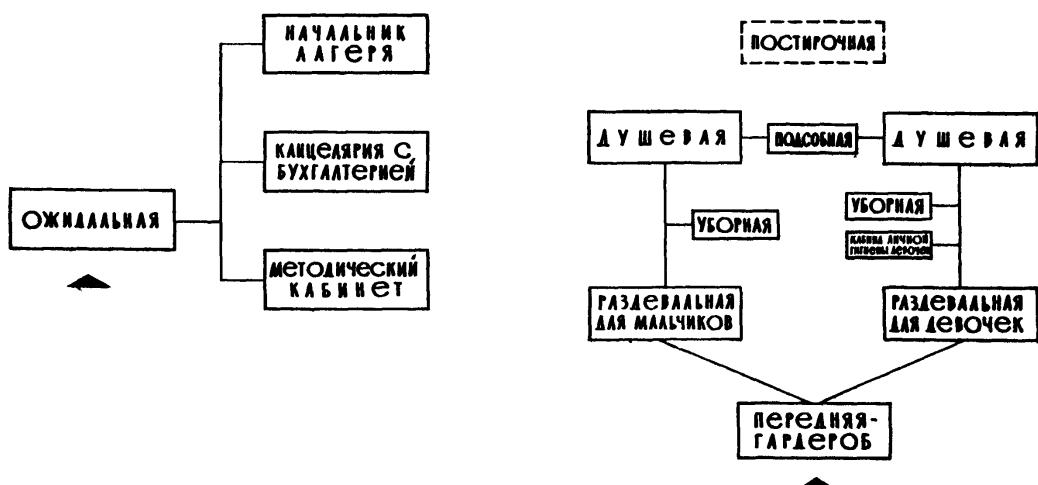


ПРИМЕЧАНИЯ

1. ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПРЕДУСМОТРИВАЮТСЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ, А ТАКЖЕ ДЛЯ СУШКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ МОЧАЛА.
 2. ПУНКТИРОМ ОБОЗНАЧЕНЫ ПОМЕЩЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЛОКИРОВАТЬСЯ С ГИГИЕНИЧЕСКИМИ ДУШЕВЫМИ.

ВАРИАНТЫ РАССТАНОВКИ ВЕШАЛОК


ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

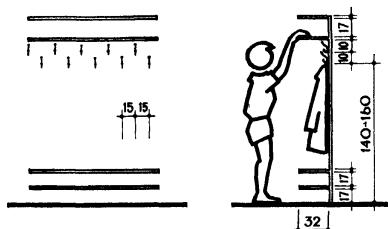


1. ОТСЕКИ ГАРАДЕРОБА РАССЧИТАЮТСЯ НА КОЛОНИИ
ОТСЕКА (20-22 КРЮЧКА В ОТСЕКЕ).

2. ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОБУВИ ПРЕДУСМОТРЕТЬ ПОЛКИ ИЛИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГЕМЕТКИ В НИЖНей ЧАСТИ
ВЕШАЛОК ИЛИ СКАМЕЕК.


② ТОРЦОМ К СТЕНЕ С ОКНОЧНЫМИ ПРОЕМАМИ
ИЛИ ПОСРЕДИНЕ ПОМЕЩЕНИЯ

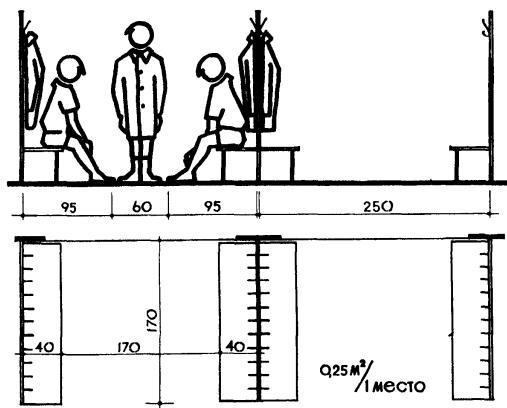


④ ПОСРЕДИНЕ ПОМЕЩЕНИЯ СО СКАМЬЯМИ
В СТОРОНУ ОТ ОТСЕКОВ

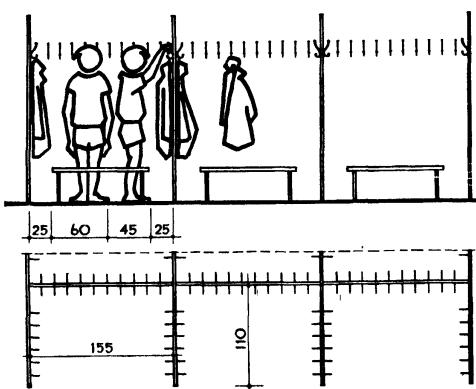


① ПОРОГОВЫЕ КОНСОЛЬНЫЕ ВЕШАЛКИ ДЛЯ
ПОМЕЩЕНИЙ УНИВЕРСАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

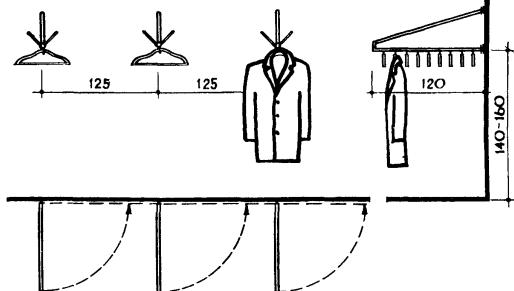

③ НА СТЕНЕ И ТОРЦОМ К СТЕНЕ;
ДВУСТОРОННЯЯ СКАМЬЯ РАЗДЕЛЯЕТ ОТСЕКИ

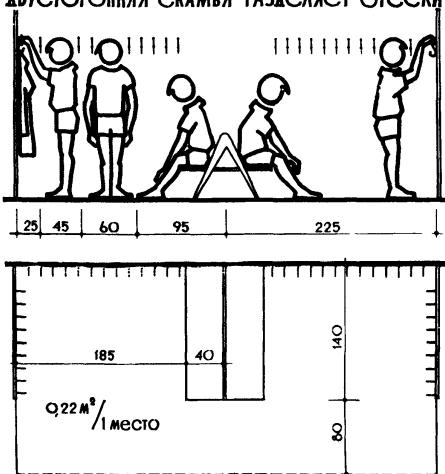

⑤ НА СТЕНЕ СО СКАМЕЙКОЙ
И ТОРЦОМ К СТЕНЕ

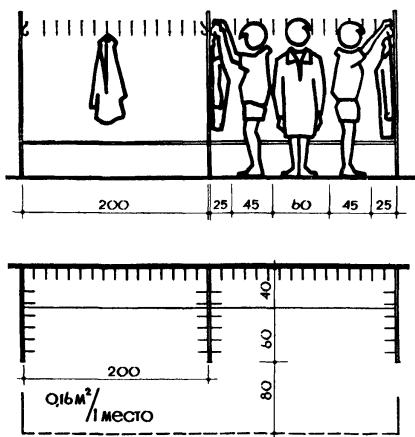


ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ

ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ГРУППИРОВКА МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ. ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ ДУШЕВЫХ


І. ГРУППИРОВКА МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ

① ГАРДЕРОБ - ВЕЩЕВАЯ


а) ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ШАФЧИКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ




б) СУШИЛЬНЫЕ
ШКАФЫ



в) РАБОЧЕЕ МЕСТО
У ГЛАДИЛЬНОГО СТОЛА






2) ОТКРЫТЫЕ ВЕШАЛКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
БЕЗ СКАМЕЕК
СО СКАМЕЙКАМИ




② РАЗДЕВАЛЬНАЯ ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ДУШЕВОЙ

③ БЕЛЬЕВАЯ




ІІ. ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ ДУШЕВЫХ

а) НА 6 СЕТОК
(ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ ДО 240 МЕСТ)

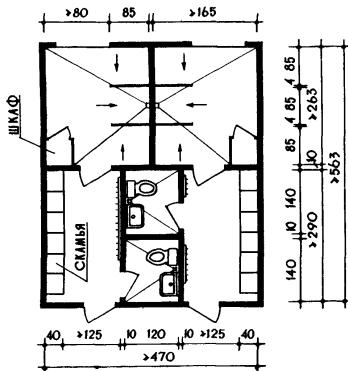

б) НА 10 СЕТОК
(ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ БОЛЕЕ 240 МЕСТ)

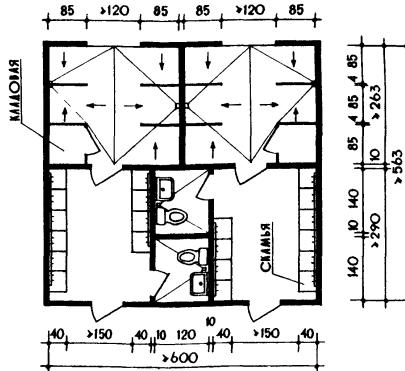


ПРИМЕЧАНИЕ


ЦИФРОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ
ИХ ПОРЯДКОВЫМ НОМЕРАМ НА ЛИСТЕ 9.

① ГАРДЕРОБ-ВЕЩЕВАЯ ОТРЯДА
ПРИ ХРАНЕНИИ ОДЕЖДЫ НА ОТКРЫТЫХ ВЕШАЛКАХ


а) на 40 человек



б) на 20×2=40 человек




в) на 20×2=40 человек

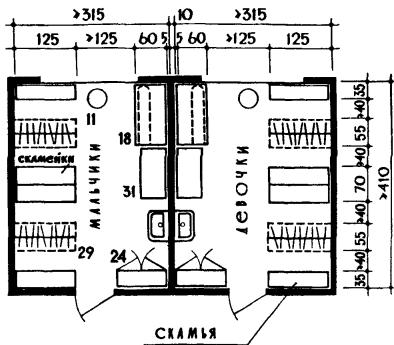


② ГАРДЕРОБ-ВЕЩЕВАЯ ОТРЯДА
ПРИ ХРАНЕНИИ ОДЕЖДЫ И ВЕЩЕЙ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ШКАФЧИКАХ


а) на 40 человек

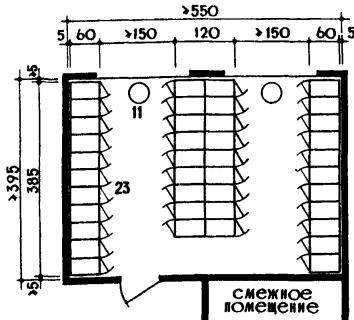


б) на 20×2=40 человек



в) на 20×2=40 человек

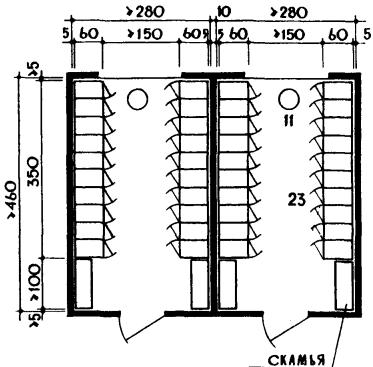


③ БЫТОВАЯ КОМНАТА
на 40 человек




ПРИМЕЧАНИЯ

- ПРИ ХРАНЕНИИ ВЕЩЕЙ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ШКАФЧИКАХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ БЫТОВАЯ КОМНАТА.
- В СЕЗОННЫХ ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЯХ МЕСТА ДЛЯ ЧИСТКИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ ВНЕ ЗДАНИЯ ПОД НАВЕСОМ.
- ЦИФРОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮТ ИХ ПОРЯДКОВЫМ НОМЕРАМ НА ЛИСТЕ 9.


УМЫВАЛЬНИКИ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
без слипки
ГОСТ 4550-60




УМЫВАЛЬНИКИ
ПОЛУКРУГЛЫЕ
со слипкой
ГОСТ 752-60




УМЫВАЛЬНИКИ
ПОЛУКРУГЛЫЕ
ГОСТ 7286-60




ПИССУАР
настенный
ГОСТ 755-62





ПИТЬЕВОЙ
ФОНТАНЧИК
настенный




ИДИОМУАЛЬНЫЙ
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ
ДУШ „БИДЭ“
ПО ТУ 139-59 КЭСФ




МОЙКА
ЧУГУННАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ
для уборочного инвентаря
ВНИИСТО СЧ 12-28




УНИТАЗ
НАПОЛЬНЫЙ
керамический
УЧ-3М




ЧАША
КАЗЕТНАЯ
ЧУГУННАЯ
ГОСТ 3550-55




УНИТАЗ
ТАРЕЛЧАТЫЙ
ГОСТ 756-52



НОЖНАЯ ВАННА С НАКЛОННЫМ ДНОМ
(керамическая)

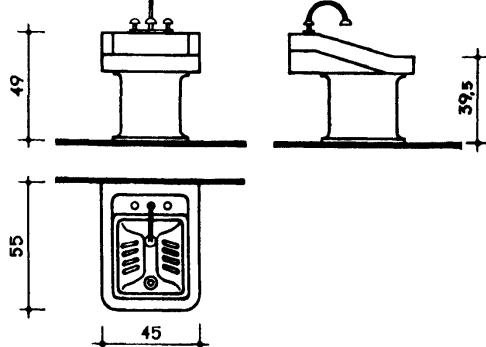


НОЖНАЯ ВАННА
встроенная

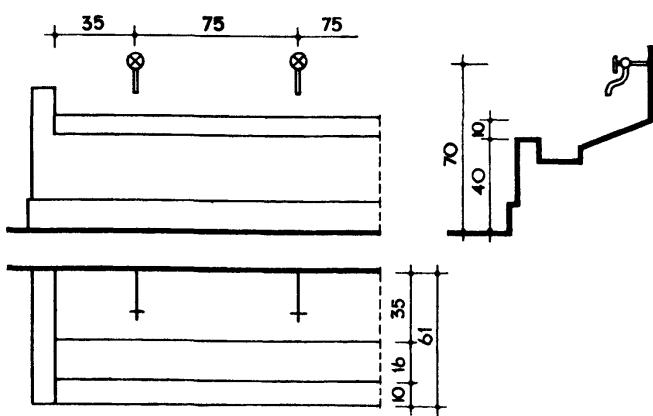

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В скобках показаны размеры, принимаемые при установке приборов для пионеров старшего возраста.
2. Предметы оборудования, у которых не указаны № ГОСТ, представлены на утверждение.
3. Настенные питьевые фонтанчики устанавливать в умывальных, комнатах дневного пребывания, вестибюлях, обеденных залах.


УНИТАЗЫ В ОБЩИХ УБОРНЫХ

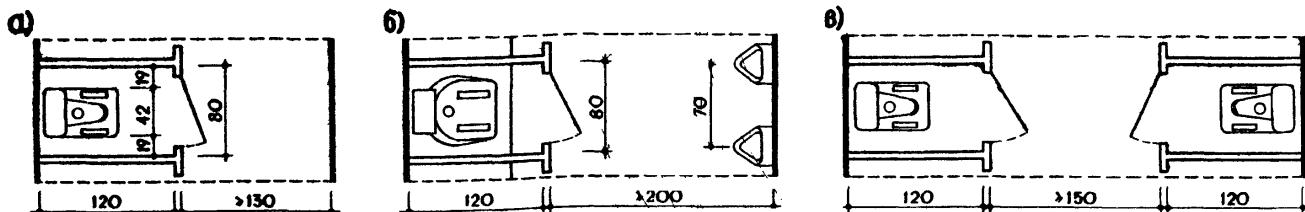


Гигиенический
душ „БИДЭ“

УМЫВАЛЬНИКИ В ОБЩИХ УМЫВАЛЬНЫХ
И ШЛЮЗАХ ОБЩИХ УБОРНЫХ


ГРУППОВЫЙ
УМЫВАЛЬНИК

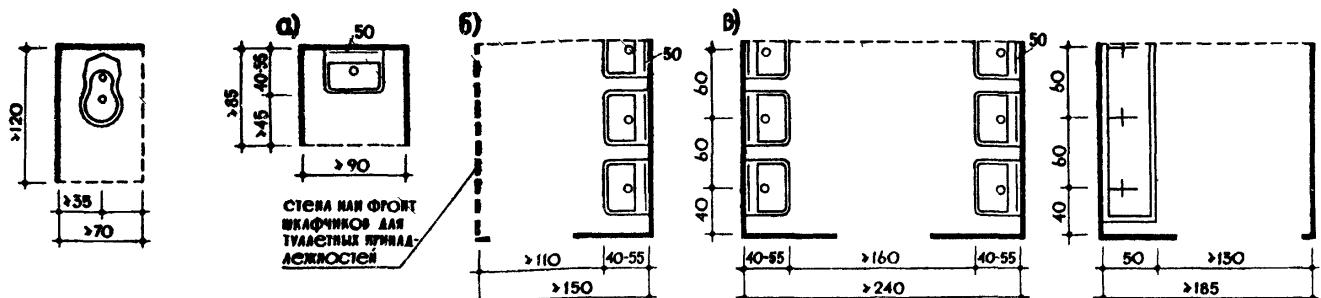

ОБЩИЕ ДУШЕВЫЕ
С КАБИНАМИ

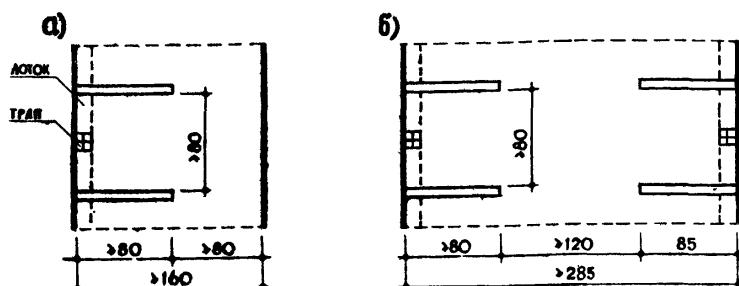


без КАБИН

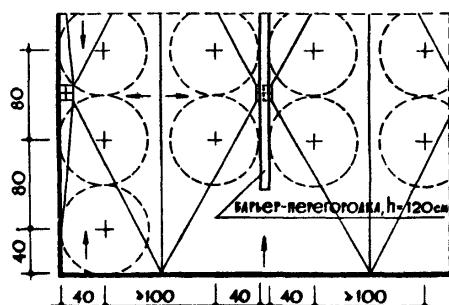


НОЖНЫЕ ВАННЫ

а) отдельно стоящие




б) встроенные




ПРИМЕЧАНИЯ

1. В санитарных узлах для пионеров устанавливать унитазы на полные керамические УЧ-3м. В санитарных парильнях летних лагерей, кроме унитазов УЧ-3м, могут устанавливаться чаши чугунные клоузетные.
2. Умывальники устанавливать для пионеров старшего возраста на высоте 70 см от пола, для пионеров младшего возраста на высоте 60 см от пола.
3. Душевые сетки могут устанавливаться у стены или на потолке с групповым краном-смесителем.
4. В кабинах общих уборных предусматриваются деревянные створки высотою 80 см, устанавливаемые на высоте 0,25 м от пола.
5. У ножных ванн укладываются резиновые коврики или деревянные решетки.
6. В скобках указаны размеры:
 - в схеме „а“-при замене отдельно стоящих ножных ванн на встроенные;
 - в схеме „б“-при замене встроенных ножных ванн на отдельно стоящие.


ОБЩИЕ САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ




на 40 человек




на 60 человек




ДЛЯ ДЕВОЧЕК



на 40 человек




на 60 человек




А - помещение для
уборочного инвентаря

КАБИНИ
АЛЧНОЙ ГИГИЕНЫ ДЕВОЧЕК




ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
САНИТАРНЫЕ УЗЛЫ




ОБЩИЕ УМЫВАЛЬНЫЕ
В КАПИТАЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ


на 20 человек



на 40 человек




на 60 человек



В ЛЕТНИХ ПАВИЛЬОНАХ

на 40 человек



ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТДЕЛКА СТЕН

1. Для отделки стен спальных помещений и помещений общественной группы рекомендуется, наряду с высококачественной клеевой и мастичной покраской, поливиниллацетатные окраски, допускающие влажную очистку стен.

2. Для окраски стен спальных помещений применять светлые приглушенные цвета, для помещений, ориентированных на южные румбы, преимущественно холдинговые и ориентированных на северо-восток и восток-тепловые оттенки с коэффициентом отражения $\rho = 50-65\%$.

3. Для окраски стен помещений общественной группы рекомендуются более насыщенные и ясные тона с коэффициентом отражения $\rho = 35-60\%$.

4. В санитарных и кухонных помещениях делаются панели из водостойкого листового или плиточного материала, а выше окраска масляными или моющими синтетическими красками.

ОТДЕЛКА ПОТОЛОКОВ



1. В спальной и общественной группах помещений окраску потолков делать мелом или слегка тонированной клеевой краской с коэффициентом отражения $\rho = 75-80\%$.

2. В санитарных помещениях окраску потолков делать белой масляной краской.

ОТДЕЛКА ОКОН И ДВЕРЕЙ

оконные переплеты, двери, столярные перегородки, а также оконные и дверные проемы окрашивать масляными красками, нитролаками или эмалевыми красками.

СПАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

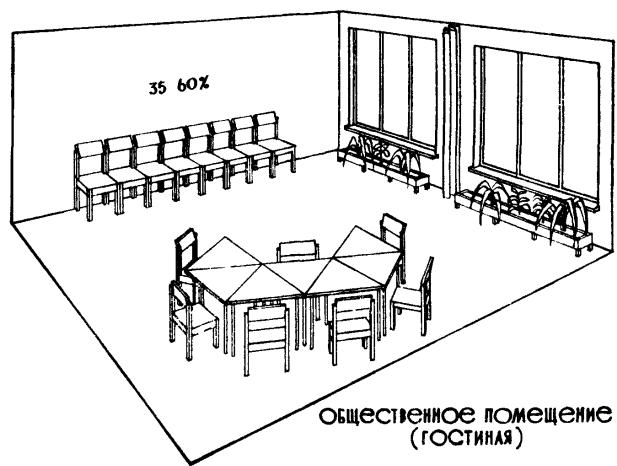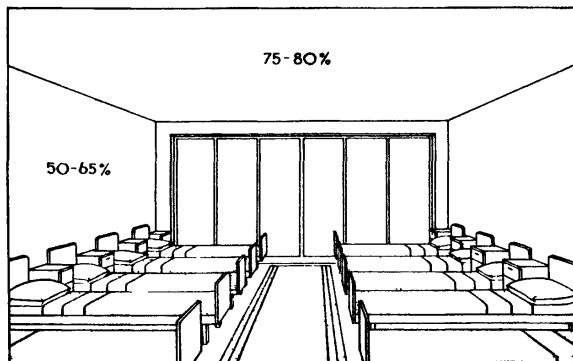

ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ

В спальных комнатах, палатах, обеденных залах, общественных помещениях длительного пребывания - полы деревянные-паркетные, досчатые или паркетные (паркетные доски). В группе общественных помещений допускаются и синтетические покрытия из поливинилхлорида на тканевой основе, по согласованию с органами санэпидуправлений. Цвет пола - в соответствии цвету стен, может быть несколько темнее и интенсивней. В санитарных, кухонных помещениях и в помещениях, связанных с мокрыми процессами, полы плиточные (керамические или металлические) или из водостойких синтетических материалов.


ПРИМЕРЫ КОЛЕРНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОМЕЩЕНИЙ

СПАЛЬНАЯ ГРУППА			ОБЩЕСТВЕННАЯ ГРУППА		
№	наименование и состав	вес част.	№	наименование и состав	вес част.
73	светло-оранжево-желтый сурок желтый охра золотистая черный пигмент белый пигмент	19 18,0 0,1 80,0	36	зеленовато-голубой окись хрома голубая стаффандиновая белый пигмент	13,0 2,0 85,0
158	светло-серовато-розовый сурок желтый охра золотистая черный пигмент белый пигмент	5,5 3,0 1,5 90,0	105	серовато-голубой окись хрома ультрамарин черный пигмент белый пигмент	5,9 9,0 0,1 85,0
33	светло-голубово-зеленый окись хрома белый пигмент	10,0 90,0	13	золотисто-желтый охра золотистая белый пигмент	35,0 65,0
107	светло-серовато-голубой окись хрома ультрамарин черный пигмент белый пигмент	4,5 4,5 1,0 90,0	9	светло-терракотовый пигмент алый сурок желтый охра золотистая белый пигмент	5,0 5,0 30,0 50,0
25	светло-зеленовато-желтый охра золотистая крон желтый окись хрома белый пигмент	10,0 2,0 3,0 85,0	24	светло-желто-зеленый охра золотистая крон желтый окись хрома белый пигмент	23,5 4,5 7,0 65,0


ТАБЛИЦА СОСТАВЛЕНА ПО КНИГЕ „КОЛЕРЫ ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ И СТРОИТЕЛЕЙ”, ЛЕНИНГРАД, 1963 г
“ ρ (РО) – ПО АЛЬБОМУ „АТЛАС ЦВЕТОВ”, Е. Б. РЫБИН, МОСКВА, 1956 г

1 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 10-МЕСТНЫХ СПАЛЬНЫХ КОМНАТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 6 ЧЕЛОВЕК ВЗРОСЛЫХ


а)

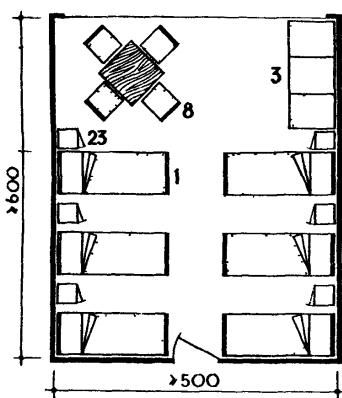

б)

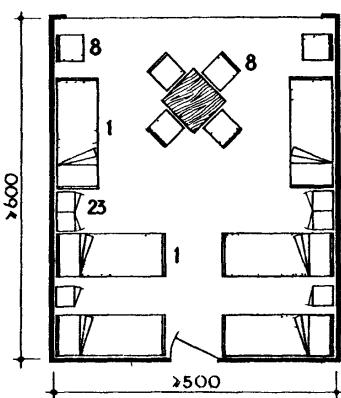


в)

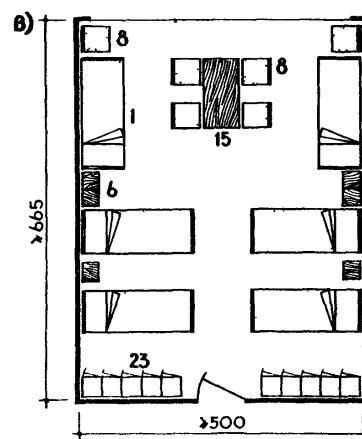


2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 5-МЕСТНЫХ СПАЛЬНЫХ КОМНАТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 3 ЧЕЛОВЕК ВЗРОСЛЫХ


а)



б)




в)



3 ТРАНСФОРМАЦИЯ 10-МЕСТНОЙ СПАЛЬНОЙ КОМНАТЫ В ДВЕ 3-МЕСТНЫЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

а)

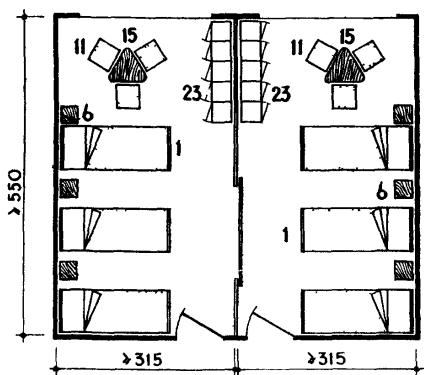

ПРИМЕЧАНИЯ


1. ОБОСНОВАНИЕ ГАБАРИТНЫХ РАЗМЕРОВ СПАЛЬНЫХ КОМНАТ, ПРИВЕДЕННЫХ НА ДАННОМ ЛИСТЕ, СМ НА ЛИСТАХ 17 И 18.

2. ЦИФРОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ СООТВЕТСТВУЮТ ИХ ПОРЯДКОВЫМ НОМЕРАМ НА ЛИСТЕ 9.


3. СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ, ПРИХОДЯЩАЯСЯ НА 1 ВЗРОСЛОГО, В ПРИВЕДЕННЫХ ПРИМЕРАХ СОСТАВЛЯЕТ В 6-МЕСТНЫХ КОМНАТАХ 5,0-5,5 М², В 3-МЕСТНЫХ 5,8-6,5 М².

4. В СХЕМАХ 1 „а” И „б” ПОКАЗАНЫ СТОЛЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ МЕБЕЛИ ДЛЯ ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЕЙ.

① ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ВХОДА В ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ

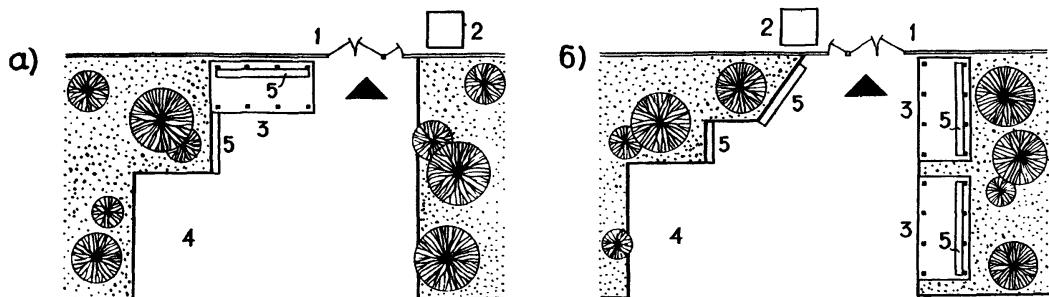

② ПРИЕМНАЯ ПЛОЩАДКА
ПРИ ВХОДЕ

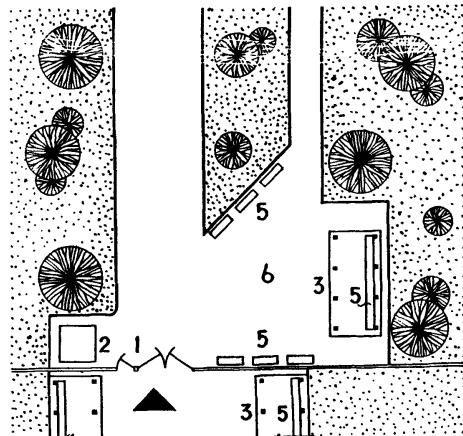


- 1 - ВХОД В ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ
- 2 - ПОСТ ДЕЖУРНЫХ ПИОНЕРОВ
- 3 - НАВЕС ДЛЯ ОЖИДАНИЯ ПРИБЫВШИХ
В ЛАГЕРЬ ПИОНЕРОВ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ
- 4 - СТОЯНКА ДЛЯ АВТОМАШИН
- 5 - СКАМЕЙКА
- 6 - ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОЖИДАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ


- 1. РАЗМЕРЫ ПРИЕМНОЙ ПЛОЩАДКИ (6) ЗАВИСЯТ ОТ ВМЕСТИМОСТИ ЛАГЕРЯ.
- 2. НА ВРЕМЯ ПРИЕМА ПИОНЕРОВ ПОД НАВЕСОМ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СТОЛЫ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРИБЫВАЮЩИХ В ЛАГЕРЬ.

1 СХЕМЫ РЕШЕНИЙ ОБЩЕЛАГЕРНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ЛИНЕЙКИ


а)




б)



в)




г)




2 СХЕМЫ РЕШЕНИЙ ДОРОЖЕК ПИОНЕРСКОЙ ЛИНЕЙКИ


а) ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ В 1 ШЕРЕНГУ

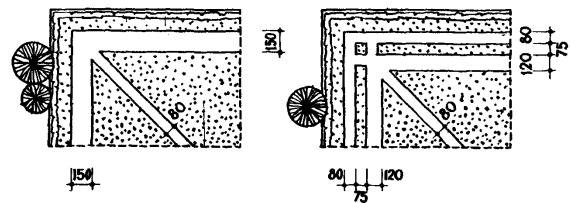

б) ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ В 2 ШЕРЕНГИ

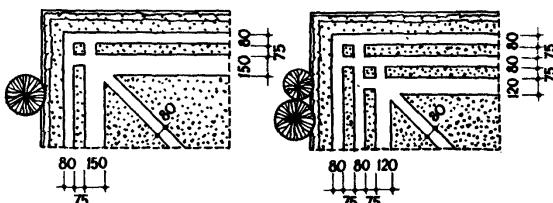


в) ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ В 3 ШЕРЕНГИ

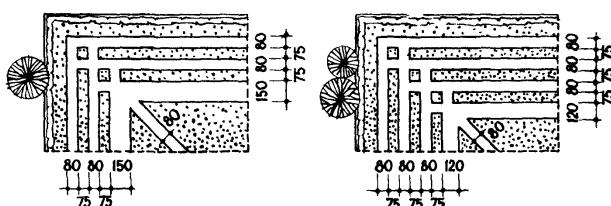


3 СХЕМЫ ПЛАНИРОВКИ ПИОНЕРСКОЙ КОСТРОВОЙ ПЛОЩАДКИ

а)

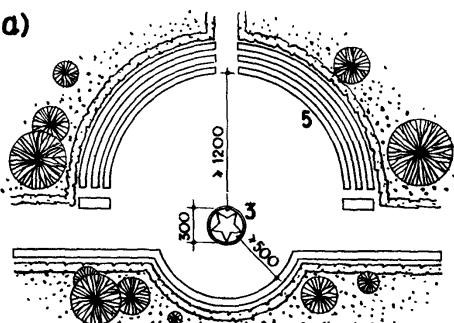

б)

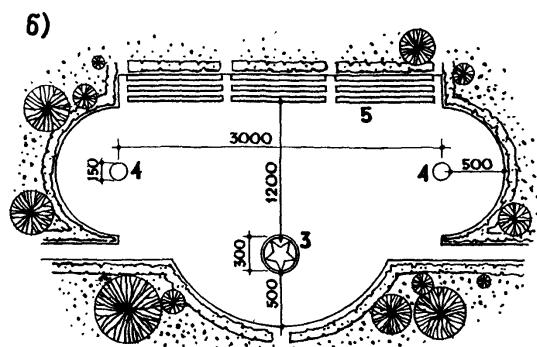

1 - ТРИБУНА ПИОНЕРСКОЙ ЛИНЕЙКИ
2 - ДОРОЖКА ПИОНЕРСКОЙ ЛИНЕЙКИ
3 - ОСНОВНОЙ КОСТЕР

4 - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОСТЕР
5 - ТРИБУНЫ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

ПРИМЕЧАНИЯ

1. РАЗМЕР ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПИОНЕРСКОЙ ЛИНЕЙКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕМ ДОРОЖЕК (0,5 ПОГ.М ДОРОЖКИ НА ОДНОГО ПИОНЕРА).
2. ПЛОЩАДЬ ТРИБУНЫ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВМЕСТИМОСТИ ЛАГЕРЯ, ДОЛЖНА РАВНЯТЬСЯ 10 М².
3. МАСТА ДЛЯ ФЛАГА ДОЛЖНА РАЗМЕЩАТЬСЯ НА ТРИБУНЕ.
4. ПЛОЩАДЬ КОСТРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИЗ РАСЧЕТА 0,3-0,4 М² НА 1 ПИОНЕРА (СНиП II-Л-12-68 п.2.9)

СОСТАВ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК И СООРУЖЕНИЙ ПИОНЕРСКОГО ЛАГЕРЯ
СНиП II-Л.12-68 п. 2.8

НН п.п.	Наименование площадок или сооружений	Основные размеры площадок или сооружений (в м)	Количество площадок и сооружений при типе и вместимости пионерлагеря (чел.)						НН типового проекта, проектная организация или документ	Примечание		
			типа I отдельного		типа II							
			40 240	280- 400	40 240	280- 400	40 960	1280- 1600				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	ПЛОЩАДКА ДЛЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ	(135×10) + (96×37)	1	1	1	1	-	-	ТП 10-63 СОЮЗСПОРТПРОЕКТ			
2.	ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГИМНАСТИКИ	40×15	1	1	1	1	-	-	— " —			
3.	ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОЛЕЙБОЛА	18×9	2	3	2	3	-	-	ТП 290-1-5 СОЮЗСПОРТПРОЕКТ			
4.	ПЛОЩАДКА ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА НА 4 СТОЛА	18×9	1	2	1	2	-	-	ТП 290-1-7 СОЮЗСПОРТПРОЕКТ			
5.	ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТЮРОДКОВ	18,5×9	1	1	1	1	-	-	ТП 290-1-8 СОЮЗСПОРТПРОЕКТ			
6.	ПЛОЩАДКА ДЛЯ ГИМНАСТИКИ ОКТЯБРЯ С ИГРОВЫМ ПОЛЕМ	24×20	1	1	1	1	-	-	ТП 10-63 СОЮЗСПОРТПРОЕКТ	ИСПОЛЮСЯТСЯ ДЛЯ УТРЕ- НИХ ЗАДАЧКИ ОКТЯБРЯ		
7.	ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАДМИНТОНА	13,4×5,4	1	2	1	2	-	-	Проект АЛЬБОМА НОРМАЛЕЙ НП-5-3-67	ИСПОЛЮСЯТСЯ ДЛЯ УТРЕ- НИХ ЗАДАЧКИ МЛАДШИХ И СТАРШИХ ПИОНЕРОВ		
8.	ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАСКЕТБОЛА	26×14	1	2	1	2	-	-	ТП 290-1-4 СОЮЗСПОРТПРОЕКТ			
9.	ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН ДЛЯ ПЛАВАНИЯ (НА ЕС- ТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ) ГЛУБИНОЙ ВОДЫ 1,5 м	25×10	1	1	1	1	1*	1*	Проект АЛЬБОМА НОРМАЛЕЙ НП-5-3-67 СНиП II-Л.11-68 "Спортивные сооружения"	* В ГРУППОВЫХ АЛЯГЕРЯХ ДОПУСКАЕТСЯ БАССЕЙН РАЗМЕРОМ 50×21 м КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 15 ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ		
10.	ТО ЖЕ, ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАНИЮ ГЛУБИНОЙ ВОДЫ 0,7 м	6 м ² ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НА ГРУППУЩЕГОСЯ	1	1	1	1	-	-				
11.	СПОРТИВНОЕ ЯДРО С БЕГОВОЙ ДОРОЖКОЙ В 333,3 м	10000 м ²	-	-	-	-	-	-	ТП 290-1-3 СОЮЗСПОРТПРОЕКТ			
12.	ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ	90×60 (60×40)	-	-	-	-	1	1	Проект АЛЬБОМА НОРМАЛЕЙ НП-5-3-67	В СЛОВАХ УКАЗАНЫ РАЗМЕРЫ АБСТОГО ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ		
13.	МЕСТА ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ	СКАМЬЯ ВО 0,4 м/м НА 1 ЗРИТЕЛЯ	Количество мест для зрителей определяется из расчета 100% вместимости лагеря						ТП 299-7-1 СОЮЗСПОРТПРОЕКТ 1967г.			
14.	ТИРДАЛЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ МЕЛКОКАЛИ- БЕРНОГО ОРУЖИЯ	29×10	1	1	-	-	1	1				
15.	ПЛОЩАДКА СНАЙПЕРА (ДЛЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ)	100 м ²	1	1	1	1	-	-				
16.	СОЛЯРИЙ И АЭРАРИЙ а) НАВЕС АЭРАРИЯ б) СОЛЯРИЙ в) ДУШЕВАЯ С СОЛНЕЧНЫМ НАГРЕВОМ ВОДЫ	НА 50-60% 2,5 м ² НА 1 МЕСТО ПО НАВЕСУ 3,5 м ² НА 1 МЕСТО В СОЛЯРИИ 2-3 м ² НА 1 КАБИНУ	вместимость лагеря, но не более 240 мест							РАЗДЕЛЬНО ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК НА 75 ПИОНЕРОВ 1 КАБИНА		
17.	ЛЫЖЕХРАНИЛИЩЕ	0,1-0,2 м ² НА 1 МЕСТО КРУГ- ЛОГОДОМНОГО ИСПОЛЬЗО- ВАНИЯ В ЛАГЕРЕ	1	1	-	-	1	1		ДЛЯ ЛАГЕРЕЙ КРУГЛОГО- ДОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ		
18.	ТЕННИСНЫЕ ПЛОЩАДКИ	23,77×10,97	1	1	-	-	1	1				
19.	ПЛОЩАДКА ДЛЯ КАТАНИЯ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ	10×10	1	1	-	-	1	1				
20.	ОТКРЫТЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ БАССЕЙН ДЛЯ ПЛАВАНИЯ	12,5×6 16,66×8 25×10 ГАУССИНА (м)	1 — —	0,6-0,8 0,8-1,2 0,8-1,5	1 — —	- — —	- — —	1 — —	Проект СНиП ДЛ-Л.11-68 "Спортивные сооружения"	В ГРУППОВЫХ ПИОНЕРЛАГЕРЯХ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗМЕР 50×21 м		

ПРИМЕЧАНИЯ

- ФОРМА, РАЗМЕРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДОК И СООРУЖЕНИЙ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ, УКАЗАННЫМ В ТАБЛИЦЕ, ПРОЕКТОМ АЛЬБОМА НОРМАЛЕЙ НП-5-3-67. ОТКРЫТЫЕ ПЛОСКОСТНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, РАЗРАБОТАННЫЕ ЦНИИЭП ЗРЕЛИЩНЫХ ЗДАНИЙ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В 1967г И ПО ПРОЕКТУ ГЛАВЫ СНиП II-Л.11-68 "Спортивные сооружения", РАЗРАБОТАННЫЕ ЦНИИЭП ЗРЕЛИЩНЫХ ЗДАНИЙ И СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В 1968г
- В ТАБЛИЦЕ (В ГРАФЕ 3) ПРИВЕДЕНЫ РАЗМЕРЫ ПОЛЯ ДЛЯ ИГРЫ
- СООРУЖЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ В ПП 11, 12, 13, ДОПУСКАЕТСЯ УСТРАИВАТЬ В ПИОНЕРСКИХ ЛАГЕРЯХ I ТИПА ПО ЗАДАНИЮ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ОБОСНОВАНИИ.
- СООРУЖЕНИЯ, УКАЗАННЫЕ В ПП 16, 17, 18, 19 И 20, УСТРАИВАЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕСТНЫХ УСЛОВИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЗАДАНИЯМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
ОТДЕЛА ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г.Киев-57, ул.Эжена Потье, № 12

Заказ № 1511 инв. № 11222, тираж 4500

Сдано в печать 18/IV 1972г., цена 1-71

Ответственный за выпуск _____