

---

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

---



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
СТАНДАРТ  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО  
3926—  
2005

---

**Судостроение  
Внутреннее судоходство**

## **УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРИЕМА ТОПЛИВА И МАСЛА**

**Присоединительные размеры**

**ISO 3926:1980**

Shipbuilding — Inland navigation — Couplings for oil and fuel reception — Mating dimensions  
(IDT)

Издание официальное



Москва  
Стандартинформ  
2006

## Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

### Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Научно-исследовательским институтом по стандартизации и сертификации «Лот» ФГУП «ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова» на основе аутентичного перевода международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 005 «Судостроение»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2005 г. № 397-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 3926:1980 «Судостроение. Внутреннее судоходство. Устройства для приема топлива и масла. Присоединительные размеры» (ISO 3926:1980 «Shipbuilding — Inland navigation — Couplings for oil and fuel reception — Mating dimensions»)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет*

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

© СТАНДАРТИНФОРМ, 2006

© СТАНДАРТИНФОРМ, 2008

Переиздание (по состоянию на апрель 2008 г.)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

Судостроение  
Внутреннее судоходство

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРИЕМА ТОПЛИВА И МАСЛА

Присоединительные размеры

Shipbuilding. Inland navigation. Couplings for oil and fuel reception. Mating dimensions

---

Дата введения — 2007—01—01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает присоединительные размеры устройств для приема топлива и масла при номинальном давлении PN 2,5 на судах внутреннего плавания и в портовых установках, используемых этими судами.

Настоящий стандарт не распространяется на соответствующие устройства грузовых систем судов, предназначенных для перевозки нефтепродуктов.

## 2 Классификация

Настоящий стандарт устанавливает три варианта устройств номинальным диаметром:

DN50;

DN80;

DN150 (только для топлива).

## 3 Присоединительные размеры

Основные присоединительные размеры устройств приведены на рисунках 1, 2 и в таблице 1.

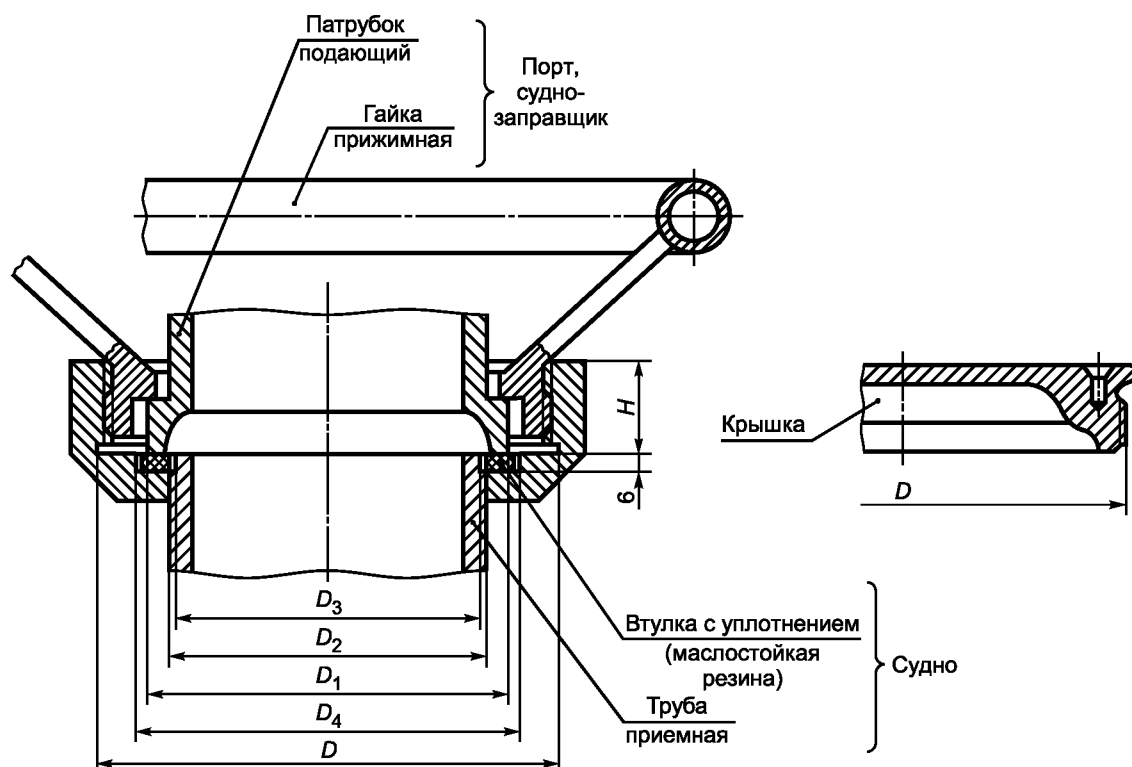


Рисунок 1 — Устройство для приема топлива и масла для номинальных диаметров 50 и 80 мм

Таблица 1

В миллиметрах

Номинальный диаметр $DN$	Резьба трапецеидальная $D$	Диаметры				Высота $H$
		$D_1$	$D_2$	$D_3$	$D_4$	
50	$85 \times 4$	67	59	54	69	25
80	$120 \times 6$	100	90	85	102	30

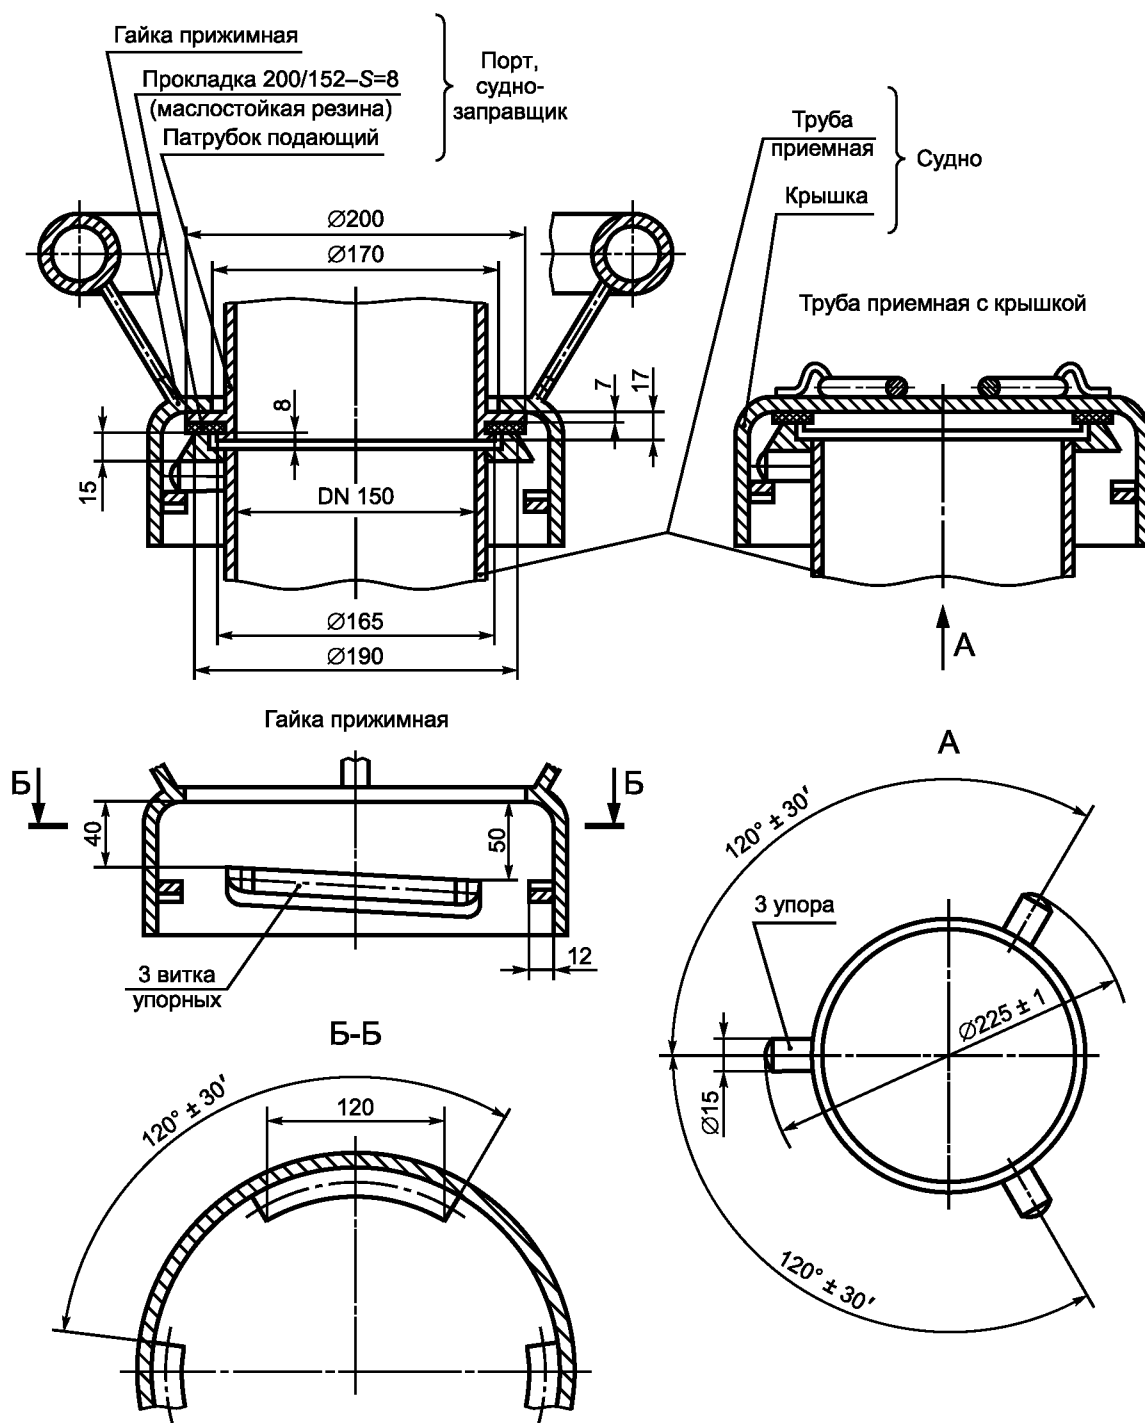


Рисунок 2 — Устройство для приема топлива номинальным диаметром 150 мм

П р и м е ч а н и е — Элементы без размеров приведены условно и не определяют конструкцию.

УДК 629.5.063.6/.7:629.5.012:006.354

ОКС 47.060

Д45

ОКП 29 4340

Ключевые слова: судостроение, внутреннее судоходство, устройства для приема топлива и масла, классификация, присоединительные размеры

---

Редактор *Р.Г. Говердовская*  
Технический редактор *Л.А. Гусева*  
Корректор *М.И. Першина*  
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Подписано в печать 30.05.2008. Формат 60х84<sup>1/8</sup>. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,45. Тираж 59 экз. Зак. 660.

---

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.  
[www.gostinfo.ru](http://www.gostinfo.ru) [info@gostinfo.ru](mailto:info@gostinfo.ru)

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ  
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6