

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

**Система стандартов безопасности труда**

**СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ.  
РЕЗЬБА ДЛЯ ЛИЦЕВЫХ ЧАСТЕЙ**

**Резьбовое соединение М45×3**

**Издание официальное**

**Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАН** Рабочей группой Технического комитета по стандартизации средств индивидуальной защиты ТК 320 «СИЗ» совместно с Опытно-конструкторским бюро нестандартного оборудования и разработки технологических процессов ОКТБ

**ВНЕСЕН** Техническим комитетом по стандартизации средств индивидуальной защиты ТК 320 «СИЗ»

**2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстандарта России от 28 декабря 1999 г. № 737-ст

**3** Настоящий стандарт представляет собой аутентичный текст регионального стандарта ЕН 148—3—87 «Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Резьба для лицевых частей. Часть 3. Спецификация для соединения лицевых частей М45×3» и содержит дополнительные требования, отражающие потребности экономики страны

**4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

© ИПК Издательство стандартов, 2000

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Система стандартов безопасности труда

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ.  
РЕЗЬБА ДЛЯ ЛИЦЕВЫХ ЧАСТЕЙ

## Резьбовое соединение М45×3

Occupational safety standards system.

Respiratory protective devices.

Threads for facepieces. Thread connection M45×3

Дата введения 2003—01—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на резьбовое соединение М45×3 для лицевых частей изолирующих средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее — СИЗОД), работающих на сжатом воздухе (дыхательные аппараты положительного давления).

*Настоящий стандарт устанавливает требования к резьбовому соединению для вновь разрабатываемых СИЗОД.*

Стандарт не распространяется на резьбовое соединение для СИЗОД следующих типов:

- дыхательных аппаратов отрицательного давления;
- дыхательных аппаратов замкнутого цикла;
- для подводных работ;
- пожарных;
- военных;
- медицинских;
- авиационных.

Дополнительные требования, отражающие потребности экономики страны, выделены курсивом.

**2 Размеры и требования для резьбового соединения****2.1 Размеры резьбового соединения М45×3**

Конкретные детали соединения могут не соответствовать деталям, представленным на рисунках 1—5.

2.2 Резьбовые соединения с внешней резьбой (код РА) на оборудовании должны быть выполнены, как показано на рисунках 1 и 2. Системы с одним каналом для подачи воздуха (рисунок 1) имеют код РАА. Системы с двумя каналами для подачи воздуха (рисунок 2) имеют код РАВ.

2.3 Резьбовые соединения с внутренней резьбой (код РІ) для лицевых частей должны быть выполнены, как показано на рисунках 3 и 4. Системы с одним каналом для подачи воздуха (рисунок 3) имеют код РІА, системы с двумя каналами для подачи воздуха (рисунок 4) — код РІВ.

**ГОСТ Р 12.4.216—99**

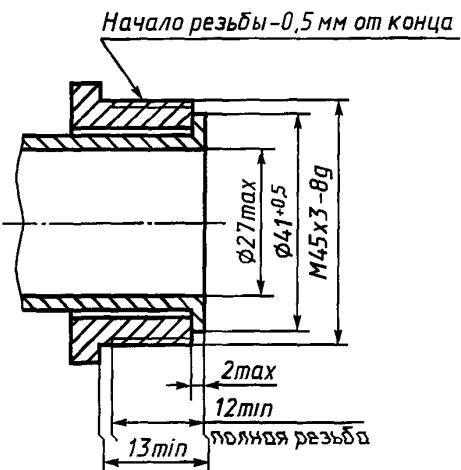


Рисунок 1 — Резьбовые соединения с внешней резьбой для систем с одним каналом подачи воздуха РАА

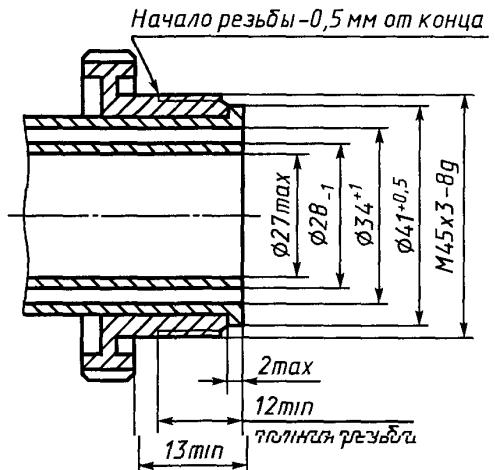


Рисунок 2 — Резьбовые соединения с внешней резьбой и двумя требопроводами

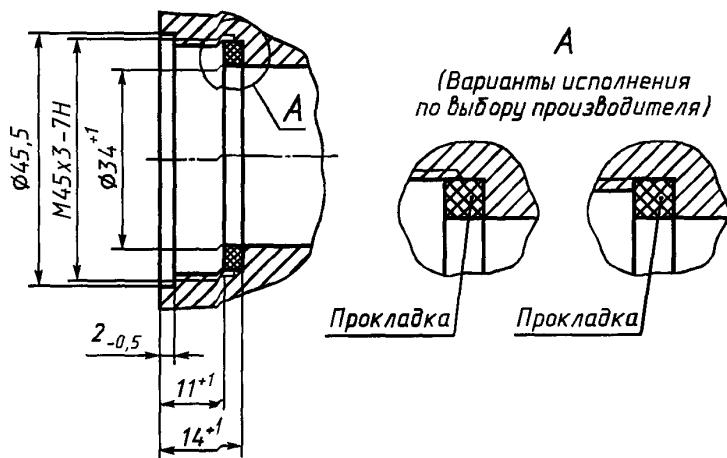


Рисунок 3 — Резьбовое соединение с внутренней резьбой для систем с одним каналом подачи воздуха РИА

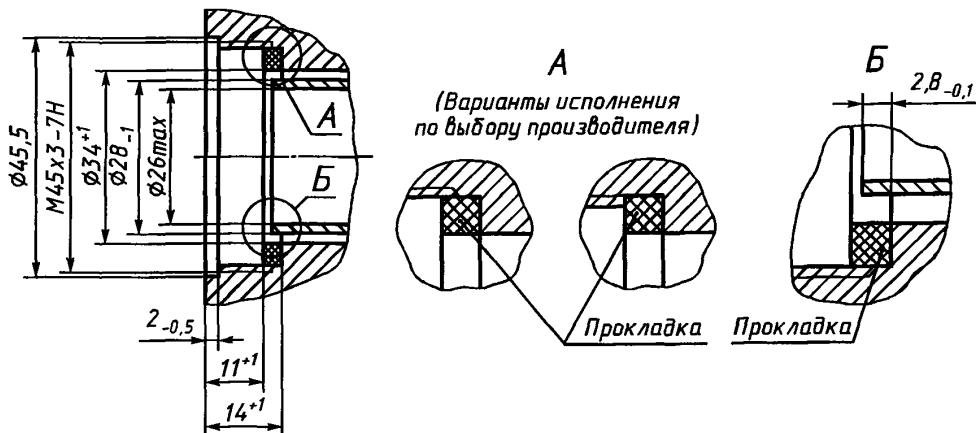


Рисунок 4 — Резьбовое соединение с внутренней резьбой для систем с двумя каналами подачи воздуха РИВ

#### 2.4 Прокладка (код ДРУ).

Размеры прокладки представлены на рисунке 5. Материал прокладки: эластомер. Деталь может быть расположена слева по выбору производителя.

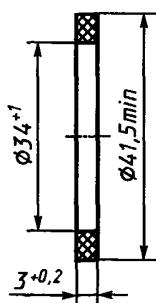


Рисунок 5

**ГОСТ Р 12.4.216—99**

---

УДК 614.894:006.354

ОКС 13.340.30

Л07

ОКП 25 6820

Ключевые слова: средства индивидуальной защиты, средства индивидуальной защиты органов дыхания, лицевая часть, резьбовое соединение

---

Редактор *Р. Г. Говердовская*  
Технический редактор *Н. С. Гришанова*  
Корректор *Н. И. Гаврищук*  
Компьютерная верстка *А. А. Комарова*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 18.07.2000. Подписано в печать 25.08.2000. Усл. печ. л. 0,93.  
Уч.-изд. л. 0,45. Тираж 228 экз. С 5721. Зак. 1901

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Калужской типографии стандартов на ПЭВМ.  
Калужская типография стандартов, 248021, Калуга, ул. Московская, 256.