

**НОСИТЕЛИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
ПРОГРАММ — КИНОФИЛЬМЫ 35-мм
ОБЫЧНОГО ФОРМАТА**

**РАЗМЕРЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЙ
И ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ ФОНОГРАММЫ**

Издание официальное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Гостелерадио СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 05.02.73 № 264
3. ВЗАМЕН ГОСТ 9877-61
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 4896-80	1
ГОСТ 13137-82	4
ГОСТ 17706-83	2
ГОСТ 25704-83	2

5. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4—93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4—94)
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (ноябрь 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в декабре 1985 г., декабре 1990 г. (ИУС 4—86, 5—91)

Редактор В П Огурцов
Технический редактор Н С Гришанова
Корректор В Е Нестерова
Компьютерная верстка Л А Круговой

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95 Сдано в набор 30.11.98 Подписано в печать 10.12.98 Усл. печ. л. 0,47 Уч.-изд. л. 0,38
Тираж 103 экз С1581 Зак. 874

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14

Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип “Московский печатник”, Москва, Лялин пер., 6
Плр № 080102

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

**НОСИТЕЛИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ –
КИНОФИЛЬМЫ 35-мм ОБЫЧНОГО ФОРМАТА****Размеры и расположение полей изображений
и фотографической фонограммы****ГОСТ
9877–73**

Television program backing — 35 mm usual size cinematograph film.
 Dimensions and dispositions of fields of images and of photographic
 sound records

Дата введения 01.01.76

1. Настоящий стандарт распространяется на кинофильмы обычного формата, создаваемые в качестве носителей телевизионных программ на 35-мм кинопленке по ГОСТ 4896.

Стандарт устанавливает размеры и расположение телевизионного, сюжетно-важного и титрового полей изображений и фотографической фонограммы.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их определения приведены в приложении 1.
 Требования настоящего стандарта являются обязательными.

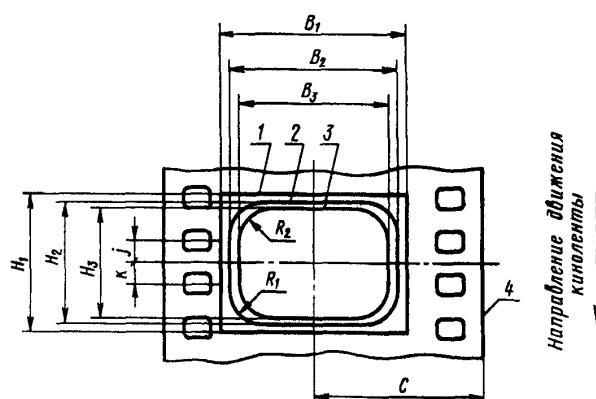
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

2. Размеры и расположение негатива изображения должны соответствовать ГОСТ 25704, размеры и расположение проецируемого поля телекинопроектора — ГОСТ 17706.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Размеры и расположение телевизионного, сюжетно-важного и титрового полей изображений должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице. Поля должны располагаться симметрично вертикальной и горизонтальной осям, указанным на чертеже. Центр предполагаемого изображения соответствует точке пересечения вертикальной и горизонтальной осей, указанных на чертеже.

Для соблюдения размеров и расположения сюжетно-важного и титрового полей следует при съемке соблюдать условия, установленные в приложении 2.

Вид со стороны эмульсионного слоя фильмокопии

мм	
B_1	$20,12 \pm 0,10$
H_1	$15,10 \pm 0,10$
$B_2 \max$	18,1
$H_2 \max$	13,6
$B_3 \max$	16,1
$H_3 \max$	12,1
C	$18,75 \pm 0,05$
$R_1 \min$	3,6
R_2	3,2

$$K = j \pm 0,20$$

1 — телевизионное поле; 2 — сюжетно-важное поле; 3 — титровое поле; 4 — базовый край

2, 3. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена
 © Издательство стандартов, 1973
 © ИПК Издательство стандартов, 1999
 Переиздание с Изменениями

С. 2 ГОСТ 9877—73

4. Размеры и расположение экспонируемого поля на фильмокопии должны соответствовать ГОСТ 13137.
5. Размеры и расположение фотографической фонограммы на фильмокопии должны соответствовать ГОСТ 25704.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 *Справочное*

ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Кинофильм обычного формата — кинофильм с неанаморифированным изображением и соотношением сторон кадра 1,37 : 1.

Телевизионное поле кинокадра — часть поля кинокадра, передаваемая видеосигналом в процессе телевизионной передачи кинофильма.

Сюжетно-важное поле кинокадра — часть поля кинокадра, отводимая для размещения важной по смыслу части изображения, воспроизведение которой на экране бытового телевизионного приемника является существенным.

Титровое поле кинокадра — часть поля кинокадра, отводимая для размещения надписей и наиболее важной части изображения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 *Рекомендуемое*

УСЛОВИЯ СЪЕМКИ И КОНТРОЛЯ ТЕЛЕКИНОФИЛЬМОВ

Съемку кинофильмов, создаваемых в качестве носителей телевизионных программ, рекомендуется проводить киносъемочными аппаратами, видоискатели которых снабжены контурными рамками, ограничивающими сюжетно-важное и титровое поля изображений.

Экраны, предназначенные для контроля телекинофильмов, следует снабжать контурными рамками, размеры которых пропорциональны размерам сюжетно-важного и титрового полей изображений.