

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ГЛАДИЛКИ УЗКОНОСЬЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ****ГОСТ****11786-74*****Конструкция**

Narrow-nosed finishing trowels.
Design

Взамен**ГОСТ 11786-66****ОКП 39 6401**

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 марта 1974 г. № 734. Срок введения установлен

с 01.07.75

Проверен в 1985 г.

Настоящий стандарт распространяется на узконосые отделочные гладилки, применяемые для отделки песчаных литьевых форм и стержней.

Требования пп. 1—2.1; 2.3—2.5 настоящего стандарта являются обязательными, другие требования — рекомендуемыми.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ УЗКОНОСЫХ ГЛАДИЛОК

1.1. Конструкция и размеры узконосых гладилок должны соответствовать указанным на черт. I и в табл. I.

1.2. Технические условия — по ГОСТ 11801-74.

(Измененная редакция, Изм. № 2).


1.3. Маркировать: обозначение гладилки и товарный знак предприятия-изготовителя.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

*

* Переиздание (январь 1997 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в августе 1980 г., июне 1985 г., мае 1992 г. (ИУС № 11-80, 9-85, 8-92)

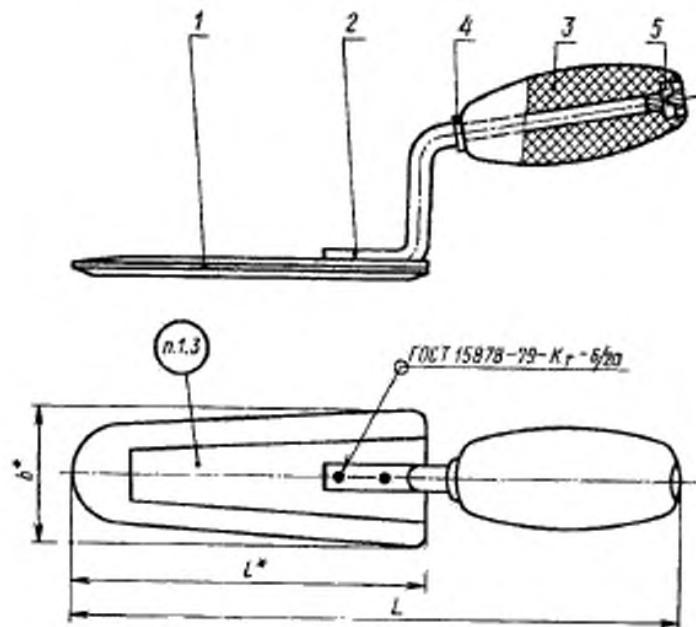

* Размеры для справок.

Черт. 1

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение гладилок	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>b</i>	Масса, кг (для справок)	Поз. 1 Полотно Кол. 1	Обозначение деталей
					Поз. 1 Полотно Кол. 1	
Г002 297311.005	205	125	32	0,13	Г002.297311.005—01	
Г002 297311.006	240	160	40	0,24*	Г002.297311.006—01	

Продолжение табл. 1

Обозначение гладилок	Поз. 2 Стойка ГОСТ 11784-74 Кол. 1	Поз. 3 Рукоятка ГОСТ 11784-74 Кол. 1
	Обозначение деталей	
Г002.297311.005	Г002.297311.005-02	Г002.297311.005-03
Г002.297311.006		

Продолжение табл. 1

Обозначение гладилок	Поз. 4 Шайба ГОСТ 11371-78 Кол. 1	Поз. 5 Гайка ГОСТ 10657-80 Кол. 1
	Обозначение деталей	
Г002.297311.005	A.5.02.Ст3сп.05	M5-6Н.8.01
Г002.297311.006		


П р и м е р у с л о в н о г о обозначения узконосой гладилки $l = 125$ мм:

Гладилка узконосая Г002.297311.005 ГОСТ 11786-74
(Измененная редакция, Изд. № 3).

2. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА

2.1. Конструкция и размеры полотна (поз. 1) должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

**

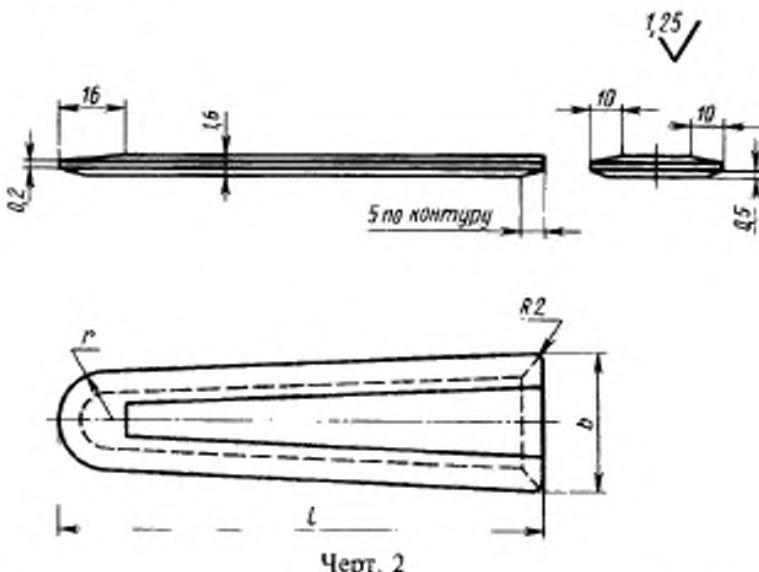

Черт. 2

Таблица 2

Размеры в мм

Обозначение полотен	При- меняе- мость	<i>l</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	Масса, кг, не более (для справок)
Г002.297311.005 01		125	32	12	0,04
Г002.297311.006 01		160	40	16	0,12

Пример условного обозначения полотна
l = 125 мм:

Полотно Г002.297311.005—01 ГОСТ 11786—74
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

2.2. Материал — сталь марки У8 по ГОСТ 1435—90.

2.3. Твердость — 51 ... 57 HRC_э.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2.4. Покрытие — М30.Нт15.Х.б. по ГОСТ 9.306—85.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

2.5. Предельные отклонения размеров: валов — по h14, осталь-

ных — по $\pm \frac{IT14}{2}$.

(Измененная редакция, Изм. № 1).