

ГОСТ 28734—90

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БРУСКИ АБРАЗИВНЫЕ ЭЛЬБОРОВЫЕ

ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 7—2004

СТАНДАРТИНФОРМ
Москва

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

БРУСКИ АБРАЗИВНЫЕ ЭЛЬБОРОВЫЕ

Типы и размеры

Elbor abrasive stones.
Types and dimensions.ГОСТ
28734—90МКС 25.100.70
ОКП 39 7700Дата введения **01.07.91**

Настоящий стандарт распространяется на абразивные эльборовые бруски на керамической связке, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта. Требования стандарта являются обязательными.


1. ТИПЫ

1.1. Бруски должны изготавливаться типов:

- 1 — прямоугольные;
- 2 — треугольные;
- 3 — полукруглые;
- 4 — с вогнутым профилем.

2. РАЗМЕРЫ

2.1. Размеры брусков должны соответствовать указанным на черт. 1—5 и в табл. 1—5.

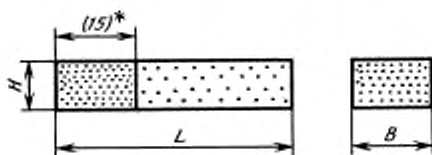Тип 1
Исполнение 1

* Размер обеспечивается инструментом.

Черт. 1

мм

Таблица 1

B		H		L	
Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
5	±0,2	6	±0,2	100	+0,5 -2,5
6		3; 4; 5; 6		30	+0,5 -1,5
8		8		50	+0,5 -1,5

Издание официальное

Перепечатка воспрещена


© Издательство стандартов, 1991
© Стандартинформ, 2005

мм

Продолжение таблицы 1

В		Н		L		
Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
9	±0,2	12	±0,6	50	+0,5 -1,5	
10		2; 3; 4; 5; 6	10			±0,2
12	12; 14		±0,6			
16	12; 15; 18	2; 3; 4; 5; 6; 8; 10				±0,2
20	±0,4		18			±0,6
			20			±0,8
			30	±1,0	100	+0,5 -2,5
25		20	±0,8	50	+0,5 -1,5	

Исполнение 2



*Размер обеспечивается инструментом.

Черт. 2

мм

Таблица 2

В		Н		L		h ±0,5
Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
10	±0,2	10	±0,2	150	+1,0 -4,0	3
						5
12	±0,3	25	±0,8	100	+0,5 -2,5	3
16		13	±0,6	150	+1,0 -4,0	5
	18	3				
20	±0,4	25	±0,8	100	+0,5 -2,5	5
						3
						5


Пример условного обозначения абразивного эльборового бруска типа I, исполнения I, шириной $B = 20$ мм, высотой $H = 10$ мм, длиной $L = 50$ мм:

I—1 20 × 10 × 50 ГОСТ 28734—90

Таблица 3

Тип 2

мм		В ±0,2
L		
Номин.	Пред. откл.	
100	+0,5 -2,5	6
150	+1,0 -4,0	10

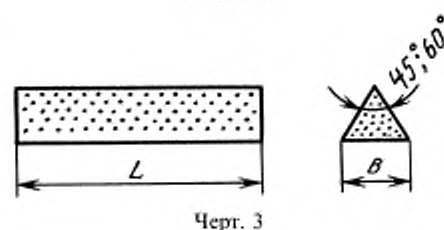

Черт. 3


Пример условного обозначения абразивного эльборового бруска типа 2, длиной $L = 100$ мм, с углом 45° :

2 100 × 45° ГОСТ 28734—90

Таблица 4

Тип 3

мм		D
L		
Номин.	Пред. откл.	
100	+0,5 -2,5	6
150	+1,0 -4,0	10

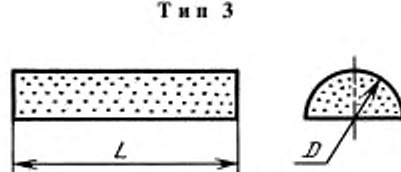


Черт. 4

Пример условного обозначения абразивного эльборового бруска типа 3, длиной $L = 100$ мм:

3 100 ГОСТ 28734—90

Тип 4

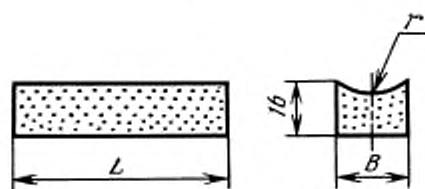

Черт. 5

мм

Таблица 5

B		L		r	B		L		r
Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
4	±0,2	50	+0,5 -1,5	3,0	4	±0,2	70	±1,5	3,0
5				4,0	5				4,0
6				7,5	6				7,5
8				6,0; 7,5	8				6,0; 7,5
10	±0,3	7,5	7,5	6,5; 7,5	10	±0,3	12,0	7,5	
13				7,5	13				7,5
				16	16				12,0

Пример условного обозначения абразивного эльборового бруска типа 4, шириной $B = 10$ мм, длиной $L = 50$ мм, с радиусом $r = 6,5$ мм:

4 10 × 50—6,5 ГОСТ 28734—90

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.11.90 № 2823
- 3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6847—89**
- 4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**
- 5. ПЕРЕИЗДАНИЕ.** Март 2005 г.

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *О.Н. Власова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *С.В. Работной*

Сдано в набор 21.03.2005. Подписано в печать 04.04.2005. Усл.печ.л. 0,93. Уч.-изд.л. 0,40. Тираж 70 экз. С 907. Зак. 211.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru
Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ
Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.