

**ПЛИТЫ СТАЛЬНЫЕ
ДЛЯ СТАНОЧНЫХ
ПРИСПОСОБЛЕНИЙ**

Конструкция

Steel plates for machine retaining devices.
Design


ГОСТ

12947-67

Дата введения 01.01.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры стальных плит должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

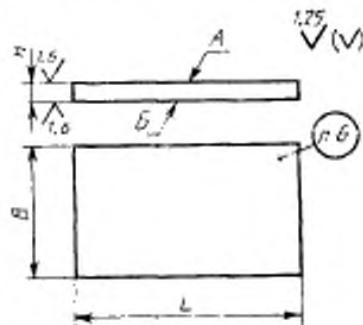

2. Материал — сталь марки Ст3 по ГОСТ 380—71.

Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки Ст3.

3. Предельные отклонения: h14.

4. Допуск параллельности поверхности А относительно поверхности Б — по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.

3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

5. (Исключен, Изм. № 1).

6. Маркировать: обозначение плиты и обозначение стандарта. Допускается маркировку плит одного типоразмера наносить на тару или упаковку.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Размеры, мм

Обозначение плит	Примене- мость	<i>B</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	Масса, кг ≈
7081-0121			80	8	0,301
7081-0122				10	0,377
7081-0123			100	8	
7081-0124		60		10	0,471
7081-0125			125	8	
7081-0126				10	0,588
7081-0127			160	8	0,603
7081-0128				10	0,754
7081-0129			100	10	0,628
7081-0130				12	0,754
7081-0131			125	10	0,785
7081-0132		80		12	0,940
7081-0133			160	10	1,004
7081-0134				12	1,206
7081-0135			200	10	1,256
7081-0136				12	1,507
7081-0137			125	12	1,178
7081-0138				16	1,570
7081-0139			160	12	1,507
7081-0140				16	2,010
7081-0141			200	12	1,884
7081-0142				16	2,512
7081-0143		100	250	12	2,360
7081-0144				16	3,140
7081-0145			360	14	3,960
7081-0146				18	5,090
7081-0147			400	14	4,400
7081-0148				18	5,650

Продолжение

Размеры, мм

Обозначение парт	Примене- мость	B	L	H	Масса, кг
7081-0149	100		450	14	4,950
7081-0150				18	6,360
7081-0151			500	14	5,500
7081-0152				18	7,070
7081-0153			560	14	6,150
7081-0154				18	7,910
7081-0155			630	14	6,924
7081-0156				18	8,900
7081-0157			710	16	8,918
7081-0158				20	11,147
7081-0159			800	16	10,048
7081-0160				20	12,560
7081-0161			160	12	1,885
7081-0162				16	2,512
7081-0163			200	12	2,355
7081-0164				16	3,140
7081-0165			250	12	2,945
7081-0166				16	3,925
7081-0167	125		320	12	3,768
7081-0168				16	5,025
7081-0169			360	14	4,945
7081-0170				18	6,360
7081-0171			400	14	5,495
7081-0172				18	7,065
7081-0173			450	14	6,180
7081-0174				18	7,950
7081-0175			500	14	6,870
7081-0176				18	8,830

Продолжение

Размеры, мм					
Обозначение плит	Применяе- мость	B	L	H	Масса, кг ≈
7081-0177	125		560	14	7,690
7081-0178				18	9,690
7081-0179				14	8,655
7081-0180			630	18	11,130
7081-0181				16	11,150
7081-0182			710	20	13,935
7081-0183				16	12,560
7081-0184			800	20	15,700
7081-0185				14	3,520
7081-0186			200	18	4,520
7081-0187				14	4,400
7081-0188			250	18	5,650
7081-0189	160			14	5,630
7081-0190			320	18	7,240
7081-0191				14	7,034
7081-0192			400	18	9,043
7081-0193				14	9,850
7081-0194			560	18	12,660
7081-0195				14	11,080
7081-0196			630	18	14,245
7081-0197				16	14,270
7081-0198			710	20	17,835
7081-0199				16	16,080
7081-0200			800	20	20,100
7081-0201	200			16	6,280
7081-0202			250	20	7,850

Продолжение

Размеры, мм

Обозначение пункт	Применяе- мость	B	L	H	Масса, кг ≈
7081-0203			320	16	8,040
7081-0204				20	10,050
7081-0205			400	16	
7081-0206				20	12,560
7081-0207			500	18	14,130
7081-0208				22	17,270
7081-0209		200	560	18	15,820
7081-0210				22	19,340
7081-0211			630	18	17,800
7081-0212				22	21,760
7081-0213			710	18	19,780
7081-0214				22	24,180
7081-0215			800	18	22,610
7081-0216				22	27,630
7081-0217			320	18	11,300
7081-0218				22	13,815
7081-0219			400	18	14,120
7081-0220				22	17,275
7081-0221			500	18	17,670
7081-0222				22	21,590
7081-0223			630	20	24,730
7081-0224				28	34,630
7081-0225			710	20	27,480
7081-0226				28	38,480
7081-0227			800	20	31,400
7081-0228				28	44,000
7081-0229		320	400	20	20,100
7081-0230				28	28,140

Продолжение

Размеры, мм

Обозначение плит	Применяе- мость	B	L	H	Масса, кг
7081-0231			500	20	25,120
7081-0232				28	35,170
7081-0233				20	31,650
7081-0234				28	44,300
7081-0235				20	35,670
7081-0236				28	49,970
7081-0237				20	40,190
7081-0238				28	56,290
7081-0239				20	31,400
7081-0240				28	43,960
7081-0241		400	630	20	39,560
7081-0242				28	55,390
7081-0243				20	50,240
7081-0244				28	70,340
7081-0245				28	69,240
7081-0246				40	98,900
7081-0247				28	87,900
7081-0248				40	125,60
7081-0249			500	28	110,00
7081-0250				40	157,00

Пример условного обозначения стальной плиты размерами $B=60$ мм, $L=80$ мм и $H=8$ мм:

Плита 7081-0121 ГОСТ 12947—67

(Измененная редакция, Изм. № 2).

7. Примеры конструктивных компоновок корпусных деталей приведены в приложениях 1 и 2 к ГОСТ 12947-67 — ГОСТ 12961-67.
(Введен дополнительно, Изм. № 2).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР

Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Андреев; В. Н. Дзегиленок, канд. техн. наук; Л. А. Гуслинская; А. В. Орса; Р. П. Смирнова; А. З. Старосельский (руководитель темы); Г. К. Хорькова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 19.05.67 № 858

3. Срок проверки — 1995 г. Периодичность проверки — 5 лет

4. Взамен МН 3181—62.7081—0120

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 380—71	2
ГОСТ 12947-67—ГОСТ 12961-67	7
ГОСТ 24643—81	4

6. Переиздание (декабрь 1988 г.) с Изменениями 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., марте 1988 г. (ИУС 9—80, 6—88).

7. Ограничение срока действия отменено (Постановление Государственного комитета СССР по стандартам от 17.03.88 № 576)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Брать из ГОСТ 12961-67 стр.5-16 включ.