

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
33650—
2015

**ПОДЪЕМНИКИ
С РАБОЧИМИ ПЛАТФОРМАМИ**

Термины и определения

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2016

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 438 «Подъемники с рабочими платформами»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 10 декабря 2015 г. № 48-2015)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 июня 2016 г. № 495-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33650—2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2017 г.

5 Настоящий стандарт разработан на основе национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52064—2003 «Подъемники с рабочими платформами. Термины и определения»^{*}

6 Настоящий стандарт может быть применен на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» и технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств»

7 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

^{*} Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 июня 2016 г. № 495-ст ГОСТ Р 52064—2003 отменен.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомления и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2016

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Термины и определения	1
Алфавитный указатель терминов	28

Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий данной области знания.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Термины-синонимы без пометы «Нрк.» приведены в качестве справочных данных и не являются стандартизованными.

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации, при этом не входящая в круглые скобки часть термина образует его краткую форму.

Краткие формы, представленные аббревиатурой или словосочетанием на базе аббревиатуры, приведены после стандартизованного термина и отделены от него точкой с запятой.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приводится, и вместо него ставится прочерк.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы — светлым, а синонимы — курсивом.

ПОДЪЕМНИКИ С РАБОЧИМИ ПЛАТФОРМАМИ

Термины и определения

Elevating work platforms. Terms and definition

Дата введения — 2017-06-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные термины на подъемники с рабочей платформой (далее — подъемники), применяемые для строительно-монтажных, ремонтных, инспекционных и других работ в различных отраслях экономики (строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве и т.п.).

Настоящий стандарт не распространяется на пожарные подъемники, строительные подъемники, в том числе мачтовые, средства подмачивания (леса, площадки и т.д.).



Примечание — Схемы, приведенные в настоящем стандарте, даны только для сведения.

2 Термины и определения

Таблица 1




Термин	Определение	Схема
Общие термины		
1 подъемник с рабочей платформой	Грузоподъемная машина, предназначенная для перемещения рабочего персонала с инструментом и материалами, размещенными на рабочей платформе, при проведении работ в пределах рабочей зоны и состоящая из базового шасси, подъемного оборудования и рабочей платформы	—
2 мобильный подъемник с рабочей платформой	Подъемник на колесном ходу (самоходный или прицепной), оснащенный стреловым подъемным оборудованием	—
3 базовое шасси	Составная часть подъемника, которая представляет собой, как правило, основание в виде ходового устройства с необходимыми местами крепления для установки рабочего оборудования, с опорными элементами, а также силовой установкой для обеспечения движения рабочего оборудования и подъемника по рабочей площадке и/или дорогам. Примечание — Допускается в качестве основания подъемника применять жестко установленные (стационарные) конструкции	—

Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
4 рабочее оборудование	Комплект составных частей (подъемное оборудование, рабочая платформа), монтируемых на базовое шасси для обеспечения функционального назначения подъемника	—
5 подъемное оборудование	Составная часть подъемника, которая соединена с базовым шасси и рабочей платформой и которая позволяет перемещать рабочую платформу в пределах рабочей зоны подъемника (в горизонтальном и/или вертикальном направлениях)	—
6 рабочая платформа	Составная часть подъемника, которая представляет собой конструкцию различного исполнения в виде площадки с защитными ограждениями, которая закреплена к подъемному оборудованию и предназначена для размещения рабочего персонала с инструментом и материалами в целях проведения работ в пределах рабочей зоны	—
7 составная часть	Деталь или сборочная единица подъемника	—
8 изготовитель	Физическое или юридическое лицо, несущее полную ответственность за проведение необходимых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, производство и испытания изготовленного подъемника с рабочей платформой	—
9 эксплуатант	Лицо или организация, непосредственно осуществляющая эксплуатацию подъемника	—
10 машинист подъемника	Лицо, имеющее право на управление рабочими движениями подъемника	—
11 подъем*	Движение рабочей платформы вверх	
12 опускание*	Движение рабочей платформы вниз	


* Относятся к рабочим движениям.

Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
13 вращение*	Вращательное движение рабочей платформы в горизонтальной плоскости	
14 поворот*	Вращательное движение подъемного оборудования относительно оси вращения опорно-поворотного устройства	
15 перемещение	Любое горизонтальное перемещение подъемника мачтового типа из одного положения в другое в пределах одного места производства работ	—
16 состояние перемещения	Конфигурация подъемника мачтового типа, в которой он перемещается из одного положения в другое в пределах одного места производства работ, включая любые ограничения по погодным условиям и нагрузке или количеству людей на подъемнике мачтового типа	—
17 передвижение	Движение подъемника по рабочей площадке	—
18 транспортирование	Любое перемещение подъемника мачтового типа в пределах места производства работ	—
19 транспортировка	Доставка подъемника на место производства работ, в том числе самоходом	—
20 плавное перемещение рабочей платформы	Плавное движение рабочей платформы с наименьшей скоростью в начале ее движения или перед ее остановкой	—
21 рабочая зона	Область пространства, в которой обеспечивается эксплуатация рабочей платформы в пределах расчетных нагрузок и сил при условиях эксплуатации, предписанных изготовителем	
22 рабочее положение	Положение рабочего оборудования, предписанное изготовителем, в котором подъемник может совершать цикл с грузом	—

* Относятся к рабочим движениям.

Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
23 транспортное положение	Положение рабочего оборудования, предписанное изготовителем для транспортировки подъемника	
24 положение для доступа	Положение рабочего оборудования, обеспечивающее вход и выход рабочего персонала с рабочей платформы	—
25 рабочая площадка	Площадка для установки подъемника в рабочее положение, подготовленная согласно требованиям нормативных документов, технической и эксплуатационной документации	—
26 рабочий цикл	Цикл, начинающийся с момента доступа рабочего персонала на рабочую платформу, включающий выполнение работы, и заканчивающийся возвращением рабочей платформы в исходное положение	—
27 исправное состояние	Состояние подъемника, при котором он соответствует всем требованиям нормативных и конструкторских (проектных) документов	—
28 схема распределения нагрузки	Закрепленная на рабочей платформе схема с указанием разрешенного количества людей, допустимой нагрузки и ее распределения для конкретной конфигурации подъемника	—
29 работоспособное состояние	Состояние подъемника, при котором он способен выполнять заданные функции, сохраняя значения заданных параметров, соответствующие требованиям нормативных и конструкторских (проектных) документов	—
30 металлоконструкция	Расчетная несущая конструкция подъемника (рабочее оборудование, опорная рама, поворотная рама, опорные элементы и т.п.), изготовленная, как правило, из металла	—
31 конфигурация	Компоновка элементов подъемника в пределах оговоренных ограничений на эксплуатацию, включая различные номинальные нагрузки	—
32 значительные изменения конструкции подъемника мачтового типа	Изменение конструкции подъемника в целом либо тех его составных частей и узлов, которые влияют на устойчивость, прочность или эксплуатационные показатели установки	—
33 испытания типа	Испытания на репрезентативной модели новой конструкции или модели, включающей в себя значительные изменения в существующей конструкции, которые проводит ответственная организация или ее уполномоченный представитель	—
34 специализированная организация	Организация, обеспечивающая хотя бы один из перечисленных видов работ: - проектирование подъемника либо компоновочных его узлов; - обслуживание, монтаж/демонтаж, ремонт, реконструкция (модернизация) подъемника или компоновочных узлов; - проведение технических освидетельствований, неразрушающего контроля, технического диагностирования, экспертизы промышленной безопасности подъемника	—








Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
35 статические испытания	Испытания статической нагрузкой по действующим нормам	—
36 динамические испытания	Испытания динамической нагрузкой по действующим нормам	—
37 метод конечных элементов	Компьютеризованный метод идеализации реальной конструкции для выполнения структурного анализа	—
38 статическая нагрузка F_{ct}	Нагрузка, создаваемая массой находящегося на рабочей платформе испытательного груза, предусмотренная в нормативной и конструкторской документации для проведения статических испытаний	—
39 динамическая нагрузка F_d	Нагрузка, вызванная ускорениями при движении и остановке рабочей платформы с расположенным на ней испытательным грузом, масса которого предусмотрена в нормативной и конструкторской документации для проведения динамических испытаний	—
40 ветровая нагрузка F_v	Нагрузка, создаваемая давлением ветра на различных высотах, принимаемая по горизонтальному направлению	—
41 ветровая нагрузка при рабочем положении подъемника $F_{v,p}$	Предельная ветровая нагрузка на уровне рабочей площадки, при которой разрешается работа подъемника	—
42 устойчивость	Способность подъемника противодействовать опрокидывающим моментам	—
43 неустойчивость	Состояние подъемника, при котором сумма опрокидывающих моментов превышает сумму моментов, препятствующих опрокидыванию	—
44 группа неустойчивости А	Подъемники, у которых вертикальная проекция центра площади рабочей платформы во всех конфигурациях при максимальном наклоне шасси, заданном производителем, всегда находится внутри ребра опрокидывания	—
45 группа неустойчивости В	Подъемники, не входящие в группу А	—
46 система мониторинга опрокидывающего момента	Система текущего контроля момента, стремящегося опрокинуть подъемник	—
47 грузовая устойчивость	Способность подъемника противодействовать опрокидывающим моментам, создаваемым массой груза, силами инерции, ветровой нагрузкой при рабочем положении и другими факторами, оговоренными в эксплуатационной документации	—
48 собственная устойчивость	Способность подъемника противодействовать опрокидывающим моментам при нахождении подъемника в рабочем (в том числе без груза) и нерабочем положениях	—
49 коэффициент устойчивости K_y	Отношение восстанавливющего момента к опрокидывающим моментам	—








Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
50 пластичный материал	Материал, который имеет минимальное удлинение 10 % до разрушения и адекватную ударную вязкость образца материала с надрезом при самой низкой температуре эксплуатации, являющейся номинальной для подъемников	—
51 непластичные (хрупкие) материалы	Армированные стекловолокном пластмассы и другие материалы, отличающиеся от пластичных материалов	—
52 непроводящие (изолирующие) компоненты	Компоненты из материалов, отобранных по их электрическим свойствам для использования в подъемниках в целях потенциального обеспечения электрической защиты от непреднамеренного контакта некоторых частей мобильного подъемника с рабочей платформой (МПРП) с воздушными электрическими линиями	—
53 система изоляции шасси	Система непроводящих (изолирующих) компонентов, установленная между ходовой частью и конструкцией, поддерживающей верхнюю непроводящую (изолирующую) стрелу. П р и м е ч а н и е — При правильном техническом обслуживании такая система может обеспечивать изоляцию ходовой части в случае непреднамеренного контакта секции МПРП, расположенной между верхней непроводящей (изолирующей) стрелой и указанной системой, с проводами или другими устройствами, находящимися под напряжением	—
54 уровень электрической изоляции	Уровень электрической изоляции фазы относительно земли (заземления), обеспечиваемый непроводящими (изолирующими) компонентами верхней стрелы и выраженный в максимальном номинальном напряжении электроустановки (линии или оборудования) в случае непреднамеренного контакта с данной установкой выше места расположения непроводящего (изолирующего) элемента со стороны МПРП. П р и м е ч а н и я 1 Уровень электрической изоляции устанавливается организацией, ответственной за эксплуатацию мобильных подъемников с рабочими платформами (МПРП). 2 Уровень электрической изоляции ограничивается напряжением в электрических распределительных системах (46 кВ и менее)	—
55 изолирующая прокладка	Вставка, изготовленная из непроводящего (изолирующего) материала и соответствующая размеру внутренней части рабочей платформы	—
Подъемники, классифицированные по базовому шасси		
56 самоходный подъемник	Подъемник, оборудованный движителем для передвижения по рабочей площадке и для транспортировки самоходом по дорогам	—




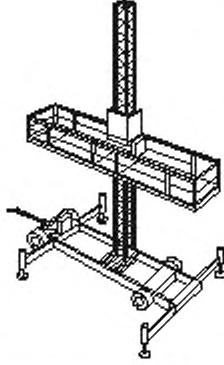
Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
57 самоходный подъемник на колесном ходу	Самоходный подъемник, снабженный для движения колесами	—
58 автомобильный подъемник	Подъемник, смонтированный на автомобильном шасси	
59 подъемник на специальном шасси	Подъемник, смонтированный на специальном шасси автомобильного типа	
60 короткобазовый подъемник	Подъемник, смонтированный на короткобазовом шасси автомобильного типа	
61 пневмоколесный подъемник	Подъемник, смонтированный на пневмоколесном шасси	
62 подъемник на базе электро- или автопогрузчика	Подъемник, смонтированный на базе электро- или автопогрузчика	
63 рельсовый подъемник	Подъемник, смонтированный на шасси (дрезине), движущемся по рельсам	
64 самоходный подъемник на гусеничном ходу	Самоходный подъемник, снабженный для движения гусеницами	—
65 гусеничный подъемник	Подъемник, смонтированный на гусеничном шасси	
66 прицепной подъемник	Подъемник, не оборудованный движителем и буксируемый транспортным средством для передвижения по рабочей площадке и для транспортировки по дорогам	—
67 прицепной подъемник на колесном ходу	Прицепной подъемник, снабженный для движения колесами	—




Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
68 прицепной подъемник автомобильного типа	Прицепной подъемник, монтируемый на прицепе специальной конструкции автомобильного типа или на автомобильном прицепе	
69 прицепной подъемник на железнодорожной платформе	Прицепной подъемник, монтируемый на железнодорожной платформе и предназначенный для движения по рельсам	
70 передвижной подъемник	Подъемник, имеющий возможность передвижения по рабочей площадке и транспортируемый на механизированном транспортном средстве по дорогам	—
71 передвижной подъемник на колесном ходу	Передвижной подъемник, снабженный для движения колесами	—
72 передвижной механизированный подъемник	Передвижной подъемник, смонтированный на механизированном шасси, в том числе движущийся по рельсам	
73 передвижной немеханизированный подъемник	Передвижной подъемник, смонтированный на немеханизированном шасси и передвигаемый вручную, в том числе по рельсам	
74 стационарный подъемник	Подъемник, не имеющий возможности передвижения по рабочей площадке и транспортируемый на механизированном транспортном средстве по дорогам	—
Подъемники, классифицированные по подъемному оборудованию		
75 стреловой подъемник	Подъемник, подъемное оборудование которого выполнено в виде стрелы	—
76 подъемник со стрелой фиксированной длины	Стреловой подъемник, оснащенный стрелой фиксированной длины	
77 подъемник с шарнирно-сочлененной стрелой	Стреловой подъемник, оснащенный шарнирно-сочлененной стрелой	
78 подъемник с телескопической стрелой	Стреловой подъемник, оснащенный телескопической стрелой	





Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
79 подъемник с комбинированной стрелой	Стреловой подъемник, оснащенный комбинированной стрелой	
80 подъемник со стрелой вертикального телескопирования	Стреловой подъемник, оснащенный стрелой вертикального телескопирования	
81 подъемник со стрелой пантографного типа	Стреловой подъемник, оснащенный стрелой пантографного типа	
82 подъемник мачтового типа	Подъемник, подъемное оборудование которого выполнено в виде мачты	
83 подъемник одномачтовый	Подъемник мачтового типа, оснащенный одной мачтой	—
84 подъемник многомачтовый	Подъемник мачтового типа, оснащенный двумя и более мачтами	—
85 подъемник с вертикальной мачтой	Подъемник мачтового типа, оснащенный вертикальной мачтой	—
86 подъемник наклонный	Подъемник мачтового типа, оснащенный наклонной мачтой	—
87 подъемник с мачтой фиксированной длины	Подъемник мачтового типа, оснащенный мачтой фиксированной длины	—
88 подъемник с мачтой регулируемой длины	Подъемник мачтового типа, оснащенный мачтой регулируемой длины	—






Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
Подъемники, классифицированные по рабочей платформе		
89 подъемник с нераздвижной рабочей платформой	Подъемник, оснащенный нераздвижной рабочей платформой	—
90 подъемник с раздвижной рабочей платформой	Подъемник, оснащенный раздвижной рабочей платформой	—
91 подъемник с электроизолированными (непроводящими) компонентами	Подъемник, непредназначенный для работы под высоким напряжением, но имеющий электроизоляцию отдельных составных частей при помощи электроизолированных (непроводящих) компонентов для защиты персонала в случае непреднамеренного контакта с проводами или другими устройствами, находящимися под напряжением	—
92 подъемник электроизолированный	Подъемник, предназначенный для работы под высоким напряжением	—
93 неэлектроизолированный подъемник	Подъемник, не имеющий электроизоляции	—
Подъемники, классифицированные по возможности и степени поворота и вращения рабочего оборудования		
94 поворотный подъемник	Подъемник, имеющий возможность поворота подъемного оборудования	—
95 полноповоротный подъемник	Поворотный подъемник, имеющий возможность поворота подъемного оборудования без ограничения угла поворота	
96 неполноповоротный подъемник	Поворотный подъемник, имеющий возможность поворота подъемного оборудования с ограничением угла поворота	
97 неповоротный подъемник	Подъемник, не имеющий возможности поворота подъемного оборудования	
98 подъемник с поворотной рабочей платформой	Поворотный (неповоротный) подъемник с рабочей платформой, конструкция которой предусматривает ее вращение	—
99 подъемник с неповоротной рабочей платформой	Поворотный (неповоротный) подъемник с рабочей платформой, конструкция которой не предусматривает ее вращения	—
Подъемники, классифицированные по виду привода рабочего оборудования		
100 гидравлический подъемник	Подъемник с гидравлическим приводом механизмов	—
101 электрический подъемник	Подъемник с электрическим приводом механизмов	—
102 механический подъемник	Подъемник с механическим приводом механизмов, в том числе с ручным приводом	—




Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
103 подъемник с комбинированным приводом	Подъемник с комбинированным приводом механизмов (электрогидравлическим, электромеханическим и т.п.)	—
104 пневматический подъемник	Подъемник с пневматическим приводом механизмов	—
105 подъемник с двигателем внутреннего сгорания	Подъемник с двигателем внутреннего сгорания	—
Составные части подъемников (базовое шасси)		
106 прицеп	Модификация базового шасси без двигателя	—
107 ходовое устройство	Совокупность элементов базового шасси, образующих тележку подъемника (рама, мосты, подвеска и др.)	—
108 опорная рама	Металлоконструкция, снабженная опорными элементами и местом крепления ОПУ	—
109 поворотная рама	Поворотная конструкция подъемника для размещения подъемного оборудования с рабочей платформой	 <p>1 — поворотная рама</p>
110 опорно-поворотное устройство; ОПУ	Устройство для передачи нагрузок (грузового момента, вертикальных и горизонтальных сил) от поворотной рамы на опорную раму и для поворота поворотной рамы	 <p>1 — механизм поворота; 2 — ОПУ</p>
111 кабина оператора (машиниста)	Конструкция, защищающая машиниста подъемника от внешнего атмосферного воздействия, позволяющая управлять рабочими движениями подъемника и наблюдать за перемещением подъемного оборудования и рабочей платформы в пределах рабочей зоны	—
112 опорные элементы	Устройства и системы, используемые для стабилизации подъемника, поддерживающие и/или выравнивающие подъемник	—
113 стабилизатор боковой устойчивости	Устройство для уравнивания деформаций упругих подвесок ходового устройства подъемника при движении на повороте	
114 выключатель упругих подвесок	Устройство для отключения работы упругой подвески при опирании подъемника на балку	



Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
115 выносная опора	Устройство для увеличения опорного контура подъемника в рабочем положении	
116 балка выносной опоры	Составная часть выносной опоры, перемещаемая в рабочее положение с помощью механического привода или вручную	—
117 домкрат	Переставной механизм для подъема конструкций на небольшую высоту при воздействии на конструкцию снизу	
118 раздвижные оси	Ходовые колеса, являющиеся опорными элементами подъемника, имеющие устройство изменения размера опорного контура	
119 несущее основание	Составная часть подъемника мачтового типа, которая обеспечивает опору мачты и механизма подъема	—
120 шасси	Составная часть подъемника мачтового типа, которая обеспечивает подвижность несущего основания	—
121 рельсовое шасси	Шасси, разработанное для передачи вертикальной и горизонтальной сил на грунт через рельсы	—
Составные части подъемников (подъемное оборудование)		
122 стрела	Подъемное оборудование, выполненное в виде мобильной конструкции, которое может раздвигаться, складываться, поворачиваться и не требует монтажа для приведения рабочего оборудования подъемника в рабочее положение	—
123 стрела фиксированной длины	Стрела, состоящая из одной секции постоянной длины	
124 шарнирно-сочлененная стрела	Стрела, состоящая не менее чем из двух шарнирно-сочлененных секций	 1 — шарнир
125 телескопическая стрела	Стрела, состоящая не менее чем из двух секций, одна из которых выдвигается из другой	





Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
126 комбинированная стрела	Стрела, состоящая из шарнирно-сочлененных секций и телескопических секций	
127 стрела вертикального телескопирования	Стрела, состоящая не менее чем из двух телескопических секций с вертикальным рабочим ходом	
128 стрела пантографного типа	Стрела, состоящая не менее чем из двух шарнирно-сочлененных спаренных секций с вертикальным рабочим ходом	
129 мачта	Подъемное оборудование, выполненное в виде вертикальной конструкции, которая поддерживает и направляет рабочую платформу и монтируется в рабочее положение до начала рабочего цикла	—
130 мачта фиксированной длины	Мачта, длина которой не может быть изменена	—
131 мачта регулируемой длины	Мачта, длина которой может быть изменена присоединением готовых дополнительных секций мачты заданной длины	—
132 направляющая	Часть мачты, которая направляет движение рабочей платформы	—
133 настенная опора мачты	Система крепления мачты к зданию или иному сооружению, обеспечивающая устойчивость мачты	—
134 секция	Сборочная единица — часть стрелы, мачты [при наличии составных секций каждую составную часть, как правило, обозначают цифровым индексом, например А1, А2 (нижняя секция); Б1, Б2 (промежуточная секция) и т.д.]	—
135 нижняя секция	Секция стрелы, шарнирно опирающаяся на кронштейн поворотной рамы	 1 — нижняя секция





Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
136 промежуточная секция	Секция стрелы, шарнирно опирающаяся на верхний кронштейн нижней секции	 1 — промежуточная секция
137 верхняя секция	Секция стрелы, связанная с промежуточной секцией, на которой закреплена рабочая платформа	 1 — верхняя секция
Составные части подъемников (рабочая платформа)		
138 рабочая платформа	Вертикально перемещающаяся составная часть подъемника, которая представляет собой конструкцию различного исполнения в виде площадки с защитными ограждениями, которая прикреплена на подъемном оборудовании и предназначена для доставки людей, оборудования и материалов, а также для ведения работ	—
139 полезная площадь рабочей платформы	Площадь рабочей платформы, измеренная на уровне пола рабочей платформы	—
140 основная рабочая платформа	Рабочая платформа, размеры которой не могут быть изменены	—
141 расширитель рабочей платформы	Составная часть рабочей платформы, которая состоит из дополнительных элементов конструкции, положение и устойчивость которых определяются и обеспечиваются конструкцией основной рабочей платформы. П р и м е ч а н и е — Расширитель рабочей платформы используют для увеличения рабочей платформы, как правило, вдоль ее продольной рабочей кромки. В результате может быть образована площадка с размерами, соответствующими требуемой рабочей зоне. Расширители также можно устанавливать выше или ниже уровня основной рабочей платформы	—
142 многоуровневая рабочая платформа	Две или несколько рабочих платформ подъемника мачтового типа, перемещающиеся по одной мачте, либо дополнительный рабочий уровень, присоединенный к рабочей платформе и полностью ею удерживаемый	—




Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
143 нераздвижная рабочая платформа	Рабочая платформа, не имеющая возможности увеличения площади пола в процессе работы. Конструкция нераздвижной рабочей платформы может состоять из нескольких обособленных рабочих платформ, закрепленных на подъемном оборудовании	 
144 раздвижная рабочая платформа	Рабочая платформа, состоящая из основной и вспомогательной платформ и имеющая возможность увеличения площади пола в процессе работы за счет выдвижения вспомогательной платформы	 1 — вспомогательная платформа; 2 — основная платформа
145 поворотная (неповоротная) рабочая платформа	Рабочая платформа, имеющая (не имеющая) возможность вращения	
146 электроизолированная рабочая платформа	Рабочая платформа, изолированная от конструкций подъемного оборудования, электрическое сопротивление изоляции которой не менее 0,5 МОм	 1 — изолятатор
147 пол	Несущая горизонтальная конструкция рабочей платформы, в том числе с люком, предназначенная для размещения рабочего персонала, материалов, инструмента	 1 — пол

Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
148 люк	Проем с крышкой в полу для входа на рабочую платформу	 1 — ограждение; 2 — пол; 3 — крышка
149 ограждение	Сплошная или решетчатая конструкция нормированной высоты, установленная по периметру пола	 1 — ограждение; 2 — пол
150 стационарное ограждение	Ограждение, жестко связанное с полом, не имеющее возможности демонтажа	—
151 съемное ограждение	Ограждение, жестко связанное с полом специальными устройствами, позволяющими при необходимости его демонтировать	—
152 проем	Часть ограждения, обеспечивающая вход (выход) на рабочую платформу	 1 — проем; 2 — ограждение; 3 — пол
153 лестница	Конструкция для подъема (спуска) на рабочую платформу	 1 — люк; 2 — пол; 3 — крышка; 4 — лестница
Составные части подъемников (пульты управления)		
154 пульт управления	Устройство (гидравлическое, электрическое, механическое, комбинированное и др.) для управления рабочими движениями подъемника с возможностью световой и звуковой сигнализации о состоянии рабочего оборудования	—
155 пульт управления опорными элементами	Пульт для управления опорными элементами подъемника для горизонтирования ОПУ	—


Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
156 пульт управления рабочим оборудованием	Пульт для управления всеми рабочими движениями подъемника	—
157 выносной пульт управления	Пульт управления рабочим оборудованием подъемника, соединенный с ним кабелем и выносимый из кабины оператора для использования в пределах конструкции подъемника	—
158 пульт дистанционного управления	Пульт управления рабочим оборудованием подъемника, не соединенный с ним кабелем и предназначенный для использования вне пределов конструкции подъемника	—
159 ограничитель скорости	Устройство, приводящее в действие систему блокировки, когда скорость движения рабочей платформы превышает номинальную скорость на предварительно заданное значение	—
160 устройство блокировки при превышении скорости (ловитель)	Механическое устройство, предназначенное для остановки и удерживания рабочей платформы на мачте в неподвижном состоянии в случае превышения скорости	—
Составные части подъемников (механизмы)		
161 стационарно установленный механизм (устройство)	Механизм, закрепленный на конструкциях подъемника	—
162 механизм подъема	Стационарно установленный механизм для подъема (опускания) рабочего оборудования	 <p>1 — механизм подъема</p>
163 механизм изменения вылета	Стационарно установленный механизм, обеспечивающий перемещение рабочего оборудования на различные расстояния относительно оси вращения	
164 механизм поворота	Стационарно установленный механизм для поворота поворотной рамы подъемника относительно вертикальной оси ОПУ	 <p>1 — механизм поворота</p>

Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
165 механизм изменения длины подъемного оборудования	Стационарное приводное устройство для изменения длины подъемного оборудования (стрелы пантографного типа)	—
166 механизм телескопирования	Стационарное приводное устройство для изменения длины подъемного оборудования (телескопических стрел) или телескопических балок выносных опор	
167 система управления рабочими движениями	Конструкция и схема, обеспечивающие плавное перемещение подъемного оборудования и рабочей платформы в пределах рабочей зоны	—
168 лебедка	Грузоподъемный механизм, тяговое усилие которого передается посредством гибкого элемента (каната, цепи) от приводного барабана	—
169 барабанная лебедка	Лебедка с закреплением грузового каната на барабане	
170 лебедка с канатоведущим шкивом	Лебедка, тяговое усилие в которой передается за счет сил трения между канавками шкива и канатом	
171 тормоз	Устройство для остановки и/или удержания механизмов в неподвижном состоянии или снижения скорости движения	—
172 колодочный тормоз	Тормоз, у которого торможение осуществляется прижатием колодок к тормозному шкиву	
173 дисковый тормоз	Тормоз, у которого торможение осуществляется прижатием подвижных и неподвижных дисков друг к другу	



Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
174 автоматический тормоз	Автоматически действующее устройство, предназначенное для замедления и остановки подвижных частей в случае отключения энергоснабжения	—
175 канатный блок	Вращающийся элемент с ручьем для направления каната	
176 уравнительный блок	Блок, служащий для выравнивания нагрузок в двух ветвях каната	
177 контролик	Ролик, предназначенный для компенсации сил, способствующих нарушению зацепления в зубчато-реечной передаче подъемника	—
178 буфер	Устройство безопасности, представляющее собой гидравлические, пружинные и другие устройства и приспособления с упругими свойствами, предназначенные для смягчения удара при переходе рабочей платформы крайнего нижнего положения	—
179 зубчато-реечный приводной механизм	Система привода, в которой используется зубчатое соединение, состоящее из цилиндрического зубчатого колеса (шестерни), которое находится в зацеплении с линейной зубчатой деталью (рейкой), прикрепленной к мачте	—
180 храповой приводной механизм	Система привода, в которой храповое устройство поочередно зацепляется за перекладины или другие элементы мачты и поднимает или опускает платформу с заданным шагом движения. Примечание — При остановке механизма платформа удерживается собачкой храпового механизма или другим подобным приспособлением	—
181 червячно-реечный приводной механизм	Система привода, которая состоит из прикрепленной к мачте рейки, которая входит в зацепление с червячным валом, соединенным с механическим приводом, установленным на платформе. Примечание — Подъем или опускание платформы происходит в результате вращения винтового шпинделя с механическим приводом в соответствующую сторону	—
182 цепной привод	Система, которая включает одну или больше цепей, вращающихся на цепных звездочках или через цепные шкивы, а также любые связанные цепные звездочки, цепные и компенсирующие шкивы	—

Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
183 система привода с использованием стального каната	Система, которая включает в себя один или более канатных барабанов или канатоведущих шкивов, а также направляющих блоков	—
Составные части подъемников [устройства (приборы) безопасности]		
184 устройства (приборы) безопасности	Техническое устройство (механическое, электрическое, электронное и др.), предназначенное для непосредственного воздействия на механизмы и системы подъемника с целью недопущения аварийной ситуации и/или предупреждения об опасности ее возникновения вследствие неправильных действий оператора в процессе работы либо по иным причинам	—
185 блокировка подъема выносных опор	Устройство, предназначенное для предотвращения подъема выносных опор при рабочем положении подъемного оборудования	—
186 блокировка рабочих движений	Устройство, предназначенное для предотвращения рабочих движений подъемника при не выставленных в рабочее положение выносных опорах	—
187 концевой выключатель	Устройство, используемое для ограничения рабочих движений и отключения механизмов подъемника в случаях нарушения эксплуатационных характеристик	—
188 сигнализатор ветровой нагрузки	Прибор безопасности, предназначенный для контроля ветровой нагрузки на подъемник и сигнализирующий о достижении предельно допустимого ее значения	—
189 ограничитель предельного груза	Устройство, отключающее рабочие механизмы подъемника при превышении номинальной грузоподъемности, установленной в конструкторской документации	—
190 ограничитель рабочей зоны	Устройство, предназначенное для ограничения перемещения рабочей платформы пределами рабочей зоны	—
191 указатель наклона	Устройство, информирующее об отклонении опорной плоскости ОПУ от горизонтального положения	—
192 указатель скорости ветра	Устройство, определяющее скорость (силу) ветра	—
193 устройство опускания рабочей платформы в аварийном режиме	Устройство, позволяющее произвести опускание рабочей платформы при внештатных ситуациях	—
194 устройство аварийной остановки привода	Устройство, позволяющее остановить привод механизмов подъемника при аварийной ситуации	—
195 устройство ориентации рабочей платформы (следящая система)	Устройство, предназначенное для обеспечения горизонтального положения рабочей платформы в пределах рабочей зоны	—


Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
196 устройство остановки рабочих движений	Устройство, включенное в цепь управления механизмами и предназначенное для остановки рабочих движений подъемника	—
197 сигнальное устройство	Устройство, предназначенное для подачи предупреждающего светового или звукового сигнала	—
198 фиксатор выносных опор	Устройство, не позволяющее самопротивольное выдвижение выносных опор в транспортном положении подъемника	—
199 защита подъемника от опасного приближения к ЛЭП	Устройство, предназначенное для сигнального оповещения и предотвращения опасного приближения рабочего оборудования подъемника к проводам линии электропередачи (ЛЭП)	—
200 координатная защита	Устройство, обеспечивающее ограничение рабочей зоны при работе подъемника в стесненных условиях	—
201 регистратор параметров работы подъемника	Устройство, предназначенное для регистрации и хранения информации о параметрах работы подъемника в процессе его эксплуатации	—
202 автономное средство связи	Переговорное устройство, обеспечивающее оперативную двухстороннюю прием-передачу речевых сообщений (команд) между машинистом подъемника и рабочим персоналом, находящимся на рабочей платформе	—
203 средство видеонаблюдения за рабочей платформой	Устройство, позволяющее наблюдать по монитору за рабочей платформой и рабочей зоной подъемника	—
204 система защиты от падения	Система защиты, предусматривающая задержку падения, приводимая в действие рабочим	—
Параметры и размерные характеристики подъемников		
205 номинальная высота подъема H_n	Расстояние по вертикали от плоскости рабочей площадки, на которой стоит подъемник, до пола рабочей платформы, находящейся в крайнем верхнем рабочем положении	
206 рабочая высота подъема H_p	Номинальная высота подъема H_n плюс 1,5 метра	




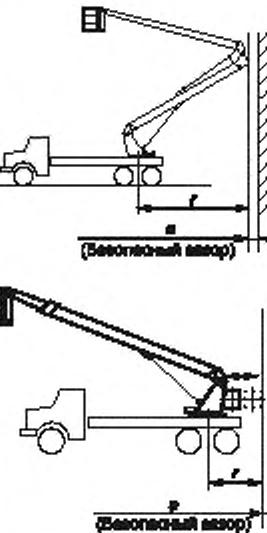


Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
207 номинальная глубина опускания h_n	Расстояние по вертикали от плоскости рабочей площадки, на которой стоит подъемник, до пола рабочей платформы, находящейся в крайнем нижнем рабочем положении	
208 рабочая глубина опускания h_p	Разность между номинальной глубиной опускания h_n и высотой ограждения $h_{огр}$	
209 номинальный вылет L_n	Наибольшее расстояние по горизонтали от вертикальной оси вращения ОПУ подъемника до наружного ограждения рабочей платформы	
210 номинальный вылет под мост $L_{м.н}$	Наибольшее расстояние по горизонтали от края моста до наружного ограждения рабочей платформы	
211 вылет от ребра опрокидывания L_p	Расстояние по горизонтали от ребра опрокидывания до наружного ограждения рабочей платформы минус 200 мм	

Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
212 номинальная грузоподъемность Q_n	Груз максимальной расчетной массы, расположенный на рабочей платформе и поднимаемый подъемником	
213 полная масса G	Масса базового шасси подъемника с рабочим оборудованием, полностью снаряженного (запасным колесом, инструментом и т.п.) и заправленного (топливом, маслом, охлаждающей жидкостью и пр.), а также с учетом массы машиниста (80 кг)	—
214 конструктивная масса G_k	Масса незаправленного и неснаряженного подъемника без учета массы машиниста (80 кг)	—
215 опрокидывающий момент, создаваемый грузом максимальной массы $M_{омм}$	Произведение номинальной грузоподъемности Q_n и вылета от ребра опрокидывания L_p $M_{омм} = Q_n \cdot L_p$	—
216 восстанавливающий момент M_b	Произведение значений конструктивной массы подъемника G_k и расстояния от центра масс подъемника до ребра опрокидывания $L_{ц,м}$ в рабочем положении $M_b = G_k \cdot L_{ц,м}$	 1 — центр масс подъемника
217 нагрузка на оси	Распределение полной массы подъемника в транспортном положении по осям (тележкам) базового шасси	—
218 установленная мощность $N_{уст}$	Суммарная номинальная мощность всех двигателей, установленных на подъемнике	—
219 удельная мощность K_n	Отношение значения установленной мощности $N_{уст}$ к произведению значений рабочей высоты подъема H_p (или рабочей глубины опускания h_p) и номинальной грузоподъемности Q_n $K_n = \frac{N_{уст}}{H_p \cdot Q_n}$	—
220 давление рабочей жидкости в гидросистеме P_r	Давление рабочей жидкости в гидросистеме подъемника, создаваемое его гидроприводом	—
221 габариты	Максимальные размеры подъемника в транспортном положении	—



Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
222 длина L_r	Расстояние между крайними передней и задней точками подъемника	
223 ширина W_r	Расстояние между крайними боковыми точками подъемника	
224 высота H_r	Расстояние по вертикали от опорной плоскости до крайней верхней точки подъемника	
225 задний габарит рабочего оборудования	Наибольший размер рабочего оборудования с поворотной рамой со стороны, противоположной рабочей платформе, относительно оси вращения ОПУ (в рабочем положении)	
226 база B	Расстояние между осями передних и задних колес подъемника, измеренное по его продольной оси. Для многоосного ходового устройства — база по эксплуатационной документации предприятия-изготовителя	
227 колея K	Расстояние между вертикальными осями, проходящими через середины опорных поверхностей ходового устройства, измеренное перпендикулярно к продольной оси подъемника	

Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
228 дорожный просвет H	Кратчайшее расстояние между опорной плоскостью и самой нижней точкой ходового устройства подъемника	
229 передний угол свеса γ_1	Угол между горизонтальной плоскостью рабочей площадки и линией, образованной по касательной внешнего диаметра крайнего переднего колеса и крайней передней точки базового шасси	
230 задний угол свеса γ_2	Угол между горизонтальной плоскостью рабочей площадки и линией, образованной по касательной внешнего диаметра крайнего заднего колеса и крайней задней точки базового шасси	
231 минимальный радиус поворота R	Радиус окружности, описываемой внешним передним колесом подъемника, повернутым на максимальный угол, при изменении направления движения	
232 опорный контур	Контур, образуемый горизонтальными проекциями прямых линий, соединяющих вертикальные оси опорных элементов подъемника (колеса и/или опорные элементы)	
233 размеры опорного контура	Расстояния между вертикальными осями опорных элементов, измеренные в продольном (B_0) и поперечном (K_0) направлениях	—
234 ребро опрокидывания	Условная линия, проходящая через два опорных элемента подъемника, образующих опорный контур	
235 продольный уклон рабочей площадки $\beta_{пр}$	Угол между горизонтальной плоскостью и плоскостью рабочей площадки, на которую устанавливается подъемник, измеренный в продольном направлении	

Продолжение таблицы 1

Термин	Определение	Схема
236 поперечный уклон рабочей площадки β_n	Угол между горизонтальной плоскостью и плоскостью рабочей площадки, на которую устанавливается подъемник, измеренный в поперечном направлении	
237 преодолеваемый продольный уклон I_{pr}	Максимальный угол, который может преодолевать подъемник при движении в продольном (по ходу движения) I_{pr} направлении	
238 преодолеваемый поперечный уклон I_n	Максимальный угол, который может преодолевать подъемник при движении в поперечном I_n направлении	
239 время подъема рабочей платформы t_n	Время, необходимое для подъема рабочей платформы на номинальную высоту H_n со скоростью подъема V_n из положения для доступа	—
240 время перевода подъемника в транспортное (рабочее) положение t_{tp}	Время, необходимое для приведения подъемника в транспортное положение из рабочего и обратно	—
241 время изменения вылета t_b	Время, необходимое для изменения вылета от наименьшего до номинального при нахождении на рабочей платформе груза максимальной расчетной массы	—
242 частота вращения поворотной рамы ω	Угловая скорость вращения поворотной рамы в установленвшемся режиме	—
243 угол поворота рабочего оборудования α	Максимальный угол поворота рабочего оборудования от одного крайнего положения до другого	—
244 транспортная скорость V_{tp}	Наибольшая транспортная скорость движения подъемника по дорогам общего назначения	—
245 скорость передвижения подъемника с грузом на рабочей платформе V_r	Наибольшая допустимая скорость передвижения подъемника в расчетном безопасном положении рабочего оборудования в соответствии с требованиями эксплуатационной документации	—
246 скорость подъема (опускания) рабочей платформы V_n	Скорость движения по вертикали рабочей платформы в установленвшемся режиме	—
247 скорость изменения вылета V_b	Скорость движения по горизонтали рабочей платформы в установленвшемся режиме (определяют при изменении вылета от наименьшего до номинального при нахождении на рабочей платформе груза максимальной расчетной массы и установке подъемника на горизонтальной рабочей площадке)	—

Окончание таблицы 1

Термин	Определение	Схема
248 скорость плавного перемещения рабочей платформы $V_{\text{п.п.}}$	Наименьшая скорость плавного движения рабочей платформы с грузом максимальной расчетной массы перед остановкой или началом движения	—
249 контрольный расход топлива в транспортном режиме P_t	Нормированный расход топлива базового шасси при транспортировке подъемника $P_t = T / S,$ где T — количество израсходованного топлива; S — нормированная длина пути (как правило, 100 км)	—
250 расход топлива на работу рабочего оборудования	Количество топлива, необходимое на единицу рабочего времени (машино-час)	—
251 номинальная скорость	Расчетная вертикальная или горизонтальная скорость движения подъемника	
252 недопустимая скорость	Любая скорость или частота вращения, превышающая номинальное значение	

Алфавитный указатель терминов

база	226
балка выносной опоры	116
блок канатный	175
блок уравнительный	176
блокировка подъема выносных опор	185
блокировка рабочих движений	186
буфер	178
вращение	13
время изменения вылета	241
время перевода подъемника в транспортное (рабочее) положение	240
время подъема рабочей платформы	239
выключатель концевой	187
выключатель упругих подвесок	114
вылет номинальный	209
вылет от ребра опрокидывания	211
вылет под мост номинальный	210
выносная опора	115
высота	224
высота подъема номинальная	205
высота подъема рабочая	206
габарит задний рабочего оборудования	225
габариты	221
глубина опускания номинальная	207
глубина опускания рабочая	208
грузоподъемность номинальная	212
группа неустойчивости А	44
группа неустойчивости В	45
давление рабочей жидкости в гидросистеме	220
длина	222
домкрат	117
дорожный просвет	228
защита подъемника от приближения к ЛЭП	199
изготовитель	8
изменения конструкции подъемника мачтового типа значительные	32
исправное состояние	27
испытания динамические	36
испытания статические	35
испытания типа	33
кабина машиниста	111
кабина оператора	111
колея	227
компоненты изолирующие	52
компоненты непроводящие	52
контрольный расход топлива в транспортном режиме	249

контрролик	177
конфигурация	31
координатная защита	200
коэффициент устойчивости	49
лебедка	168
лебедка барабанная	169
лебедка с канатоведущим шкивом	170
лестница	153
ловитель	160
люк	148
масса конструктивная	214
масса полная	213
материал пластичный	50
материалы непластичные	51
материалы хрупкие	51
мачта	129
мачта регулируемой длины	131
мачта фиксированной длины	130
машинист подъемника	10
металлоконструкция	30
метод конечных элементов	37
механизм зубчато-реечный приводной	179
механизм изменения вылета	163
механизм изменения длины подъемного оборудования	165
механизм поворота	164
механизм подъема	162
механизм приводной храповой	180
механизм приводной червячно-реечный	181
механизм телескопирования	166
механизм (устройство) стационарно установленный	161
минимальный радиус поворота	231
момент восстанавливающий	216
момент опрокидывающий, создаваемый грузом максимальной массы	215
мощность удельная	219
мощность установленная	218
нагрузка ветровая	40
нагрузка ветровая при рабочем положении подъемника	41
нагрузка динамическая	39
нагрузка на оси	217
нагрузка статическая	38
направляющая	132
неустойчивость	43
оборудование подъемное	5
оборудование рабочее	4
ограждение	149
ограждение стационарное	150

ограждение съемное	151
ограничитель ветровой нагрузки	188
ограничитель предельного груза	189
ограничитель рабочей зоны	190
ограничитель скорости	159
опора мачты настенная	133
опорно-поворотное устройство	110
опорные элементы	112
опорный контур	232
ОПУ	110
опускание	12
организация специализированная	34
основание несущее	119
передвижение	17
перемещение	15
перемещение рабочей платформы плавное	20
платформа рабочая	6, 138
платформа рабочая многоуровневая	142
платформа рабочая неповоротная	145
платформа рабочая нераздвижная	143
платформа рабочая основная	140
платформа рабочая поворотная	145
платформа рабочая раздвижная	144
платформа рабочая электроизолированная	146
площадь полезная рабочей платформы	139
поворот	14
подъем	11
подъемник автомобильный	58
подъемник гидравлический	100
подъемник гусеничный	65
подъемник короткобазовый	60
подъемник мачтового типа	82
подъемник механический	102
подъемник многомачтовый	84
подъемник на базе электро- или автопогрузчика	62
подъемник наклонный	86
подъемник на специальном шасси	59
подъемник неповоротный	97
подъемник неполноповоротный	96
подъемник неэлектроизолированный	93
подъемник одномачтовый	83
подъемник передвижной	70
подъемник передвижной механизированный	72
подъемник передвижной на колесном ходу	71
подъемник передвижной немеханизированный	73
подъемник пневмоколесный	61

подъемник пневматический	104
подъемник поворотный	94
подъемник полноповоротный	95
подъемник прицепной	66
подъемник прицепной автомобильного типа	68
подъемник прицепной на железнодорожной платформе	69
подъемник прицепной на колесном ходу	67
подъемник рельсовый	63
подъемник с вертикальной мачтой	85
подъемник с двигателем внутреннего сгорания	105
подъемник с комбинированной стрелой	79
подъемник с комбинированным приводом	103
подъемник с мачтой регулируемой длины	88
подъемник с мачтой фиксированной длины	87
подъемник с неповоротной рабочей платформой	99
подъемник с непроводящими компонентами	91
подъемник с нераздвижной рабочей платформой	89
подъемник с поворотной рабочей платформой	98
подъемник с рабочей платформой	1
подъемник с рабочей платформой мобильный	2
подъемник с раздвижной рабочей платформой	90
подъемник с телескопической стрелой	78
подъемник с шарнирно-сочлененной стрелой	77
подъемник с электроизолированными компонентами	91
подъемник самоходный	56
подъемник самоходный на гусеничном ходу	64
подъемник самоходный на колесном ходу	57
подъемник со стрелой вертикального телескопирования	80
подъемник со стрелой пантографного типа	81
подъемник со стрелой фиксированной длины	76
подъемник стационарный	74
подъемник стреловой	75
подъемник электрический	101
подъемник электроизолированный	92
пол	147
положение для доступа	24
положение рабочее	22
положение транспортное	23
преодолеваемый уклон поперечный	238
преодолеваемый уклон продольный	237
привод цепной	182
прицеп	106
проем	152
прокладка изолирующая	55
пульт дистанционного управления	158
пульт управления	154

пульт управления выносной	157
пульт управления опорными элементами	155
пульт управления рабочим оборудованием	156
работоспособное состояние	29
рабочая зона	21
рабочая площадка	25
рабочий цикл	26
раздвижные оси	118
размеры опорного контура	233
рама опорная	108
рама поворотная	109
расход топлива на работу рабочего оборудования	250
расширитель рабочей платформы	141
ребро опрокидывания	234
регистратор параметров работы подъемника	201
секция	134
секция верхняя	137
секция нижняя	135
секция промежуточная	136
система задержки падения	204
система изоляции шасси	53
система мониторинга опрокидывающего момента	46
система привода с использованием стального каната	183
система управления рабочими движениями	167
скорость изменения вылета	247
скорость недопустимая	252
скорость номинальная	251
скорость передвижения подъемника с грузом на рабочей платформе	245
скорость плавного перемещения рабочей платформы	248
скорость подъема (опускания) рабочей платформы	246
скорость транспортная	243
составная часть	7
состояние перемещения	16
средство видеонаблюдения за рабочей платформой	203
средство связи	202
стабилизатор боковой устойчивости	113
стрела	122
стрела вертикального телескопирования	127
стрела комбинированная	126
стрела пантографного типа	128
стрела телескопическая	125
стрела вертикального телескопирования	127
стрела фиксированной длины	123
стрела шарнирно-сочлененная	124
схема распределения нагрузки	28
тормоз	171

тормоз автоматический	174
тормоз дисковый	173
тормоз колодочный	172
транспортирование	18
транспортировка	19
угол поворота рабочего оборудования	243
угол свеса задний	230
угол свеса передний	229
указатель наклона	191
указатель скорости ветра	192
уклон рабочей площадки поперечный	236
уклон рабочей площадки продольный	235
уровень электрической изоляции	54
устойчивость	42
устойчивость грузовая	47
устойчивость собственная	48
устройство (прибор) безопасности	184
устройство аварийной остановки привода	194
устройство блокировки при превышении скорости	160
устройство опускания рабочей платформы в аварийном режиме	193
устройство ориентации рабочей платформы (следящая система)	195
устройство остановки рабочих движений	196
устройство сигнальное	197
фиксатор выносных опор	198
ходовое устройство	107
частота вращения поворотной рамы	242
шасси	120
шасси базовое	3
шасси рельсовое	121
ширина	223
эксплуатант	9

Ключевые слова: подъемник с рабочей платформой, термины, определения

Редактор *В.М. Самков*

Корректор *Е.Р. Арон*

Компьютерная верстка *Ю.В. Половой*

Сдано в набор 11.06.2016. Подписано в печать 12.07.2016. Формат 60 × 84 $\frac{1}{8}$. Гарнитура Ариал.

Усл. печ. л. 4,65. Уч.-изд. л. 4,23. Тираж 26 экз. Зак. 1898.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Набрано в ИД «Юриспруденция», 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11.
www.jurisizdat.ru y-book@mail.ru

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru