

ГОСТ Р ИСО 6959—95

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**БОТИНКИ
ДЛЯ СПОРТИВНО-БЕГОВЫХ ЛЫЖ
С ТРЕМЯ ОТВЕРСТИЯМИ
ДЛЯ ШТЫРЕЙ**

**РАЗМЕРЫ, ПОВЕРХНОСТИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ
И КОНСТРУКЦИЯ**

Издание официальное

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

ГОСТ Р ИСО 6959—95

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом по спортивно-техническим изделиям (ВИСТИ)

ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 280 "Спортивные и туристические изделия"

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 28 марта 1996 г. № 225

3 Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст международного стандарта ИСО 6959—83 "Ботинки для спортивно-бенговых лыж с тремя отверстиями для штырей. Размеры, поверхности соприкосновения и конструкция" и полностью ему соответствует

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

© ИПК Издательство стандартов. 1996

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

ГОСТ Р ИСО 6959—95

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий стандарт базируется на публикациях, известных под названием "Северная, гоночная и туристская нормали". В настоящем стандарте слова "северная, гоночная и туристская" используются для классификации и в качестве части маркировочных требований.

ГОСТ Р ИСО 6959—95

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БОТИНКИ ДЛЯ СПОРТИВНО-БЕГОВЫХ ЛЫЖ С ТРЕМЯ ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ ШТЫРЕЙ

Размеры, поверхности соприкосновения и конструкция

Gross-country ski boots with three pin holes.
Dimensions, interface and design

Дата введения 1996-07-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на лыжные ботинки для спортивно-беговых лыж с креплениями с тремя штырями следующих форм:

северная — для прогулок;
гоночная — для соревнований;
туристская — для туризма и прогулок (сочетание северной и гоночной форм).

Стандарт устанавливает размеры поверхностей соприкосновения между лыжными ботинками и креплениями для спортивно-беговых лыж, а также некоторые требования, касающиеся конструкции лыжных ботинок.

2 РАЗМЕРЫ

Должны соблюдаться размеры, указанные на рисунках 1 и 2 и в таблице 1.

Таблица 1

Размеры в мм

Размер	Форма		
	северная	гоночная	туристская
b	71 ⁰ _{-0,5}	50 ⁰ _{-0,2}	50 ⁰ _{-0,2}
	75 ⁰ _{-0,5}		
	79 ⁰ _{-0,5}		

Издание официальное

ГОСТ Р ИСО 6959—95

Окончание таблицы 1

Размер	Форма		
	северная	тюменская	туристская
L_1 , не менее	50 для $b = 71$ и 75, 60 для $b = 79$	30	45
L_2	От 12 до 16	$9 \pm 0,2$	$9 \pm 0,2$
α_1	$8,5^{\text{d}}_{-0,3}$	$20^{\text{d}}_{-0,3}$	$20^{\text{d}}_{-0,1}$
α_2	$14^{\text{d}}_{-0,3}$	$20^{\text{d}}_{-0,3}$	$20^{\text{d}}_{-0,1}$
S	$12 \pm 0,3$	$7 \pm 0,3$	$12 \pm 0,3$

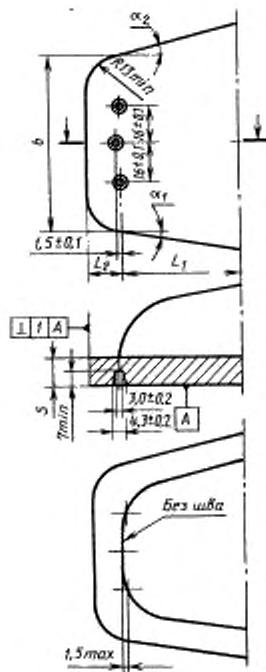


Рисунок 1 — Передняя часть ботинка формы N (северная)

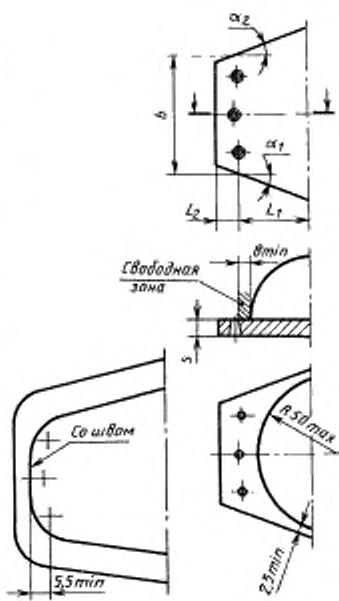


Рисунок 2 — Передняя часть ботинка форм R (тюменская) и T (туристская)

3 КОНСТРУКЦИЯ

3.1 В пределах зоны L_1 боковые стенки (урез) должны быть прямыми и перпендикулярными к опорной плоскости. В этой зоне никакой материал не должен выступать за пределы боковых стенок.

3.2 Центр пятки должен лежать на средней линии подошвы ботинка с допускаемым отклонением $\pm 1,5$ мм (рисунок 3).

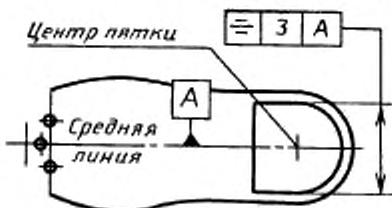


Рисунок 3 — Положение центра пятки

3.3 При использовании усиливательной пластины расстояние до рабочей поверхности подошвы ботинка не должно превышать 2,5 мм.

4 МАРКИРОВКА

Маркировка ботинок для спортивно-беговых лыж, соответствующих настоящему стандарту, должна содержать следующие данные:

- обозначение настоящего стандарта;
- обозначение формы ботинка:
Nordic 71, 75 или 79 (северная);
Touring 50 (туристская);
Racing 50 (гоночная).

П р и м е ч а н и е — Обозначение формы ботинка должно размещаться вблизи отверстий для штырей.

ГОСТ Р ИСО 6959—95

УДК 685.316.92:006.354 ОКС 97.220.20 У68 ОКП 88 2030

Ключевые слова: спортивное оборудование, лыжи, спортивно-бензиновые лыжи, установка, крепление, размеры, маркировка, конструкция

Редактор *Т.Н. Шашина*
Технический редактор *Л.А. Кузнецова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *В.И. Гриценко*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 06.05.96. Подписано в печать 12.09.96.
Усл.печл. 0,47. Уч.-изд.л. 0,25. Тираж 209 экз. С3732. Зак. 341

ИПК Издательство стандартов
107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано и Издано на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник"
Москва, Лялин пер., 6.