

ГОСТ Р 50348.1—92
(ИСО 7787/1—84)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУМЕНТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ВРАЩАЮЩИЕСЯ. ФРЕЗЫ**

Часть 1

СТАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

Издание официальное

Б3 5—92/565

57 руб.

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**ИНСТРУМЕНТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ВРАЩАЮЩИЕСЯ. ФРЕЗЫ****Часть 1.****Стальные фрезы**

Dental rotary instruments

Cutters

Part 1 Steel laboratory cutters

ГОСТ Р**50348.1—92****(ИСО 7787/1—84)**

ОКП 94 3370

Дата введения 01 01.94

Настоящий стандарт входит в серию стандартов на стоматологические врачающиеся инструменты, состоящую из двух частей.

Часть 1. Стальные фрезы.

Часть 2. Твердосплавные фрезы.

Требования, установленные к стальным фрезам, важны для обеспечения взаимозаменяемости этих инструментов.

15-цифровой код для идентификации стоматологических врачающихся инструментов всех типов—по ГОСТ Р 50350 1 и ГОСТ Р 50350 2

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размерные и другие требования для девяти наиболее широко применяемых стальных лабораторных фрез, которые используются в зуботехнической практике.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. ССЫЛКИ

ГОСТ 26634 (ИСО 1797) «Инструменты стоматологические врачающиеся. Хвостовики».

ГОСТ Р 50349 (ИСО 2157) «Стоматологические врачающиеся инструменты. Номинальные размеры и обозначение».

ГОСТ 18242 (ИСО 2859) «Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля».

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

ГОСТ Р 50350.1 (ИСО 6360/1) «Стоматологические вращающиеся инструменты. Система цифрового обозначения. Часть 1. Общие характеристики».

ГОСТ Р 50350.2 (ИСО 6360/2) «Стоматологические вращающиеся инструменты. Система цифрового обозначения. Часть 2. Форма и виды исполнения».

ГОСТ Р 50352 (ИСО 8325) «Инструменты стоматологические вращающиеся. Методы испытаний».

3. ОБОЗНАЧЕНИЯ

d — диаметр рабочей части, диаметр головки;

l — длина рабочей части, длина головки.

4. МАТЕРИАЛ


Стержень (хвостовик) и рабочая часть должны быть изготовлены из стали. Право выбора типа стали и способа ее обработки представляется изготовителю.

5. РАЗМЕРЫ И ЧИСЛО РЕЖУЩИХ КРОМОК

Размеры в миллиметрах согласно ГОСТ Р 50352 и число режущих кромок должны соответствовать указанным на черт. 1—9 и табл. 1—9.

Хвостовик должен быть типа 2 по ГОСТ 26634.

5.1. Шаровидная (сферическая) форма рабочей части

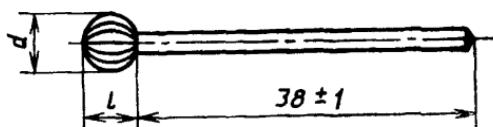


Черт. 1

Таблица 1

Условное обозначение фрезы	d $+0,15$ $-0,25$	l $\pm 0,25$	Минимальное число режущих кромок
040	4	3,7	8
050	5	4,7	10
060	6	5,8	12
070	7	6,8	14
080	8	7,8	16

5.2. Рабочая часть в виде полусферы, цилиндра и обратной полусферы

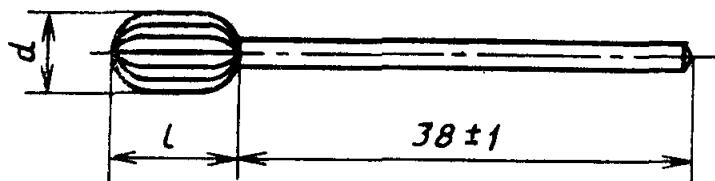


Черт. 2

Таблица 2

Условное обозначение фрезы	d $+0,15$ $-0,25$	l $\pm 0,25$	Минимальное число режущих кромок
040	4	9	8
050	5	10	10
060	6	11	12
070	7	12	14
080	8	13	16

5.3. Эллипсоидная продольная форма рабочей части

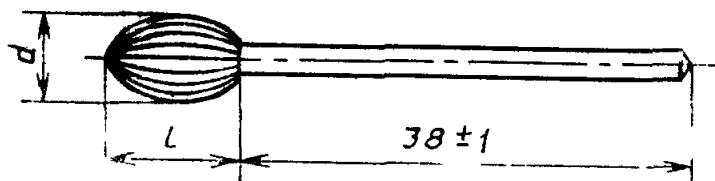


Черт. 3

Таблица 3

Условное обозначение фрезы	d $+0,15$ $-0,25$	l $\pm 0,25$	Минимальное число режущих кромок
040	4	9	8
050	5	10	10
060	6	11	12
070	7	12	14
080	8	13	16

С. 4 ГОСТ Р 50348.1—92

5.4. Эллипсоидная форма рабочей части (в виде широкого колеса с полукруглой периферией)

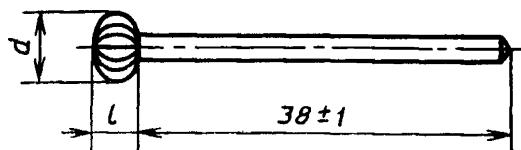


Черт. 4

Таблица 4

Условное обозначение фрезы	d $+0,15$ $-0,25$	l $0,25$	Минимальное число режущих кромок
040	4	2,5	8
050	5	3,0	10
060	6	3,5	12
070	7	4,0	14
080	8	4,5	16

5.5. Рабочая часть в виде полусфера усеченного конуса и обратной полусфера

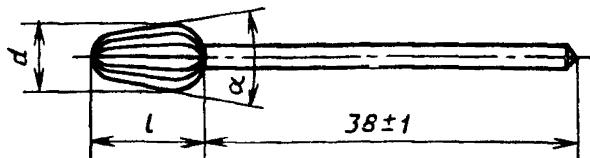


$\alpha = 14-18^\circ$

Черт. 5

Таблица 5

Условное обозначение фрезы	d $+0,15$ $-0,25$	l $0,25$	Минимальное число режущих кромок
040	4	8	8
050	5	9,5	10
060	6	11,0	12
070	7	12,5	14
080	8	14,0	16

5.6. Огиально-сферическая форма рабочей части

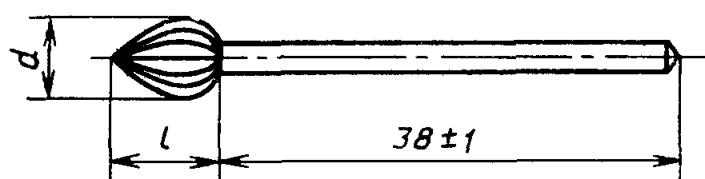


Черт. 6

Таблица 6

Условное обозначение фрезы	d $+0,15$ $-0,25$	l 0,25	Минимальное число режущих кромок
040	4	7	8
050	5	8	10
060	6	9	12
070	7	10	14
080	8	11	16

5.7. Рабочая часть в виде полусфера и обратного усеченного конуса

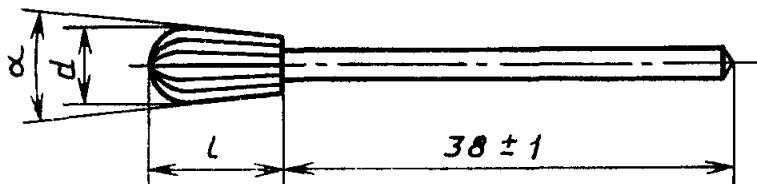
 $\alpha = 14-18^\circ$

Черт. 7

Таблица 7

Условное обозначение фрезы	d $+0,15$ $-0,25$	l 0,25	Минимальное число режущих кромок
040	4	9	8
050	5	10	10
060	6	11	12
070	7	12	14
080	8	13	16

5.8. Продольная огибално-эллипсоидная форма рабочей части

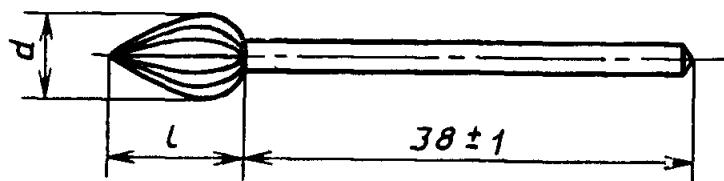


Черт. 8

Таблица 8

Условное обозначение фрезы	d $+0,15$ $-0,25$	l $\pm 0,25$	Минимальное число режущих кромок
040	4	10	8
050	5	11	10
060	6	12	12
070	7	13	13
080	8	14	14

5.9. Колесовидная форма рабочей части

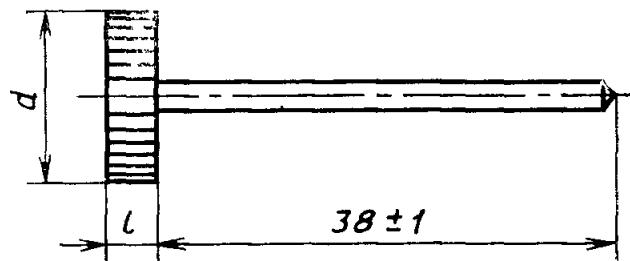

Черт. 9

Таблица 9

Условное обозначение фрезы	d $+0,15$ $-0,25$	l $\pm 0,25$	Минимальное число режущих кромок
100	10	3,5	18
125	12,5	3,5	22
140	14	4,0	26
160	16	4,0	30

6. РАДИАЛЬНОЕ БИЕНИЕ

Общее указанное радиальное биение, определенное согласно ГОСТ Р 50352, не должно превышать 0,12 мм.

Место измерения — наибольший диаметр рабочей части, для цилиндрических инструментов — ее середина.

7. ОТБОР ОБРАЗЦОВ И ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА

Допустимый уровень качества (AQL) согласно ГОСТ 18242 должен быть 6,5.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 279 «Зубоврачебное дело»
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 14.10.92 № 1374
3. Срок проверки — 1998 г., периодичность проверки — 5 лет
4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение отечественного НТД, на который дана ссылка	Обозначение соответствующего международного стандарта	Номер раздела
ГОСТ 18242—72	ISO 2859—85	2 7
ГОСТ 26634—91	ISO 1797—85	2 5
ГОСТ Р 50349—92	ISO 2157—84	2
ГОСТ Р 50350.1—92	ISO 6360/1—85	2
ГОСТ Р 50350.2—92	ISO 6360/2—85	2
ГОСТ Р 50352—92	ISO 8325—85	2, 5 6

Редактор В. М. Лысенкина
 Технический редактор Г. А. Теребинкина
 Корректор О. Я. Чернецова

Сдано в наб 13.11.92 Подп. в печ 23.12.92 Усл. л. л. 068 Усл. кр. отт 058
 Уч. изд. л. 037 Тираж 193 экз

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123557 Москва ИСП
 Новопресненский пер. 3
 Калужская типография стандартов ул. Московская 256 Зак. 2687