

УДК 621.643.4-218.82

Група Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

OCT 1 10346-72

ШАЙБЫ ПРИЖИМНЫЕ

Конструкция и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

Проверено в 1989 г.

Проверено в 1984 г.

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 22 декабря 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на прижимные шайбы арматуры, предназначенной для соединений трубопроводов.


Издание официальное

IP 2130 от 08.05.73

Перепечатка воспрещена

2. Конструкция и размеры прижимных шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Rz50^{+40%} ✓(✓)

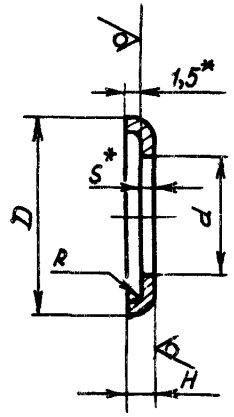

Размеры, мм

d	D	S	R	H	Масса 100 шт., кг
10,2	19	1,5	2,5	3,0	0,135
12,2	22				0,178
14,2	25	2,0	3,5	3,5	0,298
16,2	27				0,328
18,2	30				0,405
20,2	32				0,450
22,2	35				0,515
24,2	38	2,5	4,0	4,0	0,755
27,2	41				0,829
30,2	44				0,899
33,2	46				0,890
36,2	51				1,230
39,2					1,190
42,2	56	3,0	5,0	4,5	1,775
45,2	62				2,295
48,2	67				2,700
52,2	72				3,000

* Размер для справок.

Изм. №	Дубликата	Изм. №	Подлинника	1138	2	3	11179	9206	№ изв.
--------	-----------	--------	------------	------	---	---	-------	------	--------

Шайба прижимная 20-ОСТ 1 10346-72

[illegible]

Име. № дубликата	
Име. № подлинника	1138

*По действующему в отрасли документу.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1,3	—	—	—	9206	Караськов	30.01.77	01.07.77 г.
2.	1,3	—	4	—		Караськов	26.01.85	01.01.86 г.