

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	116

Группа Д15

OCT 1 10237-71, OCT 1 10238-71

На 5 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9360


Распоряжением Министерства от 25 ноября 1971 г. № 087-16
дата введения 1/1У 1972 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает конструкцию, размеры и коды ОКП
валиков двух исполнений.


2. Конструкция и размеры должны соответствовать указанным:

- исполнения 1 - на черт. 1 и в таблице;
- исполнения 2 - на черт. 2 и в таблице.


6,3
√(√)

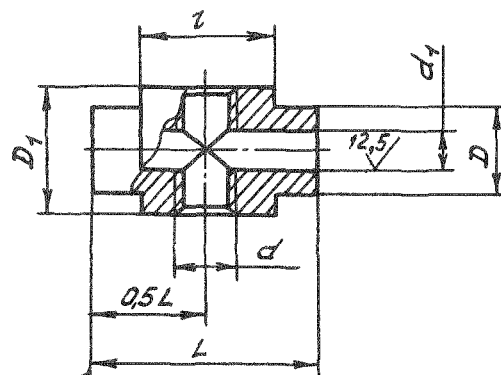

Черт. 1

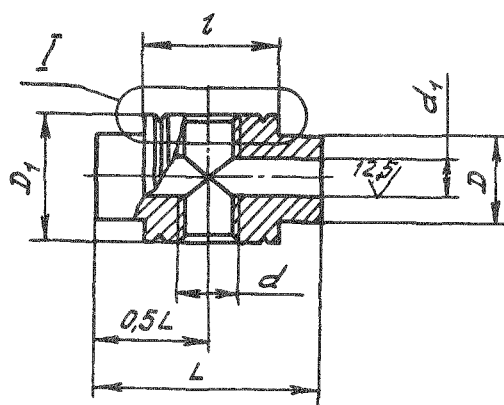

6,3
√(√)

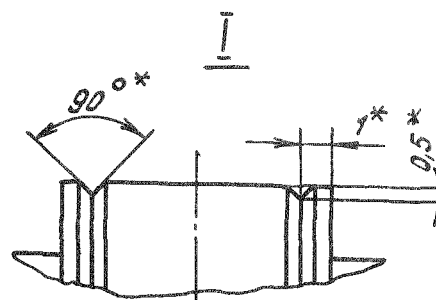

Черт. 2

* Размеры обеспеч. инструментом.

Лит. изм.	а	4
№ изв.	5614	11862

Инв. № дубликата	116
Инв. № подлинника	

Размеры, мм

		ОСТ 1 10237-71, ОСТ 1 10238-71 Стр. 3									
		Размеры, мм									
Исполнение	Типоразмер	Обозначение	Код ОКП	d	d_1 H14	D	D_1	l П. ед. откл. -0,4	L	Масса, кг	
1	1	1-1-ОСТ 1 10237-71	75 9360 1001 06	M4-5H6H	3	6	8,5	9	15	0,004	
		1-1-ОСТ 1 10238-71	75 9360 3001 07								
2		2-1-ОСТ 1 10237-71	75 9560 1008 08	M4 L H-5H6H							
2		2-1-ОСТ 1 10238-71	75 9360 3008 00								
1	2	1-2-ОСТ 1 10237-71	75 9360 1002 03	M5-5H6H	4	8	10,5	9	20	0,007	
		1-2-ОСТ 1 10238-71	75 9360 3002 06								
2		2-2-ОСТ 1 10237-71	75 9360 1009 07	M5 L H-5H6H							
2		2-2-ОСТ 1 10238-71	75 9360 3009 10								
1	3	1-3-ОСТ 1 10237-71	75 9360 1003 02	M5-5H6H	4	8	10,5	9	25	0,009	
		1-3-ОСТ 1 10238-71	75 9360 3003 05								
2		2-3-ОСТ 1 10237-71	75 9360 1010 03	M5 L H-5H6H							
2		2-3-ОСТ 1 10238-71	75 9360 3010 06								
1	4	1-4-ОСТ 1 10237-71	75 9360 1004 01	M6-5H6H	5	10	13,0	10	30	0,016	
		1-4-ОСТ 1 10238-71	75 9360 3004 04								
2		2-4-ОСТ 1 10237-71	75 9360 1011 02	M6 L H-5H6H							
2		2-4-ОСТ 1 10238-71	75 9360 3011 05								
1	5	1-5-ОСТ 1 10237-71	75 9360 1005 00	M8-5H6H	6	12	15,5	12	40	0,030	
		1-5-ОСТ 1 10238-71	75 9360 3005 03								
2		2-5-ОСТ 1 10237-71	75 9360 1012 01	M8 L H-5H6H							
2		2-5-ОСТ 1 10238-71	75 9360 3012 04								
1	6	1-6-ОСТ 1 10237-71	75 9360 1006 10	M8-5H6H	6	12	15,5	12	50	0,037	
		1-6-ОСТ 1 10238-71	75 9360 3006 02								
2		2-6-ОСТ 1 10237-71	75 9360 1013 00	M8 L H-5H6H							
2		2-6-ОСТ 1 10238-71	75 9360 3013 03								
1	7	1-7-ОСТ 1 10237-71	75 9360 1007 09	M10-5H6H	8	14	20,0	14	60	0,059	
		1-7-ОСТ 1 10238-71	75 9360 3007 01								
2		2-7-ОСТ 1 10237-71	75 9360 1014 10	M10 L H-5H6H							
2		2-7-ОСТ 1 10238-71	75 9360 3014 02								

3. Материал: сталь 45 по ГОСТ 1050-88; сталь 10X11H23T3MP-BД (ЭПЗЗ-BД) по ТУ 14-1-3957-85.

4. Термическая обработка: 30,0...42,5 НВС_э- для стали 10X11H23T3MP-BД. Группа контроля 3 ОСТ 1 00021-78.

5. Покрытие валиков:

- из стали 45 - Кд6-9.Хим.Оксфос*;
- из стали 10X11H23T3MP-BД - Хим.Пас*.

6. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

7. Сбег и фаска резьбы - по ОСТ 1 00010-81.

8. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример наименования и обозначения валика исполнения 1 типа-размера 1 из стали 45:

Валик 1-1-ОСТ 1 10237-71

То же из стали 10X11H23T3MP-BД:

Валик 1-1-ОСТ 1 10238-71

№ 3М.	2	3	4	5
№ 3В.	6081	7383	11362	11809

Инв. № дубликата	116
Инв. № подлинника	

* По действующим отраслевым документам.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	2, 3	—	—	—	5416	Шилаз	28/II-74	1/VII-74
2	4	—	—	—	6001	Шилаз	17/VII-75	1/I-76
3	1, 4, 5	—	—	—	7383	Шилаз	11/II-78	1.01.79г