



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А С С Р

---

# ОКУЛЯРЫ И ТУБУСЫ МИКРОСКОПОВ

## ПРИСОЕДИНİТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 3361—75

Издание официальное

Б3 12—97

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
М о с к в а

**Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р****ОКУЛЯРЫ И ТУБУСЫ МИКРОСКОПОВ****Присоединительные размеры****ГОСТ  
3361—75**

Eye pieces and body-tubes of the microscopes.  
Attaching dimensions

ОКП 44 3593


Дата введения 01.01.77

1. Настоящий стандарт распространяется на окуляры и тубусы с насадками биологических, металлографических и поляризационных микроскопов и устанавливает их присоединительные размеры.

Стандарт не распространяется на специальные окуляры, а также на окуляры и тубусы измерительных, стереоскопических и специальных (высокотемпературных, люминесцентных, контактных и др.) микроскопов.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

2. Присоединительные размеры окуляров с тубусами микроскопов и насадок на них должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

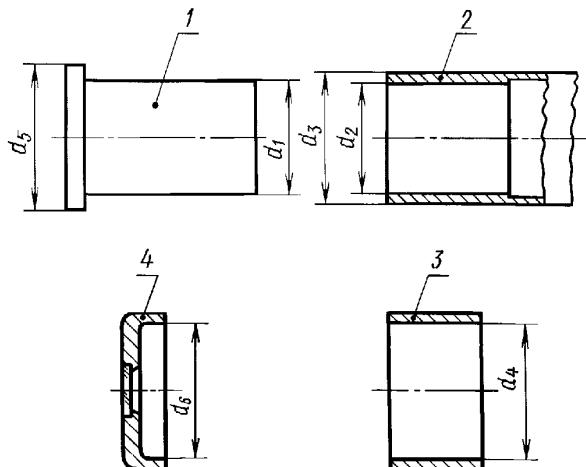

1 — окуляр; 2 — тубус микроскопа; 3 — насадка на тубус; 4 — насадка на окуляр

**П р и м е ч а н и е.** Чертеж не устанавливает конструкции окуляров, тубусов и насадок.

<i>d</i>	Номин.	Пред. откл.
<i>d</i> <sub>1</sub>	23,2 30,0	<i>f7</i> ( <sup>-0,020</sup> <sub>-0,041</sub> )
<i>d</i> <sub>2</sub>	23,2 30,0	<i>H8</i> ( <sup>+0,033</sup> )
<i>d</i> <sub>3</sub>	25,0 33,0	<i>h11</i> ( <sup>-0,13</sup> <sub>-0,16</sub> )
<i>d</i> <sub>4</sub>	25,0 33,0	<i>D10</i> ( <sup>+0,149</sup> <sub>+0,065</sub> ) <i>D10</i> ( <sup>+0,18</sup> <sub>+0,08</sub> )
<i>d</i> <sub>5</sub>	28,0 34,0	<i>h12</i> ( <sup>-0,21</sup> <sub>-0,25</sub> )
<i>d</i> <sub>6</sub>	28,0 34,0	<i>D11</i> ( <sup>+0,195</sup> <sub>+0,065</sub> ) <i>D11</i> ( <sup>+0,24</sup> <sub>+0,38</sub> )

П р и м е ч а н и е. Размеры указаны с учетом покрытия.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

#### ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 30.07.75 № 1995
2. Срок проверки 1994 г., периодичность проверки — 5 лет
3. ВЗАМЕН ГОСТ 3361—69
4. Постановлением Госстандарта от 22.06.89 № 1831 снято ограничение срока действия
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (июнь 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в августе 1986 г., июне 1989 г. (ИУС 11—86, 10—89)

## **Электронная версия**

Редактор *М.И. Максимова*  
Технический редактор *Н.С. Гришанова*  
Корректор *М.И. Першина*  
Компьютерная верстка *Е.Н. Мартемьяновой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 29.05.98. Подписано в печать 10.07.98. Усл. печ. л. 0,47. Уч.-изд. л. 0,30. Тираж 127 экз.  
С/Д 5349. Зак. 461.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрано в Издательстве на ПЭВМ  
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”, Москва, Лялин пер., 6.  
Плр № 080102