

Приспособления к металлорежущим станкам

ОПРАВКИ КУЛАЧКОВЫЕ

Общие технические условия

Издание официальное

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
М и н с к**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации № 224 «Технологическая оснастка»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12 от 21 ноября 1997 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизская Республика	Киргизстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Туркменистан	Главная государственная инспекция Туркменистана
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 14 мая 1998 г. № 205 межгосударственный стандарт ГОСТ 31.1066.04—97 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 17528—72, ГОСТ 17529—72, ГОСТ 17530—72, ГОСТ 17531—72

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Приспособления к металлорежущим станкам

ОПРАВКИ КУЛАЧКОВЫЕ

Общие технические условия

Attachments for metal-cutting tools.
Cam arbors. General specifications

Дата введения 1999—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на кулачковые шпиндельные оправки и кулачковые фланцевые оправки (далее — оправки), предназначенные для установки и закрепления толстостенных заготовок при механической обработке на металлорежущих станках.

Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме раздела 4.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.601—95 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 9.014—78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 9.302—88 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 9.306—85 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения

ГОСТ 12.2.029—88 Система стандартов безопасности труда. Приспособления станочные. Требования безопасности

ГОСТ 1478—93 (ИСО 7435—83) Винты установочные с цилиндрическим концом и прямым шлицем классов точности А и В. Технические условия

ГОСТ 1759.0—87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия

ГОСТ 2789—73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 2848—75 Конусы инструментов. Допуски. Методы и средства контроля

ГОСТ 4543—71 Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия

ГОСТ 5950—2000 Прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали. Общие технические условия

ГОСТ 8820—69 Канавки для выхода шлифовального круга. Форма и размеры

ГОСТ 9012—59 (ИСО 410—82, ИСО 6506—81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю

ГОСТ 9378—93 (ИСО 2632-1—85, ИСО 2632-2—85) Образцы шероховатости поверхности (сравнения). Общие технические условия

ГОСТ 9389—75 Проволока стальная углеродистая пружинная. Технические условия

ГОСТ 10549—80 Выход резьбы. Сбеги, недорезы, проточки и фаски

ГОСТ 13941—86 Кольца пружинные упорные плоские внутренние концентрические и канавки для них. Конструкция и размеры

ГОСТ 13942—86 Кольца пружинные упорные плоские наружные эксцентрические и канавки для них. Конструкция и размеры

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 14959—79 Прокат из рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали. Технические условия

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16093—2004 (ИСО 965—1:1998, ИСО 965—3:1998) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором

ГОСТ 16118—70 Пружины винтовые цилиндрические сжатия и растяжения из стали круглого сечения. Технические условия

ГОСТ 22038—76 Шпильки с ввинчиваемым концом длиной 2 d. Класс точности В. Конструкция и размеры

ГОСТ 22267—76 Станки металлорежущие. Схемы и способы измерений геометрических параметров

ГОСТ 24705—2004 (ИСО 724:1993) Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Основные размеры

ГОСТ 25557—82 Конусы инструментальные. Основные размеры

3 Технические требования

3.1 Оправки должны изготавливаться по чертежам приложения А четырех типов:

- 1 — кулачковые шпиндельные;
- 2 — кулачковые шпиндельные с пневматическим зажимом;
- 3 — кулачковые фланцевые;
- 4 — кулачковые фланцевые с пневматическим зажимом.

3.2 Размер d (номинальный диаметр отверстия обрабатываемой детали) должен быть выполнен после сборки по наименьшему значению с полем допуска $h8$ и параметром шероховатости поверхности $Ra \leq 0,80 \text{ мкм}$ по ГОСТ 2789.

3.3 Допуск радиального биения поверхности B (типы 1 и 2) относительно оси конуса Морзе и поверхности Γ (типы 3 и 4) относительно оси поверхности I — 0,02 мм.

3.4 Допуск торцевого биения поверхности B (типы 1 и 2) относительно оси конуса Морзе и поверхности E (типы 3 и 4) относительно оси поверхности I — 0,02 мм.

3.5 Допуск торцевого биения поверхности J (типы 3 и 4) относительно оси поверхности I — 0,02 мм.

3.6 Детали оправок должны изготавливаться из следующих материалов: корпус — из стали марки 20Х, гайки и тяги — из стали 40Х по ГОСТ 4543, кулачки и втулки — из стали 9ХС по ГОСТ 5950, пружины и пружинные кольца — из стали 65Г по ГОСТ 14959.

Допускается изготовление оправок из стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у перечисленных марок.

3.7 Твердость:

- корпусов для оправок типов 1 и 2: рабочей части — 49,5 … 57,0 HRC₉, хвостовой части — 37,0 … 41,5 HRC₉;
- корпусов для оправок типов 3 и 4 — 49,5 … 57,0 HRC₉;
- втулок для оправок типов 1—3 — 56,0 … 61,0 HRC₉;
- втулок для оправок типа 4 — 49,5 … 57,0 HRC₉;
- кулачков — 43,5 … 49,5 HRC₉. Допускается для шлифовальных работ применение кулачков твердостью 59,0 … 63,0 HRC₉;
- гайки и тяги — 35,0 … 39,5 HRC₉.

В деталях, подвергающихся цементации, глубина цементированного слоя должна быть не менее 0,8 мм.

Резьбу от цементации предохранить.

3.8 Неуказанные предельные отклонения размеров: $H14, h14, \pm \frac{t_2}{2}$.

3.9 Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.306, кроме поверхности конуса Морзе и шлифованных поверхностей.

По соглашению сторон допускается применение защитных покрытий других видов.

3.10 Резьба метрическая — по ГОСТ 24705. Поля допусков — $H6, g6$ по ГОСТ 16093.

- 3.11 Размеры сбегов, недорезов, проточек и фасок для резьбы — по ГОСТ 10549.
- 3.12 Канавки под пружинные кольца — по ГОСТ 13941.
- 3.13 Форма и размеры канавок для выхода шлифовального круга — по ГОСТ 8820.
- 3.14 Конусы Морзе — по ГОСТ 25557. Допуски конусов Морзе — по степени точности АТ7 по ГОСТ 2848.
- 3.15 На поверхности оправок не должно быть трещин, царапин, забоин, вмятин, окалины и коррозии.
- 3.16 Требования техники безопасности при эксплуатации оправок — по ГОСТ 12.2.029.
- 3.17 На оправках должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:
 - товарный знак предприятия-изготовителя;
 - условное обозначение;
 - размер d .
- 3.18 Требования к транспортной маркировке — по ГОСТ 14192.
- 3.19 Эксплуатационная документация, отправляемая с оправками, — по ГОСТ 2.601. Консервация оправок — по II группе изделий ГОСТ 9.014.
- 3.20 Оправки, подлежащие транспортированию, должны быть упакованы в ящики, обеспечивающие их сохранность при транспортировании.

4 Правила приемки

- 4.1 Для проверки соответствия оправок требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемосдаточные и периодические испытания.
- 4.2 При приемосдаточных испытаниях проверяют оправки на соответствие требованиям 3.2 — 3.15.
- При единичном производстве проверяют каждую оправку, при серийном — десятую от партии, превышающей 10 шт.
- Партией считают количество изделий, совместно прошедших производственный цикл и одновременно предъявляемых к приемке по одному документу. Результаты испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.
- 4.3 Периодические испытания проводят один раз в полгода. Периодическим испытаниям подвергают пять изделий от партии на соответствие пунктам, указанным для приемосдаточных испытаний.

5 Методы контроля

- 5.1 Линейные и угловые размеры проверяют средствами измерений, обеспечивающими требуемую точность.
- 5.2 Внешний вид оправок, наличие канавок для выхода шлифовального круга, а также требования 3.15 проверяют визуально.
- 5.3 Методы контроля радиального биения — по ГОСТ 22267, раздел 18, а торцового биения — по ГОСТ 22267, разделы 15 и 16.
- 5.4 Шероховатость поверхностей оправок проверяют сравнением с образцами шероховатости по ГОСТ 9378 или измерением параметров шероховатости профилометром.
- 5.5 Контроль твердости — по ГОСТ 9012.
- 5.6 Методы контроля качества покрытий — по ГОСТ 9.302.

6 Транспортирование и хранение

- 6.1 Транспортирование оправок осуществляют всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на конкретном виде транспорта.
- 6.2 Готовые оправки следует хранить в упакованном виде в сухом закрытом помещении. Условия хранения — по ГОСТ 15150.

7 Гарантии изготовителя

- 7.1 Изготовитель гарантирует соответствие оправок требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 7.2 Гарантийный срок эксплуатации — не менее 12 мес со дня ввода оправок в эксплуатацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Конструкция и размеры

A.1 Оправки типа I

A.1.1 Конструкция и размеры оправок должны соответствовать указанным на рисунке А.1 и в таблице А.1.

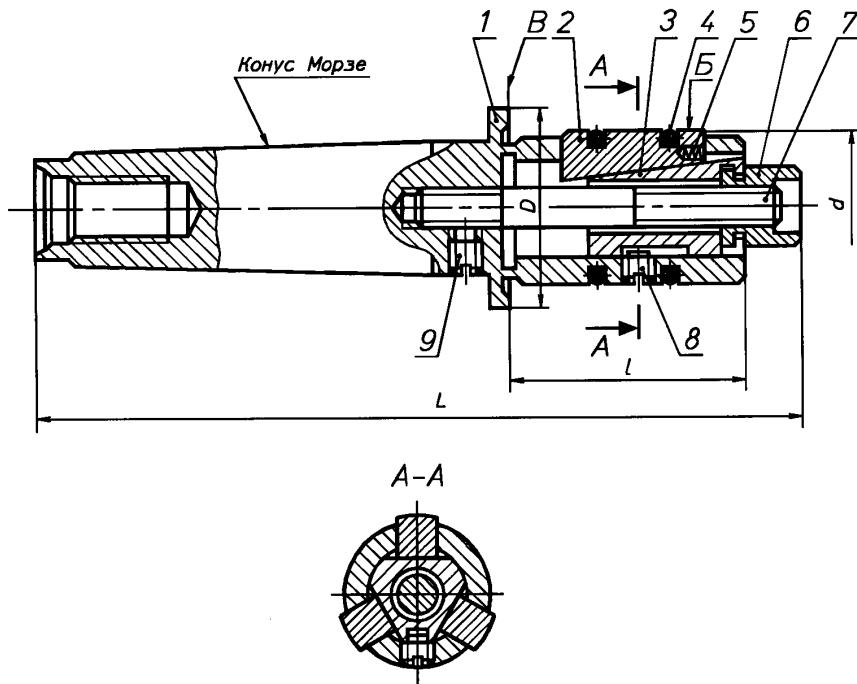


Рисунок А.1

Таблица А.1

Обозначение оправок	Конус Морзе	<i>d</i>	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>D</i> f7	Масса кг, не более	Поз. 1 Корпус (Кол. 1)	Поз. 2 Кулачок (Кол. 3)
							Обозначение	
7112-0851	4	От 36 до 40	200	60	50	1,05	7112-0851/001	7112-0851/002
7112-0852		Св. 40 до 45	205		56	1,27	7112-0852/001	7112-0852/002
7112-0853	5	Св. 36 до 40	230	80	50	2,27	7112-0853/001	7112-0851/002
7112-0854		Св. 40 до 45	235		56	2,45	7112-0854/001	7112-0852/002
7112-0855	6	Св. 45 до 50	245	75	60	2,52	7112-0855/001	7112-0855/002
7112-0856		Св. 50 до 56	260		67	2,73	7112-0856/001	7112-0856/002
7112-0857	6	Св. 56 до 63	270	80	75	3,34	7112-0857/001	7112-0857/002
7112-0858			320		75	6,09	7112-0858/001	
7112-0859	6	Св. 63 до 71	338	90	80	6,75	7112-0859/001	7112-0859/002
7112-0860		Св. 71 до 80	350	105	90	7,21	7112-0860/001	7112-0860/002
7112-0861		Св. 80 до 90	372	120	100	8,48	7112-0861/001	7112-0861/002

Продолжение таблицы А.1

Обозначение оправок	Поз. 3 Втулка (Кол. 1)	Поз. 4 Кольцо пружинное (Кол. 2)	Поз. 5 Пружина (Кол. 3)	Поз. 6 Гайка (Кол. 1)
	Обозначение			
7112-0851	7112-0851/003	7112-0851/004	7112-0851/005	7112-0851/006
7112-0852	7112-0852/003	7112-0852/004		7112-0852/006
7112-0853	7112-0851/003	7112-0851/004		7112-0851/006
7112-0854	7112-0852/003	7112-0852/004		7112-0852/006
7112-0855	7112-0855/003	7112-0855/004	7112-0855/005	7112-0855/006
7112-0856	7112-0856/003	7112-0856/004		7112-0856/006
7112-0857	7112-0857/003	7112-0857/004		7112-0859/006
7112-0858	7112-0859/003	7112-0859/004		
7112-0859		7112-0860/005	7112-0859/006	
7112-0860	7112-0860/003		7112-0860/004	7112-0861/006
7112-0861	7112-0861/003		7112-0861/004	

Окончание таблицы А.1

Обозначение оправок	Поз. 7 Шпилька по ГОСТ 22038 (Кол. 1)	Поз. 8 Винт по ГОСТ 1478 (Кол. 1)	Поз. 9 Винт по ГОСТ 1478 (Кол. 1)	
	Обозначение			
7112-0851	M10-6g·65.109.40X.05	B.M4-6g·6.22H.05	B.M6-6g·8.22H.05	
7112-0852	M10-6g·70.109.40X.05		B.M6-6g·14.22H.05	
7112-0853	M10-6g·75.109.40X.05	B.M6-6g·10.22H.05		
7112-0854	M10-6g·75.109.40X.05			
7112-0855	M12-6g·75.109.40X.05	B.M8-6g·14.22H.05	B.M8-6g·14.22H.05	
7112-0856	M12-6g·85.109.40X.05			
7112-0857	M12-6g·100.109.40X.05	B.M8-6g·14.22H.05	B.M8-6g·14.22H.05	
7112-0858	M12-6g·120.109.40X.05			
7112-0859	M16-6g·120.109.40X.05	B.M8-6g·14.22H.05	B.M8-6g·14.22H.05	
7112-0860	M16-6g·130.109.40X.05			
7112-0861	M20-6g·140.109.40X.05			

Пример условного обозначения оправок с конусом Морзе 4, размерами *d* от 36 до 40 мм:

Оправка 7112-0851 ГОСТ 31.1066.04—97

А.1.2 Конструкция и размеры деталей оправок

Поз. 1. Корпус

А.1.2.1 Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на рисунке А.2 и в таблице А.2.

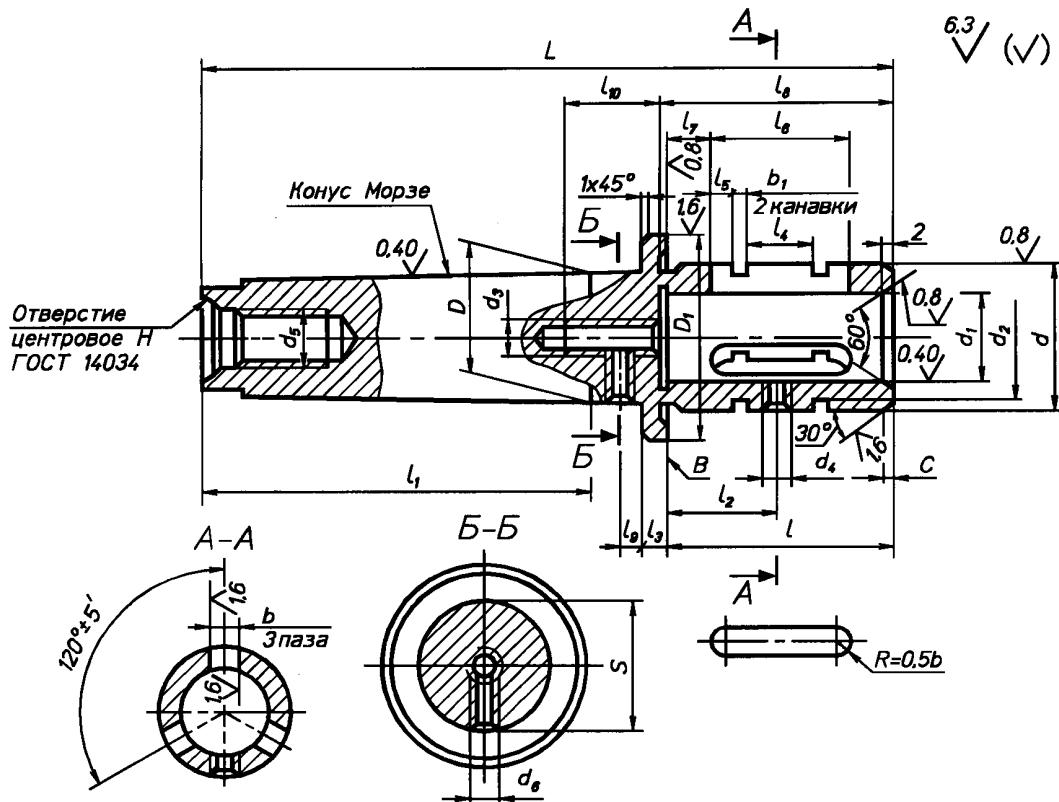


Рисунок А.2

Таблица А.2

Размеры в миллиметрах

Окончание таблицы А.2

Размеры в миллиметрах

Обозначение корпусов	b_1	l	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	$\frac{l_6}{H9}$	l_7	l_8	l_9	l_{10}	c	S	Масса, кг, не более
7112-0851/001	3,0			34	6	18		36	16	58				30	0,81
7112-0852/001	3,5		60	30	10	21		40	10	64			2		0,96
7112-0853/001	3,0			34	6	18	6	36	16	58					2,02
7112-0854/001	3,5		67	30		21		40	10	67	6				2,14
7112-0855/001				37	8				17		5			43	2,09
7112-0856/001		75				20	8	45	20	75					2,18
7112-0857/001		4,5		43		21	10	50	18	85	10				2,55
7112-0858/001			80			31		60	15	102	10	38	3		5,30
7112-0859/001			90	45						115	7			62	5,56
7112-0860/001	5,5	105		52			44	75	30	125					5,70
7112-0861/001			120	67											6,10

Пример условного обозначения корпуса с конусом Морзе 4, размером $d = 36$ мм:

Корпус 7112-0851/001 ГОСТ 31.1066.04—97

А.1.2.1.1 Разность размеров l_1 в пределах одного корпуса — не более 0,05 мм.А.1.2.1.2 Допуск торцового биения поверхности B относительно оси конуса Морзе — 0,02 мм.

Поз. 2. Кулакок

А.1.2.2 Конструкция и размеры кулаков должны соответствовать указанным на рисунке А.3 и в таблице А.3.

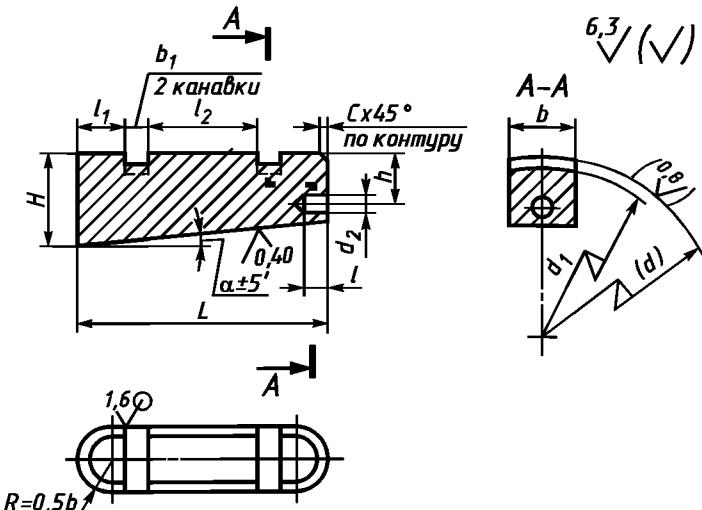


Рисунок А.3

П р и м е ч а н и е — Размер d и шероховатость поверхности в скобках — после сборки.

Т а б л и ц а А.3

Размеры в миллиметрах

Обозначение кулаков	d	L_{f9}	H	b_{f9}	a_1	α	d_1	d_2	l	l_1	l_2	h	c	Масса, кг, не более	
7112-0851/002	36	36	10		3,0		30					18	3	1,0	0,018
7112-0852/002	40			10			3,5		3,5	4	6				0,028
7112-0855/002	45						33					21	4		0,029
7112-0856/002	50	45	16	12			38								0,049
7112-0857/002	56	50	17				41								0,072
7112-0859/002	63	60	19	14			47								0,059
7112-0860/002	71				4,5		54								0,170
7112-0861/002	80	75	24	16	5,5		60		5,5	8					0,180
							69					44	9		

Пример условного обозначения кулакка размером $d = 36$ мм:

Кулакок 7112-0851/002 ГОСТ 31.1066.04—97

1.2.2.1 Размер H и угол α кулачков изготавливать одновременно для комплекта из трех кулачков.

1.2.2.2 Разность размеров H на кулачках в пределах одного комплекта — не более 0,02 мм.

1.2.2.3 Разность угла α на кулачках в пределах одного комплекта — не более 5'.

Поз. 3. Втулка

1.2.3 Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на рисунке А.4 и в таблице А.4.

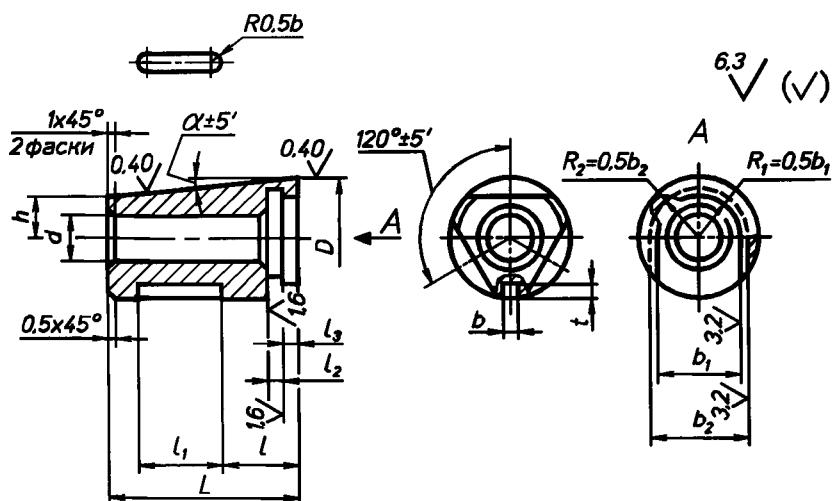


Рисунок А.4

Таблица А.4

Размеры в миллиметрах

Обозначение втулок	D г6	L	α	d	b	b_1	b_2	l	l_1	l_2	l_3	h	t	Масса, кг, не более
7112-0851/003	25	40	7°	11	3,5	16	21	8	20	3	3	8,5	2	0,10
7112-0852/003		44												0,12
7112-0855/003	30	50	8°	13	4,5	21	27	10	25	4	4	10,0	3	0,19
7112-0856/003														0,21
7112-0857/003	38	55	8°	18	6,0	27	33	12	30	13	13	9,3	4	0,37
7112-0859/003	44	70												0,61
7112-0860/003	47	80	8°	22	6,0	31	37	15	35	5	5	12,0	4	0,57
7112-0861/003	56	85												0,89

Пример условного обозначения втулки размерами $D = 25$ мм, $L = 40$ мм:


Втулка 7112-0851/003 ГОСТ 31.1066.04—97

А.1.2.3.1 Разность размеров h в пределах одной втулки — не более 0,02 мм.

А.1.2.3.2 Разность углов α в пределах одной втулки — не более 5'.

Поз. 4. Кольцо пружинное

А.1.2.4 Конструкция и размеры колец должны соответствовать указанным на рисунке А.5 и в таблице А.5.

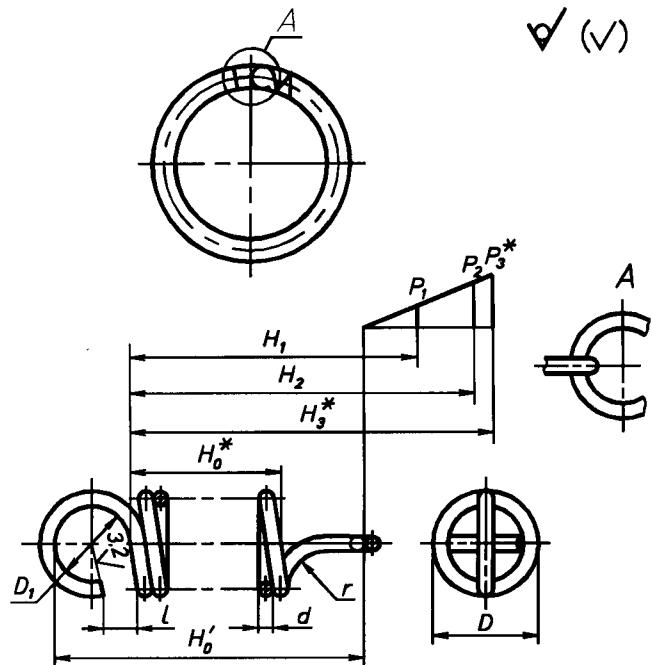

* Размеры для справок.

Рисунок А.5

Таблица А.5

Размеры в миллиметрах

Обозначение пружинных колец	<i>D</i>		<i>d</i>	<i>H₀</i>	<i>D₁</i>	<i>H₀'</i>	<i>H₁</i>	<i>H₂</i>	<i>H₃</i>
	Номин.	Пред. откл.							
7112-0851/004	2,5	$\pm 0,19$	0,4	64,0	1,7	67,4	100	116	127
7112-0852/004			0,5	74,5	2,0	78,5	114	129	141
7112-0855/004			83,5			87,5	129	144	158
7112-0856/004			84,0		2,8	89,6	141	160	174
7112-0857/004			0,6	95,4		101,0	160	182	198
7112-0859/004			108,6			104,2	182	207	225
7112-0860/004			134,4			141,2	204	232	250
7112-0861/004	5,0	$\pm 0,22$	0,8	152,8	3,4	159,6	232	264	285

Окончание таблицы А.5

Размеры в миллиметрах

Обозначение пружинных колец	<i>P₁</i>	<i>P₂</i>	<i>P₃</i>	<i>l</i>	<i>r</i>	Число витков	Длина развернутой пружины	Масса, 10 шт., кг, не более				
	кгс											
7112-0851/004	0,64	0,90	1,10	1,0	3	159	1048	0,010				
7112-0852/004	1,07	1,48	1,80			148	1162	0,022				
7112-0855/004	1,08					166	1303	0,025				
7112-0856/004	1,37	1,80	2,14	1,5	4	139	1484	0,030				
7112-0857/004	1,35					158	1687	0,035				
7112-0859/004						180	1815	0,038				
7112-0860/004	2,33	3,27	3,88	2,0	5	167	2203	0,082				
7112-0861/004						190	2506	0,100				

ГОСТ 31.1066.04—97

Пример условного обозначения пружинного кольца размерами $D = 2,5$ мм, $H_0 = 64$ мм:
Кольцо 7112-0851/004 ГОСТ 31.1066.04—97

A.1.2.4.1 Материал — проволока II- d ГОСТ 9389—75
сталь марки 65Г ГОСТ 14959—79.

A.1.2.4.2 Модуль сдвига $G = 8367$ кгс/мм².

A.1.2.4.3 Модуль упругости $E = 21093$ кгс/мм².


A.1.2.4.4 Напряжение касательное при кручении $\tau_3 = 96$ кгс/мм².

A.1.2.4.5 Направление навивки пружины — правое.

A.1.2.4.6 Остальные технические требования — по ГОСТ 16118.

Поз. 5. Пружина

A.1.2.5 Конструкция и размеры пружин должны соответствовать указанным на рисунке А.6 и в таблице А.6.

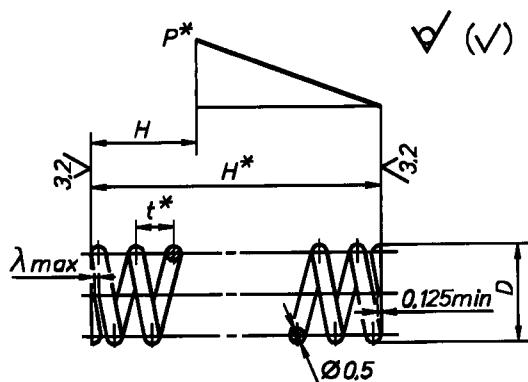

* Размеры для справок.

Рисунок А.6

Таблица А.6

Размеры в миллиметрах

Обозначение пружин	D		t	H_0	H	P , кгс	λ	Число витков		Длина развернутой пружины	Масса, 100 шт., кг, не более
	Номин.	Пред. откл.						рабочее n	полное n_1		
7112-0851/005	3	$\pm 0,15$	1,0	6	3,00	2,00	0,125	5,5	7,0	60	0,009
7112-0855/005	4	$\pm 0,24$	1,5	12	4,00	1,45	0,250	7,5	9,0	105	0,015
7112-0860/005	5	$\pm 0,30$	2,2	20	4,75	1,17	0,425	9,0	10,5	156	0,023

Пример условного обозначения пружины размером $D = 3$ мм:
Пружина 7112-0851/005 ГОСТ 31.1066.04—97

A.1.2.5.1 Материал — проволока II-0,5 ГОСТ 9389—75
сталь марки 65Г ГОСТ 14959—79.

A.1.2.5.2 Модуль сдвига $G = 8367$ кгс/мм².

A.1.2.5.3 Модуль упругости $E = 21093$ кгс/мм².

A.1.2.5.4 Напряжение касательное при кручении $\tau_3 = 96$ кгс/мм².

A.1.2.5.5 Направление навивки пружины — правое.

A.1.2.5.6 Остальные технические требования — по ГОСТ 16118.

Поз. 6. Гайка

А.1.2.6 Конструкция и размеры гаек должны соответствовать указанным на рисунке А.7 и в таблице А.7.

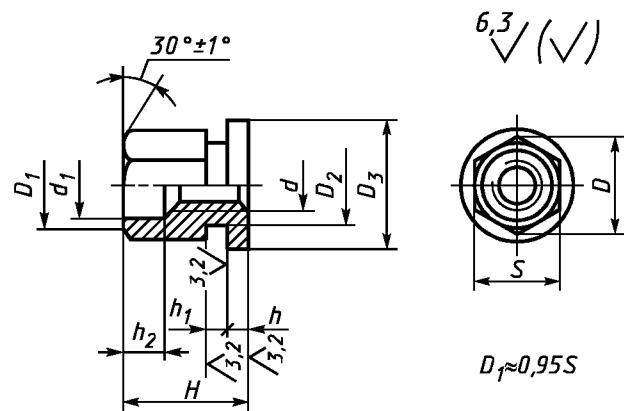


Рисунок А.7

Таблица А.7

Размеры в миллиметрах

Обозначение гаек	d	S_{h12}	H	D	D_2	D_3	d_1	h	h_1	h_2	Масса, кг, не более
7112-0851/006	M10	17	25	19,6	15,5	20	12	3	3	10	0,035
7112-0852/006			30							15	0,041
7112-0855/006	M12	22	32	25,4	20,0	26	14	4	4	0,058	
7112-0856/006			38							20	0,086
7112-0859/006	M16	27	48	31,2	26,0	32	18	5	5		0,160
7112-0861/006	M20	32	52	35,9	30,0	36	22	6	6	25	0,210
7112-0889/006	M24	36		41,9	34,0	42	26	7	7	16	0,286

Пример условного обозначения гайки размерами $d = M10$ и $H = 25$ мм:

Гайка 7112-0851/006 ГОСТ 31.1066.04—97

Остальные технические требования — по ГОСТ 1759.0.

A.2 Оправки типа 2

A.2.1 Конструкция и размеры оправок должны соответствовать указанным на рисунке А.8 и в таблице А.8.

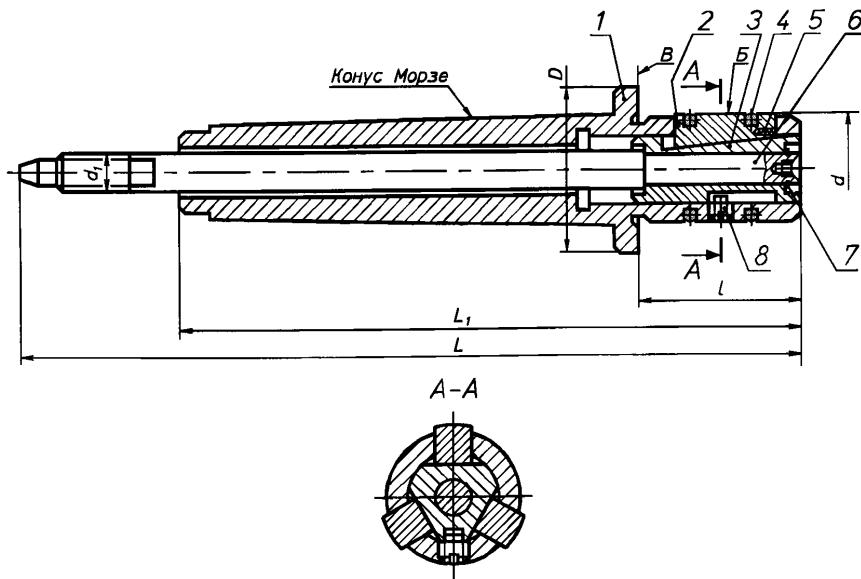


Рисунок А.8

Таблица А.8

Обозначение оправок	Конус Морзе	d	L	l	D f7	d ₁	L ₁	Масса, кг, не более	Поз. 1 Корпус (Кол. 1)	
									Обозначение	
7113-0181	4	От 36 до 40	250	60	50	M12	190	1,33	7113-0181/001	
7113-0182		Св. 40 до 45			56		200	1,63	7113-0182/001	
7113-0183	5	Св. 36 до 40	280	67	50	M16	220	2,35	7113-0183/001	
7113-0184		Св. 40 до 45			56			2,65	7113-0184/001	
7113-0185		Св. 45 до 50			67			2,60	7113-0185/001	
7113-0186		Св. 50 до 56			67		240	3,17	7113-0186/001	
7113-0187	6	Св. 56 до 63	400	80	75	M20		3,47	7113-0187/001	
7113-0188		Св. 63 до 71		90	80		300	7,03	7113-0188/001	
7113-0189		Св. 71 до 80		105	90		310	7,56	7113-0189/001	
7113-0190		Св. 80 до 90		120	100		320	8,80	7113-0190/001	
7113-0191		Св. 80 до 90	420	120	100		340	10,87	7113-0191/001	

Продолжение таблицы А.8

Обозначение оправок	Поз. 2 Кулачок (Кол. 3)	Поз. 3 Втулка (Кол. 1)	Поз. 4 Кольцо пружинное (Кол. 2)	Поз. 5 Пружина (Кол. 3)
	Обозначение			
7113-0181	7112-0851/002	7113-0181/003	7112-0851/004	7112-0851/005
7113-0182	7112-0852/002	7113-0182/003	7112-0852/004	
7113-0183	7112-0851/002	7113-0181/003	7112-0851/004	
7113-0184	7112-0852/002	7113-0182/003	7112-0852/004	
7113-0185	7112-0855/002	7113-0185/003	7112-0855/004	
7113-0186	7112-0856/002	7113-0186/003	7112-0856/004	7112-0855/005
7113-0187	7112-0857/002	7113-0187/003	7112-0857/004	
7113-0188	7112-0859/002	7113-0189/003	7112-0859/004	
7113-0189	7112-0860/002	7113-0190/003	7112-0860/004	
7113-0190	7112-0861/002	7113-0191/003	7112-0861/004	7112-0860/005
7113-0191	7112-0861/002	7113-0191/003	7112-0861/004	

Окончание таблицы А.8

Обозначение оправок	Поз. 6 Тяга (Кол. 1)	Поз. 7 Кольцо по ГОСТ 13942 (Кол. 1)	Поз. 8 Винт по ГОСТ 1478 (Кол. 1)
	Обозначение		
7113-0181	7113-0181/006	A12	B.M4-6g.6.22H.05
7113-0182	7113-0182/006		
7113-0183	7113-0183/006		
7113-0184	7113-0184/006		
7113-0185	7113-0185/006		
7113-0186	7113-0186/006	A14	B.M6-6g.10.22H.05
7113-0187	7113-0187/006		
7113-0188	7113-0188/006	A16	B.M8-6g.14.22H.05
7113-0189	7113-0189/006		
7113-0190	7113-0190/006		
7113-0191	7113-0191/006		

П р и м е р у с л о в н о г о обозначения оправки с конусом Морзе 4, размерами d от 36 до 40 мм:

Оправка 7113-0181 ГОСТ 31.1066.04—97

A.2.2 Конструкция и размеры деталей оправок

Поз. 1. Корпус

А.2.2.1 Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на рисунке А.9 и в таблице А.9.

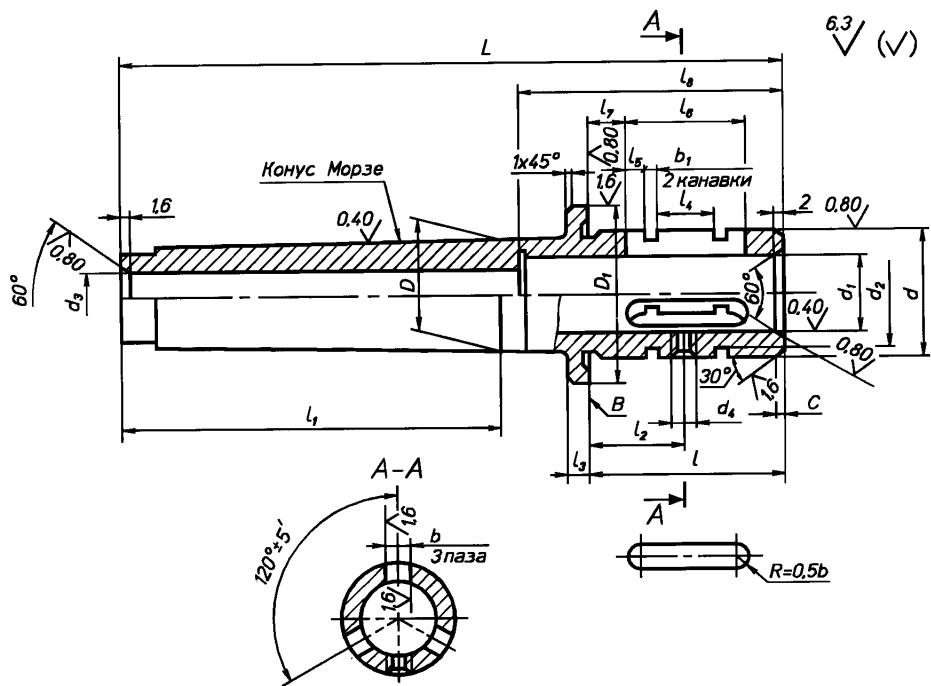


Рисунок А.9

Таблица А.9

Размеры в миллиметрах

Окончание таблицы А.9

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	<i>l</i>	<i>l</i> ₁	<i>l</i> ₂	<i>l</i> ₃	<i>l</i> ₄	<i>l</i> ₅	<i>l</i> ₆ H9	<i>l</i> ₇	<i>l</i> ₈	<i>c</i>	Масса, кг, не более
7113-0181/001	60	102,5	34	18	18	6	36	16	75	2	0,91
7113-0182/001			30	25	21		40	10	82		1,16
7113-0183/001			34	10	18		36	16	75		1,75
7113-0184/001			30		21		40	10	82		1,90
7113-0185/001	67	129,5	37	13				17	90		1,86
7113-0186/001	75			15	20	8	45	20	95	3	2,26
7113-0187/001	80		43	22	15	21	10	50	18		2,30
7113-0188/001						31		60	15	105	5,40
7113-0189/001	90		45								5,64
7113-0190/001	105	182,0	52		44				125	140	6,30
7113-0191/001	120		67	25				75	30		7,80

Пример условного обозначения корпуса с конусом Морзе 4, размером $d = 36$ мм:
Корпус 7113-0181/001 ГОСТ 31.1066.04-97

А.2.2.1.1 Разность размеров L в пределах одного корпуса – не более 0,05 мм.

А.2.2.1.2 Допуск торцового биения поверхности *B* относительно оси конуса *M* — не более 0,03 мм.

Поз. 3 *Втулка*

Поз. 3. Втулка

А.2.2.3 Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на рисунке А.10 и в таблице А.10.

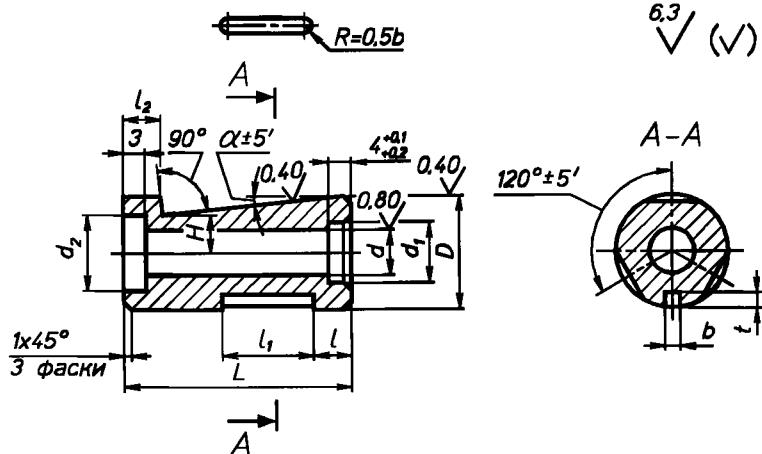


Рисунок А.10

Таблица А.10

Размеры в миллиметрах

Обозначение втулок	D g6	L	α	d H12	d ₁	d ₂	b	l	l ₁	l ₂	H	t	Масса, кг, не более		
7113-0181/003	25	55	7°	12	21	17	3,5	6	24	8,0	7,7	2	0,154		
7113-0182/003		60							28		6,7		0,173		
7113-0185/003		30									9,2		0,264		
7113-0186/003		67						4,5	5	32	9,0	3	0,293		
7113-0187/003	38	75	8°	14	23	20	2,5		9	10,0	8,2		0,488		
7113-0189/003	44	90							13		10,7		0,830		
7113-0190/003	47	105							36		12,2		1,085		
7113-0191/003	56	6,0					18	40	11,5	4	1,589				
								14			45				

Пример условного обозначения втулки размерами $D = 25$ мм, $L = 55$ мм:

Втулка 7113-0181/003 ГОСТ 31.1066.04—97

А.2.2.3.1 Разность размеров l_1 , H в пределах одной втулки — не более 0,02 мм.

A.2.2.3.2 Разность углов α в пределах одной втулки — не более 5'.

Поз. 6. Тяга

А.2.2.6 Конструкция и размеры тяг должны соответствовать указанным на рисунке А.11 и в таблице А.11.

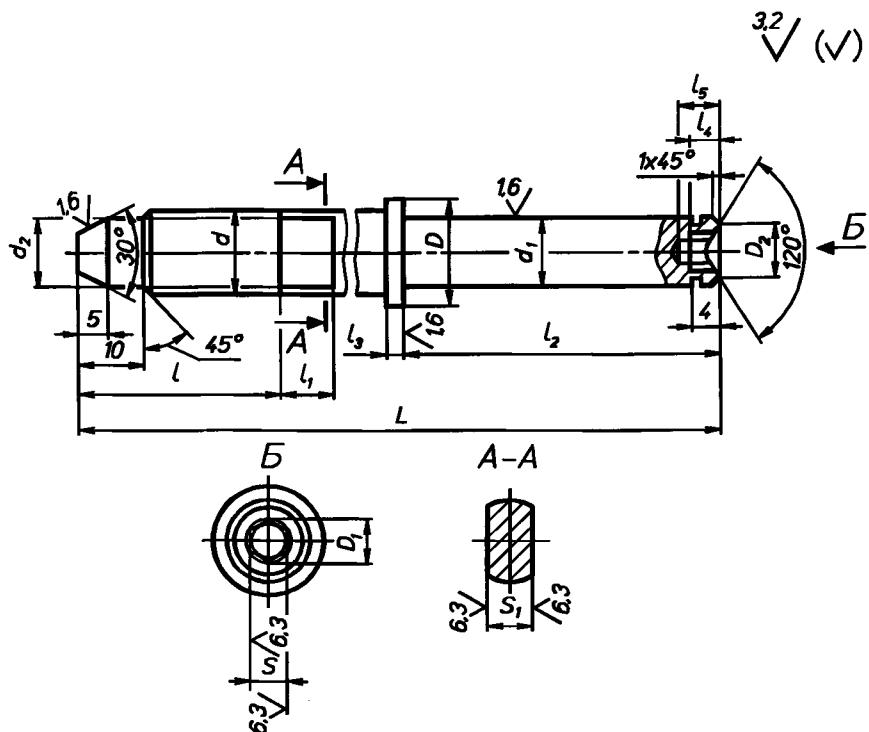


Рисунок А.11

Таблица А.11

Размеры в миллиметрах

Обозначение тяги	d	L	d_1 b12	d_2	D	D_1	D_2	l	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	S d11	S_1 h12	Масса, кг, не более
7113-0181/006	M12	250	10	9	15	5,8	6,0	32	8	52	3	5	6	5	8	0,209
7113-0182/006				—	—					57						0,212
7113-0183/006	M16	280	13	—	—	—	—	40	10	52	—	5	6	5	12	0,390
7113-0184/006				—	—					57						0,394
7113-0186/006	M16	300	14	18	6,9	7,0	—	40	10	64	3	7	8	6	12	0,470
7113-0187/006				—	—					72						0,468
7113-0188/006	M20	400	16	16	—	9,2	9,5	50	12	72	—	9	10	8	17	0,922
7113-0189/006				—	—					87						0,909
7113-0190/006				—	—					102						0,900
7113-0191/006				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,945

Пример условного обозначения тяги размерами $d = M12$, $L = 250$ мм, $l_2 = 52$ мм:
Тяга 7113-0181/006 ГОСТ 31.1066.04—97

A.3 Оправки типа 3

A.3.1 Конструкция и размеры оправок должны соответствовать указанным на рисунке А.12 и в таблице А.12.


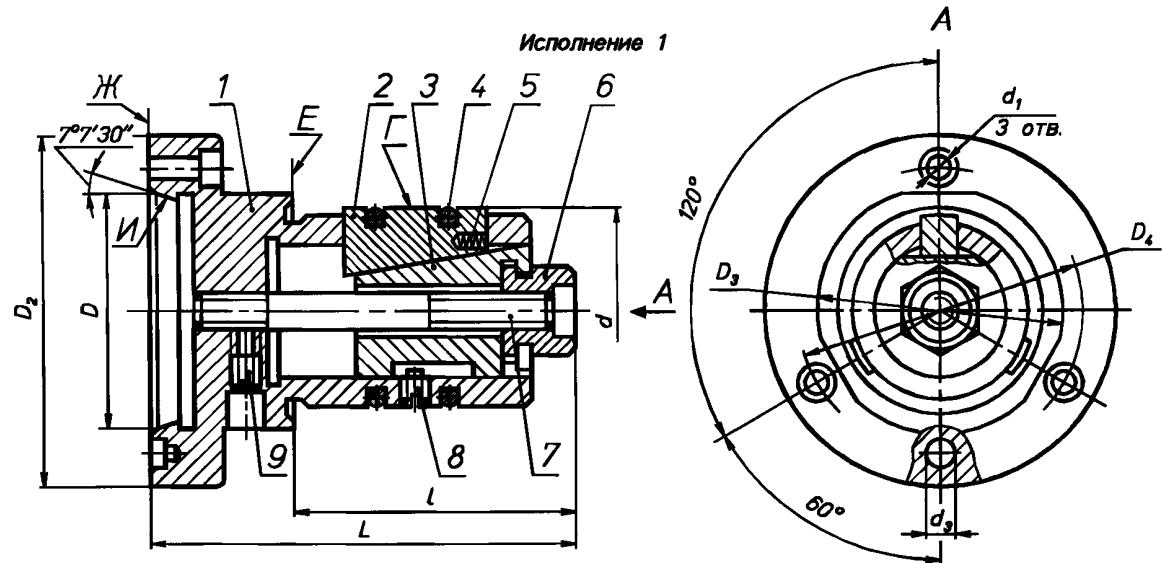


Рисунок А.12

Исполнение 2

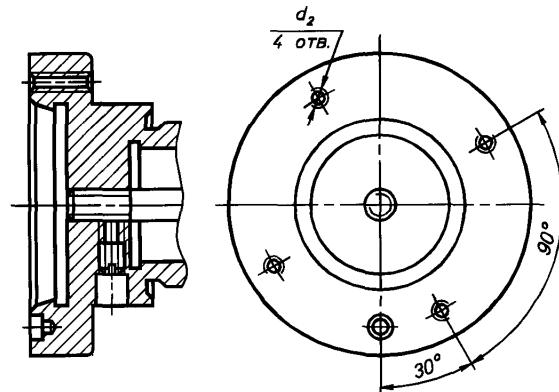

Исполнение 3

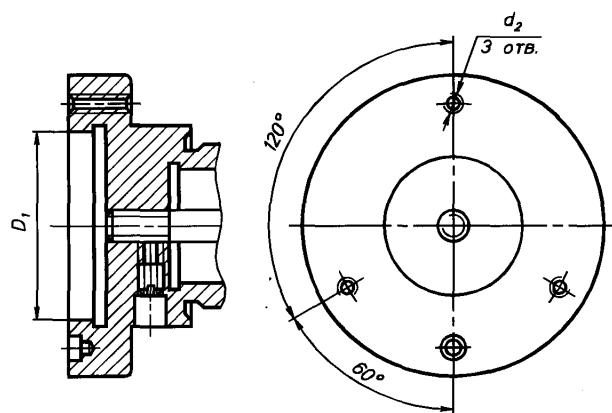


Рисунок А.12 (продолжение)

Таблица А.12

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	Испол- нение	d	D		D ₁ H7	L	l	D ₂
			Номин.	Пред. откл.				
7112-0871	1	От 80 до 90	82,563	+0,004 -0,006	—	200	100	130
7112-0872	2		—	—	100			
7112-0873	3		106,375	+0,004 -0,006	—			
7112-0874	1		—	—	130			165
7112-0875	2		106,375	+0,004 -0,006	—			160
7112-0876	3		—	—	130			160
7112-0877	1	Св. 90 до 100	106,375	+0,004 -0,006	—	225	125	165
7112-0878	2		—	—	130			
7112-0879	3		106,375	+0,004 -0,006	—			
7112-0880	1	Св. 100 до 110	106,375	+0,004 -0,006	—			
7112-0881	2		—	—	130			
7112-0882	3		106,375	+0,004 -0,006	—			
7112-0883	1	Св. 110 до 120	106,375	+0,004 -0,006	—			
7112-0884	2		—	—	130			
7112-0885	3		106,375	+0,004 -0,006	—			
7112-0886	1	Св. 120 до 130	139,719	+0,004 -0,008	—	250	140	210
7112-0887	2		—	—	130			
7112-0888	3		139,719	+0,004 -0,008	—			
7112-0889	1	Св. 130 до 140	—	—	165			
7112-0890	2		139,719	+0,004 -0,008	—			
7112-0891	3		—	—	165			
7112-0892	1		139,719	+0,004 -0,008	—			
7112-0893	2		—	—	165			
7112-0894	3		—	—	165			

Продолжение таблицы А.12

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	Испол- нение	D ₃ f7	D ₄ ±0,2	d ₁	d ₂	d ₃ +0,1	Масса, кг, не более
7112-0871	1	100	104,8	11	—	16,30	6,63
7112-0872	2			—	M10		
7112-0873	3		112,0	—	M8		
7112-0874	1		133,4	14	—	19,45	8,32
7112-0875	2			—	M12		
7112-0876	3		142,0	—	M8		
7112-0877	1	110	133,4	14	—	10,74	12,20
7112-0878	2			—	M12		
7112-0879	3		142,0	—	M8		
7112-0880	1	120	133,4	14	—		
7112-0881	2			—	M12		
7112-0882	3		142,0	—	M8		
7112-0883	1	130	133,4	14	—	13,94	13,94
7112-0884	2			—	M12		
7112-0885	3		142,0	—	M8		

ГОСТ 31.1066.04—97

Окончание таблицы А.12

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	Исполнение	D_3 f7	D_4 $\pm 0,2$	d_1	d_2	d_3 $+0,1$	Масса, кг, не более
7112-0886	1	130	171,4	18	—	24,20	15,18
7112-0887	2		—	—	M16		
7112-0888	3		180,0	—	M10		
7112-0889	1		171,4	18	—		21,81
7112-0890	2		—	—	M16		
7112-0891	3		180,0	—	M10		
7112-0892	1	150	171,4	18	—	24,09	24,09
7112-0893	2		—	—	M16		
7112-0894	3		180,0	—	M10		

Т а б л и ц а А.13

Обозначение оправок	Поз. 1 Корпус (Кол. 1)	Поз. 2 Кулачок (Кол. 3)	Поз. 3 Втулка (Кол. 1)	Поз. 4 Кольцо пружинное (Кол. 2)	Поз. 5 Пружина (Кол. 3)	Обозначение	
7112-0871	7112-0871/001	7112-0871/002	7112-0871/003	7112-0871/004	7112-0871/005		
7112-0872	7112-0872/001						
7112-0873	7112-0873/001						
7112-0874	7112-0874/001						
7112-0875	7112-0875/001						
7112-0876	7112-0876/001						
7112-0877	7112-0877/001	7112-0877/002	7112-0877/003	7112-0877/004	7112-0877/005		
7112-0878	7112-0878/001						
7112-0879	7112-0879/001						
7112-0880	7112-0880/001						
7112-0881	7112-0881/001						
7112-0882	7112-0882/001						
7112-0883	7112-0883/001	7112-0883/002	7112-0883/003	7112-0883/004	7112-0877/005		
7112-0884	7112-0884/001						
7112-0885	7112-0885/001						
7112-0886	7112-0886/001						
7112-0887	7112-0887/001						
7112-0888	7112-0888/001						
7112-0889	7112-0889/001	7112-0889/002	7112-0889/003	7112-0889/004	7112-0889/005		
7112-0890	7112-0890/001						
7112-0891	7112-0891/001						
7112-0892	7112-0892/001						
7112-0893	7112-0893/001	7112-0892/002	7112-0892/003	7112-0892/004	7112-0889/005		
7112-0894	7112-0894/001						

Окончание таблицы А.13

Обозначение оправок	Поз. 6 Гайка (Кол. 1)	Поз. 7 Шпилька по ГОСТ 22038 (Кол. 1)	Поз. 8 Винт по ГОСТ 1478 (Кол. 1)	Поз. 9 Винт по ГОСТ 1478 (Кол. 1)
	Обозначение			
7112-0871				
7112-0872				
7112-0873				
7112-0874	7112-0859/006	M16-6g·130.109.40X.05	B.M6-6g·14.22H.05	
7112-0875				B.M8-6g·25.22H.05
7112-0876				
7112-0877				
7112-0878				
7112-0879				
7112-0880			B.M8-6g·14.22H.05	
7112-0881				
7112-0882				
7112-0883	7112-0861/006	M20-6g·140.109.40X.05		
7112-0884				B.M10-6g·30.22H.05
7112-0885				
7112-0886				
7112-0887				
7112-0888				
7112-0889			B.M10-6g·14.22H.05	
7112-0890				
7112-0891				B.M12-6g·30.22H.05
7112-0892	7112-0889/006	M20-6g·160.109.40X.05		
7112-0893				
7112-0894				


При мер ус ло в н о го обозначения оправки исполнения 1, размерами d от 80 до 90 мм, $D = 82,563$ мм:

Оправка 7112-0871 ГОСТ 31.1066.04—97

A.3.2 Конструкция и размеры деталей оправок

Поз. 1. Корпус

A.3.2.1 Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на рисунке А.13 и в таблице А.14.

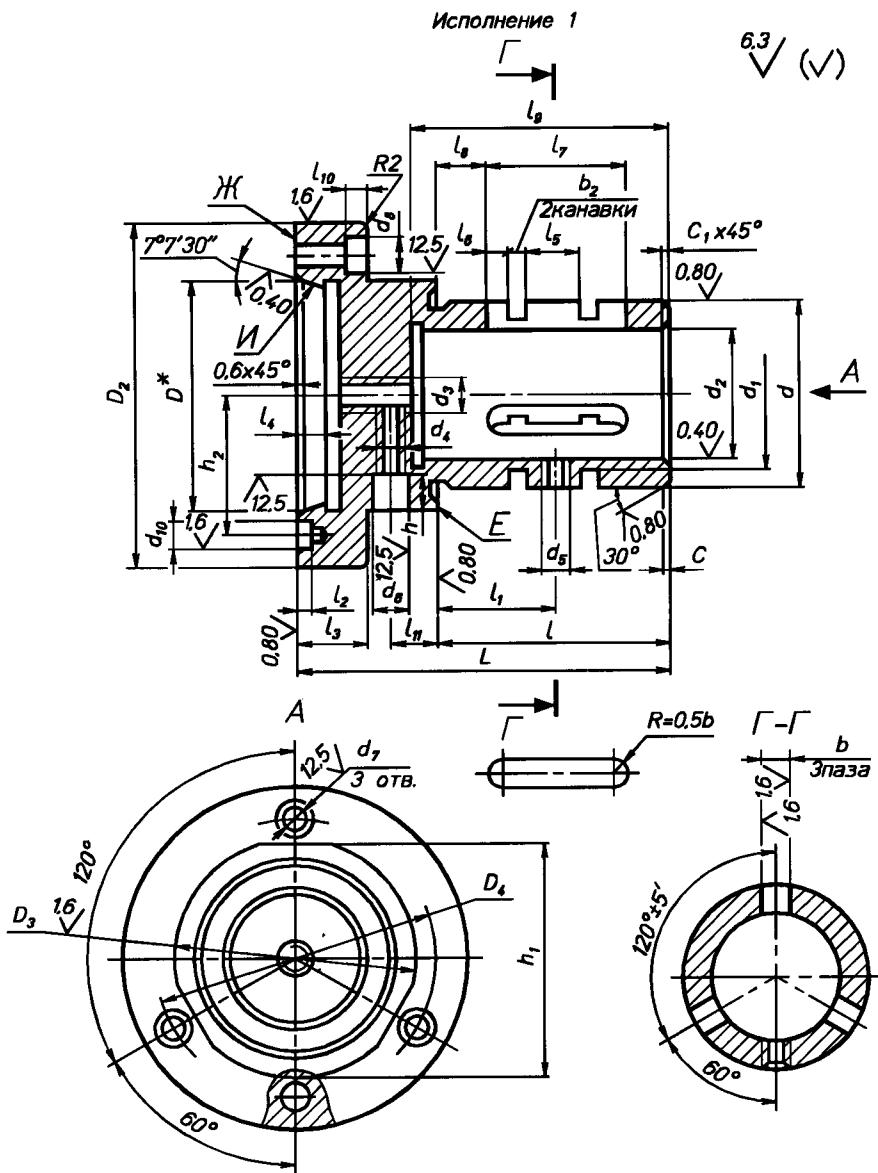

* Диаметр D соответствует пересечению конической поверхности с торцевой.

Рисунок А.13

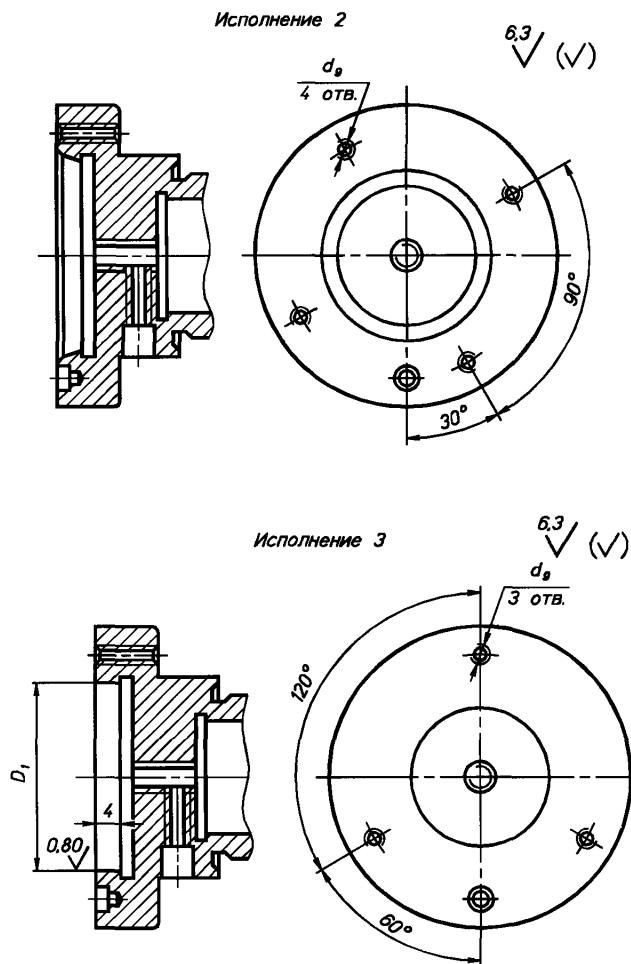


Рисунок А.13 (продолжение)

ГОСТ 31.1066.04—97

Таблица А.14

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	Испол- нение	d_{f9}	L	l	D		D_1 H7	D_2	D_3 f7	
					Номин.	Пред. откл.				
7112-0871/001	1	80	160	100	82,563	+0,004 -0,006	—	130	100	
7112-0872/001	2				—	—	100			
7112-0873/001	3				106,375	+0,004 -0,006	—	165		
7112-0874/001	1		165		—	—	130	160		
7112-0875/001	2				106,375	+0,004 -0,006	—	165		
7112-0876/001	3				—	—	130	160		
7112-0877/001	1	90	185	125	106,375	+0,004 -0,006	—	165	110	
7112-0878/001	2				—	—	130	160		
7112-0879/001	3				106,375	+0,004 -0,006	—	165		
7112-0880/001	1		100		—	—	130	160	120	
7112-0881/001	2				106,375	+0,004 -0,006	—	165		
7112-0882/001	3				—	—	130	160		
7112-0883/001	1	110	215	140	106,375	+0,004 -0,006	—	165	130	
7112-0884/001	2				—	—	130	160		
7112-0885/001	3				139,719	+0,004 -0,008	—	210		
7112-0886/001	1		120		—	—	165	200		
7112-0887/001	2				139,719	+0,004 -0,008	—	210		
7112-0888/001	3				—	—	165	200		
7112-0889/001	1	130	215	140	139,719	+0,004 -0,008	—	210	140	
7112-0890/001	2				—	—	165	200		
7112-0891/001	3				139,719	+0,004 -0,008	—	210		
7112-0892/001	1		120		—	—	165	200	150	
7112-0893/001	2				139,719	+0,004 -0,008	—	210		
7112-0894/001	3				—	—	165	200		

Продолжение таблицы А.14

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	Испол- нение	D_4 $\pm 0,2$	d_1	d_2 H7	d_3	d_4	d_5	d_6	d_7 $+0,1$	d_8	d_9	d_{10} $+0,1$			
7112-0871/001	1	104,8	69	55	M16	M6	10	14	11	18	—	16,30			
7112-0872/001	2								—	—	M10				
7112-0873/001	3								—	—	M8				
7112-0874/001	1								14	20	—				
7112-0875/001	2								—	—	M12				
7112-0876/001	3								—	—	M8				
7112-0877/001	1	133,4	77	65	M20	M8	10	14	20	—	19,45				
7112-0878/001	2								—	—	M12				
7112-0879/001	3								—	—	M8				
7112-0880/001	1		87	75					14	20	—				
7112-0881/001	2								—	—	M12				
7112-0882/001	3								—	—	M8				

Продолжение таблицы А.14

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	Исполнение	$D_4 \pm 0,2$	d_1	$d_2 H7$	d_3	d_4	d_5	d_6	$d_7 +0,1$	d_8	d_9	$d_{10} +0,1$
7112-0883/001	1	133,4	97	85	M20	M10	12	14	20	—	24,20	
7112-0884/001	2							—	—	M12		
7112-0885/001	3											
7112-0886/001	1							18	28			
7112-0887/001	2							—	—	M16		
7112-0888/001	3											
7112-0889/001	1		105	90	M24	M12	14	18	28		—	
7112-0890/001	2								—	—	M16	
7112-0891/001	3											
7112-0892/001	1								18	28		
7112-0893/001	2								—	—	M16	
7112-0894/001	3											

Продолжение таблицы А.14

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	Исполнение	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	$l_7 H9$	l_8	l_9	l_{10}	l_{11}	b_9	b_1	h	h_1	$h_2 +0,1$	c	c_1	Масса, кг, не более
7112-0871/001	1	50	25	13	34	10	65	20	108	6	25	16	5,5	17	90	52,4	5,23	6,92	8,26	8,70
7112-0872/001	2																			
7112-0873/001	3																			
7112-0874/001	1																			
7112-0875/001	2																			
7112-0876/001	3		30	14	34	10	65	20	108	7	22	18	18	6,5	17	—	66,7	3	2	—
7112-0877/001	1																			
7112-0878/001	2																			
7112-0879/001	3		25	14	37	15	80	25	122	7	—	18	18	6,5	25	110	—	—	—	—
7112-0880/001	1																			
7112-0881/001	2																			
7112-0882/001	3																			

Окончание таблицы А.14

Размеры в миллиметрах

Пример условного обозначения корпуса исполнения 1, размерами $d = 80$ мм,
 $D = 82,563$ мм:

Корпук 7112-0871/001 ГОСТ 31.1066.04—97

A.3.2.1.1 Допуск торцового биения поверхностей *Е* и *Ж* относительно поверхности *И* = 0,02 мм.

А.3.2.1.2 Разность размеров l_i в пределах одного корпуса — не более 0,05 мм.

Поз. 2. Кулачок

А.3.2.2 Конструкция и размеры кулачков должны соответствовать указанным на рисунке А.14 и в таблице А.15.

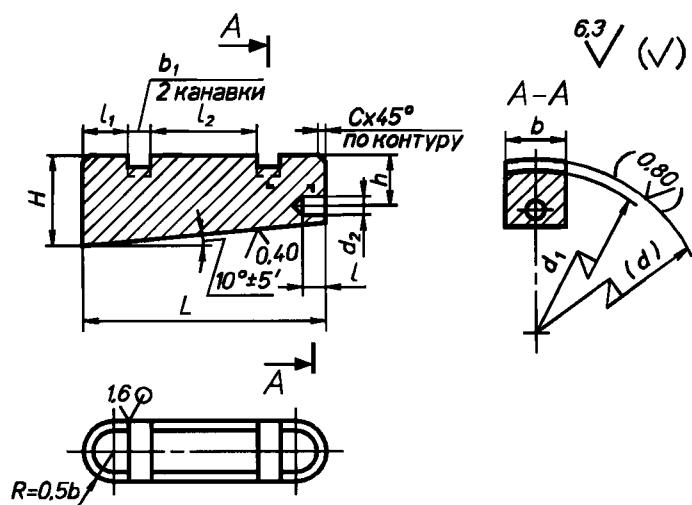


Рисунок А.14

П р и м е ч а н и е — Размер d и шероховатость поверхности в скобках — после сборки.

Таблица А.15

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	<i>d</i>	<i>L_{f9}</i>	<i>H</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>d₁</i>	<i>d₂</i>	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>l₂</i>	<i>h</i>	<i>c</i>	Масса, кг, не более
7112-0871/002	80	65	26,5	16	5,5	69	5,5	7,0	10	34		1,6	0,159
7112-0877/002	90					77						8	
7112-0880/002	100	80	30,0	18	6,5	87	6,5	7,5		37			0,268
7112-0883/002	110					97			15			2,0	
7112-0889/002	120					105	7,5	8,0		50	10		0,377
7112-0892/002	130	95	36,0	20	7,5	115							

Пример условного обозначения кулачка размером $d = 80$ мм:

Кулакок 7112-0871/002 ГОСТ 31.1066.04-97

А.3.2.2.1 Размер *H* и угол с кулачков изготавливать одновременно для комплекта из трех кулачков.

А.3.2.2.2 Размер H и угол α кулачков изготавливать одновременно для комплекта из трех кулачков.

А.3.2.2.3 Разность угла α на кулачках в пределах одного комплекта — не более $5'$.

Поз. 3. Втулка

А.3.2.3 Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на рисунке А.15 и в таблице А.16.

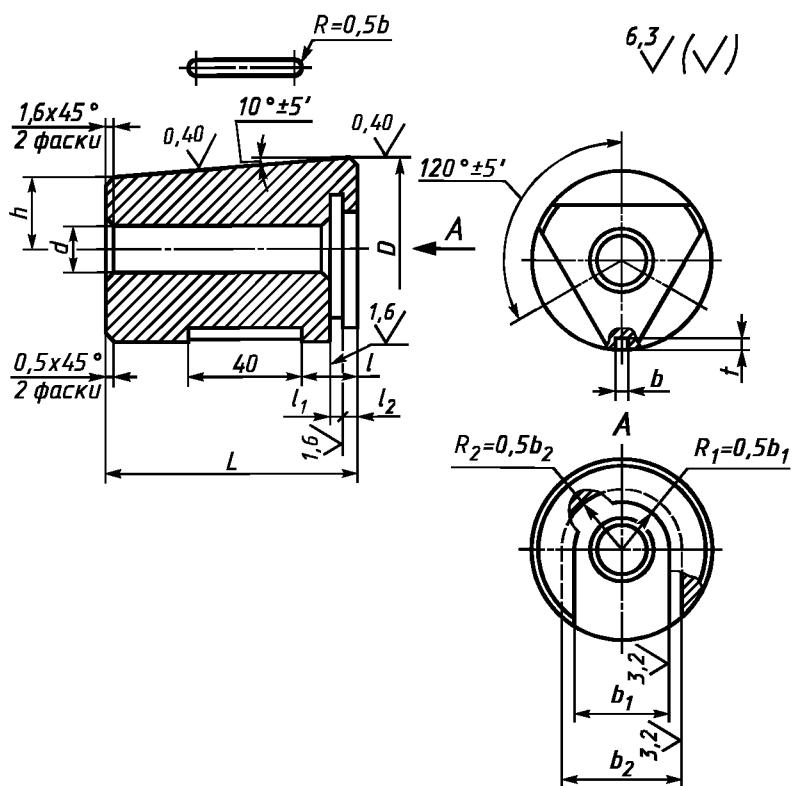


Рисунок А.15

Таблица А.16

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	D г6	L	d	b	b_1	b_2	l	l_1	l_2	h	t	Масса, кг, не более
7112-0871/003	55	75	18	4,5	27	33	15	5	5	14,4	3	0,83
7112-0877/003	65			6,0						16,8		1,02
7112-0880/003	75	90	22		31	37	25	6	6	21,8	4	2,4
7112-0883/003	85			7,0						26,8		2,86
7112-0889/003	90	110	26		35	43	35	7	7	25,8	5	3,65
7112-0892/003	100									30,8		4,82


Пример условного обозначения втулки размером $D = 55$ мм:

Втулка 7112-0871/003 ГОСТ 31.1066.04—97

A.3.2.3.1 Разность размеров h в пределах одной втулки — не более 0,02 мм.A.3.2.3.2 Разность углов α в пределах одной втулки — не более 5'.

Поз. 4. Кольцо пружинное

A.3.2.4 Конструкция и размеры колец должны соответствовать указанным на рисунке А.16 и в таблице А.17.

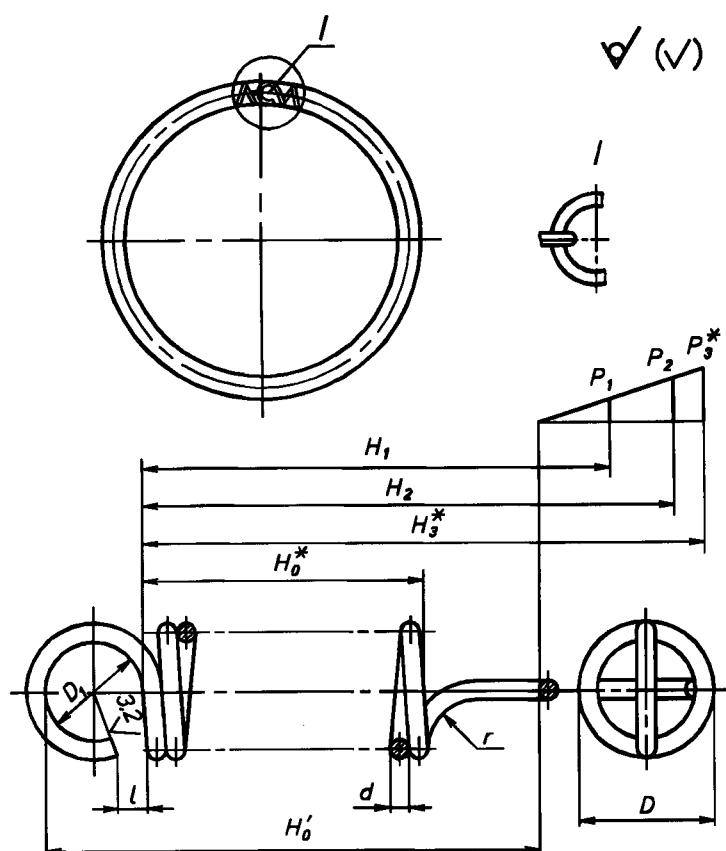

* Размеры для справок.

Рисунок А.16

Таблица А.17

Размеры в миллиметрах

Обозначение пружинных колец	D		d	H ₀	D ₁	H' ₀	H ₁	H ₂	H ₃	P ₁	P ₂	P ₃	l	r	Число витков	Длина развернутой пружины	Масса, кг, не более		
	Номин.	Пред. откл.								кгс									
7112-0871/004	5	±0,18	0,8	152,8	3,4	159,6	232	264	285	2,33	3,27	3,88	2,0	5	190	2506	0,010		
7112-0877/004				134,4		143,2	260	290	309	2,21			2,77	3,06	2,5	6	167	2727	0,011
7112-0880/004	6			148,0	4,4	156,8	292	323	340								184	3004	0,012
7112-0883/004		±0,28		163,2		172,0	323	355	375								203	3315	0,013
7112-0889/004	7		1,0	220,0	5,0	230,0	352	383	405	2,82			3,47	3,94	3,0	7	219	4126	0,026
7112-0892/004				245,0		255,0	383	428	451	2,54							244	4597	0,029

Пример условного обозначения пружинного кольца размерами $D = 5,0$ мм, $H_0 = 152,8$ мм:

Кольцо 7112-0871/004 ГОСТ 31.1066.04—97

3.2.4.1 Материал — проволока П- d ГОСТ 9389—75
сталь марки 65Г ГОСТ 14959—79.

3.2.4.2 Модуль сдвига $G = 8367$ кгс/мм².

3.2.4.3 Напряжение касательное при кручении $\tau = 96$ кгс/мм².


3.2.4.4 Модуль упругости $E = 21093$ кгс/мм².

3.2.4.5 Направление навивки пружины — правое.

3.2.4.6 Остальные технические требования — по ГОСТ 16118.

Поз. 5. Пружина

А.3.2.5 Конструкция и размеры пружин должны соответствовать указанным на рисунке А.17 и в таблице А.18.

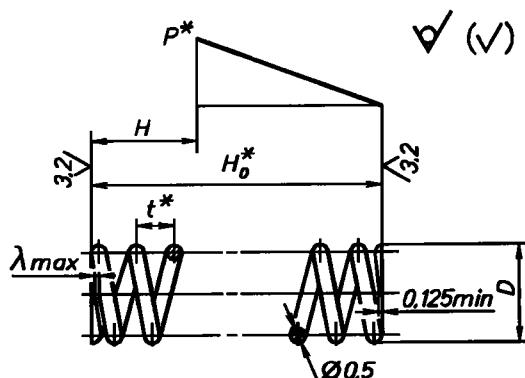

* Размеры для справок.

Рисунок А.17

Таблица А.18

Размеры в миллиметрах

Обозначение пружин	D		t	H ₀	H	P ₁ , кгс	λ	Число витков		Длина развернутой пружины	Масса 100 шт., кг, не более
	Номин.	Пред. откл.						рабочее n	полное n_1		
7112-0871/005	5	±0,30	2,2	20	4,75	1,17	0,425	9,0	10,5	156	0,023
7112-0877/005	6	±0,36	3,0		3,50	0,94	0,625	6,5	8,0	146	0,022
7112-0889/005	7		4,0	25	3,25	0,84	0,875	6,0	7,5	162	0,025

Пример условного обозначения пружины размером $D = 5$ мм:

Пружина 7112-0871/005 ГОСТ 31.1066.04—97

А.3.2.5.1 Материал — проволока П-0,5 ГОСТ 9389—75
сталь марки 65Г ГОСТ 14959—79.

А.3.2.5.2 Модуль сдвига $G = 8367$ кгс/мм².

А.3.2.5.3 Модуль упругости $E = 21093$ кгс/мм².

А.3.2.5.4 Напряжение касательное при кручении $\tau = 96$ кгс/мм².


А.3.2.5.5 Направление навивки пружины — правое.

А.3.2.5.6 Остальные технические требования — по ГОСТ 16118.


А.4 Оправки типа 1

А.4.1 Конструкция и размеры оправок должны соответствовать указанным на рисунке А.18 и в таблицах А.19 и А.20.

Исполнение 1

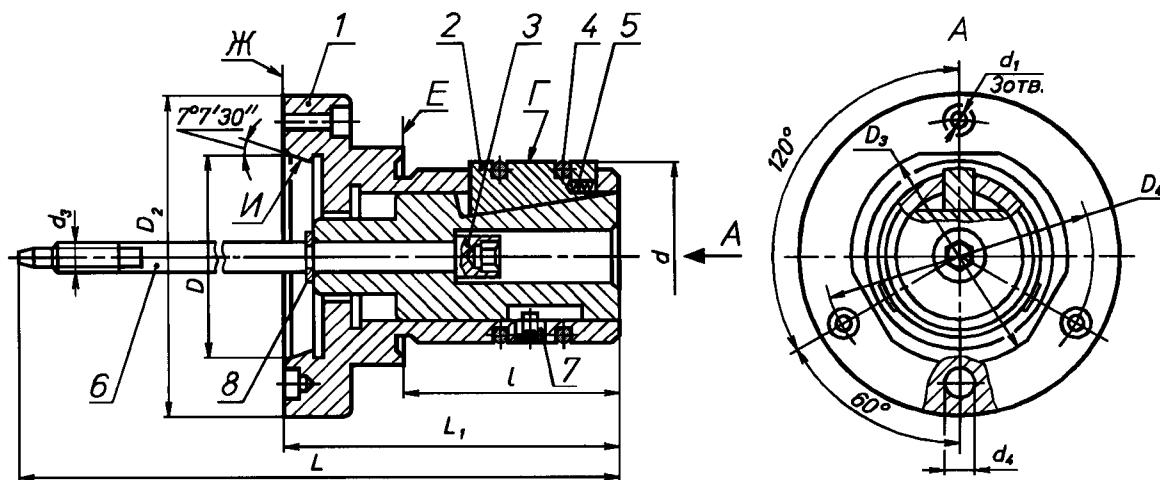

Исполнение 2

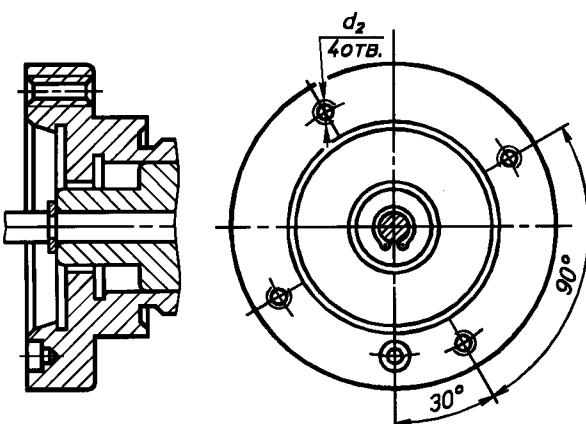

Исполнение 3

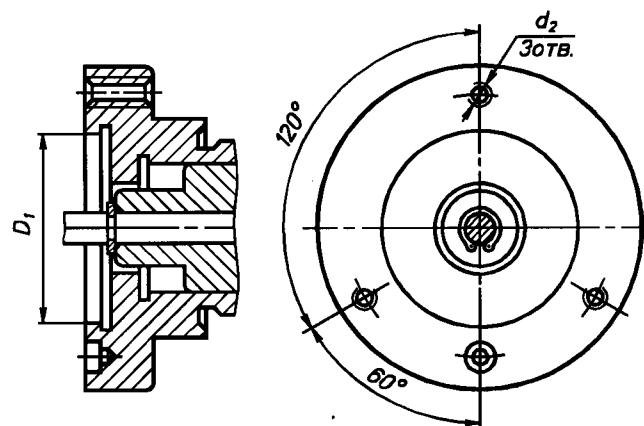


Рисунок А.18

Таблица А.19

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	Исполнение	d	D		D ₁ H7	L	l	D ₂	D ₃ f7	D ₄ ±0,2	d ₁
			Номин.	Пред. откл.							
7113-0201	1	От 80 до 90	82,563	+0,004 -0,006	—	350	100	130	100	104,8	11
7113-0202	2		—	—	100					112,0	—
7113-0203	3		—	—	—					133,4	14
7113-0204	1		106,375	+0,004 -0,006	—	360	125	165	160	142,0	—
7113-0205	2		—	—	130					133,4	14
7113-0206	3		—	—	—					142,0	—
7113-0207	1	Св. 90 до 100	106,375	+0,004 -0,006	—	380	165	110	160	133,4	14
7113-0208	2		—	—	130					142,0	—
7113-0209	3		—	—	—					133,4	14
7113-0210	1	Св. 100 до 110	106,375	+0,004 -0,006	—	390	165	120	160	133,4	14
7113-0211	2		—	—	130					142,0	—
7113-0212	3		—	—	—					142,0	—
7113-0213	1	Св. 110 до 120	106,375	+0,004 -0,006	—	390	210	130	165	133,4	14
7113-0214	2		—	—	130					142,0	—
7113-0215	3		—	—	—					171,4	18
7113-0216	1	Св. 120 до 130	139,719	+0,004 -0,008	—	390	200	140	210	171,4	18
7113-0217	2		—	—	—					180,0	—
7113-0218	3		—	—	165					180,0	—
7113-0219	1	Св. 130 до 140	139,719	+0,004 -0,008	—	390	210	140	200	171,4	18
7113-0220	2		—	—	165					180,0	—
7113-0221	3		—	—	—					171,4	18
7113-0222	1		139,719	+0,004 -0,008	—		19,45	150	210	171,4	18
7113-0223	2		—	—	—					180,0	—
7113-0224	3		—	—	165					180,0	—

Продолжение таблицы А.19

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	Исполнение	d ₂	d ₃	d ₄ +0,1	L ₁	Масса, кг, не более
7113-0201	1	—	M16	16,30	155	6,61
7113-0202	2	M10				
7113-0203	3	M8				
7113-0204	1	—	M20	19,45	160	8,07
7113-0205	2	M12				
7113-0206	3	M8				
7113-0207	1	—				
7113-0208	2	M12				
7113-0209	3	M8				
7113-0210	1	—				
7113-0211	2	M12				
7113-0212	3	M8				
7113-0213	1	—			180	12,30
7113-0214	2	M12				
7113-0215	3	M8				

ГОСТ 31.1066.04—97

Окончание таблицы А.19

Размеры в миллиметрах

Обозначение оправок	Исполнение	d_2	d_3	d_4 +0,1	L_1	Масса, кг, не более	
7113-0216	1	—	M20	24,20	185	17,63	
7113-0217	2	M16					
7113-0218	3	M10					
7113-0219	1	—					
7113-0220	2	M16		210	21,36		
7113-0221	3	M10					
7113-0222	1	—					
7113-0223	2	M16			23,79		
7113-0224	3	M10					

Таблица А.20

Обозначение оправок	Поз. 1 Корпус (Кол. 1)	Поз. 2 Кулачок (Кол. 3)	Поз. 3 Втулка (Кол. 1)	Поз. 4 Кольцо пружинное (Кол. 2)
	Обозначение			
7113-0201	7113-0201/001	7112-0871/002	7113-0201/003	7112-0871/004
7113-0202	7113-0202/001			
7113-0203	7113-0203/001			
7113-0204	7113-0204/001			
7113-0205	7113-0205/001		7113-0204/003	
7113-0206	7113-0206/001			
7113-0207	7113-0207/001	7112-0877/002	7113-0207/003	7112-0877/004
7113-0208	7113-0208/001			
7113-0209	7113-0209/001			
7113-0210	7113-0210/001	7112-0880/002	7113-0210/003	7112-0880/004
7113-0211	7113-0211/001			
7113-0212	7113-0212/001			
7113-0213	7113-0213/001	7112-0883/002	7113-0213/003	7112-0883/004
7113-0214	7113-0214/001			
7113-0215	7113-0215/001			
7113-0216	7113-0216/001			
7113-0217	7113-0217/001	7112-0889/002	7113-0219/003	7112-0889/004
7113-0218	7113-0218/001			
7113-0219	7113-0219/001			
7113-0220	7113-0220/001	7112-0892/002	7113-0222/003	7112-0892/004
7113-0221	7113-0221/001			
7113-0222	7113-0222/001			
7113-0223	7113-0223/001			
7113-0224	7113-0224/001			

Окончание таблицы А.20


Обозначение оправок	Поз. 5 Пружина (Кол. 3)	Поз. 6 Тяга (Кол. 1)	Поз. 7 Винт по ГОСТ 1478 (Кол. 1)	Поз. 8 Кольцо по ГОСТ 13942 (Кол. 1)
	Обозначение			
7113-0201				
7113-0202				A16
7113-0203	7112-0871/005	7113-0201/006		
7113-0204				
7113-0205				
7113-0206				
7113-0207				
7113-0208				
7113-0209				
7113-0210				
7113-0211	7112-0877/005	7113-0204/006	B.M8-6g 14.22H.05	
7113-0212				A20
7113-0213				
7113-0214				
7113-0215				
7113-0216				
7113-0217				
7113-0218				
7113-0219				
7113-0220				
7113-0221	7112-0889/005		B.M10-6g 18.22H.05	
7113-0222				
7113-0223				
7113-0224				

Пример условного обозначения оправки исполнения 1, размерами d от 80 до 90 мм, $D = 82,563$ мм:

Оправка 7113-0201 ГОСТ 31.1066.04—97

A.4.2 Конструкция и размеры деталей оправок
Поз. 1. Корпус

A.4.2.1 Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на рисунке А.19 и в таблице А.21.

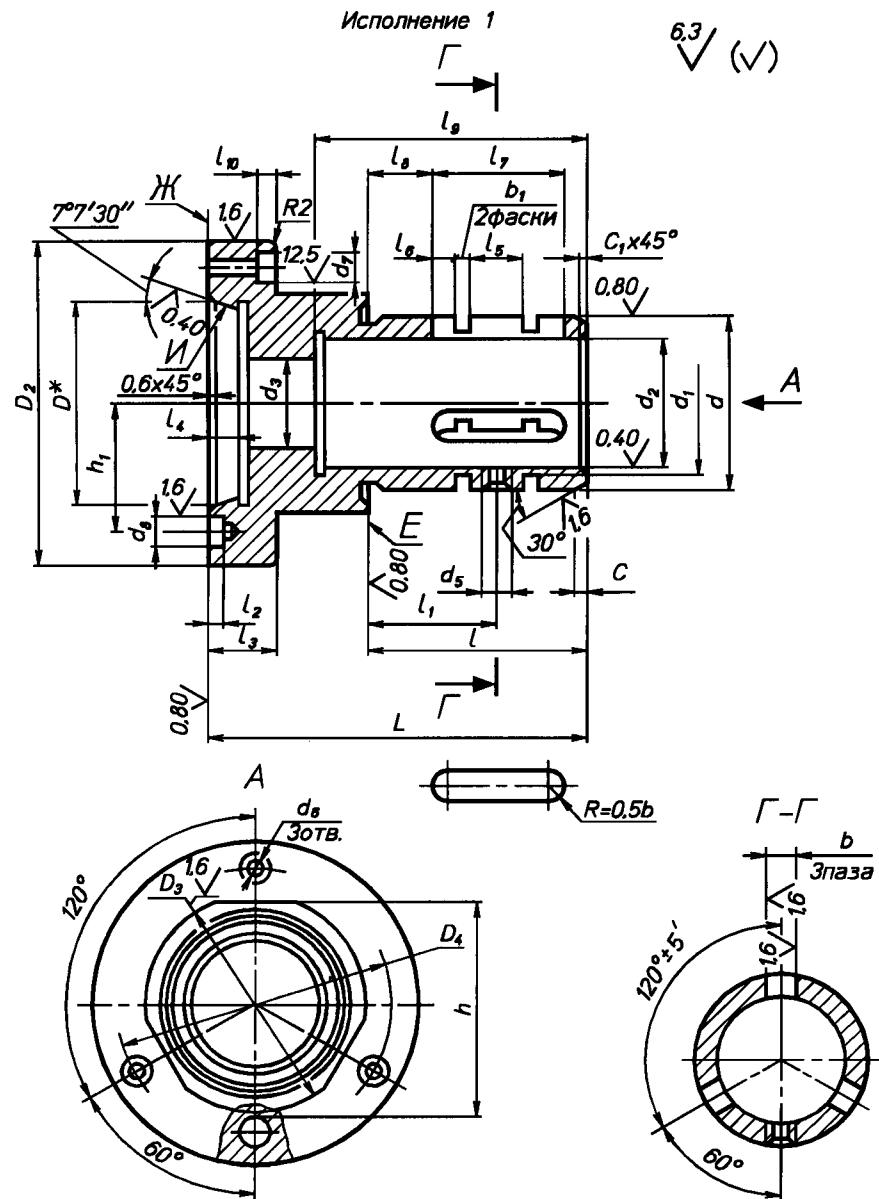

* Диаметр D соответствует пересечению конической поверхности с торцевой.

Рисунок А.19

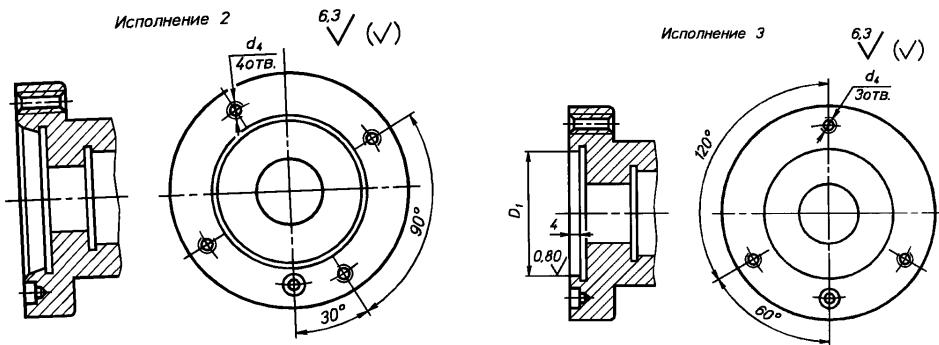


Рисунок А.19 (продолжение)

Таблица А.21

Размеры в миллиметрах

Обозначение корпусов	Исполнение	d_{f9}	L	l	D		D_1 $H7$	D_2	D_3 $f7$	D_4 $\pm 0,2$	d_1	d_2 $H7$				
					Номин.	Пред. откл.										
7113-0201/001	1	80	155	100	82,563	+0,004 -0,006	—	130	110	104,8	69	55				
7113-0202/001	2				—	—	100			112,0						
7113-0203/001	3				106,375	+0,004 -0,006	—			133,4						
7113-0204/001	1		160		—	—	130			142,0						
7113-0205/001	2				106,375	+0,004 -0,006	—			133,4						
7113-0206/001	3				—	—	160			77						
7113-0207/001	1	90	180	125	106,375	+0,004 -0,006	—	165	120	142,0	87	75				
7113-0208/001	2				—	—	130			133,4						
7113-0209/001	3				106,375	+0,004 -0,006	—			142,0						
7113-0210/001	1		110	185	—	—	130			133,4						
7113-0211/001	2				106,375	+0,004 -0,006	—			142,0						
7113-0212/001	3				106,375	+0,004 -0,006	—			133,4						
7113-0213/001	1	120	210	140	—	—	130	165	130	142,0	97	85				
7113-0214/001	2				106,375	+0,004 -0,006	—			133,4						
7113-0215/001	3				—	—	160			142,0						
7113-0216/001	1		130		139,719	+0,004 -0,008	—	210		171,4						
7113-0217/001	2				—	—	165			180,0						
7113-0218/001	3				139,719	+0,004 -0,008	—			171,4						
7113-0219/001	1	210	140		—	—	165	200	150	171,4	105	90				
7113-0220/001	2				139,719	+0,004 -0,008	—			180,0						
7113-0221/001	3				—	—	165			171,4						
7113-0222/001	1				139,719	+0,004 -0,008	—			180,0						
7113-0223/001	2	130			—	—	165	200		115	100					
7113-0224/001	3				—	—	165			180,0						

ГОСТ 31.1066.04—97

Продолжение таблицы А.21

Размеры в миллиметрах

Обозначение корпусов	Исполнение	d_3	d_4	d_5	d_6	d_7	$d_8 +0,1$	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	$\frac{l}{H9}$
7113-0201/001	1	41	M8	—	11	18	16,30	50	6,5	30	14	37	15	80
7113-0202/001	2			M10	—	—								
7113-0203/001	3			M8	—	—								
7113-0204/001	1			—	14	20								
7113-0205/001	2			M10	—	—								
7113-0206/001	3			M8	—	—	19,45	65	8,0	35	16	50	95	
7113-0207/001	1			—	14	20								
7113-0208/001	2			M10	—	—								
7113-0209/001	3			M8	—	—								
7113-0210/001	1			—	14	20								
7113-0211/001	2	56	M10	M12	—	—	24,20	70	8,0	35	16	50	95	
7113-0212/001	3			M8	—	—								
7113-0213/001	1			—	14	20								
7113-0214/001	2			M12	—	—								
7113-0215/001	3			M8	—	—								
7113-0216/001	1			—	18	28								
7113-0217/001	2			M16	—	—								
7113-0218/001	3			M10	—	—								
7113-0219/001	1			—	18	28								
7113-0220/001	2			M16	—	—								
7113-0221/001	3			M10	—	—								
7113-0222/001	1			—	18	28								
7113-0223/001	2			M16	—	—								
7113-0224/001	3			M10	—	—								

Продолжение таблицы А.21

Размеры в миллиметрах

Обозначение корпусов	Исполнение	l_8	l_9	l_{10}	$\frac{b}{H9}$	b_1	h	$\frac{h_1}{\pm 0,1}$	c	c_1	Масса, кг, не более			
7113-0201/001	1	20	125	6	16	5,5	90	52,4	3	2,0	4,44			
7113-0202/001	2			—										
7113-0203/001	3			7										
7113-0204/001	1			—										
7113-0205/001	2			—										
7113-0206/001	3	25	145	7	18	6,5	66,7	7,72	3	2,0	5,71			
7113-0207/001	1			—										
7113-0208/001	2			—										
7113-0209/001	3			7										
7113-0210/001	1			—			110	66,7						
7113-0211/001	2			—										
7113-0212/001	3			—										

Окончание таблицы А.21

Размеры в миллиметрах

Обозначение корпусов	Исполнение	l_8	l_9	l_{10}	b H9	b_1	h	h_1 $\pm 0,1$	c	c_1	Масса, кг, не более			
7113-0213/001	1	25	145	7	18	6,5	120	66,7	4	2,5	8,75			
7113-0214/001	2			—										
7113-0215/001	3			9										
7113-0216/001	1			—							12,00			
7113-0217/001	2			9	20	7,5	135	85,7						
7113-0218/001	3			—										
7113-0219/001	1			—				14,38						
7113-0220/001	2	20	170	—	20	7,5	—				—			
7113-0221/001	3			9										
7113-0222/001	1			—										
7113-0223/001	2			9	—	—	140	—			15,17			
7113-0224/001	3			—										

Пример условного обозначения корпуса исполнения 1, размерами $d = 80$ мм, $D = 82,563$ мм:

Корпус 7113-0201/001 ГОСТ 31.1066.04—97

А.4.2.1.1 Допуск торцового биения поверхностей E и J относительно оси поверхности I — 0,02 мм.

А.4.2.1.2 Разность размеров l_8 в пределах одного корпуса — не более 0,02 мм.

Поз. 3. Втулка

А.4.2.3 Конструкция и размеры втулок должны соответствовать указанным на рисунке А.20 и в таблице А.22.

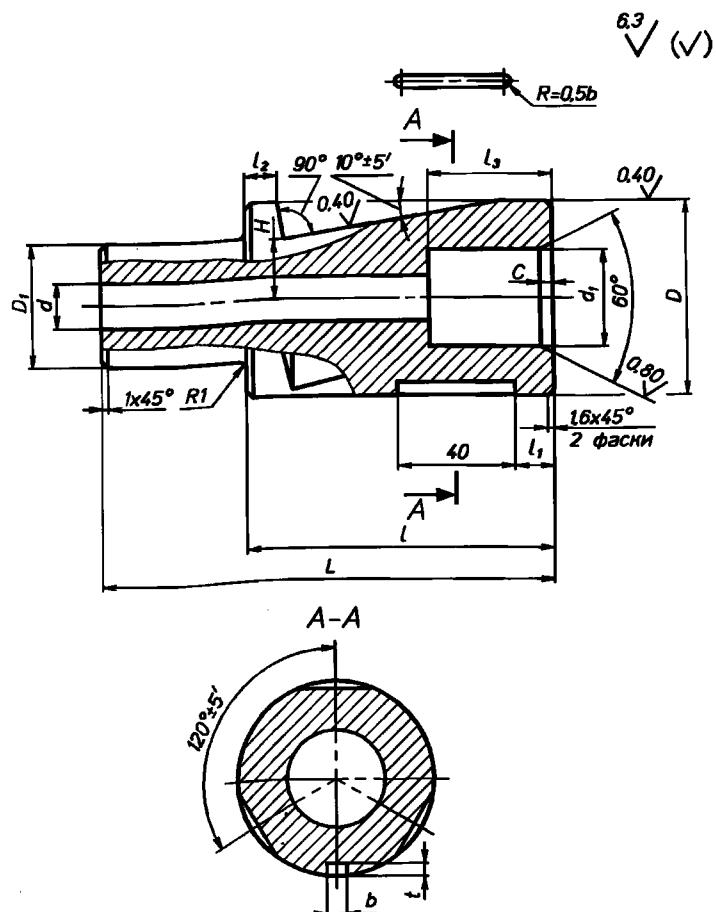


Рисунок А.20

Таблица А.22

Размеры в миллиметрах

Пример условного обозначения втулки размерами $D = 55$ мм, $L = 135$ мм:
Втулка 7113-0201/003 ГОСТ 31.1066-04-97

А.4.2.3.1 Разность размеров H и l в одной втулке — не более 0,02 мм.

А.4.2.3.2 Разность углов α в одной втулке — не более $5'$.

А.4.2.3.2 Разность углов α в одной втулке — не более 5°.

Поз. 6. Тяга

А.4.2.6 Конструкция и размеры тяг должны соответствовать указанным на рисунке А.21 и в таблице А.23.

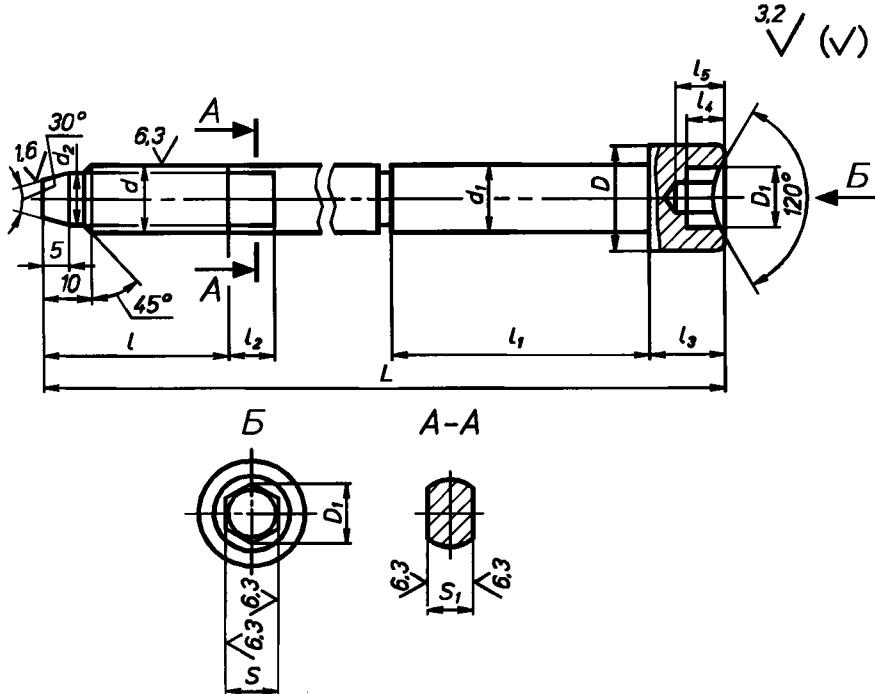


Рисунок А.21

Таблица А.23

Размеры в миллиметрах

Обозначение тяг	<i>d</i>	<i>L</i>	<i>d₁</i> b12	<i>d₂</i>	<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>D₂</i>
7113-0201/006	M16	300	16	13	24	14,3	13,8
7113-0204/006	M20	340	20	15	30	16,7	16,2

Окончание таблицы А.23

Размеры в миллиметрах

Обозначение тяг	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>l₂</i>	<i>l₃</i>	<i>l₄</i>	<i>l₅</i>	<i>S</i> d11	<i>S₁</i> h13	Масса, кг, не более
7113-0201/006	40	90	10	16	9	10	12	12	0,521
7113-0204/006	50	100	12	20	11	13	14	17	0,868

Пример условного обозначения тяги размером *d* = M16:

Тяга 7113-0201/006 ГОСТ 31.1066.04—97

Ключевые слова: оправки, кулачковые, шпиндельные, фланцевые, типы, допуск, поверхность, детали, отклонения
