



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ВИНТЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ
С КВАДРАТНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
ПОД КЛЮЧ

КОНСТРУКЦИЯ

ГОСТ 13897—68

Издание официальное

Б3 10—93

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

Редактор *А Л Владимиров*
Технический редактор *О Н Никитина*
Корректор *А С Черноусова*

Сдано в наб 21 07 94 Подп в печ 01 09 94 Усл п л 0 23 Усл кр отт 0 23 Уч изд л 0 17
Тир 488 экз С 1611

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 107076 Москва Колодезный пер., 14
Калужская типография стандартов ул Московская 256 Зак 1456

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ВИНТЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ С КВАДРАТНЫМ
ОТВЕРСТИЕМ ПОД КЛЮЧ

Конструкция

Check countersunk square hole screws.
Design.

ГОСТ

13897—68*

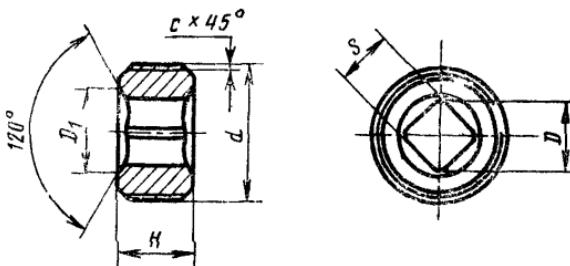
Взамен
МН 2615—61

ОКП 39 2800

Дата введения 01.07.69

Постановлением Госстандарта СССР № 66 от 23.01.90 снято ограничение срока действия

1. Размеры винтов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

 $Rz, 63$ 

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1994

* Переиздание (июль 1994 г.) с Изменениями № 1, 2
утвержденными в марте 1980 г., январе 1990 г. (ИУС 5—80, 4—90)

Размеры, мм

Обозначение винтов	Примене мость	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>S</i> <i>D11</i>	<i>c</i>	Допуск соосности отверстия относительно диаметра винта в радиусном выражении	Масса 100 шт в кг ≈
6000 0451			4						0,17
6000-0452		M10×1	6	4,1	4,3	3	1	0,3	0,36
6000-0453		M12×1,25	8	5,5	5,7	4			1,50
6000-0454		M14×1,5		6,8	7,4	5		0,4	0,80
6000-0561		M16×1,5		8,3	9	6	1,6		1,30
6000-0562		M20×1,5	10	10,9	12	8			1,97
6000-0563		M22×1,5						0,5	2,48
6000-0564		M27×2	14	13,7	15	10	2		5,80
6000-0565		M33×2		16,5	18	12		0,6	7,77

Пример условного обозначения винта $d=M27 \times 2$:

Винт 6000-0564 ГОСТ 13897—68

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2. Материал — сталь марки 40Х по ГОСТ 4543—71.
3. Твердость — 36,5...41,5 HRC₉.
4. Резьба — по ГОСТ 24705—81. Поле допуска резьбы — 6g по ГОСТ 16093—81.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: *H14*, *h14*, $\pm \frac{t_2}{2}$

3—5. (Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

6. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.306—85.
7. Упаковка винтов и маркировка — по ГОСТ 18160—72,
8. Технические требования — по ГОСТ 1759.0—87.