

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****Инструмент кузнечный для ручных и молотовых работ****ШПЕРАК****Конструкция и размеры**

Blacksmith's hand and hammer tools.  
Stake. Design and dimensions

**ГОСТ****11400-75\***

Взамен

**ГОСТ 11400-65**

ОКП 39 6910


**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
от 28 ноября 1975 г. № 3679 срок введения установлен**

**с 01.01.77****Проверен в 1982 г.****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Конструкция и размеры шперака должны соответствовать  
указанным на чертеже.

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в мае 1982 г.;  
Пост. № 2100 от 26.05.82 г. (ИУС 9-82)

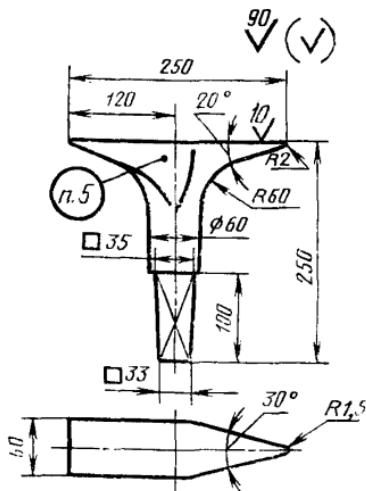

Масса — 4 кг. не более

Условное обозначение шперака:

*Шперак 1210-1001 ГОСТ 11400—75*

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
3. Поверхностная твердость рабочей части — HRC<sub>3</sub> 41,5...46,5.
4. Технические условия — по ГОСТ 11435—75.
- 3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1).
5. Маркировать: условное обозначение шперака без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.