


СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ Серия І.І52.І-8 Вып. І УДК 69.026.4
	ЦИТП	МЈГІ
НОЯБРЬ 1984	ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ К ПЛОСКИМ МАРШАМ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 2,8 м	На І листе На 2 страницах Страница І

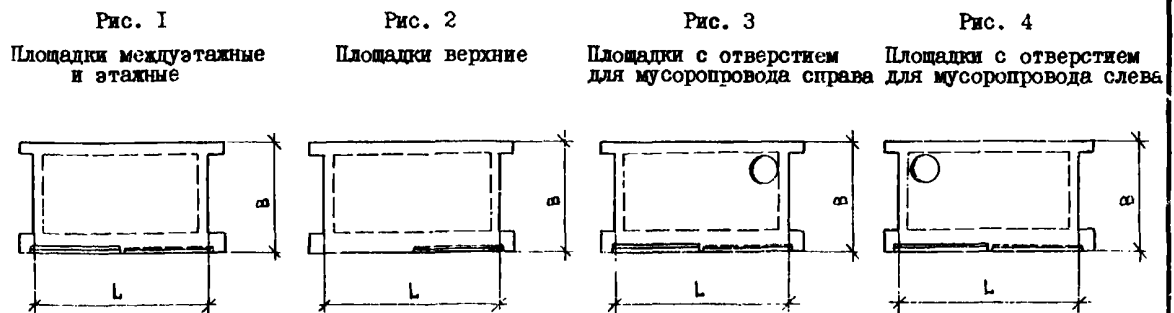

Д1.АА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Бетон тяжелый марки 200
 Бетон декоративный марки 200
 Рабочая арматура - из стали класса А-Ш диаметрами 6...12 мм и класса Вр-І диаметрами 4 и 5 мм.
 Распределительная и поперечная арматура - из стали класса Вр-І диаметром 4 мм.
 Площадки армированы арматурными блоками

НОМЕНКЛАТУРА ПЛОЩАДОК

Рис.	Марка	Размеры, мм		Площадь, м ²	Показатели расхода материалов						Масса, кг
		L	B		Бетон, м ³		Сталь, кг				
					конструктивный	декоративный	натуральная		привед. к кл. А-І		
на из-делке	на 1 м ² площади	на из-делке	на 1 м ² площади	на из-делке	на 1 м ² площади						
І	2ЛП 22.І2-4-к	2200	1300	2,86	0,36	0,054	16,27	5,69	22,7	7,94	1035
І	2ЛП 22.І5-4-к	2200	1600	3,52	0,413	0,067	18,33	5,21	25,71	7,3	1200
І	2ЛП 22.І8-4-к	2200	1900	4,18	0,467	0,08	20,52	4,91	28,87	6,91	1370
2	2ЛП 22.І2В-4-к	2200	1300	2,86	0,367	0,056	16,27	5,69	22,7	7,94	1060
2	2ЛП 22.І5В-4-к	2200	1600	3,52	0,42	0,069	18,33	5,21	25,71	7,3	1220
2	2ЛП 22.І8В-4-к	2200	1900	4,18	0,474	0,082	20,52	4,91	28,87	6,91	1390
І	2ЛЦ 25.І2-4-к	2500	1300	3,25	0,402	0,062	18,66	5,74	26,17	8,05	1160
І	2ЛП 25.І5-4-к	2500	1600	4,0	0,462	0,076	22,13	5,53	31,16	7,79	1345
І	2ЛП 25.І8-4-к	2500	1900	4,75	0,521	0,092	25,46	5,36	35,94	7,57	1530
2	2ЛП 25.І2В-4-к	2500	1300	3,25	0,41	0,064	18,66	5,74	26,17	8,05	1185
2	2ЛП 25.І5В-4-к	2500	1600	4,0	0,47	0,079	22,13	5,53	31,16	7,79	1370
2	2ЛП 25.І8В-4-к	2500	1900	4,75	0,529	0,094	25,46	5,36	35,94	7,57	1560

