

ГОСТ Р 50505—93
(ИСО 227—78)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
И ОБОРУДОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ**

**ГОНКИ И ПОГОНЯЛКИ
ДЛЯ ОДНОЧЕЛНОЧНЫХ ТКАЦКИХ
СТАНКОВ**

РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 12—92/1269

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Машины текстильные и оборудование
вспомогательное

ГОНКИ И ПОГОНЯЛКИ ДЛЯ ОДНОЧЕЛНОЧНЫХ
ТКАЦКИХ СТАНКОВ

ГОСТ Р
50505—93

Размеры

Textile machinery and accessories. Single dox
pickers for centre tip shuttles for automatic
looms and related picking stick. Dimensions

(ИСО 227—78)

ОКП 96 7164

Дата введения 01.01.94


1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает размеры гонков и погонялок для одночелночных ткацких станков

Требования настоящего стандарта являются обязательными. Дополнительные требования, отражающие потребность народного хозяйства к гонкам и погонялкам, даны в приложении.

2. РАЗМЕРЫ

Размеры гонков и погонялок приведены на черт. 1 и в табл. 1.

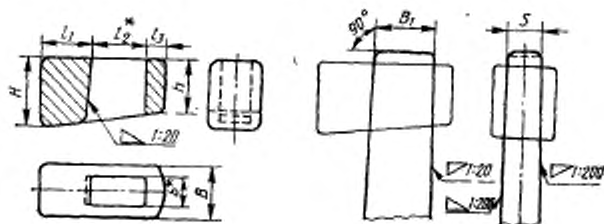

* Размеры l_2 и b , зависящие от материала, из которого изготавливается гонки, следует выбирать таким образом, чтобы при установке гонки плотно пригонялся к погонялке

Черт. 1

Издание официальное

© Издательство стандартов, 1993

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

Таблица 1

мм							
Тип	H	h	l_b	D_1	S	B	I_1
1	35	26	6—9	26	13,5	27	29—31
2	35	26	6—9	26	16,5	27	29—31
3	29	21	6—9	26	16,5	27	29—31


ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГОНКАМ И ПОГОНЯКАМ ДЛЯ ОДНОЧЕЛНОЧНЫХ ТКАЦКИХ СТАНКОВ

Гонки изготавливаются двух номеров:

- 1 — гонки из синтетических материалов для машин с рабочей шириной до 1200 мм;
- 2 — гонки из синтетических материалов для машин с рабочей шириной свыше 1200 мм.

Основные размеры гонков должны соответствовать черт. 2 и табл. 2.

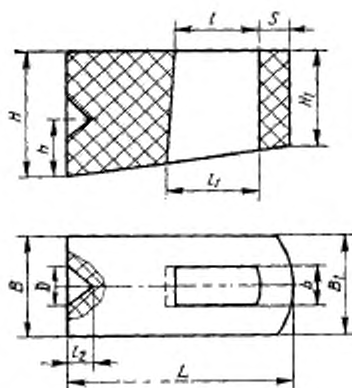

Черт. 2

Таблица 2

мм			
Наименование показателя	Номер гонка		Пред. откл.
	1	2	
Длина гонка, L	55	70	$\pm 2,0$
Ширина гонка, B	28	31	$\pm 2,0$
Высота гонка в боевой части, H	37	40	$\pm 2,0$
Высота гонка в задней части, H_1	28	31	$\pm 2,0$
Толщина стенки гонка в задней части, S	7	9	$\pm 1,0$
Длина отверстия для погонылки в верхней части, l	22	28	$\pm 1,0$
Длина отверстия для погонылки в нижней части, l_1	24	30	$\pm 1,0$
Ширина отверстия для погонылки, b	13	13	$\pm 1,0$
Диаметр керна, D^*	12	13	—
Глубина керна, l_2^*	7	8	—
Расстояние от оси керна до нижнего края боевой части, h^*	17	18	—

* Размеры обеспечиваются инструментом.

Основные размеры погонылки приведены в табл. 3.

Таблица 3

мм	
Ширина верхней части погонылки B_1	Толщина верхней части погонылки S
19; 5; 22; 24; 28; 30; 34	15
22	12; 16
28	13
30	17

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом (ТК 314)
«Текстильные машины и оснастка»

РАЗРАБОТЧИКИ:

В. Г. Лабок, канд. техн. наук (руководитель темы), Л. И. Мокина

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22.02.93 № 52

Настоящий стандарт подготовлен методом прямого применения международного стандарта ИСО 227—78 «Текстильные машины и вспомогательное оборудование. Гонки и погонялки для одночелночных ткацких станков. Размеры» с дополнительными требованиями, отражающими потребность народного хозяйства

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Редактор *В. М. Лысенкина*
Технический редактор *В. Н. Малькова*
Корректор *Н. Л. Шнайдер*

Сдано в наб. 15.03.93. Подл. к печ. 21.04.93. Усл. п. л. 0,375. Усл. кр.-отт. 0,375.
Уч.-изд. л. 0,20. Тираж 235 экз. С. 122.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Тип «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 161