

УДК 621.798.123

Группа Д71

АВИАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

ОКОВКИ УГЛОВЫЕ Конструкция и размеры

OCT 1 11430-74

На 3 страницах

Введен впервые

OKN 75 0569 3920

Распоряжением Министерства от 20 мая 1974 г.

N_o 087-16

дата введения с 1 января 1975 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на угловые оковки, предназначенные для деревянных ящиков.
2. Конструкция, размеры и коды ОКП угловых оковок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Инв. № дубликата

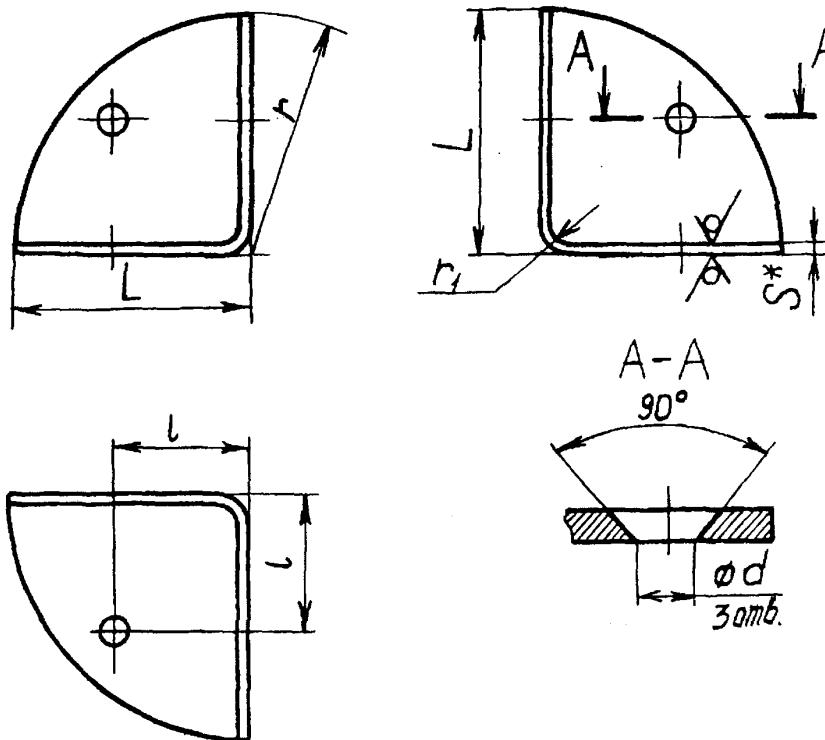
No 138.

५०

Издание официальное

ГР 3385 от 31.05.74

Перепечатка воспрещена

$\sqrt{Rz}40(V)$ 

Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	L	l	r	r_1	d	S	Масса, кг
1	75 9569 3921	25	13	25	2	3,5	1,6	0,018
2	75 9569 3922	32	14	32				0,024
3	75 9569 3923	32	20					0,039
4	75 9569 3924	40	21	40				0,043
5	75 9569 3925	50	25	50				0,110
6	75 9569 3926	60	32	60				0,160

БТ-2,0 ГОСТ 19904-90

3. Материал: лист: К350В-3-20 ГОСТ 16523-97.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей по – ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Кд15.хр.^{**}.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Технические условия – по ОСТ 1 00562-72.

Пример наименования и обозначения угловой оковки типоразмера 1:

Оковка угловая 1-ОСТ 1 11430-74

^{*}Размер для справок.^{**}По действующему в отрасли документу.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	замененного	нового	аннулированного				

Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3.

Инв. № дубликата	1759
Инв. № подлинника	