

УДК 621.798.123

Группа Д71

# АВИАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

ОКОВКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ  
Конструкция и размеры

ОСТ 111429-74

На 3 страницах

Введен впервые

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.01.96

ОКП 75 9569

Распоряжением Министерства от 20 мая 1974 г.

№ 087-16

дата введения установлен с 1 января 1975 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на прямоугольные оковки, предназначенные для деревянных ящиков.
2. Конструкция, размеры и коды ОКП прямоугольных оковок должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

$$\sqrt{Rz40(V)}$$

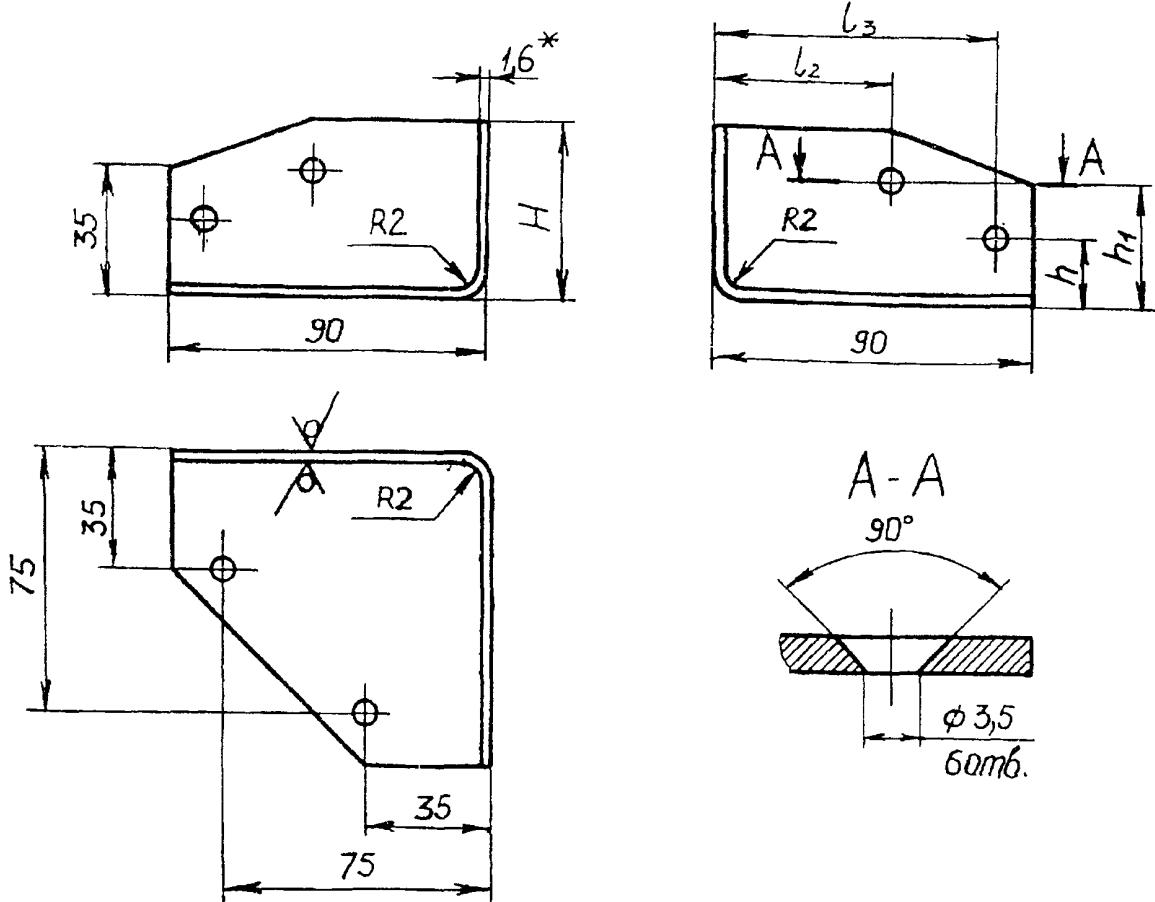


Рисунок 1

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

Типоразмер	Код ОКП	Н	h	h <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	Масса, кг
1	75 9569 3911 07	50	22	35	50	80	0,187
2	75 9569 3912 06	90	35	75	35	75	0,235

3. Материал: лист: БТ - 2,0 ГОСТ 19904-90  
К350В-3-20 ГОСТ 16523-97

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: КП15.хр<sup>хх</sup>.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

## 7. Технические условия – по ОСТ 1 00562-72.

Пример наименования и обозначения прямоугольной оковки типоразмера 1:

Оковка прямоугольная 1-ОСТ 1 11429-74

\* Размер для справок.

\*\* По действующему в отрасли документу.

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				

Переиздан с учетом изменений 1, 2

Название	1758
Чинв. № подлинника	