

С С С Р

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

КРАН СТРАВЛИВАНИЯ ВОЗДУХА

ОСТ 1 11003-73 – ОСТ 1 11009-73

Издание официальное

УДК 629.7.063.6-332-396.986

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

OCT 111009-73

ЗАГЛУШКА

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

OKN 75 9588 2411 08

Распоряжением Министерства от 13 апреля 1873 г.

№: 987-16

срок введения установлен с 1 января 1974


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры заглушки должны соответствовать указанным на чертеже.

AMT.13M.	1	2	3	4
Nº 38.	6221	7101	7337	12253

Н.И.В. № дубликата	
Н.И.В. № подлинника	1064

\checkmark (✓)

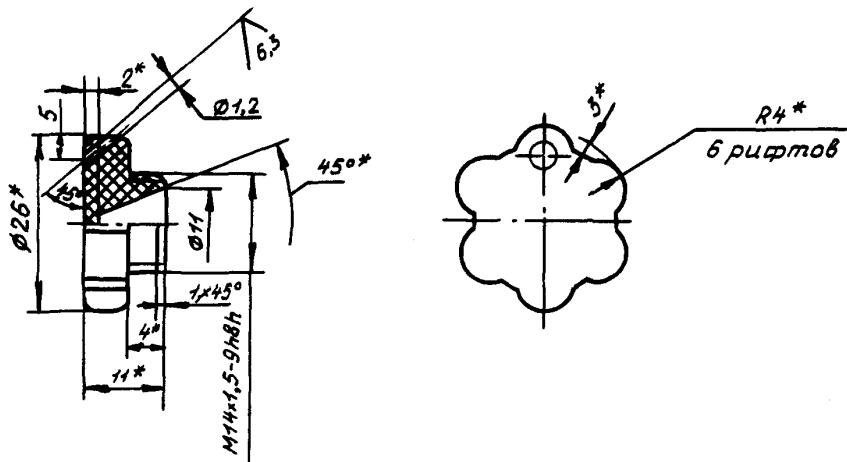

2. Материал: полиэтилен марки 209-20 ГОСТ 16338-85.
3. Литейный уклон - 1° .
4. Литейные радиусы 0,2 - 0,4 мм.
5. Резьба - по ГОСТ 11709-81.
6. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00429-81.
7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
8. Масса - 0,003 кг.

Наименование и обозначение заглушки:

Заглушка ОСТ 1 11009-73

*Размеры обеспеч. инстр.

Инв № Документа	1.064
Инв № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	заменившего	нового	аннулированного				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2, 3.								

Инв. № дубликата	1064
Инв. № подлинника	