

Ин. № Альбома	1	2	3	6
№ изд.	5970	7613	9422	12721

УДК 621.85.053

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАНДЕРЫ С УШКАМИ ПОД ВАЛИКИ Конструкция и размеры

ОСТ 1 11349-73

На 5 страницах

Взамен 230С50, 231С50

Проверено в 1984 г.

Срок действия установлен до 01.01.95
без ограничения срока действия

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11349-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ
ПО НОРМАЛЯМ 230С50 И 231С50

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с ушками под валики, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.
2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Ин. № Альбома	1642
Ин. № подлинника	

Нив. № дубликата	
Нив. № подлинника	1642

Лит.нзм.	1	3											
№ взл.	5970	9422											

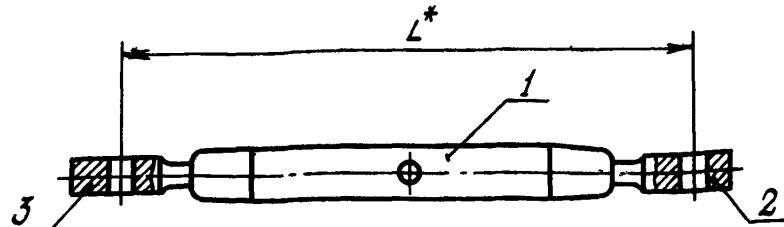

Размеры, мм

Применяемость	L	Поз. 1 Муфта		Поз. 2 Ушко под валик		Поз. 3 Ушко под валик		Наибольший диаметр каната*	Масса, г		
		Количество									
		1		1		1					
		Обозначение									
1	59	79	3-OCT 1 11354-73	1-OCT 1 11356-73	2-OCT 1 11356-73	2-OCT 1 11356-73	2,5	13,2			
2	80	120	4-OCT 1 11354-73	3-OCT 1 11356-73	4-OCT 1 11356-73	4-OCT 1 11356-73		19,1			
3	71	95	5-OCT 1 11354-73	5-OCT 1 11356-73	6-OCT 1 11356-73	6-OCT 1 11356-73	3,6	24,0			
4	97	147	6-OCT 1 11354-73	7-OCT 1 11356-73	8-OCT 1 11356-73	8-OCT 1 11356-73		31,2			
5	89	113	7-OCT 1 11354-73	9-OCT 1 11356-73	10-OCT 1 11356-73	10-OCT 1 11356-73	4,5	34,8			
6	117	175	8-OCT 1 11354-73	11-OCT 1 11356-73	12-OCT 1 11356-73	12-OCT 1 11356-73		46,8			
7	109	137	9-OCT 1 11354-73	13-OCT 1 11356-73	14-OCT 1 11356-73	14-OCT 1 11356-73	6,0	75,5			
8	149	217	10-OCT 1 11354-73	15-OCT 1 11356-73	16-OCT 1 11356-73	16-OCT 1 11356-73		103,7			
9	126	160	11-OCT 1 11354-73	17-OCT 1 11356-73	18-OCT 1 11356-73	18-OCT 1 11356-73	8,0	142,9			
10	169	245	12-OCT 1 11354-73	19-OCT 1 11356-73	20-OCT 1 11356-73	20-OCT 1 11356-73		180,4			
11	135	169	13-OCT 1 11354-73	21-OCT 1 11356-73	22-OCT 1 11356-73	22-OCT 1 11356-73	9,5	231,4			
12	180	258	14-OCT 1 11354-73	23-OCT 1 11356-73	24-OCT 1 11356-73	24-OCT 1 11356-73		304,1			

* Размеры для справок.

ОСТ 1 11349-73 Стр. 2

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
4. Таблица соответствия тандеров с ушками под валики по настоящему стандарту тандерам с ушками под валики по нормалиям 230С50, 231С50 приведена в справочном приложении.
5. Технические условия – по ОСТ 1 00666-73.

Пример наименования и обозначения тандера с ушками под валики типоразмера 4:

Тандер 4-ОСТ 1 11349-73

Лит.нзм.	1
№ изв.	5970

Инв. № дубликата	1642
Инв. № подлинника	

Справочное

Таблица соответствия тандеров с ушками под валики по настоящему

стандарту тандерам с ушками под валики по нормалим

230C50, 231C50

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 11349-73	231C50-4-Т
2-ОСТ 1 11349-73	230C50-4-Т
3-ОСТ 1 11349-73	231C50-5-Т
4-ОСТ 1 11349-73	230C50-5-Т
5-ОСТ 1 11349-73	231C50-6-Т
6-ОСТ 1 11349-73	230C50-6-Т
7-ОСТ 1 11349-73	231C50-8-Т
8-ОСТ 1 11349-73	230C50-8-Т
9-ОСТ 1 11349-73	231C50-10-Т
10-ОСТ 1 11349-73	230C50-10-Т
11-ОСТ 1 11349-73	231C50-12x1,5-Т
12-ОСТ 1 11349-73	230C50-12x1,5-Т

Лит.з.м.	№ 138.
----------	--------

1642

Нн. № Аббревиатура	Нн. № определения
--------------------	-------------------

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1.	3,2	—	4	—	5920	Руслан	25.07.95	1/VI-252
2.	1	—	5	—	7613	Руслан	6.07.95	1/VI-252
3	1	—	—	—	12721	Руслан	1	1/VI-252 8.11.2000
3	1,2	—	—	—	9422			