

УДК 675.71

Группа М50

# АВИАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11044-81

СЕРЬГИ

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен ОСТ 1 11044-73

ОКП 75 9560

Распоряжением Министерства от 25 марта 1981 г.

№ 087-16

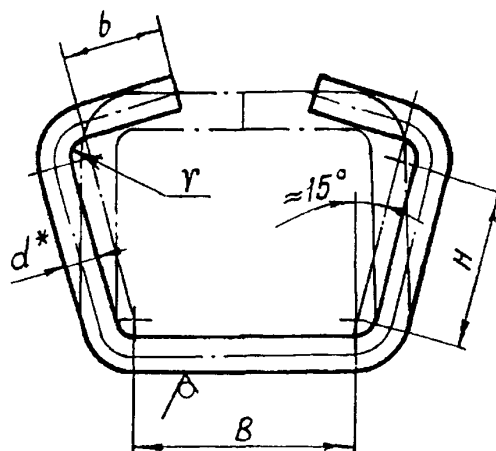
дата введения с 1 июля 1982 г.

1. Конструкция, размеры и коды ОКП серег должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР 8204734 от 12.05.81

Перепечатка воспрещена

$\sqrt{Rz40(V)}$ 

Размеры, мм

Типо- размер	Код ОКП	d	B	b	H	r	Масса, кг
1	75 9569 3311 05	2,5	10	5,0	8	1,0	0,0012
2	75 9569 3312 04	3,0	13	6,5			0,0030
3	75 9569 3313 03	3,6	18	9,0	10	2,0	0,0040
4	75 9569 3314 02	4,0	24	12,0	21		0,0090
5	75 9569 3315 01	5,0	33	16,5	25	2,5	0,0190

2. Материал: проволока углеродистая КС ГОСТ 792-67.

3. Покрытие: Кд 9,хр<sup>нк</sup>.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

5. Маркировать обозначение серьги и клеймить окончательную приемку на бирке.

6. Общие технические условия – по ОСТ 1 00562-72.

Пример наименования и обозначения серьги типоразмера 1:

Серьга 1-ОСТ 1 11044-81

\* Размер для справок.  
<sup>нк</sup> По действующему отраслевому документу.

4

1

№ изм.

№ изв.

10214

13170

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

4533

