

**С С С Р**

**ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ**

**ДЕТАЛИ КРЕПЕЖНЫЕ  
ИЗ ПРЕССОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ**

**ОСТ 1 10218-71 — ОСТ 1 10228-71**

**Издание официальное**

Лит.нзм.	1
№ нз.	10057 10645

УДК 621.88:621.798.128

Группа Г30

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 110218-71

## УГОЛКИ С ГАЙКОЙ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 5200А

ОКП 75 9520

Проверено в 1985 г.

Срок действия установлен до 01.07.96

Распоряжением Министерства от 9 декабря 1971 г. № 087-16


срок введения установлен с 1/У1 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

263

1. Настоящий стандарт распространяется на уголки с гайкой для крепления хомутов.
2. Конструкция и размеры уголков с гайкой должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Изв. № документа	
Изв. № подлинника	

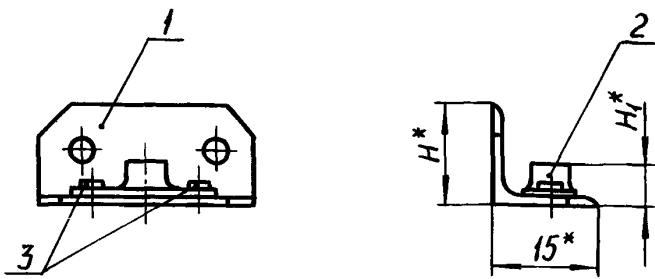

Типоразмер	<i>H</i>	<i>H<sub>1</sub></i>	Поз. 1 Уголок	Поз. 2 Гайка	Поз. 3 Заклепка	Масса 100 шт., кг
ММ						
1	15	6,5	1-ОCT 1 10219-71 1-2-ОCT 1 10219-71 2-ОCT 1 10219-71 2-2-ОCT 1 10219-71 3-ОCT 1 10219-71 3-2-ОCT 1 10219-71 4-ОCT 1 10219-71 4-2-ОCT 1 10219-71 5-ОCT 1 10219-71 5-2-ОCT 1 10219-71	4-Кд- ОCT 1 33071-80; 4-Ц-ОCT 1 33071-80 (для топлива или масла)	2,6-6 Ан.Окс. ОCT 1 34087-80	0,462 0,602 0,632 0,732 0,782 0,491 0,631 0,641 0,761 0,811
2						
3	20					
4	25					
5	30					
6	15	7,5	1-ОCT 1 10219-71 1-2-ОCT 1 10219-71 2-ОCT 1 10219-71 2-2-ОCT 1 10219-71 3-ОCT 1 10219-71 3-2-ОCT 1 10219-71 4-ОCT 1 10219-71 4-2-ОCT 1 10219-71 5-ОCT 1 10219-71 5-2-ОCT 1 10219-71	5-Кд- ОCT 1 33071-80; 5-Ц-ОCT 1 33071-80 (для топлива или масла)		
7						
8	20					
9	25					
10	30					

3. После расклепывания замыкающие головки заклепок покрыть грунтовкой АК-069 (ГОСТ 25718-83). Для уголков, работающих в среде топлива или масла, лакокрасочное покрытие не производить.

\*Размеры для справок.

OCT 1 10218-71

Стр. 3

卷之三

Nr. 33M. 1 2  
Nr. 33B. 10057 10645

4. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

5. Для обозначения уголка с гайкой без лакокрасочного покрытия введен код "2".

Для обозначения материала Д19Т (Д19ч.Т) введен код "3".

Наименование и обозначение уголка с гайкой типоразмера 1 с лакокрасочным покрытием из материала Д16Т (Д16ч.Т):

Уголок 1-ОCT 1 10218-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-2-ОCT 1 10218-71

То же с лакокрасочным покрытием из материала Д19Т (Д19Ч.Т):

Уголок 1-3-ОCT 1 10218-71

То же без лакокрасочного покрытия:

Уголок 1-2-3-ОСТ 1 10218-71

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	263

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1-3				10057			
2	1-3				10645			

Изд. № дубликата	
Изд. № подлинника	263