

С С С Р

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ПОДВИЖНЫХ  
ШАРНИРНО-БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ШАССИ

ОСТ 1 10174-78

ОСТ 1 10199-78—ОСТ 1 10200-78

ОСТ 110204-78, ОСТ 110205-78

ОСТ 1 10210-78—ОСТ 1 10216-78

ОСТ 1 00893-78

Издание официальное



№ изм.	1	2	5
№ изм.	10082	10584	12721

УДК 621.88

Группа Г31

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10174-78

## ГОЛОВКИ БОЛТОВ. УПОРЫ Конструкция и размеры

На 5 страницах

Взамен ОСТ 1 10174-71

Срок действия продлен до 01.07.87

Проверено в 1987 г.

Срок действия продлен до 01.07.93  
*Бсз обрачущийся срок действия*

Распоряжением Министерства от 15 ноября 1978 г. № 087-16/4

срок действия установлен с 1 июля 1979 г.

до 1 июля 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на головки болтов и упоры шарнирно-болтовых соединений шасси.

Изв. № дубликата  
Изв. № подлинника

3874


Издание официальное



ГР 8108414 от 22.12.78

Перепечатка воспрещена

2. Конструкция и размеры упоров проушин должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

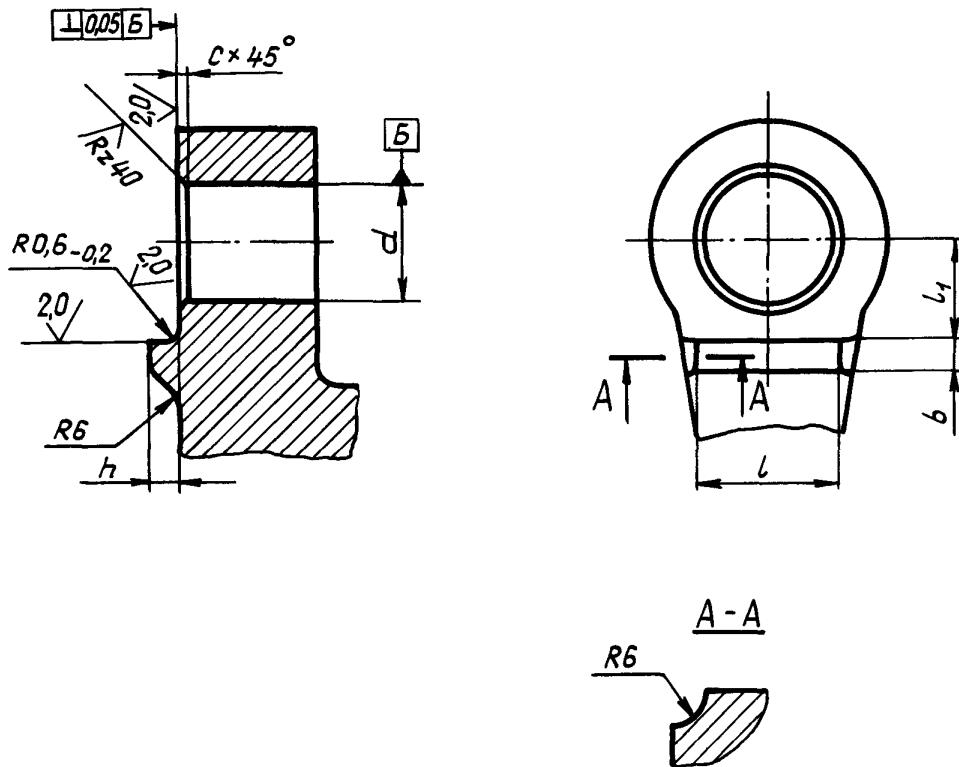

Черт. 1

Таблица 1

мм

d	l, не ме- нее	Пред. откл. +0,1	h	b	c	
					Номин.	Пред. откл.
10	12	9				
12	14	10				
14	16	11				
16	18	13			0,8	+0,3
18	21	14				
20	22	16				
22	24	17				

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	3874


Продолжение табл. 1

мм

d	l, не ме- нее	l <sub>1</sub> , Пред. откл. +0,1	h	b	c	
					Номин.	Пред. откл.
24	25	19	5	1,6	+0,5	
26	27	20				
28	29	21				
30	31	22				
35	36	25				
40	39	28				
45	43	31				
50	46	33				
55	51	36				
60	56	38				

3. Конструкция и размеры головок болтов должны соответствовать указанным на черт. 2, 3 и в табл. 2.


Для болтов диаметром от 10 до 22 мм

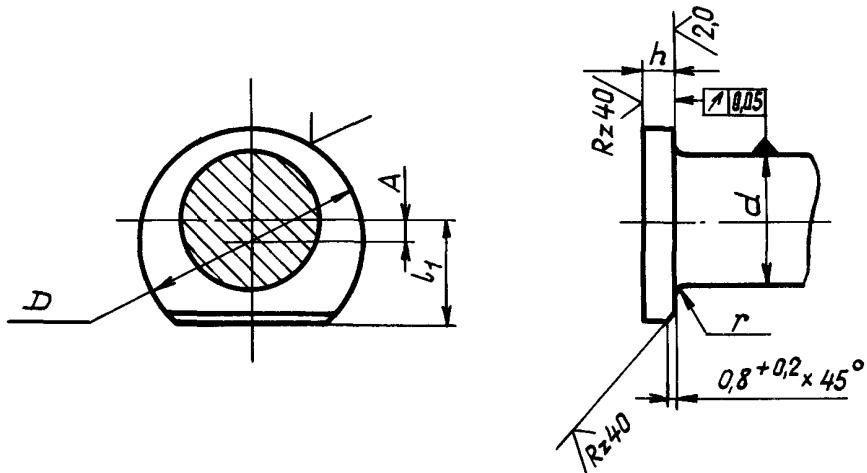

Черт. 2

Инв. № Дубликата	2
Инв. № подлинника	3874
№ ИЗМ.	10584
№ ИЗВ.	

Для болтов диаметром от 24 до 60 мм  
(остальное - см. черт. 2)

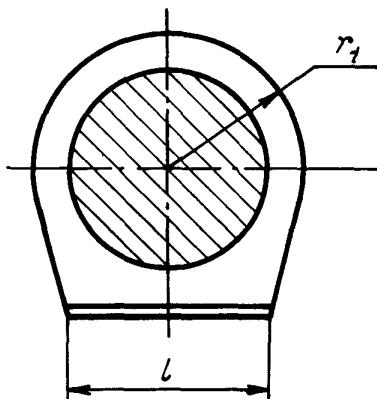

Черт. 3

Таблица 2

мм

d	A	D	l	l <sub>1</sub> Поле допуска d11	h	r		r <sub>1</sub>
						Номин.	Пред. откл.	
10	1,5	18		9				
12		21		10				
14	2,0	24		11				
16		28	-	13		0,6	-0,2	-
18		30		14				
20	3,0	34		16				
22	4,0	36		17				
24				24	19			17
26				26	20			18
28				28	21	5	1,0	19
30				30	22			20
35				35	25			24
40	-	-		38	28			25
45				42	31			29
50				45	33	6	1,6	32
55				50	36			34
60				55	38			36

4. Неуказанные отклонения размеров необработанных поверхностей - по  
ОСТ 1 41187-78, класс точности 4.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров - ОСТ 1 00022-80.

Инв. № Дубликата	1
Инв. № подлинника	10082
	3874

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
8	1	—	—	—	12721	<i>Л. Гриб</i>		3.11.2000