

УДК 621.647.38

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

НАКОНЕЧНИК СЛИВНОГО КРАНА
Конструкция и размеры

ОСТ 1 10787-72

Взамен


Распоряжением Министерства от 30 ноября 1972 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает размеры наконечника сливных кранов для крепления шлангов, предназначенных для слива топлива и масла из самолетных систем и агрегатов емкостью до 30 л при наземном обслуживании.
2. Конструкция и размеры наконечников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



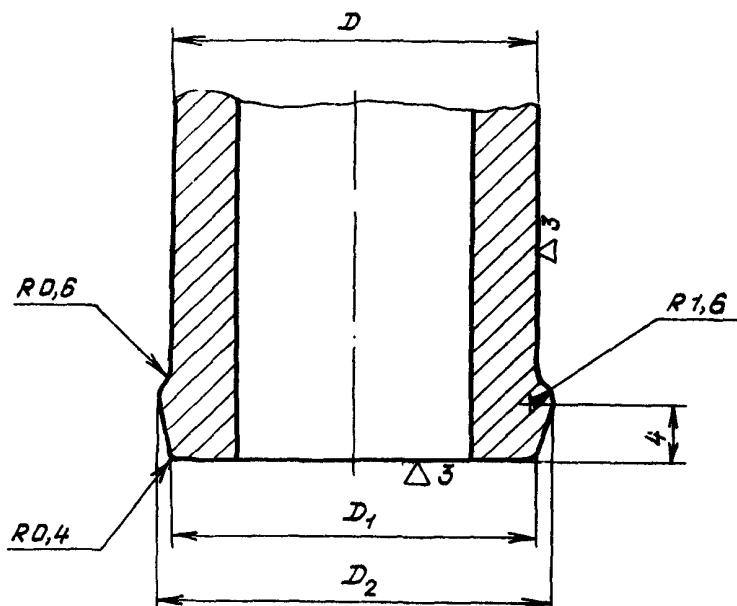

Типо-размеры	D	D_1	D_2
1	12	14	
2	16	18	
3	20	22	
4	25	27	

3. Предельные отклонения размеров – по 722АТ.
4. Длина наконечника для крепления сливного шланга должна быть не менее диаметра D .

Лит.нам.	
№ изв.	

Инв. № дубликата	838
Инв. № подлинника	