

СССР

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ВИНТЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

ОСТ 1 10781-72 — ОСТ 1 10783-72

Издание официальное

Група Г32

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

OCT 1 10781-72

Конструкция и размеры

Взамен

Авт. изд.	1
№ изд.	6005

Распоряжением Министрства от 6 декабря 1972 г.

NY 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкции, размеры и масса винтов с полукруглой головкой из поликарбоната должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

Изм. № дубингата	
Изм. № подлинника	778

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

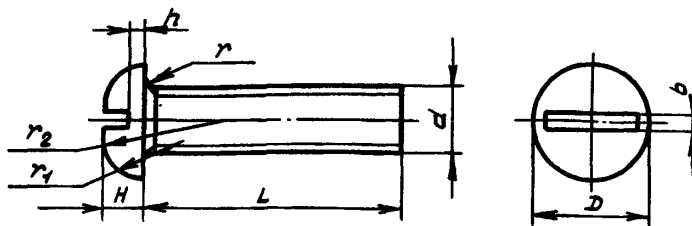


Таблица 1

мм							
d	D	H	h	r	r ₁	r ₂	b
	Пред. откл.						
	по В ₇			+0,1 -0,2	по В ₇		по А ₇
M3	5	1,8	0,5	0,4	1,8	4	0,8
M4	7	2,4	0,8		2,4	6	1,0
M5	9	3,0	1,0	0,6	3,0	9	1,2
M6	10	3,5	1,5		3,5	11	1,6

Таблица 2

L, мм		d							
		M3		M4		M5		M6	
Номен.	Пред. откл.	Приме- ние- мость	Масса 100 шт., кг	Приме- ние- мость	Масса 100 шт., кг	Приме- ние- мость	Масса 100 шт., кг	Приме- ние- мость	Масса 100 шт., кг
6	+0,2		0,010		-		-		-
8			0,011		0,015		-		-
10			-		-		0,034		-
12			0,014		0,021		-		0,052
14			-		-		0,041		-
16			0,016		0,028		-		-
18			-		-		-		0,072
20	+0,3		-		0,034		0,055		-
24			-		-		0,066		0,092
30			-		-		-		0,114

2. Материал: смола поликарбонатная марки Л1 по ТУ 6-05-1668-74.

3. Резьба - по ОСТ 1 00105-73, поле допуска 6h^{*}.

4. Цвета винтов назначаются конструктором по ГОСТ 2645-71.

Лит. изм. 1
№ изв. 6005

779

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

