

УДК 621.884-213

Группа ГЭ4

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 110638-72

КОРПУСЫ ЗАКЛЕПОК С ПЛОСКО-СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

Проверен в 1990 г.

Подлежит проверке в 2000 г.

Проверен в 1985 г.

Подлежит проверке в 1990 г.

ОКП 75 9820

Распоряжением Министерства от 25.12.72

№ 087-16

срок введения установлен с 01.07.73


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры корпусов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл.1.

№ изм.	1	3	4	5	9884
№ изм.	6287	8477	9624		

Изд. № Альбома	875
Нр. № подлинника	

6,3 ✓

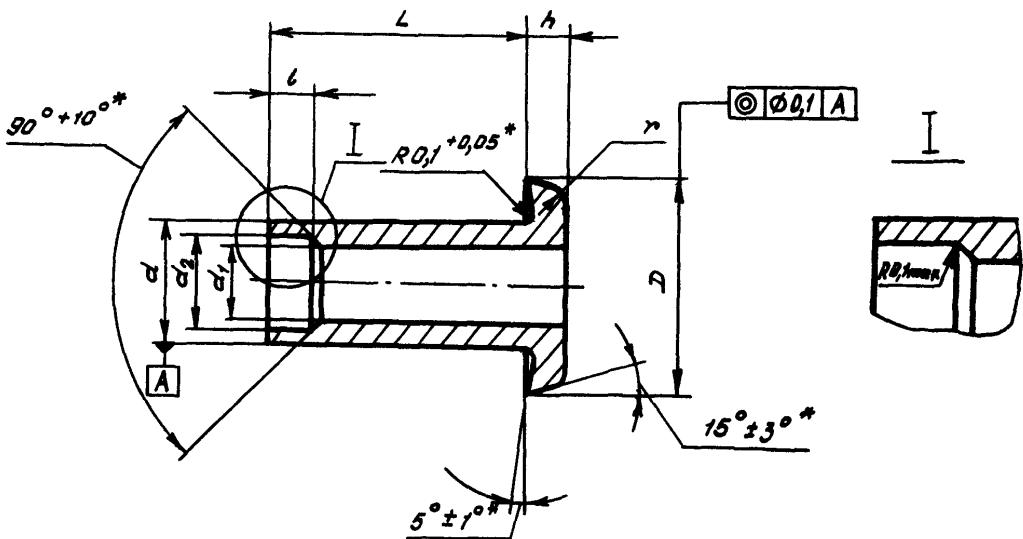

Т а б л и ц а 1

Типоразмер	Применяемость	Размеры в мм									Масса 1000 шт., кг
		d	d ₁	d ₂	D	l	L	h	r		
		Пред. откл.									
		+0,05	по H10	по H11		+0,3	-0,2	+0,2	±0,5		
1						5,0				0,494	
2		3,5	2,3	2,65	6,3	6,5		1,2		0,543	
3						8,0				0,581	
4						9,5				0,626	
5						5,5				0,709	
6						7,0				0,773	
7		4,0	2,7	3,10	7,1	8,5		1,4		0,873	
8						10,0				0,956	
9						7,5				1,340	
10						9,0				1,418	
11		5,0	3,5	4,00	9,0	1,8	10,5		1,8	2,0	1,536
12							12,0				1,644
13							13,5				1,772

Инв. № дубликата
Инв. № копии

* Размеры обеспеч. инстр.

OCT 1 10638-72 Стр. 3

2. Материал : сталь 12Х18Н9Т.
3. Термическая обработка : $\sigma_B = 540 \dots 685$ МПа ($55 \dots 70$ кгс/мм²). Группа контроля 2а ОСТ 1 00021-78.
4. Разностенность стержня корпуса по отверстию d_1 - до 0,1 мм (в подголовке до 0,2 мм), по отверстию d_2 - до 0,07 мм.
5. Допускаются заусенцы со стороны головки после сверления отверстия d_1 .
6. Конусообразность поверхности А - не более 0,03 мм.
7. Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
8. Покрытие : Хим.Пас.
9. Коды ОКП корпусов заклепок должны соответствовать указанным в табл.2.

Т а б л и ц а 2

Типоразмер	Код ОКП	КЧ
1	75 9320 2001	02
2	75 9320 2002	01
3	75 9320 2003	00
4	75 9320 2004	10
5	75 9320 2005	09
6	75 9320 2006	08
7	75 9320 2007	07
8	75 9320 2008	06
9	75 9320 2009	05
10	75 9320 2010	01
11	75 9320 2011	00
12	75 9320 2012	10
13	75 9320 2013	09

10. Технические условия - по ОСТ 1 00656-81.

П р и м е р наименования и обозначения корпуса
заклепки с плоско-скругленной головкой типоразмера 7 :

Корпус 7-ОСТ 1 10638-72

Ном. № дубликата
Ном. № подлинника

③ Зам. Изв. № 8477

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1, 3	-	-	-	6237	<i>Фомин -</i>	28.10.75	01.07.76
2	2, 3	-	-	-	7814	<i>Фомин -</i>	21.08.78	01.01.79
3	1, 2	3	4	-	8477	<i>Фомин -</i>	24.09.81	01.07.82
4	1, 3	-	-	-	9624	<i>Негин</i>	18.11.85	01.07.86
5	1, 2, 3	-	-	-	9884	<i>Негин</i>	07.05.90	01.01.91