

УДК 683.338.2:629.7.042 3

Группа Д15

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КОЛПАЧКИ

OCT 1 10515-72

## Конструкция и размеры

На 2 страницах

Введен впервые

Распоряжением Министерства от 20 сентября 1972 г.

№ 087-16

СРОК ВВЕДЕНИЯ УСТАНОВЛЕН С 1/1У 1973 г.

**Несоблюдение стандарта прославляется по закону**

1. Конструкция и размеры колпачков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


Ms. B. 1.6. 28. 8. 78.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

✓(√)

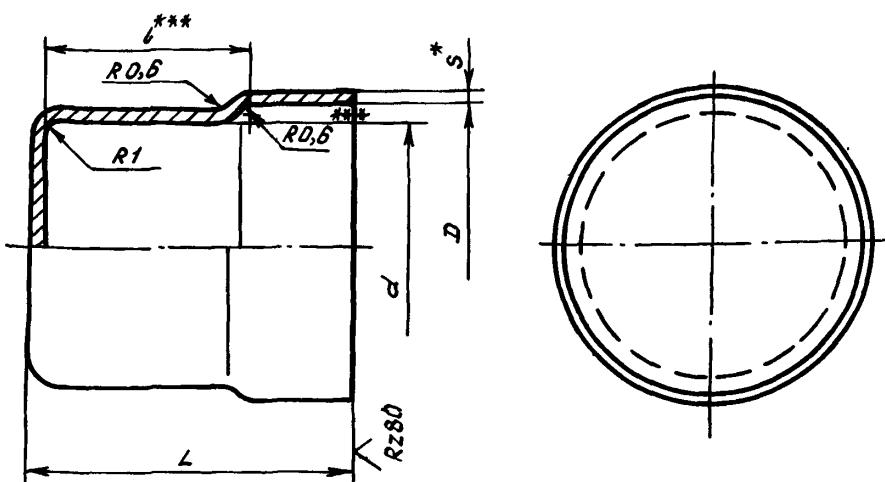

Размеры в мм

Типо-размеры	Применяемость	D	d	s	L	l	Масса 100 шт., кг
1		11,5	10,5	0,6	11,0	8,5	0,22
2		14,5	13,7		17,5	13,5	0,40
3		16,5	15,5				0,50

2. Материал: сталь 12Х18Н10Т-М (Х18Н10Т-М) по ГОСТ 4986-70.  
 3. Термическая обработка: закалка <sup>хх</sup>.  
 4. Предельные отклонения размеров – по 722АТ.  
 5. Покрытие: Хим.Пас <sup>хх</sup>.  
 6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.  
 7. Технические условия – по ОСТ 1 00647-72.

Пример наименования и обозначения колпачка типоразмера 1:

Колпачок 1-ОСТ 1 10515-72

<sup>хх</sup>Размер для справок.

<sup>хх</sup>По действующим в отрасли документам.

<sup>ххх</sup>Размеры обеспеч. инстр.

Лит.нзм.	1	2	3	4
№ нзм.	5570	6085	7111	7619

Наб. № дубликата	709
Наб. № подлинника	

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОСТ 1 10515-72

КОЛПАЧКИ

Конструкция и размеры

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1		—	—	—	5570	Штаг	15/12/74	1/1-75
2		—	—	—	6085	Штаг	20/12/75	21/12/76
3	2	—	—	—	7111	Акау-	17.1.78	1/12-782.
4	2	—	—	—	7619	Акау-		