

УДК 621.843.4.063

Группа Г-18

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10393-71  
ОСТ 1 10394-71

На 3 страницах

## ТРОЙНИКИ ПЕРЕХОДНЫЕ В СБОРЕ Конструкция и размеры

Взамен 6531А, 6532А

Распоряжением Министерства от 18 февраля 1972 г. № 087-16  
срок введения установлен с 1/IX 1972 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ИЗДЕЛИЕ ПО ОСТ 1 10393-71, ОСТ 1 10394-71 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМО  
С ИЗДЕЛИЕМ ПО ОТРАСЛЕВОЙ НОРМАЛИ 6531А, 6532А


1. Настоящий стандарт распространяется на тройники переходные в сборе, предназначенные для соединения трубопроводов по внутреннему конусу с обжимными гайками.

Издание официальное



Перепечатка воспрещена

2. Конструкция и размеры переходного тройника в сборе должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

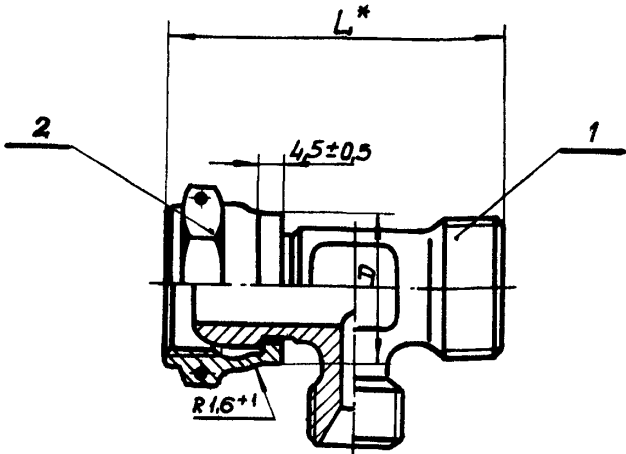

Размеры в мм

Наружный диаметр труб $D_n$	Обозначение тройника переходного в сборе	Применяемость	$D$ Пред. откл. +0,2 -0,1	$L$	Поз. 1	Поз. 2	Масса 100 шт., кг
					Тройник переходной	Гайка обжимная	
					Количество		
					1	1	
					Обозначение		
12	12-ОСТ 1 10393-71		21,3	50,0	12-ОСТ 1 10415-71	12-ОСТ 1 10427-71	8,13
	12-ОСТ 1 10394-71				12-ОСТ 1 10416-71	12-ОСТ 1 10428-71	
14	14-ОСТ 1 10393-71		23,2	52,5	14-ОСТ 1 10415-71	14-ОСТ 1 10427-71	8,14
	14-ОСТ 1 10394-71				14-ОСТ 1 10416-71	14-ОСТ 1 10428-71	
16	16-ОСТ 1 10393-71		25,2	55,5	16-ОСТ 1 10415-71	16-ОСТ 1 10427-71	10,50
	16-ОСТ 1 10394-71				16-ОСТ 1 10416-71	16-ОСТ 1 10428-71	
18	18-ОСТ 1 10393-71		28,2	55,0	18-ОСТ 1 10415-71	18-ОСТ 1 10427-71	12,40
	18-ОСТ 1 10394-71				18-ОСТ 1 10416-71	18-ОСТ 1 10428-71	
20	20-ОСТ 1 10393-71		31,7	56,0	20-ОСТ 1 10415-71	20-ОСТ 1 10427-71	15,01
	20-ОСТ 1 10394-71				20-ОСТ 1 10416-71	20-ОСТ 1 10428-71	
22	22-ОСТ 1 10393-71		33,7		22-ОСТ 1 10415-71	22-ОСТ 1 10427-71	17,48
	22-ОСТ 1 10394-71				22-ОСТ 1 10416-71	22-ОСТ 1 10428-71	
25	25-ОСТ 1 10393-71		36,7		25-ОСТ 1 10415-71	25-ОСТ 1 10427-71	19,21
	25-ОСТ 1 10394-71				25-ОСТ 1 10416-71	25-ОСТ 1 10428-71	
28	28-ОСТ 1 10393-71		39,5	58,0	28-ОСТ 1 10415-71	28-ОСТ 1 10427-71	22,23
	28-ОСТ 1 10394-71				28-ОСТ 1 10416-71	28-ОСТ 1 10428-71	
30	30-ОСТ 1 10393-71		40,9		30-ОСТ 1 10415-71	30-ОСТ 1 10427-71	24,21
	30-ОСТ 1 10394-71				30-ОСТ 1 10416-71	30-ОСТ 1 10428-71	

Пример условного обозначения переходного тройника в сборе к трубопроводу с  $D_n$  14 мм из стали марки 30ХГСА:

Тройник переходной 14-ОСТ 1 10393-71

То же, из стали марки 13Х11Н2В2МФ-Ш:

Тройник переходной 14-ОСТ 1 10394-71

3. Гайку (поз. 2) обжать, обеспечив свободное вращение.

4. Технические условия – по ОСТ 1 00531-71.

\* Размер для справок.

