


СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ	СТАНДАРТ СЭВ	СТ СЭВ 4452—83
	ВИЛКИ КОНЦЕВЫЕ КАРДАННЫХ ВАЛОВ ТИПОВ К 1/6 И К 2/6 ДЛЯ ПРИВОДА СЕЛЬСКОХО- ЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН Основные размеры	Взамен РС 2418—73 (в части типа А1) Группа Г91

1. Основные размеры концевых вилок карданных валов типа К 1/6 по СТ СЭВ 2257—80 должны соответствовать указанным на черт. 1 в табл. 1.

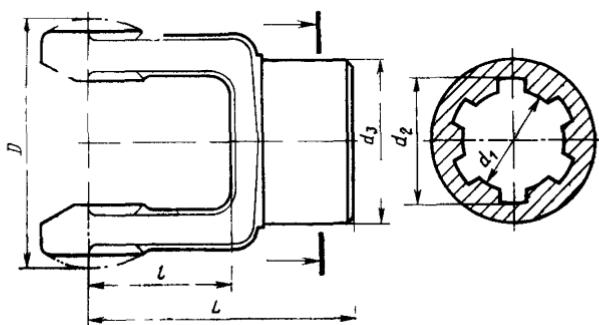

Черт. 1

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию.

Таблица 1

Размеры, мм


Номинальный крутящий момент N·м	$d_1 \times d_2 \times z$	не d_2 , более	не D , более	не L , более	не l , более
160		56	90	124	48
250			105	131	55
400	29×35×6		125	134	58
630		60	150	146	70
800			160		

П р и м е ч а н и я:

1. z — количество шлицев.2. D — диаметр окружности, описываемой вилкой при вращении.

2. Предельные отклонения отверстия втулки и шлицев — по СТ СЭВ 4459—83.

3. Основные размеры концевых вилок карданных валов типа К 2/6 по СТ СЭВ 2259—80 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

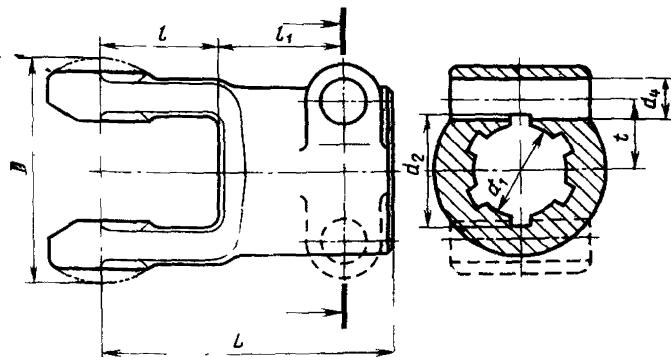

Черт. 2

П р и м е ч а н и е. Чертеж не определяет конструкцию.

Таблица 2

Размеры, мм

Номинальный крутящий момент, N·м	$d_1 \times d_2 \times z$	d_4 , H11 (по СТ СЭВ 144—75)	D , не более	L , не более	l , не более	$l_1 + 2$	$t \pm 0,3$
100	29×35×6	13	64	116	40		
160			90	124	48		
250			105	131	55		
400			125	134	58	38	21,5
630			150	146	70		
800			160				

П р и м е ч а н и я:

1. z — количество шлицев.2. D — диаметр окружности, описываемой вилкой при вращении.

4. Предельные отклонения отверстия втулки и шлицев — по СТ СЭВ 4459—83.

5. Для номинальных крутящих моментов 630 и 800 N·м допускается размер $l_1 = 45$ при условии $l + l_1 < 108$.У карданных вилок с номинальным крутящим моментом 630 N·м и выше должно быть 2 крепежных отверстия (d_4) для закрепления против аксиального перемещения.

Конец

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — делегация ВНР в Постоянной Комиссии по сотрудничеству в области машиностроения.
2. Тема — 17 053 11.1—78
3. Стандарт СЭВ утвержден на 54-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны — члены СЭВ	Сроки начала применения стандарта СЭВ	
	в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству	в народном хозяйстве
НРБ	Январь 1986 г.	Январь 1986 г.
ВНР	Июль 1986 г.	Июль 1986 г.
СРВ		
ГДР		
Республика Куба	Январь 1986 г.	Январь 1986 г.
МНР		
ПНР	—	—
СРР		
СССР	Январь 1986 г.	—
ЧССР	Январь 1986 г.	Январь 1986 г.
5. Срок проверки	1990 г.	

Сдано в наб. 03 03 84 Подп.

к печ. 18 05 84 0,25 усл. п. л. 0,25 усл. кр-отт, 0,13 уч-изд л
 Средна «Знак Почета» Из Тираж 860 Цена 3 коп.
 Калужская типо (ательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
 здания стандартов, ул. Московская, 256 Зак. 894)