

**ШПОНКИ УПОРНЫЕ****Конструкция и размеры**

Stop keys. Design and dimensions

**ГОСТ****18733—80\*****Взамен****ГОСТ 18733—73**

ОКП 39 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31 декабря 1980 г. № 6287 срок введения установлен

с 01.01.82

Проверен в 1985 г.

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**


1. Конструкция и размеры упорных шпонок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

\* *Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1985 г. (ИУС № 4—86).*

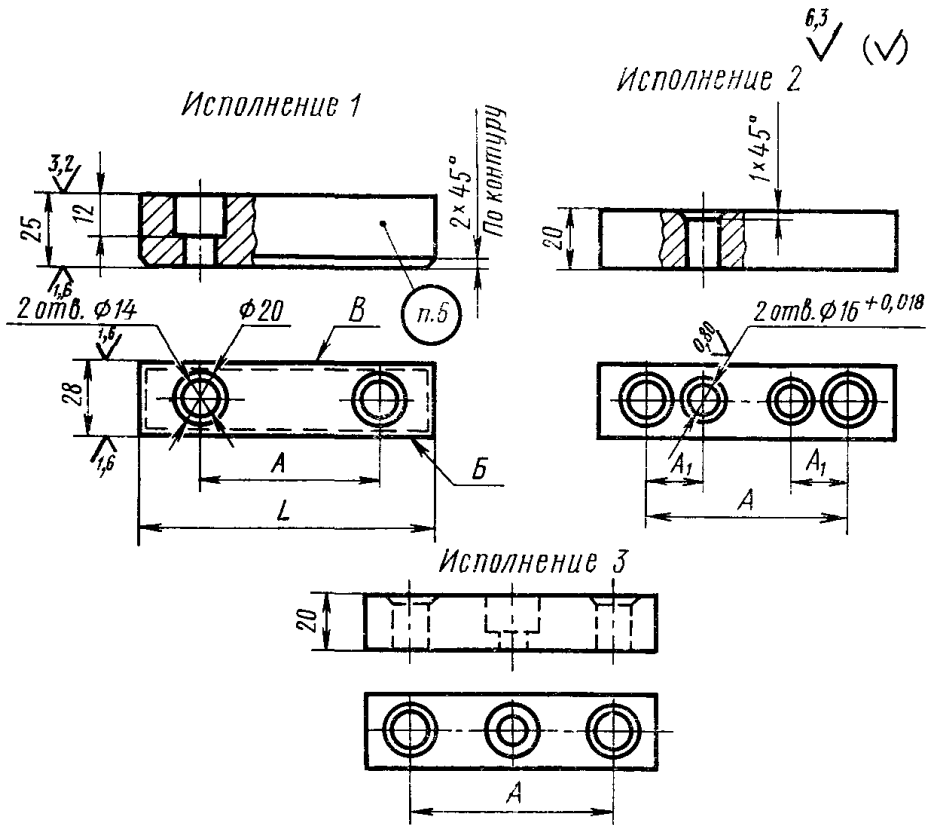

Размеры в мм

Обозначение шпонки	Применяемость	Исполнение	L	A	A <sub>1</sub>	Масса, кг, не более
1084-0451		1	80	50	—	0,346
1084-0452		3		53		0,251
1084-0453		1	100	71	22	0,455
1084-0454		2				0,300
1084-0455		1	125	95	—	0,590
1084-0456		2				25
1084-0457		1	160	125	—	0,781
1084-0458		2				25

Обозначение шпонки	Применяемость	Исполнение	L	A	A <sub>1</sub>	Масса, кг, не более
1084-0459		1	180	140	—	0,890
1084-0461		2			25	0,653
1084-0462		1	200	160	—	1,000
1084-0463		2			25	0,740

Пример условного обозначения шпонки размером  $L=100$  мм, исполнения 1:

*Шпонка 1084-0453 ГОСТ 18733—80*


2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—74.
3. Твердость — 30...34 HRC.
4. Допуск параллельности поверхностей *Б* и *В* шпонки исполнения 1 — по 8-й степени точности ГОСТ 24643—81.
- 3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 1).
5. Технические требования — по ГОСТ 18824—80.
6. Маркировать: условное обозначение шпонки без наименования и товарный знак предприятия-изготовителя.
7. Примеры применения упорных шпонок даны в справочном приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Справочное

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ УПОРНЫХ ШПОНОК

Исполнение 1

Исполнения 2 и 3

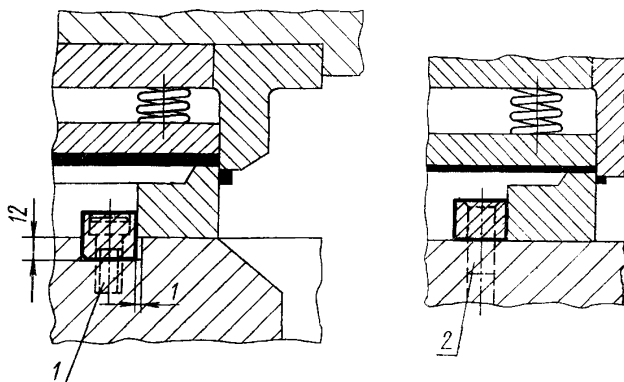

1—винт по ГОСТ 11738—84; 2—штифт 16т6 по ГОСТ 3128—70