



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
С О Ю З А С С Р**

**ДУГОВАЯ СВАРКА АЛЮМИНИЯ
И АЛЮМИНИЕВЫХ
СПЛАВОВ В ИНЕРТНЫХ ГАЗАХ.
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ**

**ОСНОВНЫЕ ТИПЫ, КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
И РАЗМЕРЫ**

ГОСТ 14806—80

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва**

ДУГОВАЯ СВАРКА АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В ИНЕРТНЫХ ГАЗАХ, СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ

Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 14806—80

Arc welding of aluminium and aluminium alloys in inert gases.
Welded joints. Main types, design elements and dimensions

ОКП 0602000000

Срок действия с 01.07.81

до 01.07.96

1. Настоящий стандарт распространяется на сварные соединения из алюминия и алюминиевых сплавов при толщине кромок свариваемых деталей от 0,8 до 60,0 мм включительно.

Стандарт не распространяется на сварные соединения трубопроводов.

Стандарт устанавливает основные типы сварных соединений, конструктивные элементы и размеры разделки кромок и сварного шва.

2. В стандарте приняты следующие условные обозначения способов дуговой сварки в инертных газах:

РИП — ручная неплавящимся электродом с присадочным металлом;

АИП — автоматическая неплавящимся электродом с присадочным металлом;

АИП-3 — автоматическая неплавящимся электродом с присадочным металлом — трехфазная;

АИП — автоматическая плавящимся электродом — однодуговая;

ПИП — полуавтоматическая плавящимся электродом.

3. Основные типы сварных соединений должны соответствовать указанным в табл. 1.

4. Конструктивные элементы и их размеры должны соответствовать указанным в табл. 2—51.

Таблица 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых деталей, мм, для способов сварки					Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва	РИП	АИП	АИП-3	ПИП	АИП	
Стыковое	С отбортовкой кромок	Односторонний			0,8—2,0	0,8—2,0	—	—	—	C1
	С отбортовкой одной кромки									C3
	Без скоса кромок	Односторонний на съемной подкладке			0,8—4,0	0,8—4,0		4—12	4—12	C2
										C4
					0,8—5,0	0,8—16,0	4—25	3—12	3—12	C5

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых деталей, мм, для способов сварки					Условное обозначение соединения	
			подготовленных кромок	сварного шва	РИп	АИп	АИп 3	ПИп	АИп		
Стыковое	Без скоса кромок	Двусторонний			2,0—6,0	2,0—10,0	10—30	4 34	4—34	C7	
	Со скосом одной кромки	Односторонний			4—20				6—20		C8
		Односторонний на съемной подкладке									C9
		Односторонний на остающейся подкладке									C10
											C12
											C13
	С криволинейным скосом одной кромки				16—30	—	—	16—30	—	C14	
	С ломаным скосом одной кромки									C15	
	С двумя симметричными скосами одной кромки	Двусторонний			12—35			12—35		C16	
	С двумя симметричными криволинейными скосами одной кромки				32—60			32—60		C43	
	С двумя несимметричными скосами одной кромки				12—35			12—35		C44	
	С двумя симметричными скосами одной кромки по ломаной линии				32—60			32—60			

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых деталей, мм, для способов сварки					Условное обозначение соединения	
			подготовленных кромок	сварного шва	РИп	АИп	АИп-3	ПИП	АИП		
Стыковое	Со скосом кромок	Односторонний			4—20	8—20	—	10—30	10—30	C17	
		Односторонний на съемной подкладке					8—20			C18	
		Односторонний на остающейся подкладке			5—30	5—30	5—30	10—30	10—30	C19	
	С криволинейным скосом кромок	Двусторонний			4—20	4—40	20—40			C21	
							12—50	32—50			
					12—30				12—30	12—30	C24
							12—30				C25
									32—60		
					30—40	30—60			30—60	30—60	C26
					30,0—40,0	30,0—60,0			32—60		
С двумя симметричными скосами кромок											
С двумя симметричными криволинейными скосами кромок											
С двумя симметричными ломаными скосами											
С двумя несимметричными скосами кромок				12,0—30,0	12,0—60,0		12—30	12—30	C39		
Угловое	С отбортовкой одной кромки	Односторонний			1,0—2,5	1,0—2,5	—	—	—	У1	

Тип соедине- ния	Форма подготов- ленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых деталей, мм, для способов сварки					Угловое обозначение соединения	
			подготовленных кромок	сварного шва	РИп	АИп	АИп-3	ПИП	АИП		
Угловое	Без скоса кро- мок	Односто- ронний			1,5—12,0	1,5—12,0		5—12	5—12	У4	
		Двусто- ронний			1,5—5,0	1,5—5,0					
					1,5—12,0	1,5—12,0			5—12	5—12	У5
		Односто- ронний			4,0—20,0	4,0—20,0			4—20	4—20	У6
											У7
	С криволиней- ным скосом од- ной кромки	Двусто- ронний			16,0—30,0	16,0—30,0		16—30	16—30	У11	
	С ломаным скосом одной кромки				16—30	16—30		16—30	16—30	У12	
	С двумя сим- метричными ско- сами одной кро- мки				12—35			12—35		У8	
	С двумя сим- метричными кри- волинейными ско- сами одной кро- мки									У13	
	С двумя сим- метричными ло- маными скосами одной кромки				32—60			32—60		У14	



Продолжение табл. 1

Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина свариваемых деталей, мм, для способов сварки					Условное обозначение соединения
			подготовленных кромок	сварного шва	РИп	АИп	АИп-3	ПИП	АИП	
Угловое	Со скосом кромок	Односторонний								У9
		Двусторонний			12—30	12—30	—	12—30	12—30	У10
Тавровое	Без скоса кромок	Односторонний								Т1
		Двусторонний			1—20	2—20	3—20	3—20	3—20	Т3
	Со скосом одной кромки	Односторонний								Т6
		Двусторонний			4—20	4—20		4—20	4—20	Т7
	С криволинейным скосом одной кромки	Двусторонний			16—30	—		16—30	—	Т2
					12—35	12—35		12—35	12—35	Т8
					32—60	—		32—60	—	Т5
										Т10
Нахлесточное	Без скоса кромок	Односторонний			1—20	2—20	4—20	4—20	4—20	Н1
		Двусторонний								Н2

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 2

Размеры, мм



*Условное обозначение сварочного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	b		R	l	e , не более	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.				Номин.	Пред. откл.
C1			РИНп; АИНп	От 0,8 до 1,0	0	+0,1	От s до $2,5s$	От s до $2,5s$	7	0,8	$\pm 0,5$
				Св. 1,0 до 1,5						1,0	
				Св. 1,5 до 2,0						1,5	

* Размер для справок.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 4

Размеры, мм

Условное обозначение сварочного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	b		R	l	e , не более	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.				Номин.	Пред. откл.
C3			РИНп; АИНп	От 0,8 до 1,0	0	+0,1	От s до $2,5s$	От s до $2,5s$	7	0,8	$\pm 0,5$
				Св. 1,0 до 1,5						1,0	
				Св. 1,5 до 2,0						1,5	

* Размер для справок.

Таблица 4

Размеры, мм



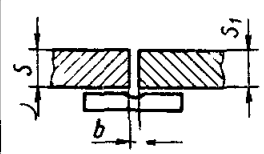

Условное обозначение сварочного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	b		e , не более	g				
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.			
C2			РИНп; АИНп	От 0,8 до 1,0	0	+0,5	7	0,8	$\pm 0,5$			
				Св. 1,0 до 2,5						10		
				Св. 2,5 до 4,0						12		
			АИП; ПИП	От 4,0 до 6,0					+1,0	14	1,0	
				Св. 6,0 до 8,0								19
				Св. 8,0 до 10,0								21
Св. 10,0 до 12,0	+2,0	23	2,0	$\pm 1,0$								



Таблица 5

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	b		e, не более	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.
С4			РИНп; АИНп	От 0,8 до 1,0	0	+0,5	7	0,8	±0,5
				Св. 1,0 до 2,0			10		
				Св. 2,0 до 4,0			12		
				Св. 4,0 до 5,0			14		
				Св. 4,0 до 6,0			15		
				Св. 6,0 до 8,0			16		
			АИНп; АИНп-3	Св. 8,0 до 10,0		+1,0	19	2,0	
				Св. 10,0 до 12,0			21		
				Св. 12,0 до 14,0			22		
				Св. 14,0 до 16,0			23		
				Св. 16,0 до 18,0			32		
				Св. 18,0 до 22,0			35		
			АИНп-3	Св. 22,0 до 25,0		+2,0	38	4,5	
				От 3,0 до 6,0			14		
				Св. 6,0 до 8,0			16		
			АИП ПИП	Св. 8,0 до 10,0		+1,0	18	2,0	
				Св. 10,0 до 12,0			20		

Размеры, мм

Таблица 6

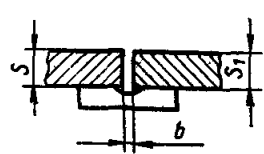Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	b		e, не более	g				
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.			
С5			РИНп; АИНп	От 0,8 до 1,0	0	±1,5	8	0,8	±0,5			
				Св. 1,0 до 2,0			10					
				Св. 2,0 до 4,0			1			12	1,0	
				Св. 4,0 до 5,0						14		
				АИНп; АИНп-3			Св. 4,0 до 6,0			±1,5	15	2,0
							Св. 6,0 до 8,0				16	
			Св. 8,0 до 10,0			19						
			Св. 10,0 до 12,0			21						
			Св. 12,0 до 14,0			22						
			Св. 14,0 до 16,0			23						
			АИНп-3	Св. 16,0 до 18,0		1,5	24	3,0				
				Св. 18,0 до 22,0			25					
				Св. 22,0 до 25,0			26					
			АИП; ПИП	Св. 3,0 до 6,0		±1,0	14	2,0				
				Св. 6,0 до 8,0			16					
				Св. 8,0 до 10,0			18					
				Св. 10,0 до 12,0			20					

Размеры, мм

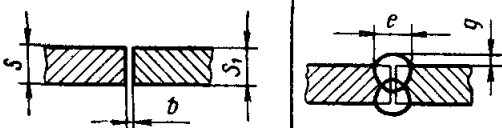Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	b		e , не более	g							
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.						
С7			РИП; АИНп	От 2 до 3	0				10	1	$\pm 0,5$				
				Св. 3 до 4								+1	12		
				Св. 4 до 6											
			АИНп	Св. 6 до 8									16		
				Св. 8 до 10										19	
			АИНп-3	Св. 10 до 12								+2	21		
				Св. 12 до 14											
				Св. 14 до 16											
				Св. 16 до 18											
				Св. 18 до 20											
				Св. 20 до 22											
				Св. 22 до 24											
				Св. 24 до 26											
				Св. 26 до 28											
				Св. 28 до 30										28	
			АИП; ПИП	От 4 до 6								+1	12		1
				Св. 6 до 8										2	
			Св. 8 до 10									15	3		
			Св. 10 до 12											18	
			Св. 12 до 14	21											
			Св. 14 до 17									24			
			Св. 17 до 20	27											
			Св. 20 до 23									30			
			Св. 23 до 26	33											
			Св. 26 до 30									36			
			Св. 30 до 34	40											
													+2	27	5
												+2	30	6	
												+2	33	6	
												+2	36	7	
		+2	40	7											

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Размеры, мм

Таблица 8

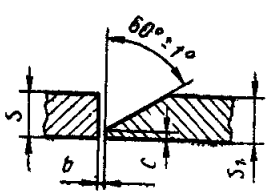

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	b		c		e		g							
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.						
С8			РИП	От 4 до 6	0													
				Св. 6 до 8									+1	2				
				Св. 8 до 10												24	± 2	2
				Св. 10 до 12									+2	3				
				Св. 12 до 14											36			
				Св. 14 до 16									40					
				Св. 16 до 18										44				
				Св. 18 до 20									48					
				ПИП										От 6 до 8	+1	4	16	± 2
													Св. 8 до 10	20				
			Св. 10 до 12										24					
			Св. 12 до 14											28				
			Св. 14 до 16										32					
			Св. 16 до 18											36				
			Св. 18 до 20										40					
														+2	5	32	± 3	4
													+2	36	4			
				+2									40	4				

Таблица 9

Размеры, мм

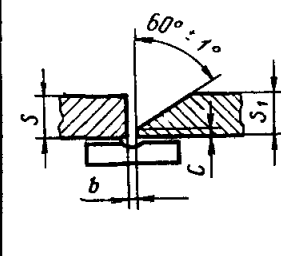
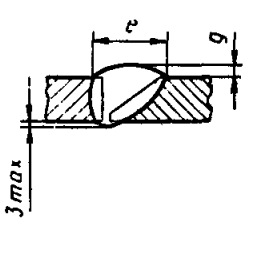
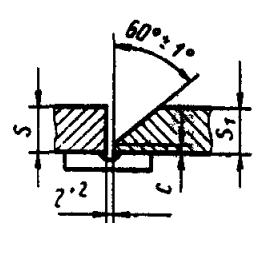
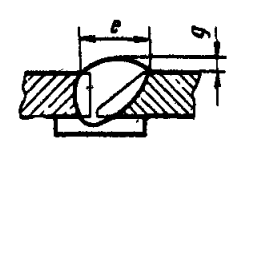
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	b		c		e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
С9			РИНп	От 4 до 6	0	+2	3	±1	13	±2	2	±1
				Св. 6 до 8					16			
				Св. 8 до 10					20			
				Св. 10 до 12					24			
				Св. 12 до 14					28			
				Св. 14 до 16					32			
				Св. 16 до 18					36			
			Св. 18 до 20	40								
			ПИП	От 6 до 8	+2	5	±2	16	±3	4	±2	20
				От 8 до 10				24				
				Св. 10 до 12				28				
				Св. 12 до 14				32				
				Св. 14 до 16				36				
				Св. 16 до 18				40				
Св. 18 до 20	40											

Таблица 10

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	c		e		g			
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		
											Номин.	Пред. откл.
С10			РИНп	От 4 до 6	3	±1	±1	16	±2	2	±1	
				Св. 6 до 8				19				
				Св. 8 до 10				22				
				Св. 10 до 12				25				
				Св. 12 до 14				29				
				Св. 14 до 16				33				
				Св. 16 до 18				37				
			Св. 18 до 20	41								
			ПИП	От 6 до 8	5	±2	±2	19	±3	4	±2	22
				Св. 8 до 10				25				
				Св. 10 до 12				29				
				Св. 12 до 14				33				
				Св. 14 до 16				37				
				Св. 16 до 18				41				
Св. 18 до 20	41											

Размеры, мм

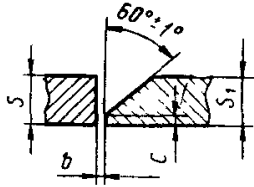

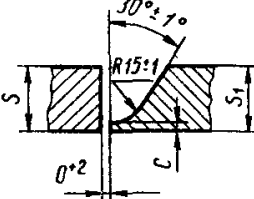

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	b		c		e		e_1 (пред. откл. ± 2)	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.
С12			РИНп	От 4 до 6	0	+1	2	±1	13	±2	10	2	±1
				Св. 6 до 8					16				
				Св. 8 до 10					20				
				Св. 10 до 12					24				
				Св. 12 до 14					28				
				Св. 14 до 16					32				
				Св. 16 до 18					36				
				Св. 18 до 20					40				
			ПИП	От 6 до 8	+1	4	±1	16	±2	10	2		
				Св. 8 до 10				20					
				Св. 10 до 12				24					
				Св. 12 до 14				28					
				Св. 14 до 16				32					
				Св. 16 до 18				36					
				Св. 18 до 20				40					
				Св. 14 до 16				32				±2	13
Св. 16 до 18	36												
Св. 18 до 20	40												

Таблица 12

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	c (пред. откл. ± 1)	e		g		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
										Номин.
С13			РИНп	От 16 до 18	2	±1	24	±2	3	±1
				Св. 18 до 20			25			
				Св. 20 до 22			26			
				Св. 22 до 24			27			
				Св. 24 до 26			28			
				Св. 26 до 28			30			
				Св. 28 до 30			32			
				ПИП			От 16 до 18			
			Св. 18 до 20		25					
			Св. 20 до 22		26					
			Св. 22 до 24		27					
			Св. 24 до 26		28					
			Св. 26 до 28		30					
			Св. 28 до 30		32					
			Св. 26 до 28		30	±3	5	±1		
			Св. 28 до 30	32						

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	c (пред. откл. ± 1)	h_1 (пред. откл. ± 1)	e		h		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.	
С14			РИНп	От 16 до 18	2	11	25	± 2	3	± 1	
				Св. 18 до 20			26				
				Св. 20 до 22			27				
				Св. 22 до 24			28				
				Св. 24 до 26			29				
				Св. 26 до 28			30				
			ПИП	Св. 28 до 30	31	4	13	25	± 2	4	± 1 -2
				Св. 18 до 20	26						
				Св. 20 до 22	27						
				Св. 22 до 24	28						
				Св. 24 до 26	29			± 3	5		
				Св. 26 до 28	30						
				Св. 28 до 30	31						
					31						

Таблица 14

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	c (пред. откл. ± 1)	h пред. откл. ± 1)	e		h				
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.			
С15			РИНп	От 12 до 14	2	5	16	± 2	2	± 1			
				Св. 14 до 16		6	18						
				Св. 16 до 18		7	20						
				Св. 18 до 20		8	22						
				Св. 20 до 22		9	24						
				Св. 22 до 24		10	26						
				Св. 24 до 26		11	28						
				Св. 26 до 28		12	30						
				Св. 28 до 30		13	32						
				Св. 30 до 32		14	34						
			ПИП	Св. 32 до 35	15	36	4	13	4	16	± 2	4	± 1 -2
				От 12 до 14	5	18							
				Св. 14 до 16	6	20							
				Св. 16 до 18	7	22							
				Св. 18 до 20	8	24							
				Св. 20 до 22	9	26							
				Св. 22 до 24	10	28							
				Св. 24 до 26	11	30							
				Св. 26 до 28	12	32							
				Св. 28 до 30	13	34							
				Св. 30 до 32	14	36							
				Св. 32 до 35	14	36							

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	c (пред. откл. ± 1)	h (пред. откл. $\pm 1,5$)	e (пред. откл. ± 3)	g		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						Номинал.	Пред. откл.	
С16			РИНп	От 32 до 36	2		15	24	5	± 1
				Св. 36 до 40			17	25		
				Св. 40 до 44			19	26		
				Св. 44 до 48			21	27		
				Св. 48 до 52			23	28		
				Св. 52 до 56			25	30		
				Св. 56 до 60			27	32		
			ПИП	Св. 32 до 36	4		14	24	6	
				Св. 36 до 40			16	25		
				Св. 40 до 44			18	26		
				Св. 44 до 48			20	27		
				Св. 48 до 52			22	28		
				Св. 52 до 56			24	30		
				Св. 56 до 60			26	32		

Таблица 16

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	c (пред. откл. ± 1)	h (пред. откл. ± 1)	e		e_1 , не более	g		g_1		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.	
С43			РИНп	От 12 до 14	2		7	20	15	2	± 1	± 1		
				Св. 14 до 16			8	22					+2	16
				Св. 16 до 18			9	24						
				Св. 18 до 20			10	26					18	
				Св. 20 до 22			11	28						19
				Св. 22 до 24			12	30					20	
				Св. 24 до 26			13	32						21
				Св. 26 до 28			15	35					22	
				Св. 28 до 30			17	39						23
				Св. 30 до 32			19	43					25	
			Св. 32 до 35	21	47	27								
			ПИП	От 12 до 14	4			6	20	15	4	3		
				Св. 14 до 16		7		22	16					
				Св. 16 до 18		8		24					17	
				Св. 18 до 20		9		26	18					
				Св. 20 до 22		10		28					19	
				Св. 22 до 24		11		30	20					
				Св. 24 до 26		12		32					21	
				Св. 26 до 28		14		35	22					
				Св. 28 до 30		16		39					23	
Св. 30 до 32	18	43		25										
Св. 32 до 35	20	47	27											

Таблица 17

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	c (пред откл. ± 1)	k (пред откл. $\pm 1,5$)	h_1 (пред откл. ± 1)	e не более	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва							Номин.	Пред откл.
С44			РИНп	От 32 до 36	2	15	11	26	5	± 1
				Св. 36 до 40		17		28		
				Св. 40 до 44		19		30		
				Св. 44 до 48		21		32		
				Св. 48 до 52		23		34		
				Св. 52 до 56		25		36		
			ПИП	Св. 56 до 60	27	38	6			
				От 32 до 36	14	26		7		
				Св. 36 до 40	16	28				
				Св. 40 до 44	18	30				
				Св. 44 до 48	20	32				
				Св. 48 до 52	22	34				
				Св. 52 до 56	24	36				
				Св. 56 до 60	26	38				

Таблица 18

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	b		c (пред откл. ± 1)	e		g				
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.			
С17			РИНп	От 4 до 6	+	1	2	12	+2	2	± 1			
				Св. 6 до 8				14						
			РИНп; АИНп	Св. 8 до 10	17	0	+2	4	18	+2		4	+3	5
				Св. 10 до 12	20									
				Св. 12 до 14	23									
				Св. 14 до 16	26									
				Св. 16 до 18	29									
				Св. 18 до 20	30									
			АИП; ПИП	От 10 до 12	18	4	+2	4	20	+2	4	+3	+1 -2	
				Св. 12 до 14	20									
				Св. 14 до 16	22									
				Св. 16 до 18	24									
				Св. 18 до 20	27									
				Св. 20 до 22	30									
				Св. 22 до 24	33									
				Св. 24 до 26	36									
				Св. 26 до 28	39									
				Св. 28 до 30	42									

Размеры, мм

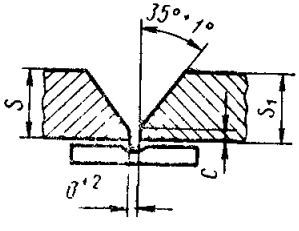
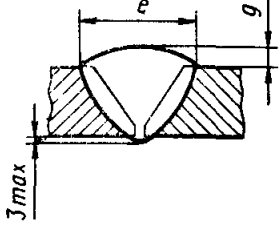
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s \approx s_1$	c (пред. откл. ± 1)	e		g						
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номина	Пред. откл.	Номина	Пред. откл.					
С18			РИНп	От 4 до 6	2	12	± 2	2	± 1					
				Св. 6 до 8		14								
				Св. 8 до 10		17								
				Св. 10 до 12		20								
				Св. 12 до 14		23								
				Св. 14 до 16		26								
				Св. 16 до 18		29								
				Св. 18 до 20		30								
				РИНп; АИНп; АИНп-3		От 10 до 12				4	18	± 2	4	± 1 -2
						Св. 12 до 14					20			
			Св. 14 до 16		22									
			Св. 16 до 18		24									
			Св. 18 до 20		27									
			Св. 20 до 22		30									
			Св. 22 до 24		33									
			Св. 24 до 26		36									
			Св. 26 до 28		39									
			Св. 28 до 30		42									

Таблица 20

Размеры, мм

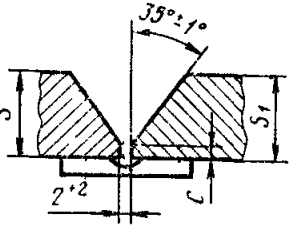
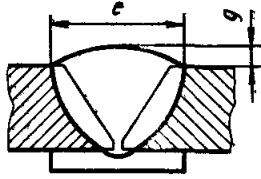
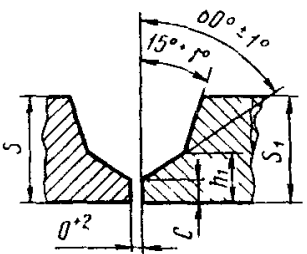
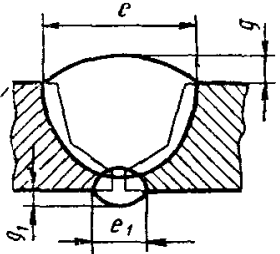
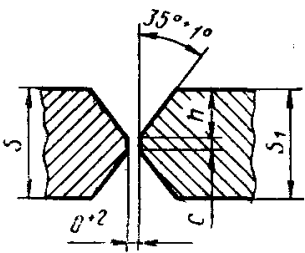
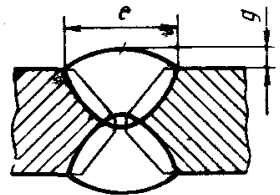
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s \approx s_1$	c (пред. откл. ± 1)	c		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номина	Пред. откл.	Номина	Пред. откл.
С19			РИНп; АИНп АИНп-3	От 5 до 8	2	17	± 2	2	± 1
				Св. 8 до 10		19			
				Св. 10 до 12		21			
				Св. 12 до 14		24			
				Св. 14 до 16		27			
				Св. 16 до 18		30			
				Св. 18 до 20		33			
				Св. 20 до 22		36			
				Св. 22 до 24		39			
				Св. 24 до 26		41			
			Св. 26 до 28	44					
			Св. 28 до 30	47					
			АИНп; ПИП	От 10 до 12	4	20	± 2	4	± 1 -2
				Св. 12 до 14		22			
				Св. 14 до 16		25			
				Св. 16 до 18		28			
				Св. 18 до 20		31			
				Св. 20 до 22		34			
				Св. 22 до 24		37			
				Св. 24 до 26		40			
Св. 26 до 28	43								
Св. 28 до 30	46								

Таблица 23



Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s=s ₁	с (пред откл. ±1)	h ₁		e (пред откл. ±3)	e ₁ (пред откл. ±2)	g		g ₁			
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номин.	Пред откл.			Номин.	Пред откл.	Номин.	Пред откл.	Номин.	Пред откл.
С24			РИП; АИП	От 12 до 14	3	8	±1	13	3	±1	2	±1			
				Св. 14 до 17									27		
				Св. 17 до 20									28		
				Св. 20 до 23									29		
				Св. 23 до 26									30		
				Св. 26 до 30									31		
			АИП; АИП-3	От 32 до 34	12	17	±1	15	4	±1	4	±1	4	±1	
				Св. 34 до 36											32
				Св. 36 до 38											34
				Св. 38 до 40											35
				Св. 40 до 43											36
				Св. 43 до 46											37
			Св. 46 до 50	38											
			АИП; ПИП	От 12 до 14	8	13	±2	15	5	±2	5	±2	4	±2	
				Св. 14 до 17											27
				Св. 17 до 20											28
				Св. 20 до 23											29
				Св. 23 до 26											30
				Св. 26 до 30											31

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s=s ₁	c (пред. откл. ±1)	h (пред. откл. ±1,5)	e (пред. откл. ±3)	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						Номин.	Пред. откл.
С25			РИП; АИП;	От 12 до 14	9	5	17	3	±1
				Св. 14 до 17		7	19		
				Св. 17 до 20		9	21		
				Св. 20 до 23		10	23		
				Св. 23 до 26		11	25		
				Св. 26 до 30		13	27		
			АИП-3	Св. 32 до 36	12	11	25	4	
				Св. 36 до 40		13	28		
				Св. 40 до 44		15	31		
				Св. 44 до 48		17	34		
				Св. 48 до 52		19	37		
				Св. 52 до 56		21	40		
			Св. 56 до 60	23	43	+1 -2			
			АИП; ПИП	От 12 до 14	8		5	4	15
				Св. 14 до 17			6	17	
				Св. 17 до 20			8	19	
				Св. 20 до 23			9	21	
				Св. 23 до 26			10	23	
				Св. 26 до 30		12	25	5	

Размеры, мм

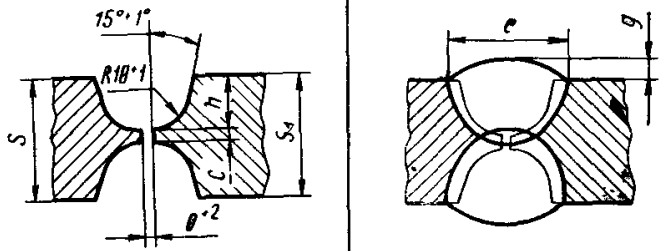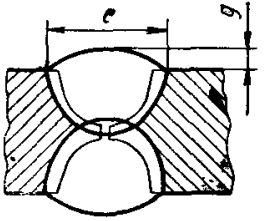Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	c (пред. откл. ± 1)	h (пред. откл. $+1,5$)	e (пред. откл. ± 3)	z		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						Номин.	Пред. откл.	
С26			РИПп; АИПп	От 30 до 32	3	14	30	4	± 1	
				Св. 32 до 36		16	31			
				Св. 36 до 40		18	32			
			АИПп	От 42 до 46		20	33	5		
				Св. 46 до 50		23	34			
				Св. 50 до 54		25	35			
			АИПп-Э	Св. 54 до 60	27	36	6			
				От 32 до 36	12	11		30		4
				Св. 36 до 40		13		31		
				Св. 40 до 44		15		32		5
				Св. 44 до 48		17		33		
				Св. 48 до 52		19		34		
			Св. 52 до 56	21		35				
			АИП; ПИП	Св. 56 до 60	23	36	6			
				Св. 30 до 34	8	13		30		4
				Св. 34 до 38		15		31		
				Св. 38 до 42		17		32		5
				Св. 42 до 46		19		33		
				Св. 46 до 50		22		34		
			Св. 50 до 54	24		35				
			Св. 54 до 60	26	36	6	± 2			

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s=s ₁	c (пред. откл. ±1)	h (пред. откл. ±1,5)	h ₁		e (пред. откл. ±3)	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.
С27			РИНп; АИНп	От 30 до 32	3	14	8	±1	30	5	±1
				Св. 32 до 36		16			31		
				Св. 36 до 40		18			32		
				От 42 до 46		20			33		
				Св. 46 до 50		22			34		
				Св. 50 до 54		24			35		
			АИНп	Св. 54 до 60	27	36					
				От 32 до 36	12	11	17	30	6	±1	
				Св. 36 до 40		13		31			
				Св. 40 до 44		15		32			
				Св. 44 до 48		16		33			
				Св. 48 до 52		18		34			
			Св. 52 до 56	20		35					
			АИНп-3	Св. 56 до 60	22	36					
				От 30 до 34	8	13	13	30	5	±2	
				Св. 34 до 38		15		31			
				Св. 38 до 42		17		32			
				Св. 42 до 46		20		33			
				Св. 46 до 50		22		34			
			Св. 50 до 54	24		35					
			АИП; ПИП	Св. 54 до 60	26	36					

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Размеры, мм

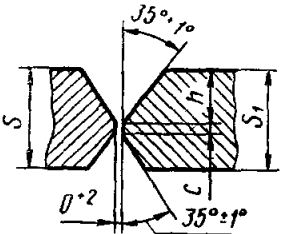



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s=s ₁	с (пред. откл. ±1)	h (пред. откл. ±1,5)	e (пред. откл. ±3)	e, не более	ε		ε ₁			
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва							Номин	Пред откл	Номин.	Пред. откл.		
С39			РИП; АИНп	От 12 до 14	3	7	19	14	3	±1	2	±1		
				Св. 14 до 17		9	23	15						
				Св. 17 до 20		11	26	16						
				Св. 20 до 23		13	29	18						
				Св. 23 до 26		15	32	20						
				Св. 26 до 30		18	35	22						
			АИНп; АИНп-3	От 32 до 36	12	16	33	18	3	±1	4	3	±1	
				Св. 36 до 40		19	35	20						
				Св. 40 до 44		22	38	22						
				Св. 44 до 48		25	42	24						
				Св. 48 до 52		27	46	26						
				Св. 52 до 56		30	50	28						
			АИП; ПИП	Св. 56 до 60	8	33	55	30	5	±1 -2	4	3	±2	
				От 12 до 14		5	6	18						14
				Св. 14 до 17		8	21	15						
				Св. 17 до 20		10	24	16						
				Св. 20 до 23		12	27	18						
				Св. 23 до 26		14	30	20						
			Св. 26 до 30	17	33	22								

Таблица 28

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s=s_1$	R	i	e, не более	b	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						Номин.	Пред. откл.
У1	 $s_1 \geq 1$		РИНп; АИНп	От 1,0 до 1,5	2,5—3,0	От s до 2,5s	5	0	+0,1
				Св. 1,5 до 2,0					
				Св. 2,0 до 2,5	4,5—5,0				

* Размер для справок.

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	b		n	e, не более	Номин.	Пред. откл.	p, не более		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.							
У4	 $s_1 \geq 0,7s$		РИНп; АИНп	От 1,5 до 3,0		+0,5	7			+1	2		
				Св. 3,0 до 5,0								10	3
				Св. 5,0 до 8,0	0	+1,0	От 0 до 0,5s	14	1	+2	4		
				Св. 8,0 до 10,0								16	20
				Св. 10,0 до 12,0									

Таблица 30

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	b		n	K		p, не более	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номинал	Пред откл		Номинал	Пред откл		
У4	 <p>$s_1 \geq 0,7s$</p>		РИНп; АИНп	От 1,5 до 3,0		+0,5	От 0,5 s до s	3	+2	2	
				Св 3,0 до 5,0							3
				Св 5,0 до 8,0	0	+1,0		4	+3		
				Св 8,0 до 10,0				5	+4	4	
				Св. 10,0 до 12,0		+2,0					

Таблица 31

Размеры, мм



Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	b		n	e, не более	g		K		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номинал	Пред откл			Номинал	Пред откл	Номинал	Пред откл	
У5	 <p>$s_1 \geq 0,7s$</p>		РИНп; АИНп	От 1,5 до 3,0		+0,5	От 0 до 0,5 s	7	1	3	4	+2	
				Св. 3,0 до 5,0				10				+1	
				Св 5,0 до 8,0	0	+1,0		14					
				Св 8,0 до 10,0				16				+2	
				Св. 10,0 до 12,0		+2,0		20					

Таблица 32

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	b		n	K		K ₁										
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.									
У5			РИНп; АИНп	От 1,5 до 3,0	0	+0,5	Св. 0,5 s до s	3	+2	3	+2									
				Св. 3,0 до 5,0								+1,0	4	+3	4	+3				
				Св. 5,0 до 8,0																
				Св. 8,0 до 10,0													5	+4	4	+4
				Св. 10,0 до 12,0																

Таблица 33

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	b		c (пред. откл. ±1)	e		g						
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.					
У6			РИНп; АИНп	От 4 до 6	0	+1	2	15	±2	2						
				Св. 6 до 8								+2	30	±3	3	±1
				Св. 8 до 10												
				Св. 10 до 12												
				Св. 12 до 14												
				Св. 14 до 16												
				Св. 16 до 18												
				Св. 18 до 20												
			АИП; ПИП	От 4 до 6	0	+1	3	15	±2	2						
				Св. 6 до 8								+2	30	±3	4	±2
				Св. 8 до 10												
				Св. 10 до 12												
				Св. 12 до 14												
				Св. 14 до 16												
				Св. 16 до 18												
				Св. 18 до 20												

Размеры, мм

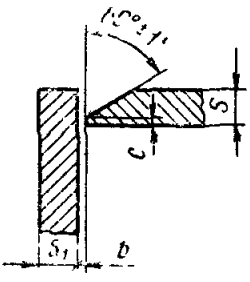

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	b		c (пред. откл. ±1)	K		e		g			
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
У7			РИП; АИП	От 4 до 6	+1	2	3	+3	15	±2	2				
				Св. 6 до 8										20	±3
				Св. 8 до 10	+2	3	4	+4	26	±3	3	±1			
				Св. 10 до 12									3	+5	38
				Св. 12 до 14	0	+1	3	+3	15	±2	2				
				Св. 14 до 16									+2	5	5
				Св. 16 до 18	5	5	5	+5	37	±3	4	±2			
				Св. 18 до 20									5	5	5
				Св. 18 до 20	5	5	5	+5	37	±3	4	±2			

Таблица 35

Размеры, мм

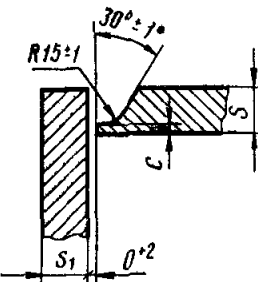

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	c (пред. откл. ±1)	e		g			
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
У11			РИП; АИП	От 16 до 18	2	25	±2	3	±1		
				Св. 18 до 20						27	±3
				Св. 20 до 22	4	±2	5	+1 -2			
				Св. 22 до 24					4	±3	5
				Св. 24 до 26	4	±3	5				
				Св. 26 до 28					4	±3	5
				Св. 28 до 30	4	±3	5				
				Св. 28 до 30					4	±3	5
				Св. 28 до 30	4	±3	5				

Таблица 36

Размеры, мм

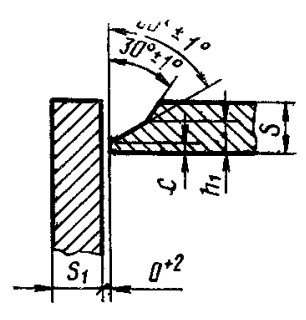

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	c (пред. откл. ±1)	h ₁ (пред. откл. ±1)	e		z						
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.					
У12	 <p>$s_1 \geq 0,5s$</p>		РИНп; АИНп	От 16 до 18	2	12	27	±2	3	±1					
				Св. 18 до 20			28								
				Св. 20 до 22			29								
				Св. 22 до 24			30								
				Св. 24 до 26			31								
				Св. 26 до 28			32								
				Св. 28 до 30			32								
				От 16 до 18			4				14	27	±2	4	±1 -2
				Св. 18 до 20								28			
				Св. 20 до 22								29			
				Св. 22 до 24								30			
				Св. 24 до 26								31			
				Св. 26 до 28								31			
				Св. 28 до 30								32			

Таблица 37

Размеры, мм

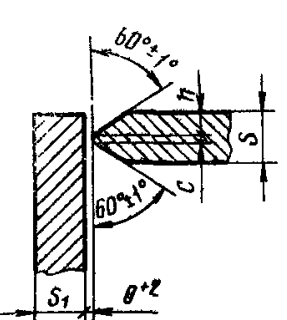
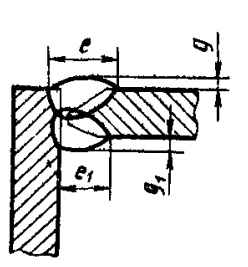
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	c (пред. откл. ±1)	h (пред. откл. ±1)	e		e ₁ , не более	z		z ₁	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
У8	 <p>$s_1 \geq 0,7s$</p>		РИНп	От 12 до 14	2	5	19	±2	17	±1	5	±2	
				Св. 14 до 16		6	21		19				
				Св. 16 до 18		7	23		21				
				Св. 18 до 20		8	25		23				
				Св. 20 до 22		9	27		25				
				Св. 22 до 24		10	29		27				
				Св. 24 до 26		11	31		29				
				Св. 26 до 28		12	33		31				
				Св. 28 до 30		13	35		33				
				Св. 30 до 32		14	37		35				
			Св. 32 до 35	15	39	37							
			От 12 до 14	4	4	16	±2	4	±3	17	±1 -2	6	±3
			Св. 14 до 16			18				19			
			Св. 16 до 18			20				21			
			Св. 18 до 20			22				23			
			Св. 20 до 22			24				25			
			Св. 22 до 24			26				27			
			Св. 24 до 26			28				29			
			Св. 26 до 28			30				31			
			Св. 28 до 30			32				33			
Св. 30 до 32	34	35											
Св. 32 до 35	36	37											

Таблица 38

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	c (пред. откл. ±1)	h (пред. откл. ±1,5)	e (пред. откл. ±3)	e ₁ , не более	z		z ₁ (пред. откл. ±5)		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва							Номи.	Пред. откл.			
У13			РИНп	От 32 до 36	2	15	22	25	5	±1	15		
				Св. 36 до 40		17	24	27					
				Св. 40 до 44		19	26	29					
				Св. 44 до 48		21	28	30					
				Св. 48 до 52		23	30	31					
				Св. 52 до 56		25	32	32					
			ПИП	От 32 до 36	4	14	21	25	6	±2	15		
				Св. 36 до 40		16	23	27					
				Св. 40 до 44		18	25	29					
				Св. 44 до 48		20	27	30					
				Св. 48 до 52		22	29	31					
				Св. 52 до 56		24	31	32					
				Св. 56 до 60		7	26	33				33	20



Таблица 39

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	c (пред. откл. ±1)	h (пред. откл. ±1,5)	h ₁ (пред. откл. ±1,5)	e (пред. откл. ±3)	e ₁ , не более	z		z ₁ (пред. откл. ±5)	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва								Номи.	Пред. откл.		
У14			РИНп	От 32 до 36	2	15	11	23	27	5	±1	15	
				Св. 36 до 40		17		25	29				
				Св. 40 до 44		19		27	30				
				Св. 44 до 48		21		29	31				
				Св. 48 до 52		23		32	32				
				Св. 52 до 56		25		35	33				
			ПИП	Св. 56 до 60	4	27	38	35	6	±2	15		
				Св. 32 до 36		14	21	27					
				Св. 36 до 40		16	23	29					
				Св. 40 до 44		18	25	30					
				Св. 44 до 48		20	27	31					
				Св. 48 до 52		22	30	32					
				Св. 52 до 56		24	33	33				7	20
				Св. 56 до 60		26	36	35					

Таблица 40

Размеры, мм

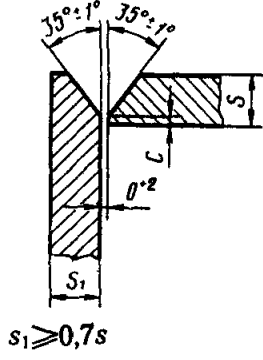Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	c (пред. откл. ±1)	e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
У9			РИНп; АИНп	От 12 до 14	2	25	±2	2	±1
				Св. 14 до 16		28		3	
				Св. 16 до 18		31			4
				Св. 18 до 20		34			
				Св. 20 до 22		37		5	±1
				Св. 22 до 24		40			
				Св. 24 до 26		43		5	±1
				Св. 26 до 28		45			
				Св. 28 до 30		48		5	±1
				От 12 до 14	4	22	±2		
				Св. 14 до 16		24			
				Св. 16 до 18		27		5	+1 -2
				Св. 18 до 20		30			
				Св. 20 до 22		33		5	+1 -2
				Св. 22 до 24		36			
				Св. 24 до 26		39		5	+1 -2
				Св. 26 до 28		42			
				Св. 28 до 30		45		5	+1 -2
				От 12 до 14	4	22	±3		
				Св. 14 до 16		24			
				Св. 16 до 18		27		5	+1 -2
				Св. 18 до 20		30			
				Св. 20 до 22		33		5	+1 -2
				Св. 22 до 24		36			
				Св. 24 до 26		39		5	+1 -2
				Св. 26 до 28		42			
				Св. 28 до 30		45		5	+1 -2
				От 12 до 14	4	22	±3		
				Св. 14 до 16		24			
				Св. 16 до 18		27		5	+1 -2
				Св. 18 до 20		30			
				Св. 20 до 22		33		5	+1 -2
				Св. 22 до 24		36			
				Св. 24 до 26		39		5	+1 -2
				Св. 26 до 28		42			
				Св. 28 до 30		45		5	+1 -2
				От 12 до 14	4	22	±3		
				Св. 14 до 16		24			
				Св. 16 до 18		27		5	+1 -2
				Св. 18 до 20		30			
				Св. 20 до 22		33		5	+1 -2
				Св. 22 до 24		36			
				Св. 24 до 26		39		5	+1 -2
				Св. 26 до 28		42			
				Св. 28 до 30		45		5	+1 -2
				От 12 до 14	4	22	±3		
				Св. 14 до 16		24			
				Св. 16 до 18		27		5	+1 -2
				Св. 18 до 20		30			
				Св. 20 до 22		33		5	+1 -2
				Св. 22 до 24		36			
				Св. 24 до 26		39		5	+1 -2
				Св. 26 до 28		42			
				Св. 28 до 30		45		5	+1 -2
				От 12 до 14	4	22	±3		
				Св. 14 до 16		24			
				Св. 16 до 18		27		5	+1 -2
				Св. 18 до 20		30			
				Св. 20 до 22		33		5	+1 -2
				Св. 22 до 24		36			
				Св. 24 до 26		39		5	+1 -2
				Св. 26 до 28		42			
				Св. 28 до 30		45		5	+1 -2
				От 12 до 14	4	22	±3		
				Св. 14 до 16		24			
				Св. 16 до 18		27		5	+1 -2
				Св. 18 до 20		30			
				Св. 20 до 22		33		5	+1 -2
				Св. 22 до 24		36			
				Св. 24 до 26		39		5	+1 -2
				Св. 26 до 28		42			
				Св. 28 до 30		45		5	+1 -2
				От 12 до 14	4	22	±3		
				Св. 14 до 16		24			
				Св. 16 до 18		27		5	+1 -2
				Св. 18 до 20		30			
				Св. 20 до 22		33		5	+1 -2
				Св. 22 до 24		36			
				Св. 24 до 26		39		5	+1 -2
				Св. 26 до 28		42			
				Св. 28 до 30		45		5	+1 -2
				От 12 до 14	4	22	±3		
				Св. 14 до 16		24			
				Св. 16 до 18		27		5	+1 -2
				Св. 18 до 20		30			
				Св. 20 до 22		33		5	+1 -2
				Св. 22 до 24		36			
				Св. 24 до 26		39		5	+1 -2
				Св. 26 до 28		42			
				Св. 28 до 30		45		5	+1 -2
				От 12 до 14	4	22	±3		
				Св. 14 до 16		24			
				Св. 16 до 18		27		5	+1 -2
				Св. 18 до 20		30			
				Св. 20 до 22		33		5	+1 -2
				Св. 22 до 24		36			
				Св. 24 до 26		39		5	+1 -2
				Св. 26 до 28		42			
				Св. 28 до 30		45		5	+1 -2
				От 12 до 14	4	22	±3		
				Св. 14 до 16		24			
				Св. 16 до 18		27		5	+1 -2
				Св. 18 до 20		30			
				Св. 20 до 22		33		5	+1 -2
				Св. 22 до 24		36			
				Св. 24 до 26		39		5	+1 -2
				Св. 26 до 28		42			
				Св. 28 до 30		45		5	+1 -2
				От 12 до 14	4	22	±3		
				Св. 14 до 16		24			
				Св. 16 до 18		27		5	+1 -2
				Св. 18 до 20		30			
				Св. 20 до 22		33		5	+1 -2
				Св. 22 до 24		36			
				Св. 24 до 26		39		5	+1 -2
				Св. 26 до 28		42			
				Св. 28 до 30		45		5	+1 -2
				От 12 до 14	4	22	±3		
				Св. 14 до 16		24			
				Св. 16 до 18		27		5	+1 -2
				Св. 18 до 20		30			
				Св. 20 до 22		33		5	+1 -2
				Св. 22 до 24		36			
				Св. 24 до 26		39		5	+1 -2
				Св. 26 до 28		42			
				Св. 28 до 30		45		5	+1 -2
				От 12 до 14	4	22	±3		
				Св. 14 до 16		24			
				Св. 16 до 18		27		5	+1 -2
				Св. 18 до 20		30			
				Св. 20 до 22		33		5	+1 -2
				Св. 22 до 24		36			
				Св. 24 до 26		39		5	+1 -2
				Св. 26 до 28		42			
				Св. 28 до 30		45		5	+1 -2
				От 12 до 14	4	22	±3		
				Св. 14 до 16		24			
				Св. 16 до 18		27		5	+1 -2
				Св. 18 до 20		30			
				Св. 20 до 22		33		5	+1 -2
				Св. 22 до 24		36			
				Св. 24 до 26		39		5	+1 -2
				Св. 26 до 28		42			
				Св. 28 до 30		45		5	+1 -2
				От 12 до 14	4	22	±3		
				Св. 14 до 16		24			
				Св. 16 до 18		27		5	+1 -2
				Св. 18 до 20		30			
				Св. 20 до 22		33		5	+1 -2
				Св. 22 до 24		36			
				Св. 24 до 26		39		5	+1 -2
				Св. 26 до 28		42			
				Св. 28 до 30		45		5	+1 -2
				От 12 до 14	4	22	±3		
				Св. 14 до 16		24			
				Св. 16 до 18		27		5	+1 -2
				Св. 18 до 20		30			
				Св. 20 до 22		33		5	+1 -2
				Св. 22 до 24		36			
				Св. 24 до 26					

Размеры, мм

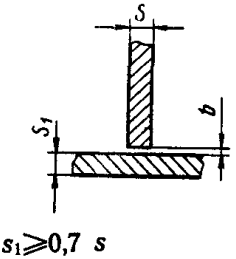

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	b		K	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
Т1	 $s_1 \geq 0,7 s$		РИНп;	От 1 до 2	0	+0,5	3	+2
			РИНп; АИНп	Св. 2 до 3		+1,0	4	+3
				Св. 3 до 4				
			РИНп; АИНп; АИНп-3 АИП; ПИП	Св. 3 до 8		+2,0	6	+4
				Св. 8 до 10				
				Св. 10 до 12				
				Св. 12 до 14				
				Св. 14 до 16				
				Св. 16 до 18				
			Св. 18 до 20	8		+5		

Таблица 43

Размеры, мм

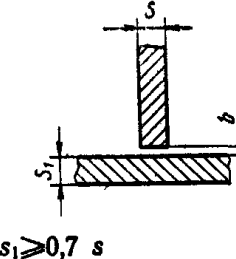

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	b		K	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
Т3	 $s_1 \geq 0,7 s$		РИНп	От 1 до 2	0	+0,5	3	+2
			РИНп; АИНп	Св. 2 до 3		+1,0	4	+3
				Св. 3 до 4				
			РИНп; АИНп; АИНп-3 АИП; ПИП	Св. 3 до 8		+2,0	6	+4
				Св. 8 до 10				
				Св. 10 до 12				
				Св. 12 до 14				
				Св. 14 до 16				
				Св. 16 до 18				
			Св. 18 до 20	8		+5		

Таблица 44

Размеры, мм

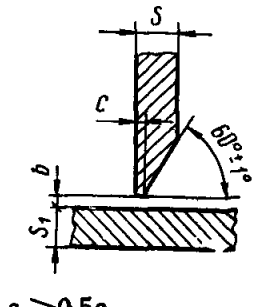

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	b		c (пред. откл. ±1)	e				
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.			
Т6			РИНп; АИНп;	От 4 до 6	0	+1	2	13	±2			
				Св. 6 до 8				16				
				Св. 8 до 10				19				
				Св. 10 до 12				21				
				Св. 12 до 14				25				
				Св. 14 до 16				29				
				Св. 16 до 18				33				
				Св. 18 до 20				37				
				От 4 до 6				0		+2	3	12
				Св. 6 до 8								15
			Св. 8 до 10	18								
			Св. 10 до 12	21								
			Св. 12 до 14	24								
			Св. 14 до 16	27								
			Св. 16 до 18	31								
			Св. 18 до 20	35								
			АИП; ПИП	От 4 до 6	0	+1	5		12			±2
				Св. 6 до 8					15			
				Св. 8 до 10				18				
				Св. 10 до 12				21				
Св. 12 до 14	24											
Св. 14 до 16	27											
Св. 16 до 18	31											
Св. 18 до 20	35											

Таблица 45

Размеры, мм

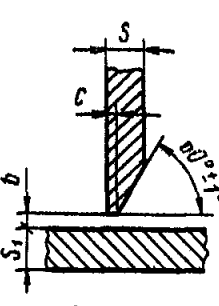

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	b		a (пред. откл. ±1)	K		e					
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номинал.	Пред. откл.		Номинал.	Пред. откл.	Номинал.	Пред. откл.				
Т7			РИНп; АИНп	От 4 до 6	0	+1	2	3	±3	13	±2				
				Св. 6 до 8				16							
				Св. 8 до 10				19							
				Св. 10 до 12				21							
				Св. 12 до 14				25							
				Св. 14 до 16				29							
				Св. 16 до 18				33							
				Св. 18 до 20				37							
				От 4 до 6				0		2		3	3	+4	12
				Св. 6 до 8									15		
			Св. 8 до 10	18											
			Св. 10 до 12	21											
			Св. 12 до 14	24											
			Св. 14 до 16	27											
			Св. 16 до 18	31											
			Св. 18 до 20	35											
			АИП; ПИП	От 4 до 6	0	+1	5		3		+3		12		±2
				Св. 6 до 8					15						
				Св. 8 до 10				18							
				Св. 10 до 12				21							
Св. 12 до 14	24														
Св. 14 до 16	27														
Св. 16 до 18	31														
Св. 18 до 20	35														

Таблица 46

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	c (пред. откл ±1)	e			
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номинал	Пред откл		
T2			РИНп	От 16 до 18	2	23	±2		
				Св. 18 до 20		24			
				Св. 20 до 22		25			
				Св. 22 до 24		26			
				Св. 24 до 26		27			
				Св. 26 до 28		28			
			ПИП	Св. 28 до 30	29	4	От 16 до 18	23	±2
				Св. 18 до 20	24				
				Св. 20 до 22	25				
				Св. 22 до 24	26				
				Св. 24 до 26	27				
				Св. 26 до 28	28				
				Св. 28 до 30	29		±3		
				Св. 28 до 30	29				

Таблица 47

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	c (пред. откл ±1)	h (пред. откл ±1)	e				
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Номинал	Пред откл			
T8			РИНп; АИНп	От 12 до 14	3	5	18	±2			
				Св. 14 до 17		7	20				
				Св. 17 до 20		9	22				
				Св. 20 до 23		11	25				
				Св. 23 до 26		12	28				
				Св. 26 до 30		13	31				
			АИП; ПИП	Св. 30 до 35	15	34	4	От 12 до 14	4	17	±2
				Св. 14 до 17	6	19					
				Св. 17 до 20	8	21					
				Св. 20 до 23	10	23					
				Св. 23 до 26	12	26					
				Св. 26 до 30	14	29					
				Св. 30 до 35	16	33		±3			

Таблица 48

Размеры, мм

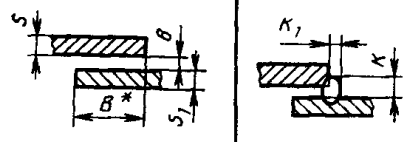
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	c (пред. откл. ±1)	h (пред. откл. ±1,5)	e (пред. откл. ±3)	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
Т5			РИНп	От 32 до 36	3	15	21	
				Св. 36 до 40		17	23	
				Св. 40 до 44		19	25	
				Св. 44 до 48		21	27	
				Св. 48 до 52		23	29	
				Св. 52 до 56		25	31	
				ПИП	Св. 56 до 60	27	33	
					От 32 до 36	4	14	20
					Св. 36 до 40		16	22
					Св. 40 до 44		18	24
					Св. 44 до 48		20	26
					Св. 48 до 52		22	27
					Св. 52 до 56		24	28
					Св. 56 до 60		26	32

Таблица 49

Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	c (пред. откл. ±1)	h (пред. откл. ±1,5)	h ₁ (пред. откл. ±1)	e (пред. откл. ±3)
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						
Т10			РИНп	От 32 до 36	3	15	11	21
				Св. 36 до 40		17		23
				Св. 40 до 44		19		25
				Св. 44 до 48		21		27
				Св. 48 до 52		23		30
				Св. 52 до 56		25		33
				ПИП	Св. 56 до 60	27	36	
					От 32 до 36	4	14	20
					Св. 36 до 40		16	22
					Св. 40 до 44		18	24
					Св. 44 до 48		20	27
					Св. 48 до 52		22	30
					Св. 52 до 56		24	33
					Св. 56 до 60		26	35


Размеры, мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	B, не менее	b		s=s ₁		s ₁ >s		s ₁ <s																	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номин.	Пред. откл.	K	K ₁	K	K ₁	K	K ₁																
			РИНп	От 1 до 2	5	0	+0,5	s+b	s+b																				
			РИНп; АИНп	От 2 до 4	15																								
				От 4 до 6				Св. 6 до 8	Св. 8 до 10																				
				Св. 10 до 12																									
				Св. 16 до 18				Св. 18 до 20																					
							20																						
							РИНп; АИНп; АИНп-3; АИП; ПИП								+2,0	От 0,5 s до s	От 0,5 s до s	От 0,5 s ₁ до s ₁	От 0,5 s до s	От 0,5 s ₁ до s ₁	От s ₁ до 1,4 s ₁								

* Размер для справок.

Таблица 51

Размеры, мм

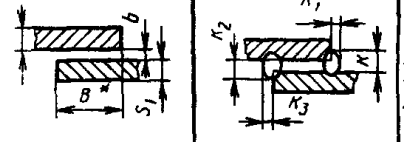Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	s	B, не менее	b		s=s ₁				s ₁ <s			s ₁ >s																				
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номин.	Пред. откл.	K ₁	K ₂	K ₃	K	K	K ₁	K ₂	K ₃	K	K ₁	K ₂	K ₃																
Н2			РИНп	От 1 до 2	5	0	+0,5	s+b																											
			РИНп; АИНп	От 2 до 4	15																														
				От 4 до 6				Св. 6 до 8	Св. 8 до 10																										
				Св. 10 до 12																															
				Св. 16 до 18				Св. 18 до 20																											
							20																												
							РИНп; АИНп; АИПп-3; АИП; ПИП				+2,0	От 0,5 s до s	От 0,5 s до s	От s ₁ до 1,4 s ₁	От 0,5 s ₁ до s ₁	От 0,5 s до s	От 0,5 s до s	От 0,5 s ₁ до s ₁	От 0,5 s ₁ до s ₁	От s до 1,4 s															

* Размер для справок.

5. Кромки свариваемых деталей должны быть обработаны механическим способом, при этом шероховатость обработанной поверхности должна быть не более $Rz\ 40\ \mu\text{м}$ по ГОСТ 2789—73.

6. Сварка стыковых соединений деталей неодинаковой толщины при разнице, не превышающей значений, указанных в табл. 52, должна производиться так же, как для деталей одинаковой толщины; конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по большей толщине.

Таблица 52

мм	
Толщина тонкой детали	Разность толщины деталей
От 0,8 до 3,0	0,5
Св. 3,0 до 5,0	1,0
> 5,0 > 12,0	1,2
> 12,0 > 25,0	1,5
> 25,0 > 60,0	3,0


Для осуществления плавного перехода от одной детали к другой допускается наклонное расположение поверхности шва (черт. 1).




Черт. 1

При разности в толщине свариваемых деталей свыше значений, указанных в табл. 52, на детали, имеющей большую толщину s_1 , должен быть сделан скос с одной или двух сторон до толщины тонкой детали s , как указано на черт. 2, 3 и 4.


При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине.



Черт. 2



Черт. 3



Черт. 4


(Измененная редакция, Изм. № 1).

7. В стыковых соединениях без скоса кромок деталей толщиной свыше 6 мм при сварке неплавящимся электродом с присадочным металлом для обеспечения направленности его подачи в сварочную ванну разрешается снимать фаску с верхних кромок деталей размером $1,0\text{—}1,5\ \text{мм} \times 45^\circ$.

8. При сварке в положениях, отличных от нижнего, допускается увеличение размеров шва, но не более: 2 мм — для деталей толщиной до 25 мм; 3 мм — свыше 25 мм.

9. При сварке в гелии на постоянном токе размеры шва могут быть уменьшены до 15 %.

10. Для расчетных угловых швов значения катета K_n (черт. 5) должны быть установлены при проектировании.

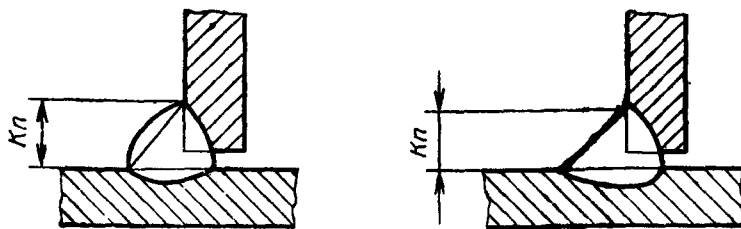

Черт 5

Примечание Катетом K_n , определяемым при проектировании, является катет наибольшего прямоугольного треугольника, вписанного во внешнюю часть углового шва. При симметричном шве за катет K_n принимается любой из равных катетов, при несимметричном шве — меньший.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

11. Предельные отклонения величины катета расчетных швов должны соответствовать

+2,0 мм при $K < 5$ мм;

+3,0 мм при $5 \leq K \leq 8$ мм;

+4,0 при $K > 8$ мм.

12. Для стыковых соединений допускается уменьшение размера s до (2 ± 1) мм, для тавровых и угловых соединений до 1^{+1} мм.

13. В нахлесточных соединениях сварной шов не должен выступать над поверхностью детали более чем на 1 мм.

14. При сварке технического алюминия допускается увеличение размеров швов до 20 %.

15. При выполнении двустороннего шва с полным проплавлением перед сваркой с обратной стороны корень шва должен быть расчищен до чистого металла. Расчистка абразивными кругами не допускается.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.07.80 № 3826

2. Периодичность проверки — 5 лет.

3. Взамен ГОСТ 14806—69

4. Ссылочные нормативно-технические документы

Обозначение НТД, на который дана ссылка	номер пункта
ГОСТ 2789—73	5

5. Срок действия продлен до 01.07.96 Постановлением Госстандарта СССР от 03.05.90 № 1078

6. Переиздание (декабрь 1990 г.) с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1989 г. (ИУС 1—90)

Редактор *Т. В. Смыка*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *Н. Д. Чехотина*

Сдано в наб. 26.04.91 Подп. в печ. 07.05.91 4,25 усл. п. л. 4,5 усл. кр.-отт 3,75 уч.-изд. л.
Тираж 15000 Цена 1 р. 60 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 468